

Certificato di Garanzia 10 Anni

TUTTI I MECCANISMI ORIGINALI KIKAU RIPORTANO IL MARCHIO DI RICONOSCIMENTO.

KIKAU®

PERSIANE S.r.l.

MECCANISMI ORIENTABILI

TUTTI I MECCANISMI KIKAU, DAL 1984, SONO ANCORA OGGI PERFETTAMENTE FUNZIONANTI CIO' CONSENTE ALLA KIKAU DI ASSICURARE GARANZIA TOTALE DIECI ANNI SUI PROPRI PRODOTTI ORIGINALI.

CONDIZIONI DI GARANZIA

- La garanzia comprende la sostituzione gratuita dei soli meccanismi per difetti di fabbricazione o di funzionamento (allo stato di accessori smontati e completi di ogni sua parte).
- La garanzia è operante solo se il talloncino da staccare sarà restituito entro 10 giorni dalla posa in opera, compilato in ogni sua parte.
- Dalla garanzia sono esclusi:
 - mancato funzionamento causato da errato montaggio oppure da infiltrazioni improprie (oli, corpi estranei, ecc.);
 - le sostituzioni saranno effettuate con bolle di "reso per sostituzione in garanzia" <solo> dopo sopralluogo di verifica.

L'Amministratore



Staccare e spedire subito

Nome cliente _____
Indirizzo posa in opera _____
Rif.to bolla n° _____ del _____
Rif.to fattura n° _____ del _____
Data posa in opera _____
_____ li _____

Timbro e firma del rivenditore

Timbro e firma del serramentista

KIKAU®
PERSIANE S.r.l.

Via Appia SS 7 Km 635.400
74016 MASSAFRA (TA)

- **FISSA APERTA**
- **FISSA CHIUSA**
- **FISSA BLINDATA**
- **ORIENTABILE K60 SORMONTO (CASSA AD INFILARE)**
- **ORIENTABILE K60 LIBERTY (CASSA AD INFILARE)**
- **ORIENTABILE K70 CON LAMELLA AD INFILARE**
- **ORIENTABILE K80 SORMONTO ACCESSORI INTERAMENTE METALLICI**
- **ORIENTABILE K80 BLINDATA ACCESSORI INTERAMENTE METALLICI**

DESCRIZIONE	Da pag.	A pag.
Note Generali	6	
Accessori	7	9
Profilati	10	13
Meccanismo K60 Particolari di Lavorazione	15	
Compensazione Universale	16	17
Schemi Pacchetto	18	
Schemi Libro	19	
Schemi di Lavorazione e Montaggio	20	24
Tabelle di Taglio	25	39
Nodi in Scala 1:1	40	47

DESCRIZIONE	Da pag.	A pag.
Accessori	50	55
Profilati	56	60
Meccanismo K60 Particolari di Lavorazione	61	
Compensazione Universale	62	63
Meccanismo K70 Particolari di Lavorazione	65	
Meccanismo K70 Taglio Compensatore	66	67
Schemi di Lavorazione e Montaggio	68	80
Tabelle di Taglio Serie K80 - Dekora 70,5 - Storika	81	96
Tabelle di Taglio Serie Arkus - Dekora 78	97	100
Nodi in Scala 1:1	101	118
Profilati per Anta a Muro	119	
Tabelle di Taglio Serie 011/80	120	127
Tabelle di Taglio Serie 011/80- S	128	129
Nodi in Scala 1:1	130	133
Distinta Taglio Astina	134	
Montaggio Incontri in Zama	135	

Peso profilati e guarnizioni:

Il peso riportato sul catalogo per i profilati é quello teorico quindi potrà variare in funzione delle tolleranze dimensionali e di spessore regolamentate dalle norme UNI.

(Norma UNI 3879 per i profilati e norma UNI 9049 per le guarnizioni)

Dimensione dei profilati:

Le dimensioni riportate per i profilati sono quelle teoriche quindi potranno variare, in modo più o meno evidente, a causa delle tolleranze di estrusione. (Norma UNI 3879)
Detta variabilità può risultare più evidente nelle varie cavità previste per l'inserimento di accessori e guarnizioni. Anche i vari accoppiamenti possono risentire di queste variazioni dimensionali. Le cave piccole, in particolare quelle delle guarnizioni, possono essere sensibilmente ridotte, nel caso di profilati verniciati, dallo spessore della vernice stessa.

Dimensioni di taglio:

Nel presente catalogo sono riportate delle distinte di taglio e degli schemi di lavorazione. Le dimensioni teoriche riportate sono esatte ma in pratica dovranno essere considerati quegli arrotondamenti che la tecnica e l'attrezzatura della propria officina consiglia. E' pure consigliabile nei primi lavori o nel caso di importanti quantità di serramenti effettuare delle campionature di prova.

Riferimento quote:

Il riferimento delle quote L e H del catalogo, che coincidono con la parte tubolare del profilato, corrisponde ai riferimenti che in genere sono riportati anche sulle troncatrici. In caso diverso apportare le opportune correzioni.

Schemi, sezioni e collegamenti al muro:





Gli schemi, le sezioni e gli attacchi a muro riportati sul catalogo non hanno valore limitativo ma solo di esemplificazione di alcune delle situazioni che più comunemente si trovano nella realtà e di soluzione consigliabile.







Tutti i dati riportati nel presente catalogo sono indicativi e non impegnano la **KIKAU**. La **KIKAU** si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, per cause tecniche le modifiche che riterrà opportune. Profilati, accessori e guarnizioni riportati su questo catalogo sono brevettati. Quanto riportato in questo catalogo é di esclusiva proprietà della **KIKAU** e, a termini di legge, ne é vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata. Per la realizzazione delle persiane si invita ad attenersi alla tecnologia costruttiva ed applicativa riportata sul catalogo tecnico e di utilizzare le guarnizioni e gli accessori consigliati.


La responsabilità della **KIKAU** é in ogni caso limitata alla sola sostituzione di quei suoi prodotti che risultassero difettosi all'origine.

Articolo	Codice	Descrizione	Prezzo
	K001/60-A Nero 	Coppia Movimento K60 Orientabile Bianco: K001/60-A B Verde: K001/60-A V Marrone: K001/60-A M Conf.: Scatola (CP. 50)	
	K001/60-AL Nero 	Coppia Movimento Liberty Bianco: K001/60-AL B * Verde: K001/60-AL V * Marrone: K001/60-AL M * *Quantità minima CP. 2.000 Conf.: Scatola (CP. 50)	
	K002/80	Cremonese K80 5 - RAL 9010 Bianco MV - Marezzato Verde MM - Marezzato Marrone 8 - Nero VMU - Verde Muschio MMU - Marrone Muschio Conf.: Scatola (Pz. 20)	
	K002/K60	Kit per Cremonese K60 - Cassetta KIKAU - Incontri superiore - inferiore - Puntali diam. 8 n. 2 - Viti autof. per riscontri 3,5 x 16 nere - n. 4 Conf.: Scatola (Kit 60)	
	K003/U	Distanziale Universale Fasce K60-K80 Conf.: Scatola (PZ. 400)	
	K003/55	Distanziale per Profilo 005/55 Conf.: Scatola (PZ. 100)	
	K007/60-L	Guarnizione Lamella Liberty Conf.: Rotolo (Ml. 300)	
	K007/60-C	Guarnizione Lamella K60 - K70 - K80 Conf.: Rotolo (Ml. 300)	
	K007/L	Spazzolino Guida Libro K60 (4,8 x 7) Conf.: Rotolo (Ml. 125)	
	K007/S	Spazzolino di Base (7 x 7 Grigio) K60-K80 Conf.: Rotolo (Ml. 100)	
	K008/60	Guarnizione di Finitura K60-K80 Conf.: Rotolo (Ml. 150)	
	K008/60-S	Guarnizione di Battuta K60 Conf.: Rotolo (Ml. 150)	
	K008/60-U	Guarnizione 1/2 Lamella Universale Conf.: Scatola (Ml. 240)	

Articolo	Codice	Descrizione	Prezzo
	K009/60-P	Spessore Cerniera K60 Conf.: Busta (PZ. 100)	
	K009/K60	Kit Cerniera K60 - Cerniera - Spinotto cerniera - Copriviti - Boccola - Viti autofilettanti n. 6 5 - RAL 9010 Bianco MV - Marezzato Verde MM - Marezzato Marrone 8 - Nero MG - Marezzato Grigio Univ. Conf.: Scatola (Kit N° 110)	
	K009/K60L	Kit Cerniera K60 libro - Cerniere n. 2 - Carrello - Pattino inferiore - Boccole - Bullone brugola + dado: n. 2 - Spessore cerniera n. 2 - Gommini distanziatori - Copriviti n. 4 - Viti autofilettanti n. 12 5 - RAL 9010 Bianco MV - Marezzato Verde MM - Marezzato Marrone 8 - Nero MG - Marezzato Grigio Univ. Conf.: Scatola (Kit N° 20)	
	K010/60	Squadretta K60 (Pz. N° 200)	
	K012/60-K Nero	Coppia Compensatore K60 Cava KIKAU Bianco: K012/60-K B Verde: K012/60-K V Marrone: K012/60-K M Conf.: Scatola (CP. 30)	
	K012/F Nero	Coppia Compensatore Persiana Fissa Bianco: K012/F B Verde: K012/F V Marrone: K012/F M Conf.: Scatola (CP. 120)	
	K013 Nero	Coppia Persiana Fissa K60 Bianco: K013 B Verde: K013 V Marrone: K013 M Conf.: Scatola (CP. 60)	
	K013/60 Nero	Coppia Pannello Cieco K60 Bianco: K013/60 B* Verde: K013/60 V* Marrone: K013/60 M* *Quantità minima CP. 2.000 Conf.: Scatola (CP. 150)	
	K016/K60-Dx K016/K60-Sx Nero	Coppia Movimento + Maniglia K60 Dx Coppia Movimento + Maniglia K60 Sx Bianco: K016/K60-Dx B K016/K60-Sx B Verde: K016/K60-Dx V K016/K60-Sx V Marrone: K016/K60-Dx M K016/K60-Sx M Conf.: Scatola (CP. 20)	


Articolo	Codice	Descrizione	Prezzo
	K016/K60-B	Maniglia Universale in Zama Conf.: Scatola (PZ. 40)	
	K017/K60	Kit Catenacciolo Doppia Via K60 - Catenacciolo doppia via + viti 2,9 X 6,5 - n. 2 - Maniglietta fissa libro K60 - Coppia incontri superiori e inferiori - Coppia puntali diam. 8 - Viti autofil. zincate nere per riscontri - 3,5 x 16 - n. 4 - Viti autofil. zincate nere per maniglietta - 3,5 x 13 - n. 2 Conf.: Scatola (Kit N° 40)	
	K018/S	Squadretta in Nylon per Profilo 014/35 K60-K80 Conf.: Busta (PZ. 100)	
	K026/K60-Dx K026/K60-Sx Nero	Kit Maniglia Manovella Dx Kit Maniglia Manovella Sx Bianco: K026/K60-Dx B K026/K60-Sx B Verde: K026/K60-Dx V K026/K60-Sx V Marrone: K026/K60-Dx M K026/K60-Sx M Conf.: Scatola (CP. 20)	
	K026/K60 L-Dx K026/K60 L-Sx Nero	Kit Maniglia Manovella Liberty Dx Kit Maniglia Manovella Liberty Sx Bianco: K026/K60 L-Dx B* K026/K60 L-Sx B* Verde: K026/K60 L-Dx V* K026/K60 L-Sx V* Marrone: K026/K60 L-Dx M* K026/K60 L-Sx M* *Quantità minima CP. 500 Conf.: Scatola (CP. 20)	
	K027/K60-Dx K027/K60-Sx Nero	Kit Maniglia Pomolo Dx Kit Maniglia Pomolo Sx Bianco: K027/K60-Dx B K027/K60-Sx B Verde: K027/K60-Dx V K027/K60-Sx V Marrone: K027/K60-Dx M K027/K60-Sx M Conf.: Scatola (CP. 20)	
	K027/K60 L-Dx K027/K60 L-Sx Nero	Kit Maniglia Pomolo Liberty Dx Kit Maniglia Pomolo Liberty Sx Bianco: K027/K60 L-Dx B* K027/K60 L-Sx B* Verde: K027/K60 L-Dx V* K027/K60 L-Sx V* Marrone: K027/K60 L-Dx M* K027/K60 L-Sx M* *Quantità minima CP. 500 Conf.: Scatola (CP. 20)	
	K033/60	Coppia Tappi Montanti Profilo K60 Conf.: Scatola (CP. 100)	
	K040/60-B	Asta ø 6 K60 Conf.: Barra da MI. 6.50	
	K047/60	Coppia Incontri (Sup.+Inf.) K60 Conf.: Scatola (CP. 400)	

Sagoma	Codice - Peso - Descrizione	Sagoma	Codice - Peso - Descrizione
	001/60 0.772 Telaio a Muro (Apertura a Battente)		009/60 0.786 Traversa a Pavimento (Apertura a Libro)
	001/60L 1.067 Telaio a Muro (Apertura a Battente e Libro)		009/80 0.362 Traversa a Pavimento (Apertura a Battente)
	002/60 0.791 Anta Mobile		012/80 0.216 Porta - Spazzolino
	003/60 0.559 Lamella Persiana Orientabile Meccanismo K60 a Sormonto		014/35 0.327 Battuta Riportata da 35 mm. (Per Telaio 001/60L)
	003/60L 0.524 Lamella Liberty Persiana Orientabile Meccanismo K60 a Sormonto		015/60 0.637 Guida da Applicare (Per Telaio 001/60L)
	004/60U 0.437 Mezza Lamella Universale per meccanismi K60		016/60K 0.365 Riduttore per Compensatore
	005/55 0.837 Traversa Centrale e/o Zoccolo Universale H = 55 mm.		016/60R 0.335 Riduttore Universale
	005/60 1.304 Traversa Centrale e/o Zoccolo Universale H = 100 mm.		016/60NR 0.262 Riduttore Universale
	007/70 0.434 Lamella Persiana Fissa e/o Fissa Blindata		

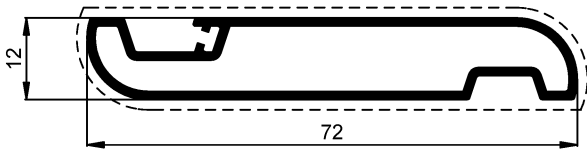

003/60

Kg/m. 0.559
sup. in vista 164
per. est. 182

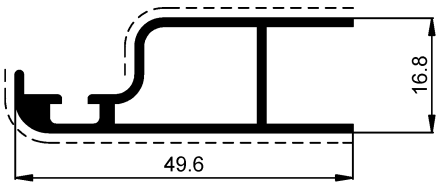


004/60U

Kg/m. 0.437
sup. in vista 95
per. est. 174




003/60L

Kg/m. 0.524
sup. in vista 150
per. est. 175




007/70

Kg/m. 0.434
sup. in vista 138
per. est. 138




016/60NR

Kg/m. 0.262
sup. in vista 35
per. est. 177

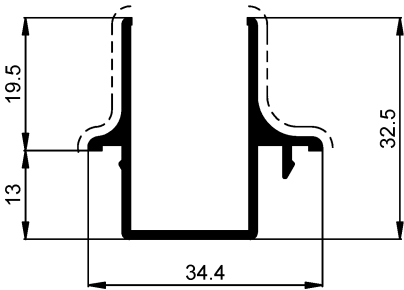


016/60K

Kg/m. 0.365
sup. in vista 50
per. est. 203

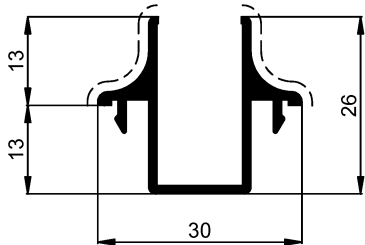


016/60R


Kg/m. 0.335
sup. in vista 35
per. est. 176

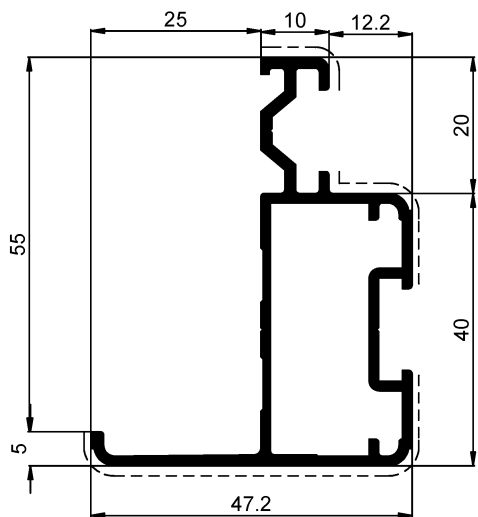


001/60 Kg/m.
sup. in vista 110
per. est. 268

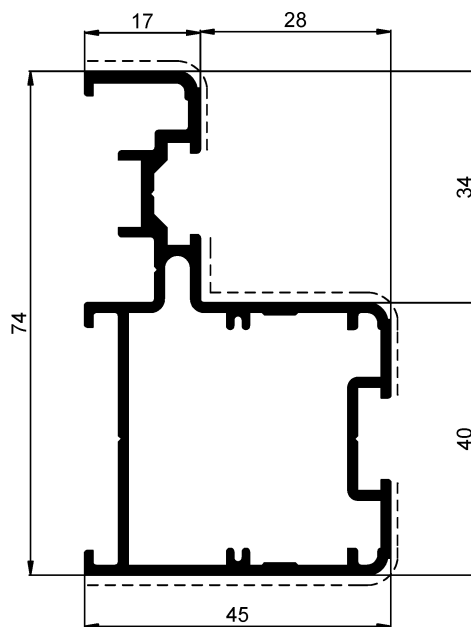


001/60L Kg/m.
sup. in vista 157
per. est. 335

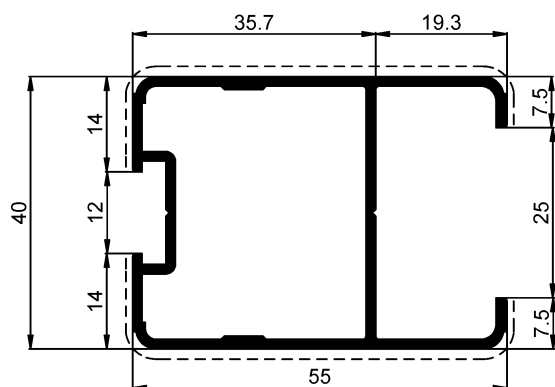


002/60 Kg/m.
sup. in vista 147
per. est. 262




015/60 Kg/m.
sup. in vista 72
per. est. 210




009/80 Kg/m.
sup. in vista 50
per. est. 168

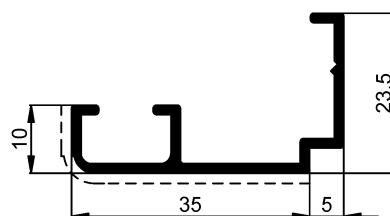

014/35 Kg/m.
sup. in vista 45
per. est. 366

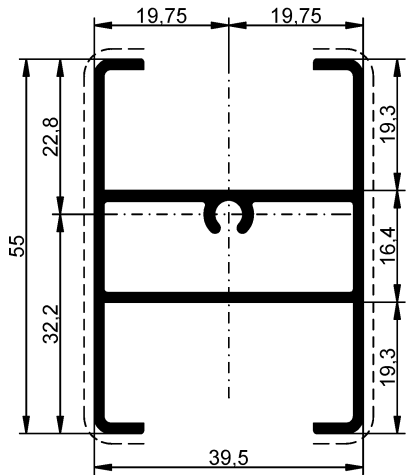


005/55 Kg/m. 0.837
 sup. in vista 138
 per. est. 306

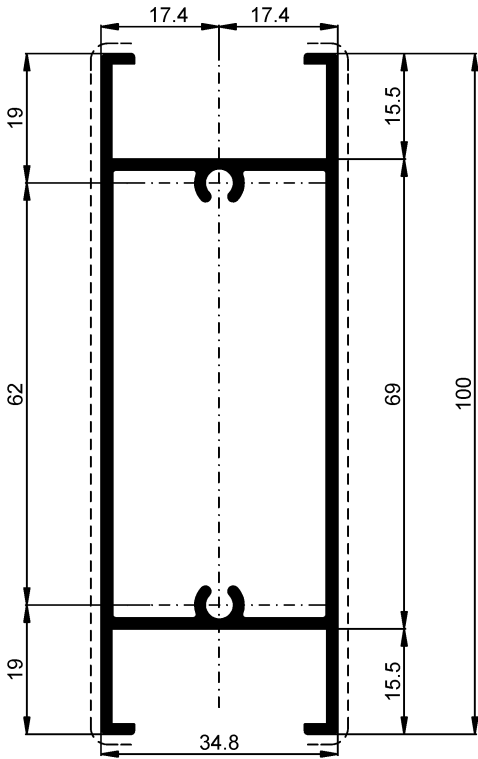


005/60 Kg/m. 1.304
 sup. in vista 215
 per. est. 355



006/80 Kg/m. 0.150
 sup. in vista 14
 per. est. 50

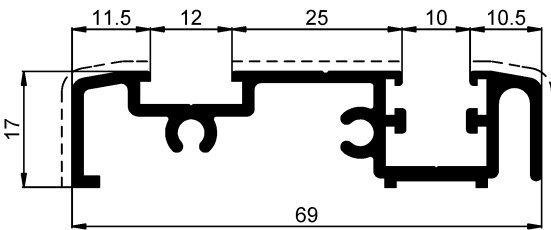

009/60 Kg/m. 0.786
 sup. in vista 78
 per. est. 350



012/80 Kg/m. 0.216
 sup. in vista 29
 per. est. 90

E' NECESSARIO USARE PROFILO RIDUTTORE DI BASE E MEZZA LAMELLA UNIVERSALE.

1) Montaggio coppia movimento con cassa ad infilare K001/60-A

Le coppie movimento devono essere inserite e agganciate una nell'altra nella cava del profilo.

2) Lunghezza della costola di movimento

La lunghezza della costola non deve superare i 1800 mm., come tutte le persiane della concorrenza. Per ottenere altezze superiori raddoppiare le maniglie.

3) Movimento libero o forzato

Una volta assemblata l'anta controllare che il movimento sia libero e non forzato per poi infilare la lamella.

4) Taglio della lamella

La tolleranza "meno" del taglio della lamella non deve superare 4/10 nè deve puntare sul terminale.

5) Inserimento della lamella nel portalamella a scatto

Tenere guidata la guarnizione nella fase del montaggio, per evitare il rovesciamento della stessa.

6) Guarnizioni per lamelle K007/60-C e K007/60-L

Le guarnizioni devono essere montate con il verso giusto. Sul rotolo della confezione c'è l'etichetta che indica il montaggio delle guarnizioni.

7) Lunghezza della lamella

La lunghezza massima della lamella per un'anta è 750 mm.; per lunghezze superiori si consiglia la doppia anta.

8) Settore circolare di orientabilità K016/K60

Chiudere bene le lamelle assicurandosi che la maniglia si agganci al dentino del terminale. Agganciare il settore circolare di orientabilità con il dente supplementare posizionare sul profilo e tracciare i fori per il fissaggio.

9) Viti maniglia K016/K60

E' obbligo utilizzare le viti in dotazioni della maniglia. La lunghezza delle viti é progettata in modo tale da bloccare la cassa del modulo.

10) Maniglia in Zama Universale K016/K60-B

Seguire le istruzioni di montaggio allegate nelle confezioni.


11) Guarnizione compensatore K008/60-U

La guarnizione, a secondo della lamella impiegata, deve essere montata per il verso giusto. Sul rotolo della confezione c'è l'etichetta che ne indica il montaggio


12) Compensatore Universale meccanismi K60

Seguire le istruzioni di montaggio allegate nelle confezioni.

COMPENSAZIONE CON MODULO DA 60 mm.

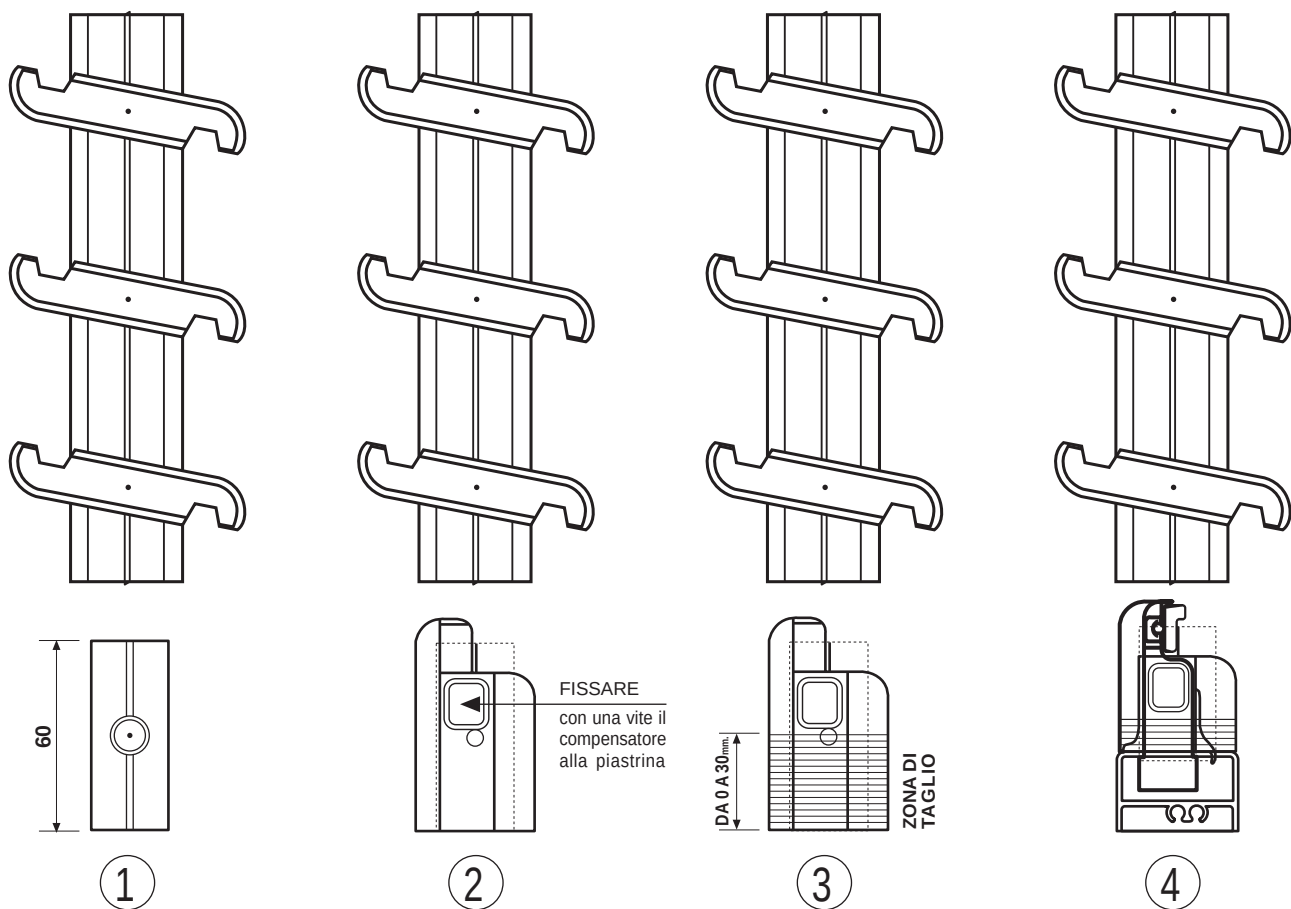

COMPENSAZIONE DIRETTAMENTE SU COPPIA MOVIMENTO K001/60-A

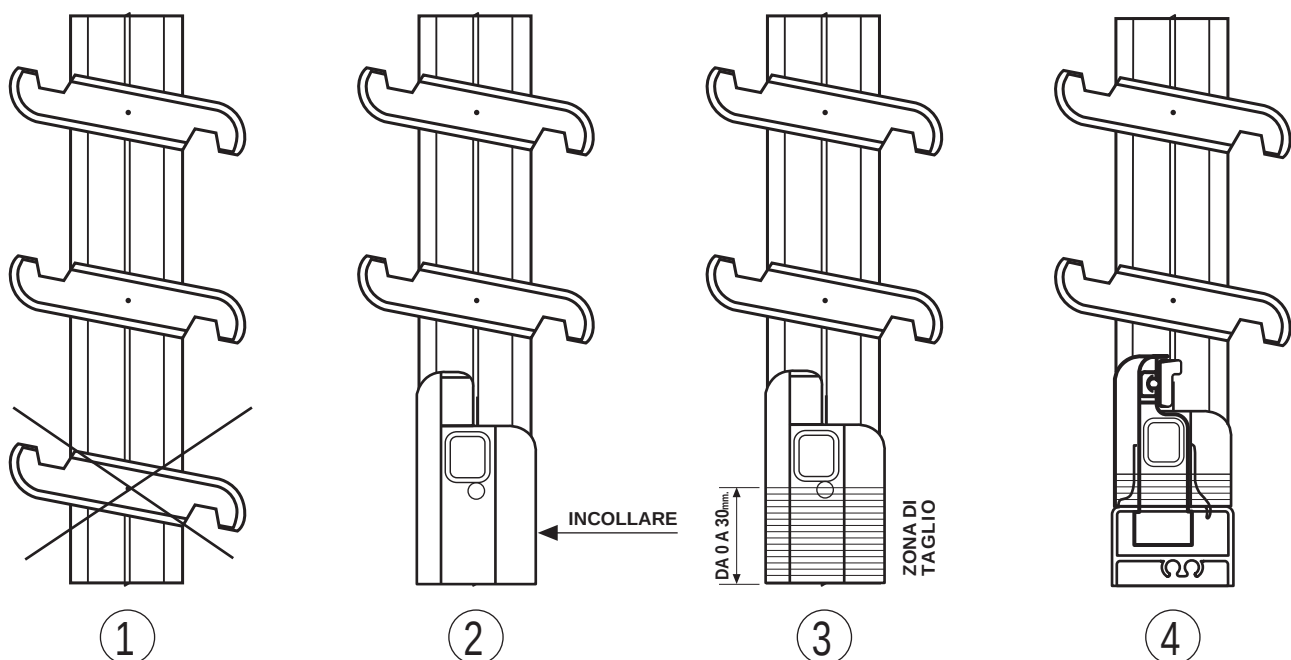

UNIVERSALE per meccanismo ORIENTABILE AD INFILARE


BLINDATO ORIENTABILE AD INFILARE

PASSO DA 60mm

UNIVERSALE per lamelle K60

K60 LIBERTY

K80 BLINDATA ORIENTABILE

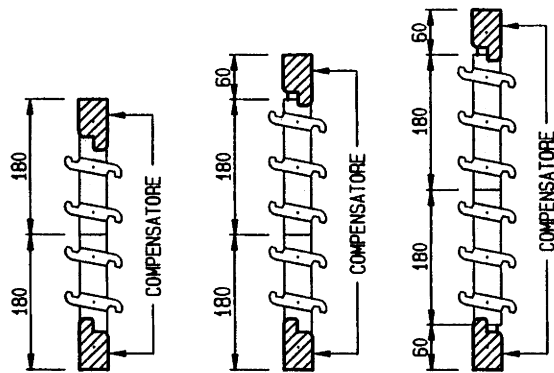

COPPIE MOVIMENTO DA 180 mm. COPPIE N° *	H VANO X in mm. COMPENSAZIONE DA A
2	300 480
3	480 660
4	660 840
5	840 1020
6	1020 1200
7	1200 1380
8	1380 1560
9	1560 1740
10	1740 1920
11	1920 2100
12	2100 2280

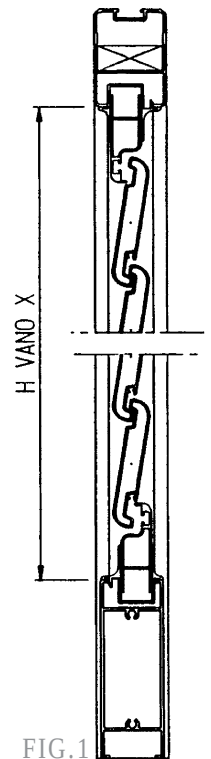


FIG.1

*** ATTENZIONE:**

Versione maniglia in NYLON (K016/K60-Dx-Sx - K026/K60-Dx-Sx - K027/K60-Dx-Sx) MENO UNA COPPIA

Versione maniglia in ZAMA (K016/K60-B) OK NUMERO COPPIE

Rilevare la misura H del vano X come da fig. 1. Controllare in quale delle tre colonne (C1-C2-C3) rientra la misura H del vano X. Leggere il valore relativo alla colonna "A" del rigo individuato. Per calcolare il valore effettivo della compensazione applicare la seguente formula: $\frac{H \text{ vano X} - \text{valore colonna "A"}}{2}$


ESEMPIO: abbiamo misurato il vano X pari a 748 mm; il valore di 748 mm rientra nella colonna C2 tra il valore 720 della colonna "A" e il valore 780 della colonna "B". Per il calcolo della compensazione, applichiamo la formula $\frac{748-720}{2}=14$ mm. Il grafico riportato nella colonna C2 ci indica che per la compensazione ad uno dei 2 moduli

estremi del vano X va tolto un portalamella ed agganciato il compensatore come da schema a pag.16. A questo punto tagliamo il compensatore superiore a 14 mm e quello inferiore, compreso il modulo a 14 mm.


	C1	C2	C3
	H VANO X in mm. COMPENSAZIONE DA A	H VANO X in mm. COMPENSAZIONE DA A	H VANO X in mm. COMPENSAZIONE DA A
COPPIE MOVIMENTO DA 180 mm. COPPIE N°			
2	300	360	420
3	480	540	600
4	660	720	780
5	840	900	960
6	1020	1080	1140
7	1200	1260	1320
8	1380	1440	1500
9	1560	1620	1680
10	1740	1800	1860
11	1920	1980	2040
12	2100	2160	2220

GLI SCHEMI SOTTOESPOSTI NON HANNO VALORE LIMITATIVO, MA SOLO DI ESEMPIO DI ALCUNE DELLE SITUAZIONI CHE COMUNEMENTE SI TROVANO NELLA REALTA'.
SONO VALIDI SIA PER LA RACCOLTA Dx-Sx IN UNA UNICA SOLUZIONE, SIA PER LA RACCOLTA IN PARTE Dx E IN PARTE Sx.
LARGHEZZA MAX. CONSIGLIATA PER OGNI RACCOLTA E' 1400mm.


1

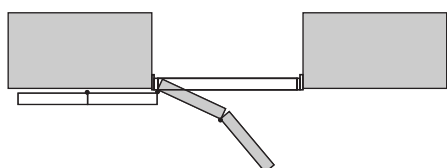


1 a

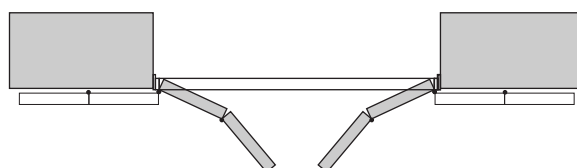


2




2 a




3



3 a




4




4 a



5

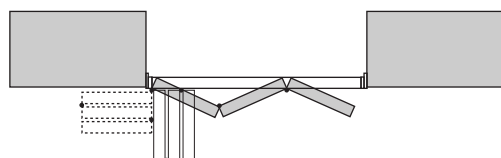


5 a

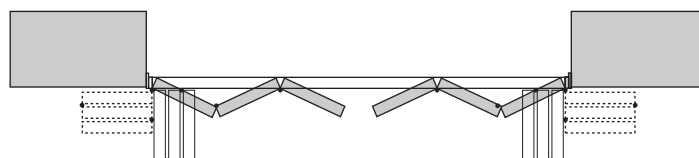


GLI SCHEMI SOTTOESPOSTI SONO VALIDI SIA PER LA RACCOLTA Dx-Sx, IN UNA UNICA SOLUZIONE SIA PER LA RACCOLTA IN PARTE Dx E IN PARTE Sx.


A




B




C




D




E




F




G




H




I



L



K009/D

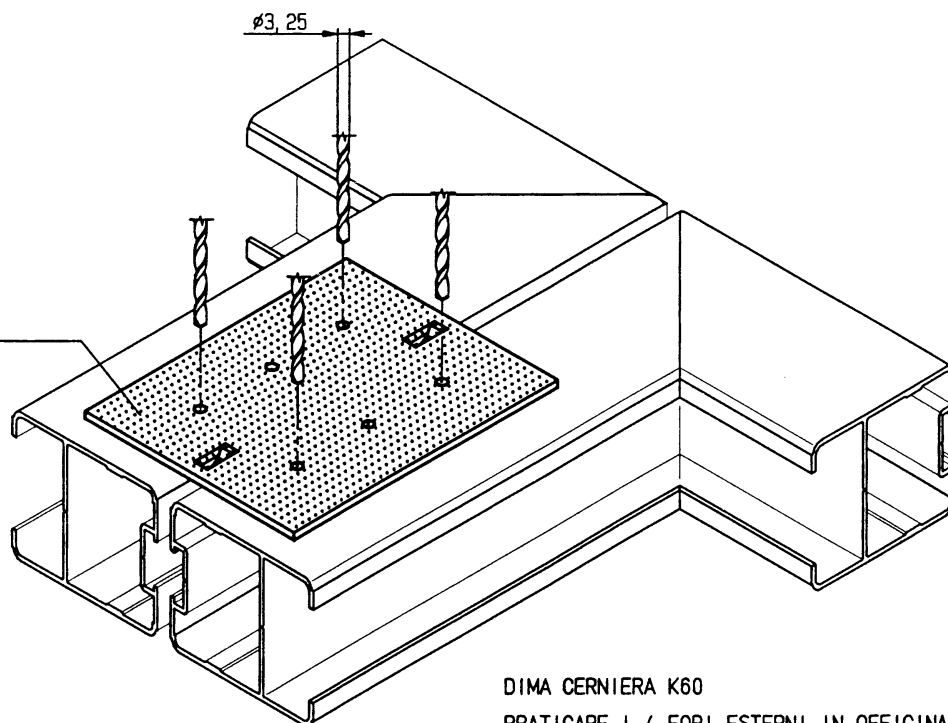**DIMA CERNIERA K60**


PRATICARE I 4 FORI ESTERNI IN OFFICINA, POSIZIONARE LA CERNIERA E RIFINIRE LA PERSIANA.
DOPO AVERE EFFETTUATO LA POSA E LA REGOLAZIONE DELLA PERSIANA, ESEGUIRE I 2 FORI CENTRALI PER IL FISSAGGIO E COPRIRE LE VITI CON L'APPOSITO TAPPO.

K009/K60


K009/60-P

DA UTILIZZARE SOLO NELLA
COSTRUZIONE DEL LIBRO
E DEL PACCHETTO.

002/60


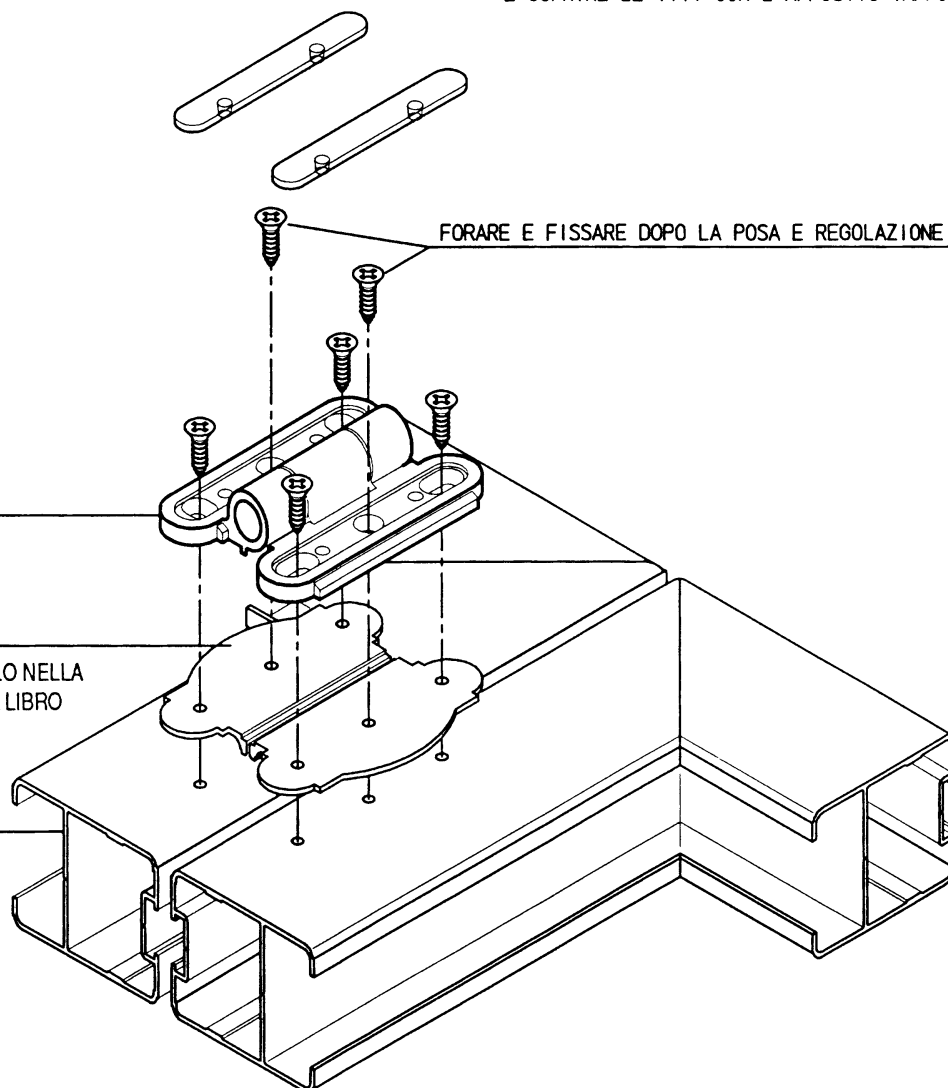


FORARE E FISSARE DOPO LA POSA E REGOLAZIONE




PERSIANA ORIENTABILE A SORMONTO K60

- ① CON UNA MATITA E LA DIMA
SEGNARE LA POSIZIONE DEI FORI

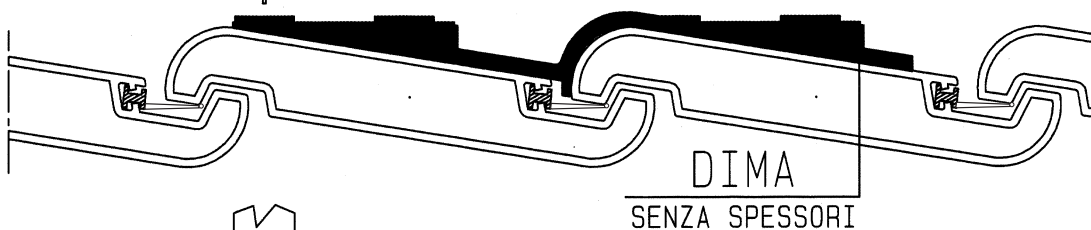


- ② INCIDERE CON UN BULINO
LA POSIZIONE DEI FORI

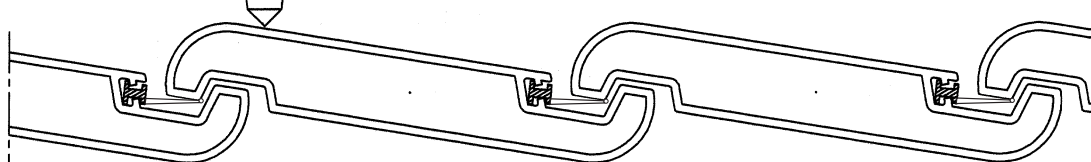


Ø 2.75

- ③ FORARE

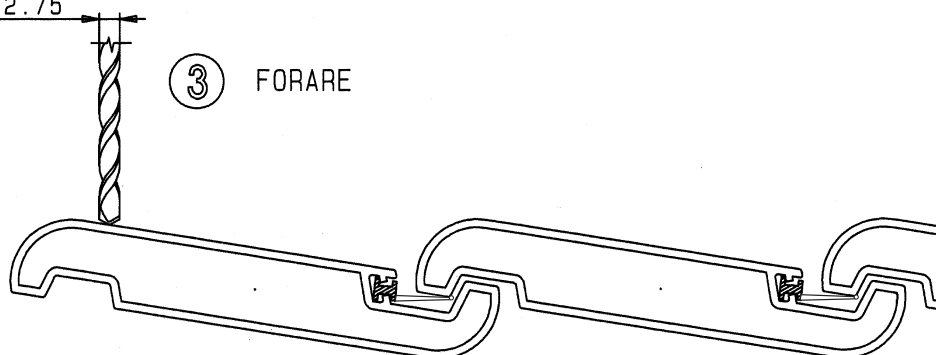

N.B.: MONTAGGIO

- ④ SERRARE COMPLETAMENTE LA VITE 1 E PARZIALMENTE LA VITE 2
RUOTARE IL CORPO MANIGLIA; QUINDI FISSARE LE VITI 3 e 4

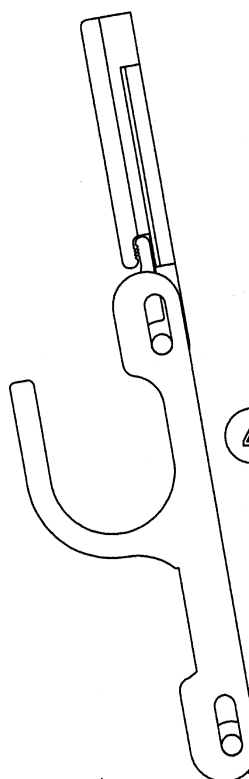


ATF 3.5 x 13



2

ATF 3.5 x 19




1

ATF 3.5 x 19





3


ATF 3.5 x 19



4

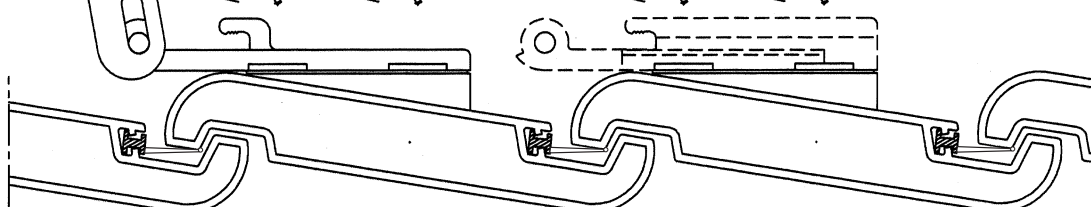


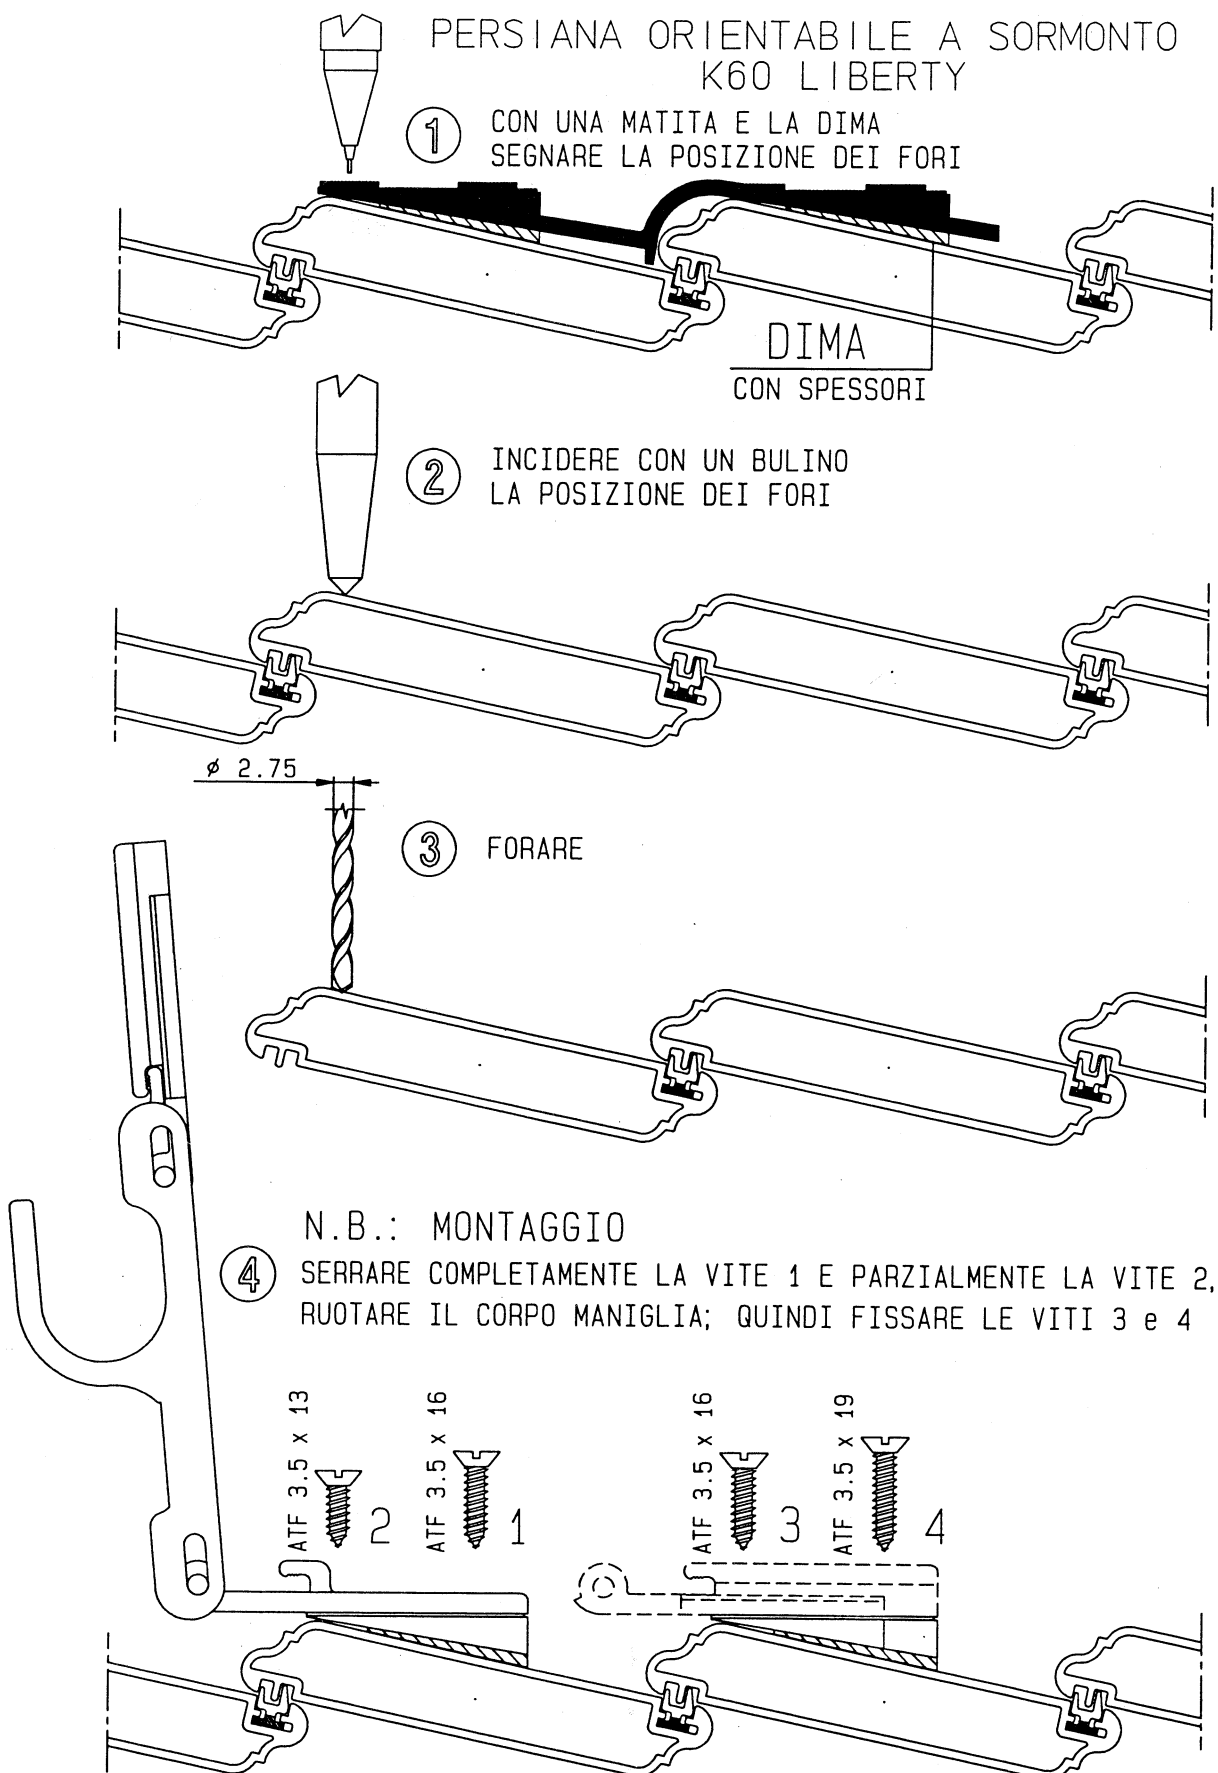

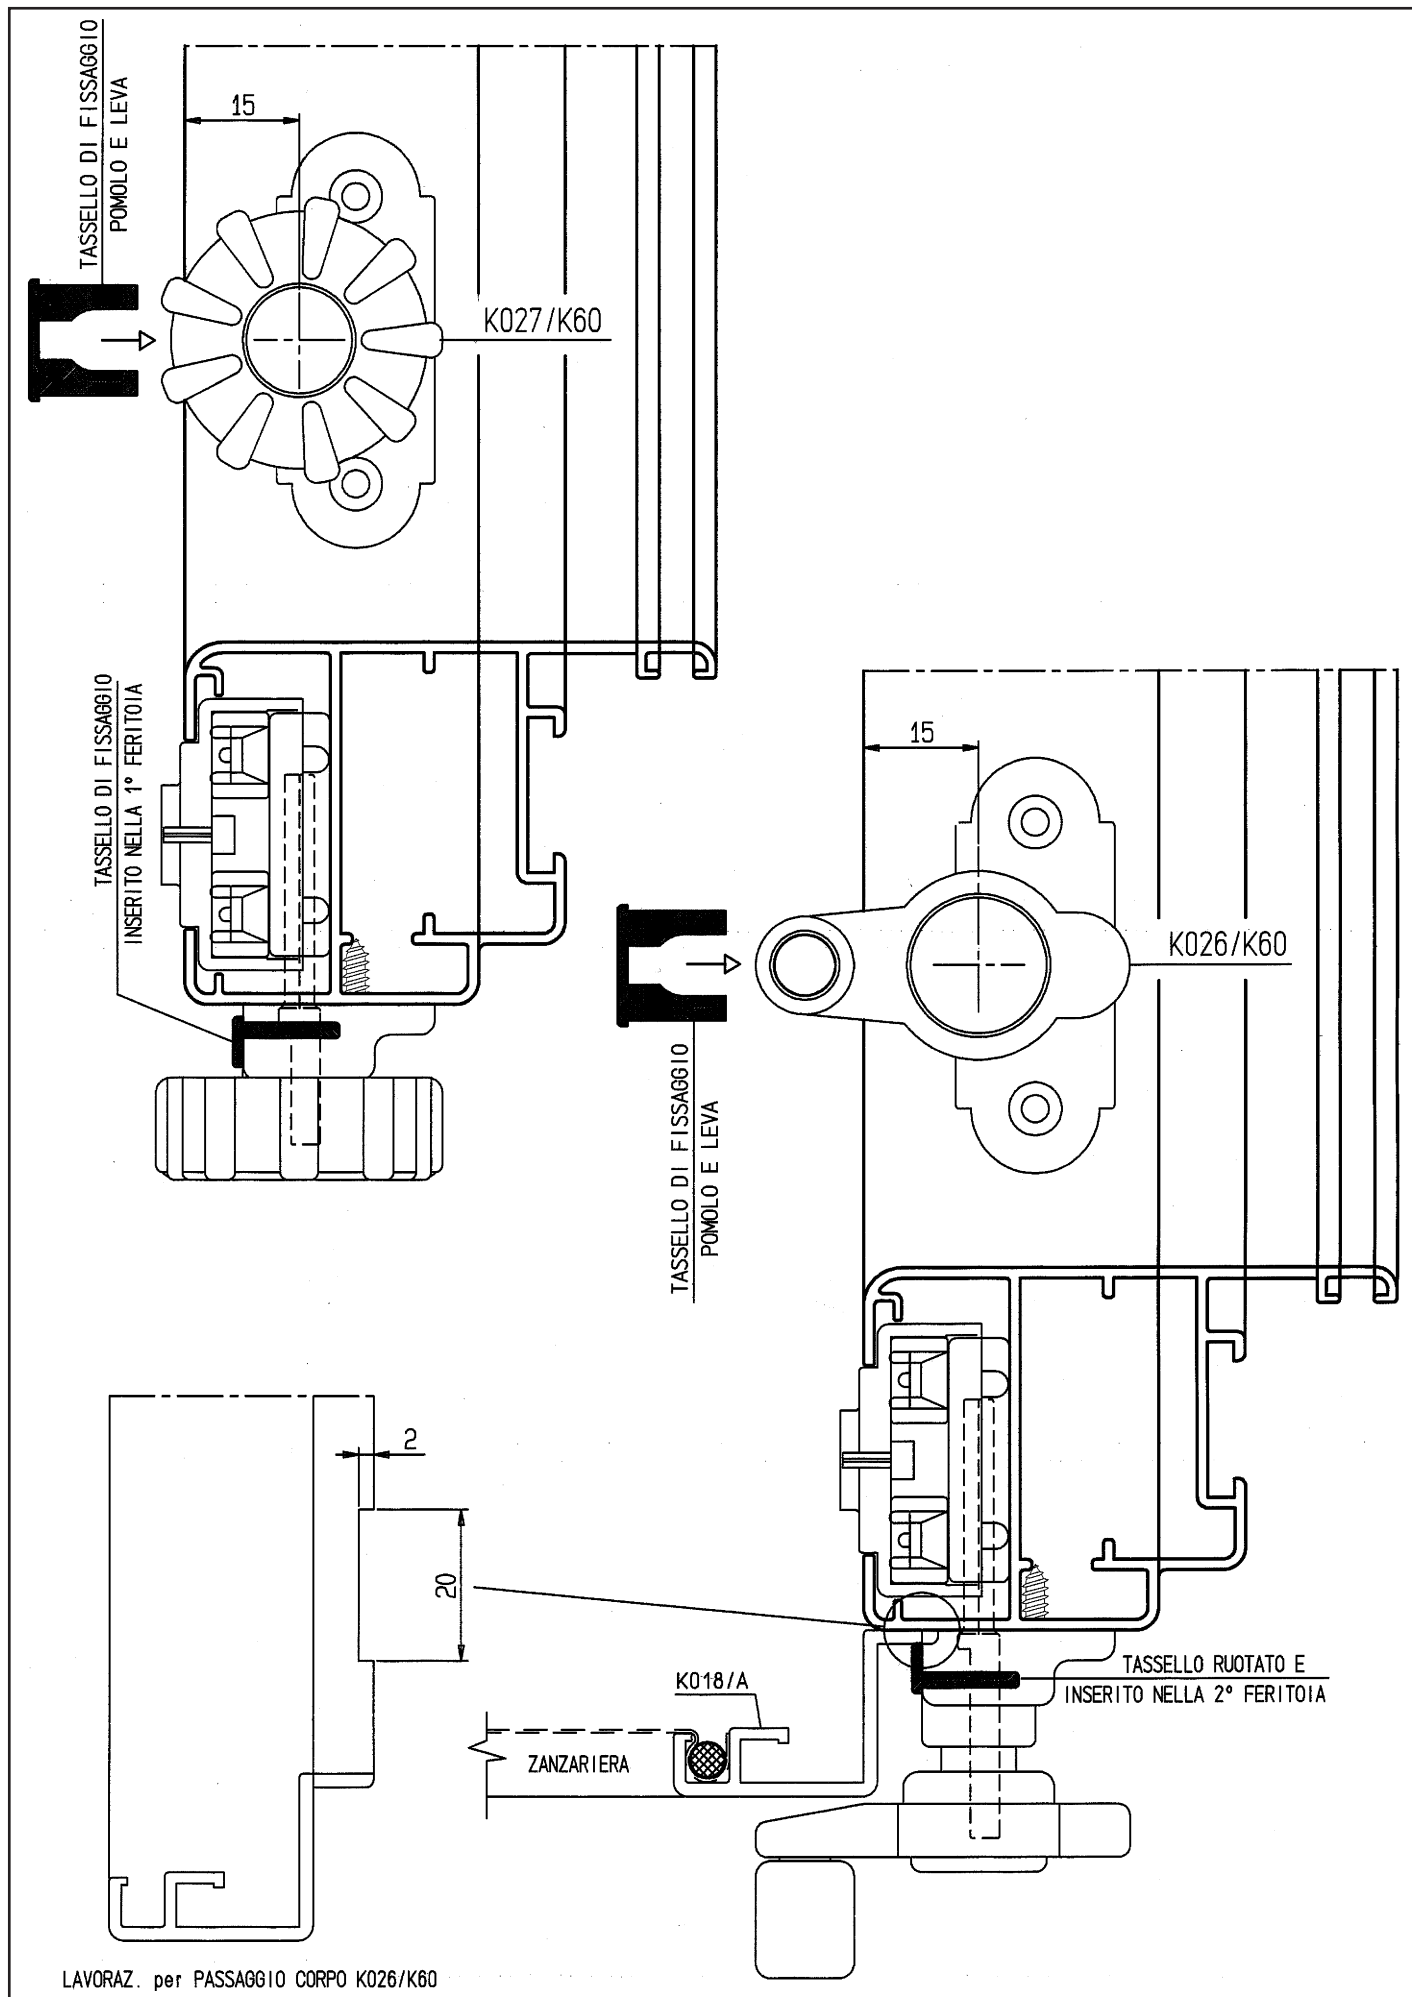


Art. MANIGLIE: K026/K60 - Dx
K026/K60 - Sx
K026/K60 L - Dx
K026/K60 L - Sx

K027/K60 - Dx
K027/K60 - Sx
K027/K60 L - Dx
K027/K60 L - Sx

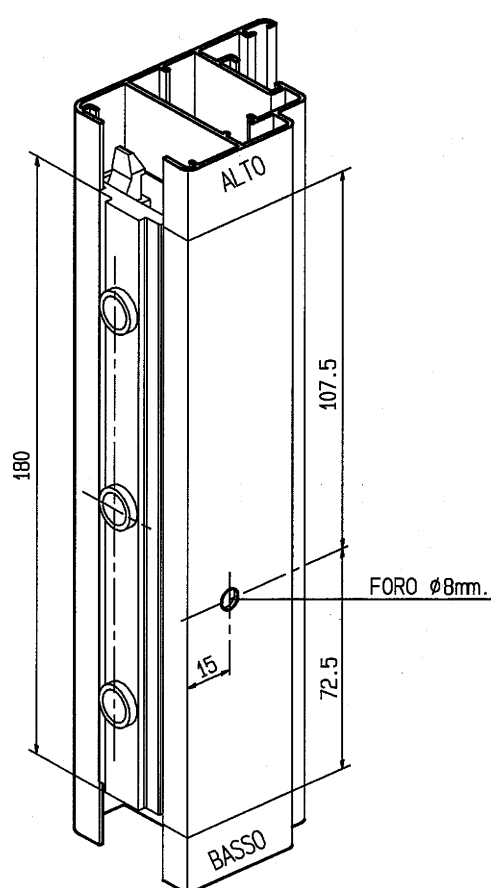


DIMA DI FORATURA RICAVATA
DA LAMIERA PIEGATA spess. 1 mm.

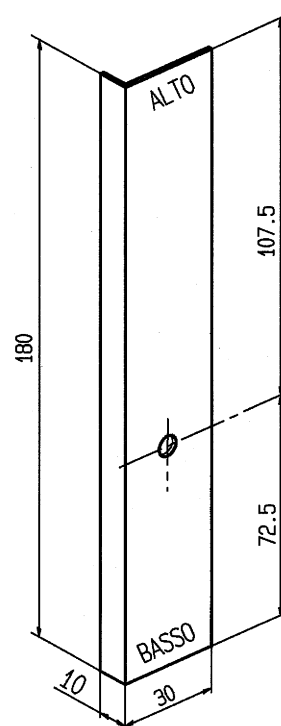

ESEMPIO DI CALCOLO CON N°3 ANTE

$$R = 57.5 + (40 \times 3) + (20 \times 2) = 217.5 \text{ mm.}$$

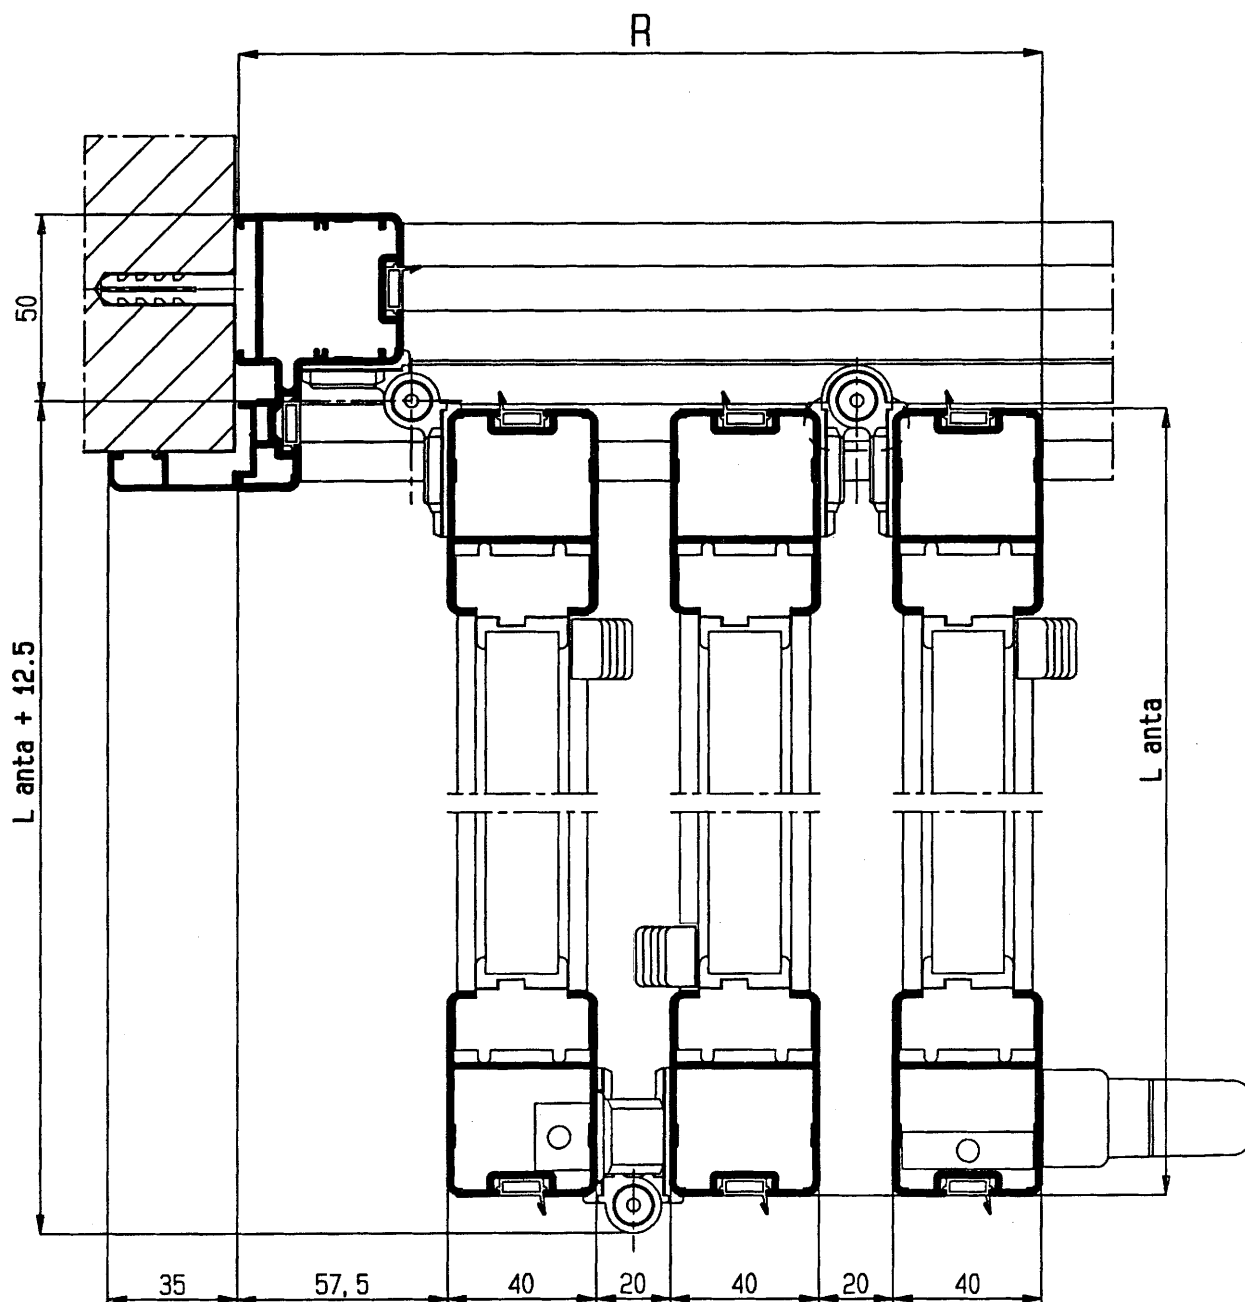

PROFILATI

CODICE		N° PEZZI	TAGLIO	MECCANISMO
001/60		1	L+50	
		2	H+25	
002/60		1	L-54.5	
		2	H-51	
003/60		● $\frac{H-265}{60}$	L-174.5	K 60
003/60L				
004/60U		2	L-174.5	
016/60K		2	L-180.5	
005/60		1	L-164.5	
009/80		1	L-44.5	
012/80		1	L-54.5	

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA

▲ N.B.: SENZA LA TRAVERSA A PAVIM. IL TAGLIO E' H-36

ACCESSORI GENERALI

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/60	4	SQUADRETTA K60
K009/K60	2 KIT	CERNIERA K60
K002/K60	1 KIT	CREMONESE K60
K040/60-B	1H	ASTA Ø6mm.
K003/U	4	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K008/60	2L + 2H	GUARNIZIONE DI FINITURA
K008/60-S	2L + 4H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K007/S	2L	SPAZZOLINO PER 012/80
K033/60	1 COPPIA	COPPIA TAPPI MONTANTI PROFILO K60

ACCESSORI PER MECCANISMO K60




ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-A	● $\frac{H-445}{180}$	COPPIA MOVIMENTO K60 ORIENTABILE
K007/60-C	L-174.5xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA K60
K008/60-U	L-168.5 x 2	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	1	COPPIA COMPENSATORE K60
K016/K60-Dx	1	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Dx

ACCESSORI PER MECCANISMO K60 LIBERTY

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-AL	● $\frac{H-265}{180}$	COPPIA MOVIM. K60 ORIENT. LIBERTY
K007/60-L	L-174.5xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA LIBERTY
K008/60-U	L-168.5 x 2	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	1	COPPIA COMPENSATORE K60
K016/K60-B	1	MANIGLIA UNIVERSALE IN ZAMA

● N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE

PROSPETTO INTERNO

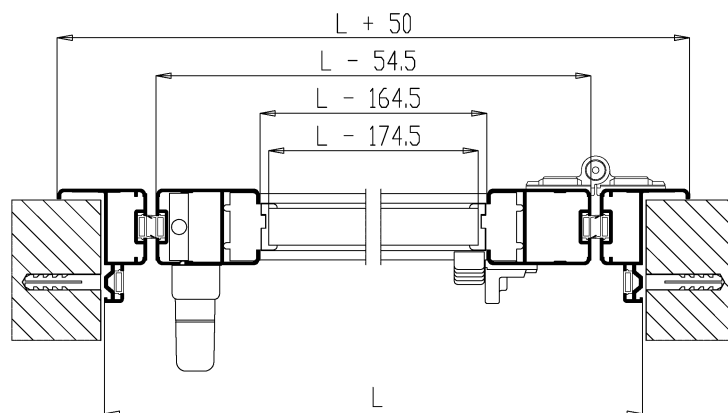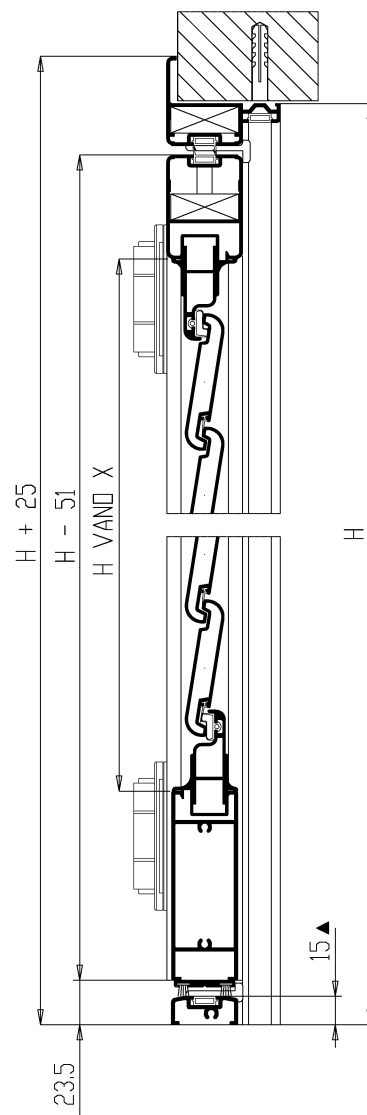

PROFILATI

CODICE		N° PEZZI	TAGLIO	MECCANISMO
001/60		1	L+50	
		2	H+25	
002/60		2	L/2-29.7	
		4	H-51	
003/60		$\bullet \frac{H-265}{60} \times 2$	L/2-149.7	K 60
003/60L				
004/60U		4	L/2-149.7	
016/60K		4	L/2-155.7	
005/60		2	L/2-139.7	
009/80		1	L-44.5	
012/80		2	L/2-29.7	

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA

▲ N.B.: SENZA LA TRAVERSA A PAVIM. IL TAGLIO E' H-36

ACCESSORI

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/60	6	SQUADRETTA K60
K009/K60	4 KIT	CERNIERA K60
K002/K60	1 KIT	CREMONESE K60
K040/60-B	2H	ASTA $\varnothing 6mm.$
K003/U	8	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K017/K60	1 KIT	CATENACCIOLO DOPPIA VIA
K008/60	2L + 2H	GUARNIZIONE DI FINITURA
K008/60-S	2L + 6H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K007/S	2L	SPAZZOLINO PER 012/80
K033/60	2 COPPIE	COPPIA TAPPI MONTANTI PROFILO K60

ACCESSORI MECCANISMO K60




ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-A	$\bullet \frac{H-445}{180} \times 2$	COPPIA MOVIMENTO K60 ORIENTABILE
K007/60-C	L/2-149.7xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA K60
K008/60-U	L/2-143.7x4	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	2	COPPIA COMPENSATORE K60
K016/K60-Dx	1	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Dx
K016/K60-Sx	1	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Sx

ACCESSORI PER MECCANISMO K60 LIBERTY

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-AL	$\bullet \frac{H-265}{180} \times 2$	COPPIA MOVIM. K60 ORIENT. LIBERTY
K007/60-L	L/2-149.7xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA LIBERTY
K008/60-U	L/2-143.7x4	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	2	COPPIA COMPENSATORE K60
K016/K60-B	2	MANIGLIA UNIVERSALE IN ZAMA

● N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE

PROSPETTO INTERNO

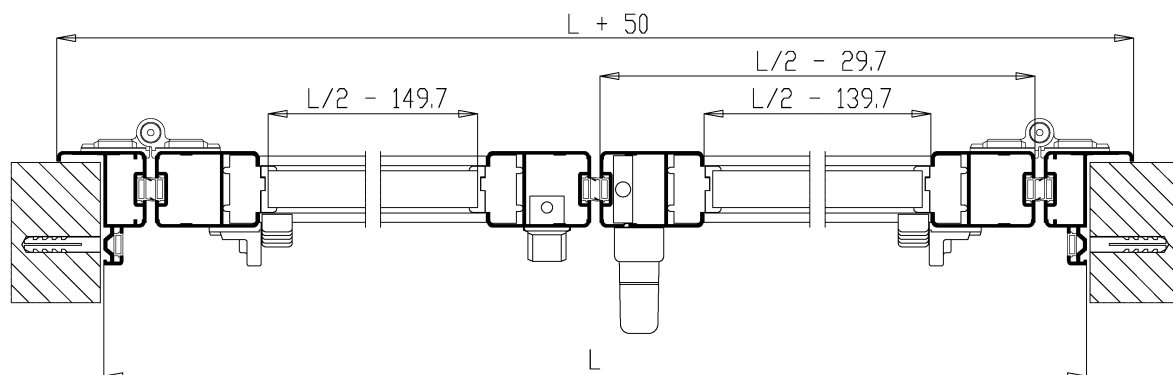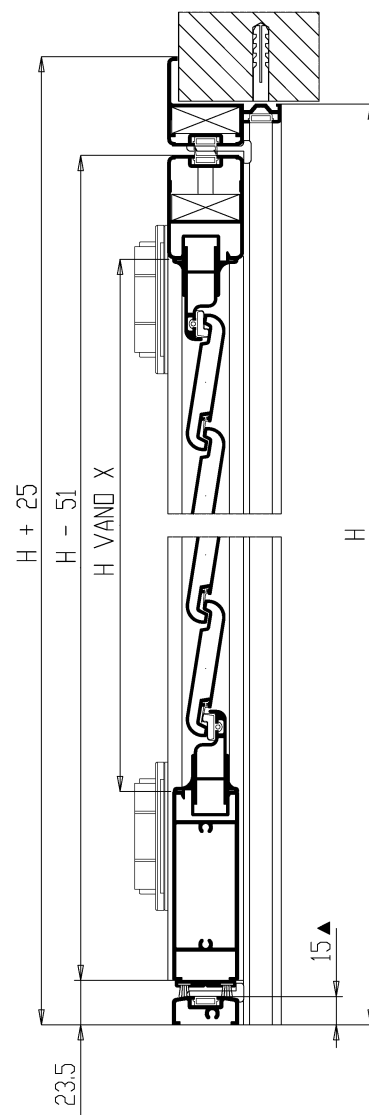

PROFILATI

CODICE		N° PEZZI	TAGLIO	MECCANISMO
001/60		1	L+50	
		2	H+25	
002/60		3	L/3-21.5	
		6	H-51	
003/60		$\bullet \frac{H-265}{60} \times 3$	L/3-141.5	K 60
003/60L				
004/60U		6	L/3-141.5	
016/60K		6	L/3-147.5	
005/60		3	L/3-131.5	
009/80		1	L-44.5	
012/80		3	L/3-21.5	

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA

▲ N.B.: SENZA LA TRAVERSA A PAVIM. IL TAGLIO E' H-36

ACCESSORI

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/60	8	SQUADRETTA K60
K009/K60	6 KIT	CERNIERA K60
K002/K60	1 KIT	CREMONESE K60
K040/60-B	3H	ASTA $\varnothing 6\text{mm}$.
K003/U	12	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K017/K60	2 KIT	CATENACCIOLO DOPPIA VIA
K008/60	2L + 2H	GUARNIZIONE DI FINITURA
K008/60-S	2L + 8H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K007/S	2L	SPAZZOLINO PER 012/80
K033/60	3 COPPIE	COPPIA TAPPI MONTANTI PROFILO K60

ACCESSORI MECCANISMO K60




ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-A	$\bullet \frac{H-445}{180} \times 3$	COPPIA MOVIMENTO K60 ORIENTABILE
K007/60-C	L/3-141.5xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA K60
K008/60-U	L/3-135.5x6	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	3	COPPIA COMPENSATORE K60
K016/K60-Dx	2	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Dx
K016/K60-Sx	1	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Sx

ACCESSORI PER MECCANISMO K60 LIBERTY

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-AL	$\bullet \frac{H-265}{180} \times 3$	COPPIA MOVIM. K60 ORIENT. LIBERTY
K007/60-L	L/3-141.5xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA LIBERTY
K008/60-U	L/3-135.5x6	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	3	COPPIA COMPENSATORE K60
K016/K60-B	3	MANIGLIA UNIVERSALE IN ZAMA

● N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE

PROSPETTO INTERNO

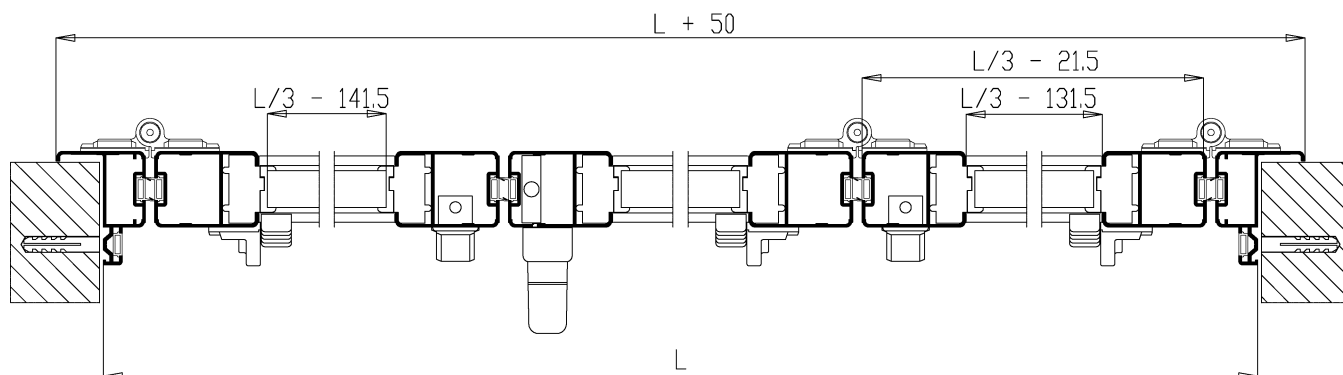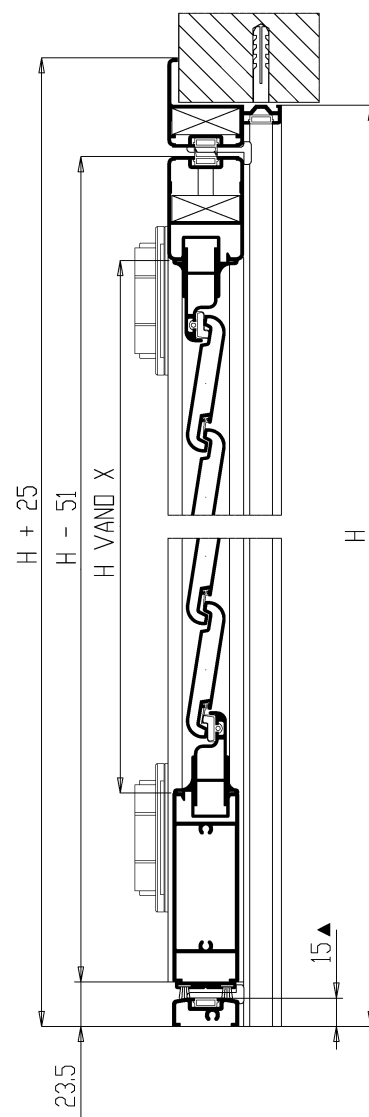

PROFILATI

CODICE		N° PEZZI	TAGLIO	MECCANISMO
001/60		1	L+50	
		2	H+25	
002/60		4	L/4-17.3	
		8	H-51	
003/60		$\bullet \frac{H-265}{60} \times 4$	L/4-137.3	
003/60L				
004/60U		8	L/4-136.3	
016/60K		8	L/4-143.3	
005/60		4	L/4-127.3	
009/80		1	L-44.5	
012/80		4	L/4-17.3	

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA

▲ N.B.: SENZA LA TRAVERSA A PAVIM. IL TAGLIO E' H-36

ACCESSORI

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/60	10	SQUADRETTA K60
K009/K60	8 KIT	CERNIERA K60
K002/K60	1 KIT	CREMONESE K60
K040/60-B	4H	ASTA Ø6mm.
K003/U	16	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K017/K60	3 KIT	CATENACCIOLO DOPPIA VIA
K008/60	2L + 2H	GUARNIZIONE DI FINITURA
K008/60-S	2L + 10H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K007/S	2L	SPAZZOLINO PER 012/80
K033/60	4 COPPIE	COPPIA TAPPI MONTANTI PROFILO K60

ACCESSORI MECCANISMO K60




ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-A	$\bullet \frac{H-445}{180} \times 4$	COPPIA MOVIMENTO K60 ORIENTABILE
K007/60-C	L/4-137.3xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA K60
K008/60-U	L/4-131.3x8	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	4	COPPIA COMPENSATORE K60
K016/K60-Dx	2	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Dx
K016/K60-Sx	2	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Sx

ACCESSORI PER MECCANISMO K60 LIBERTY

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-AL	$\bullet \frac{H-265}{180} \times 4$	COPPIA MOVIM. K60 ORIENT. LIBERTY
K007/60-L	L/4-137.3xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA LIBERTY
K008/60-U	L/4-131.3x8	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	4	COPPIA COMPENSATORE K60
K016/K60-B	4	MANIGLIA UNIVERSALE IN ZAMA

● N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE

PROSPETTO INTERNO

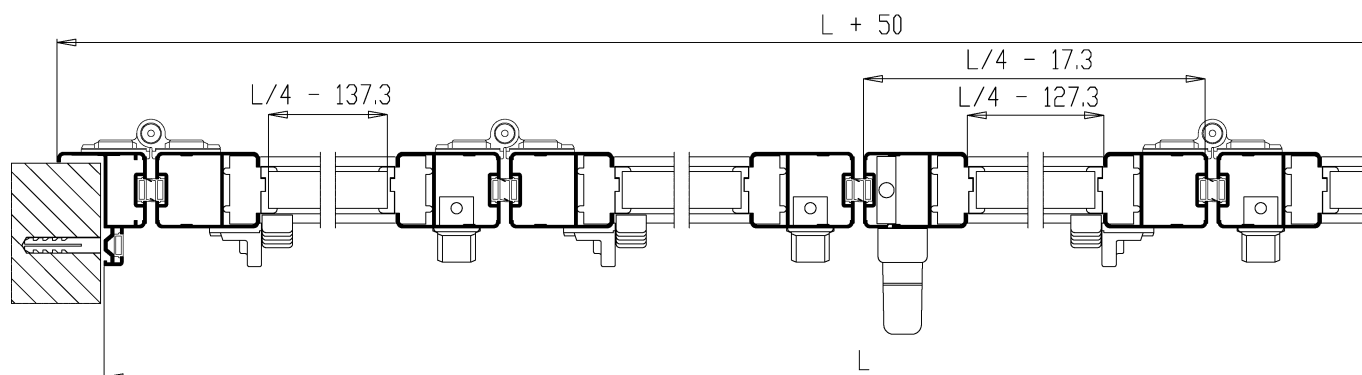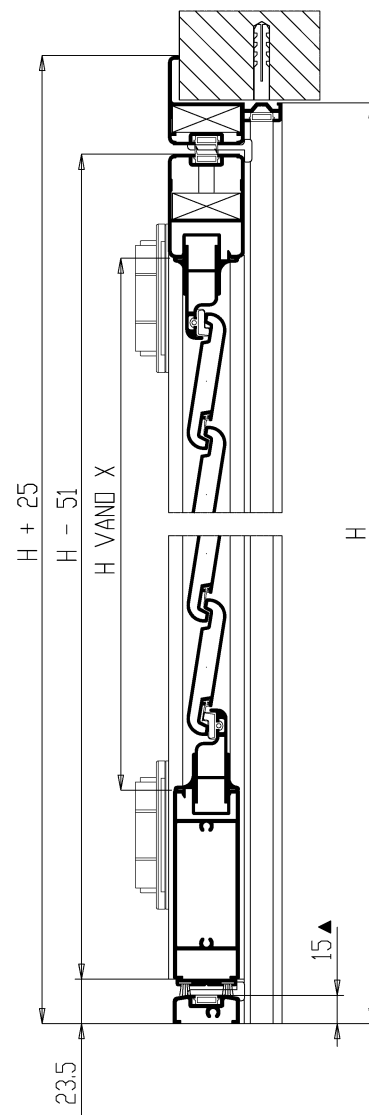

PROFILATI

CODICE		N° PEZZI	TAGLIO	MECCANISMO
001/60		1	L+50	
		2	H+25	
002/60		6	L/6-13.2	
		12	H-51	
003/60		$\bullet \frac{H-265}{60} \times 6$	L/6-133.2	K 60
003/60L			*	
004/60U		12	L/6-133.2	
016/60K		12	L/6-139.2	
005/60		6	L/6-123.2	
009/80		1	L-44.5	
012/80		6	L/6-13.2	

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA

▲ N.B.: SENZA LA TRAVERSA A PAVIM. IL TAGLIO E' H-36

ACCESSORI

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/60	14	SQUADRETTA K60
K009/K60	12 KIT	CERNIERA K60
K002/K60	1 KIT	CREMONESE K60
K040/60-B	6H	ASTA Ø6mm.
K003/U	24	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K017/K60	5 KIT	CATENACCIOLO DOPPIA VIA
K008/60	2L + 2H	GUARNIZIONE DI FINITURA
K008/60-S	2L + 14H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K007/S	2L	SPAZZOLINO PER 012/80
K033/60	6 COPPIE	COPPIA TAPPI MONTANTI PROFILO K60

ACCESSORI MECCANISMO K60

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-A	$\bullet \frac{H-445}{180} \times 6$	COPPIA MOVIMENTO K60 ORIENTABILE
K007/60-C	L/6-133.2xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA K60
K008/60-U	L/6-127.2x12	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	6	COPPIA COMPENSATORE K60
K016/K60-Dx	3	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Dx
K016/K60-Sx	3	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Sx




ACCESSORI PER MECCANISMO K60 LIBERTY

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-AL	$\bullet \frac{H-265}{180} \times 6$	COPPIA MOVIM. K60 ORIENT. LIBERTY
K007/60-L	L/6-133.2xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA LIBERTY
K008/60-U	L/6-127.2x12	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	6	COPPIA COMPENSATORE K60
K016/K60-B	6	MANIGLIA UNIVERSALE IN ZAMA

● N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE

L/2 MAX. CONSIGLIATA 1400mm.

PROSPETTO INTERNO

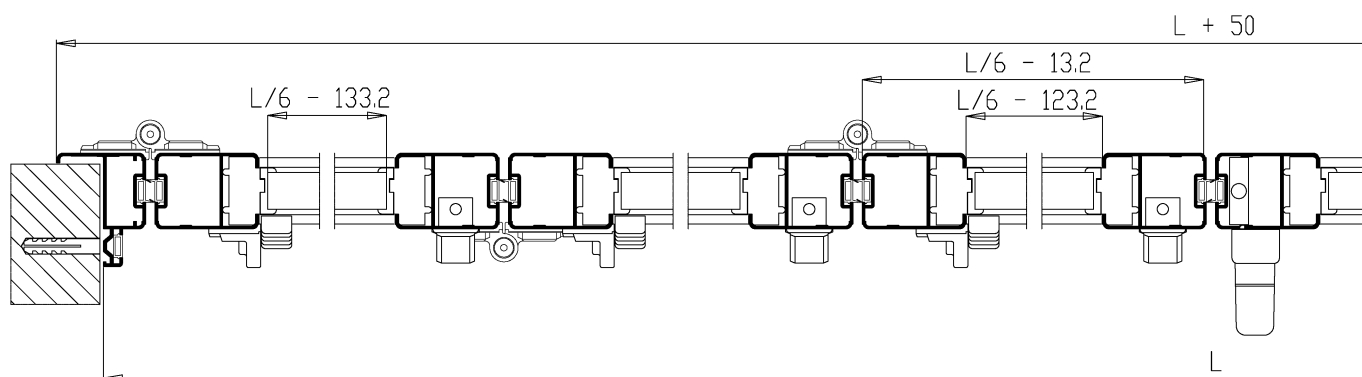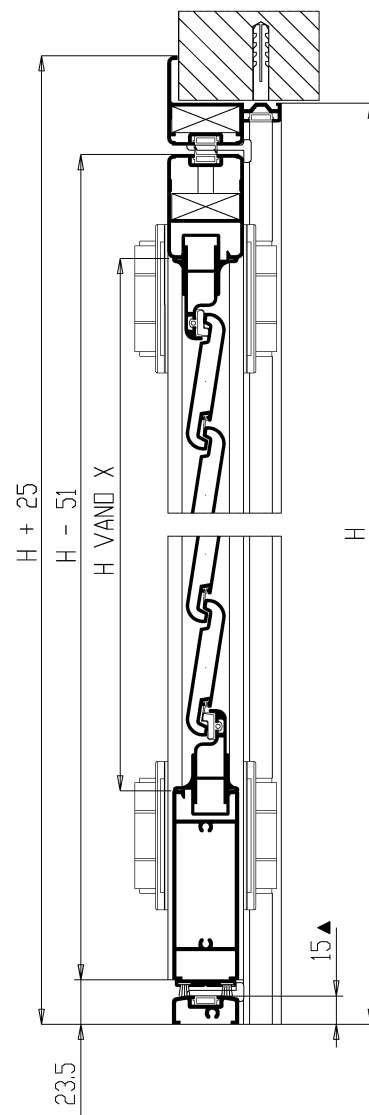

PROFILATI

CODICE		N° PEZZI	TAGLIO	MECCANISMO
001/60		1	L+50	
		2	H+25	
002/60		1	L-54.5	
		2	H-51	
003/60		● $\frac{H-425}{60}$	L-174.5	K 60
003/60L		60	*	
004/60U		4	L-174.5	
016/60K		4	L-180.5	
005/60		2	L-164.5	
009/80		1	L-44.5	
012/80		1	L-54.5	

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA

▲ N.B.: SENZA LA TRAVERSA A PAVIM. IL TAGLIO E' H-36

ACCESSORI

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/60	4	SQUADRETTA K60
K009/K60	3 KIT	CERNIERA K60
K002/K60	1 KIT	CREMONESE K60
K040/60-B	1H	ASTA Ø6mm.
K003/U	8	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K008/60	2L + 2H	GUARNIZIONE DI FINITURA
K008/60-S	2L + 4H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K007/S	2L	SPAZZOLINO PER 012/80
K033/60	1 COPPIA	COPPIA TAPPI MONTANTI PROFILO K60

ACCESSORI MECCANISMO K60




ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-A	● $\frac{H-785}{180}$	COPPIA MOVIMENTO K60 ORIENTABILE
K007/60-C	L-174.5xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA K60
K008/60-U	L-168.5 x 4	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	2	COPPIA COMPENSATORE K60
K016/K60-Dx	2	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Dx

ACCESSORI PER MECCANISMO K60 LIBERTY

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-AL	● $\frac{H-425}{180}$	COPPIA MOVIM. K60 ORIENT. LIBERTY
K007/60-L	L-174.5xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA LIBERTY
K008/60-U	L-168.5 x 4	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	2	COPPIA COMPENSATORE K60
K016/K60-B	2	MANIGLIA UNIVERSALE IN ZAMA

● N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE

PROSPETTO INTERNO

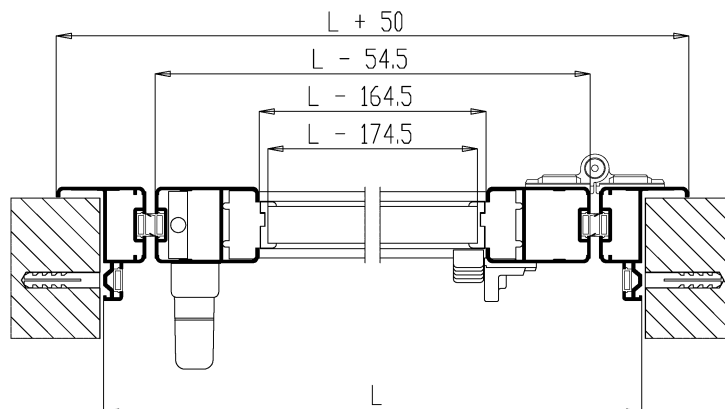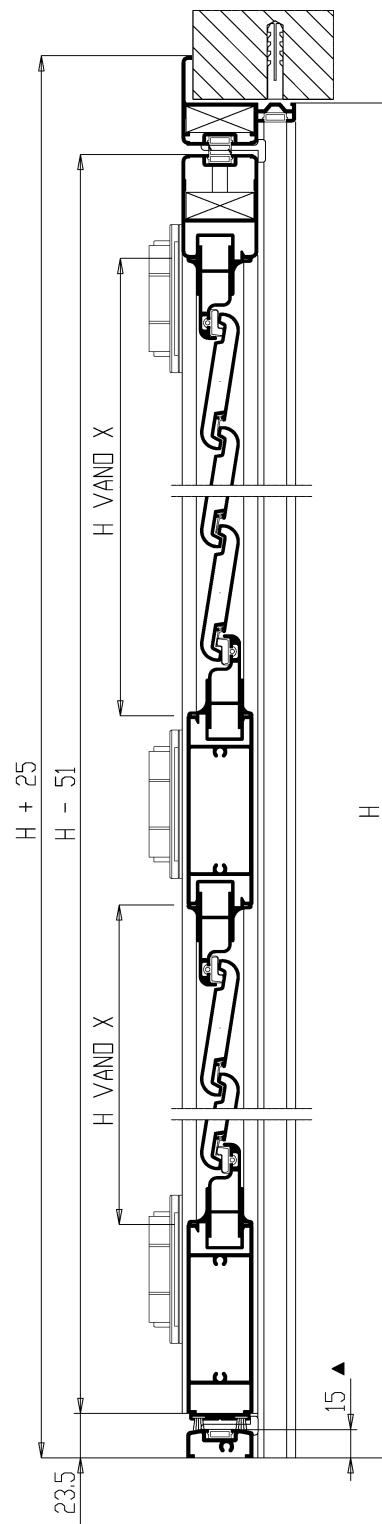

PROFILATI

CODICE		N° PEZZI	TAGLIO	MECCANISMO
001/60		1	L+50	
		2	H+25	
002/60		2	L/2-29.7	
		4	H-51	
003/60		$\bullet \frac{H-425}{60} \times 2$	L/2-149.7 *	K 60
003/60L				
004/60U		8	L/2-149.7 *	
016/60K		8	L/2-155.7 *	
005/60		4	L/2-139.7	
009/80		1	L-44.5	
012/80		2	L/2-29.7	

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA

▲ N.B.: SENZA LA TRAVERSA A PAVIM. IL TAGLIO E' H-36

ACCESSORI

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/60	6	SQUADRETTA K60
K009/K60	6 KIT	CERNIERA K60
K002/K60	1 KIT	CREMONESE K60
K040/60-B	2H	ASTA Ø6mm.
K003/U	16	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K017/K60	1 KIT	CATENACCIOLO DOPPIA VIA
K008/60	2L + 2H	GUARNIZIONE DI FINITURA
K008/60-S	2L + 6H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K007/S	2L	SPAZZOLINO PER 012/80
K033/60	2 COPPIE	COPPIA TAPPI MONTANTI PROFILO K60

ACCESSORI MECCANISMO K60




ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-A	$\bullet \frac{H-785}{180} \times 2$	COPPIA MOVIMENTO K60 ORIENTABILE
K007/60-C	L/2-149.7xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA K60
K008/60-U	L/2-143.7 x 8	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	4	COPPIA COMPENSATORE K60
K016/K60-Dx	2	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Dx
K016/K60-Sx	2	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Sx

ACCESSORI PER MECCANISMO K60 LIBERTY

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-AL	$\bullet \frac{H-425}{180} \times 2$	COPPIA MOVIM. K60 ORIENT. LIBERTY
K007/60-L	L/2-149.7xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA LIBERTY
K008/60-U	L/2-143.7 x 8	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	4	COPPIA COMPENSATORE K60
K016/K60-B	4	MANIGLIA UNIVERSALE IN ZAMA

● N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE

PROSPETTO INTERNO

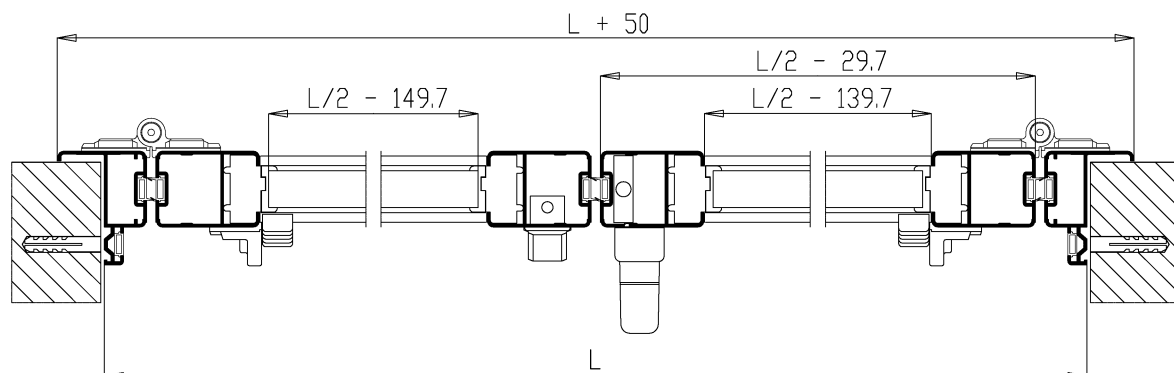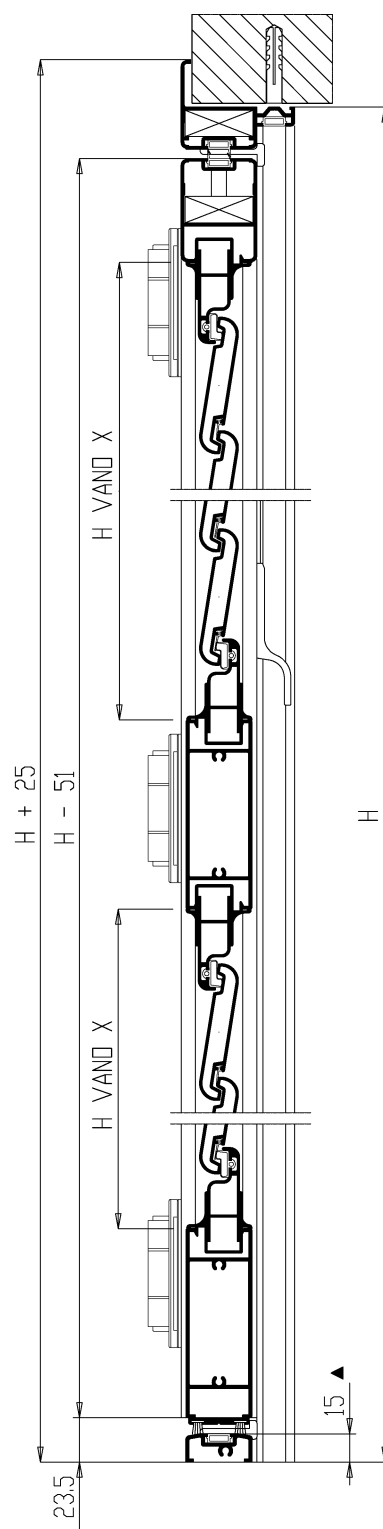

PROFILATI

CODICE		N° PEZZI	TAGLIO	MECCANISMO
001/60		1	L+50	
		2	H+25	
002/60		3	L/3-21.5	
		6	H-51	
003/60		$\bullet \frac{H-425}{60} \times 3$	L/3-141.5	K 60
003/60L			*	
004/60U		12	L/3-141.5	
016/60K		3	L/3-147.5	
005/60		6	L/3-131.5	
009/80		1	L-44.5	
012/80		3	L/3-21.5	

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA

▲ N.B.: SENZA LA TRAVERSA A PAVIM. IL TAGLIO E' H-36

ACCESSORI

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/60	8	SQUADRETTA K60
K009/K60	9 KIT	CERNIERA K60
K002/K60	1 KIT	CREMONESE K60
K040/60-B	3H	ASTA Ø6mm.
K003/U	24	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K017/K60	2 KIT	CATENACCIOLO DOPPIA VIA
K008/60	2L + 2H	GUARNIZIONE DI FINITURA
K008/60-S	2L + 8H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K007/S	2L	SPAZZOLINO PER 012/80
K033/60	3 COPPIE	COPPIA TAPPI MONTANTI PROFILO K60

ACCESSORI MECCANISMO K60




ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-A	$\bullet \frac{H-785}{180} \times 3$	COPPIA MOVIMENTO K60 ORIENTABILE
K007/60-C	L/3-141.5xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA K60
K008/60-U	L/3-135.5 x 12	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	6	COPPIA COMPENSATORE K60
K016/K60-Dx	4	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Dx
K016/K60-Sx	2	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Sx

ACCESSORI PER MECCANISMO K60 LIBERTY

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-AL	$\bullet \frac{H-425}{180} \times 3$	COPPIA MOVIM. K60 ORIENT. LIBERTY
K007/60-L	L/3-141.5xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA LIBERTY
K008/60-U	L/3-135.5 x 12	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	6	COPPIA COMPENSATORE K60
K016/K60-B	6	MANIGLIA UNIVERSALE IN ZAMA

● N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE

PROSPETTO INTERNO

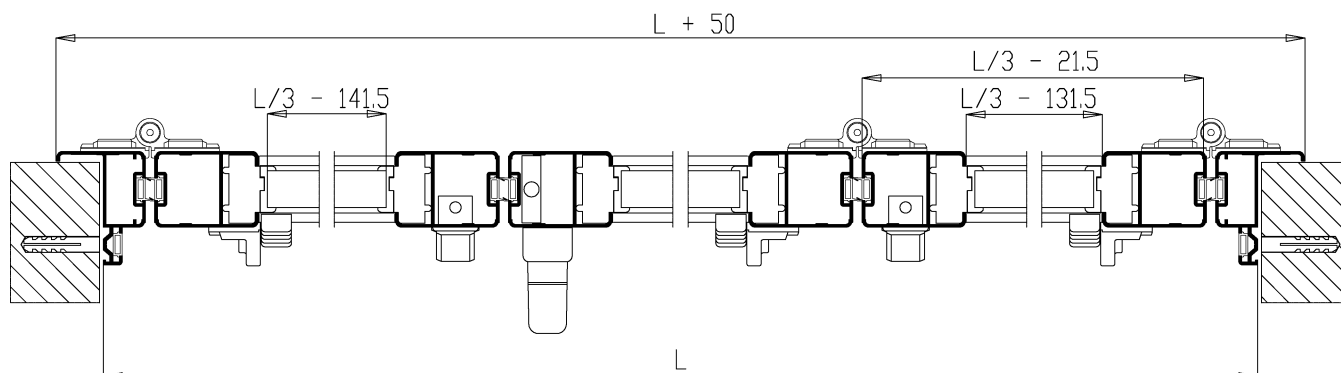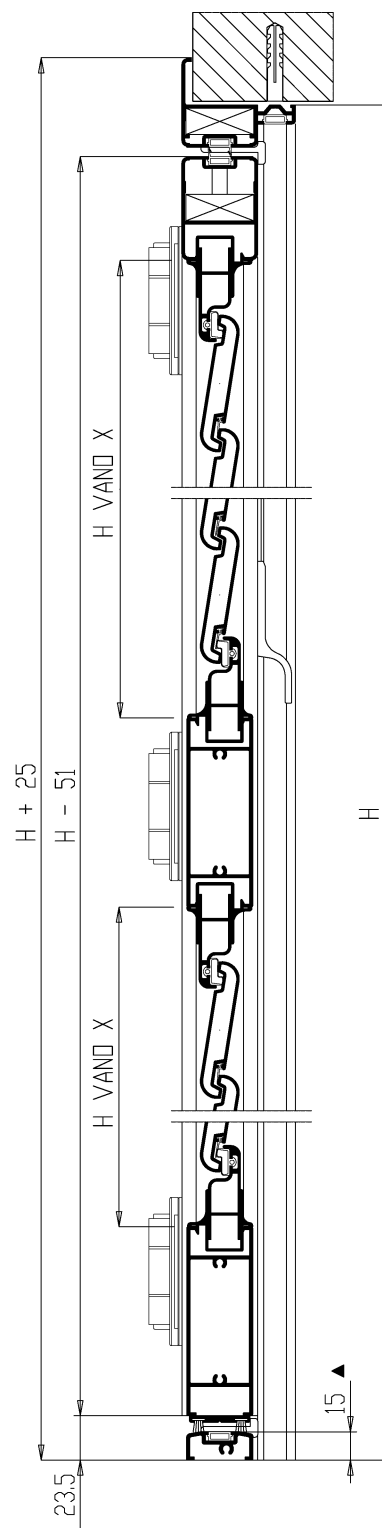

PROFILATI

CODICE		N° PEZZI	TAGLIO	MECCANISMO
001/60		1	L+50	
		2	H+25	
002/60		4	L/4-17.3	
		8	H-51	
003/60		$\bullet \frac{H-425}{60} \times 4$	L/4-137.3	K 60
003/60L		60		
004/60U		16	L/4-137.3	
016/60K		16	L/4-143.3	
005/60		4	L/4-127.3	
009/80		1	L-44.5	
012/80		4	L/4-17.3	

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA

▲ N.B.: SENZA LA TRAVERSA A PAVIM. IL TAGLIO E' H-36

ACCESSORI

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/60	10	SQUADRETTA K60
K009/K60	12 KIT	CERNIERA K60
K002/K60	1 KIT	CREMONESE K60
K040/60-B	4H	ASTA $\varnothing 6mm.$
K003/U	32	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K017/K60	3 KIT	CATENACCIOLO DOPPIA VIA
K008/60	2L + 2H	GUARNIZIONE DI FINITURA
K008/60-S	2L + 10H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K007/S	2L	SPAZZOLINO PER 012/80
K033/60	4 COPPIE	COPPIA TAPPI MONTANTI PROFILO K60

ACCESSORI MECCANISMO K60



ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-A	$\bullet \frac{H-785}{180} \times 4$	COPPIA MOVIMENTO K60 ORIENTABILE
K007/60-C	L/4-137.3xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA K60
K008/60-U	L/4-131.3 x 16	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	8	COPPIA COMPENSATORE K60
K016/K60-Dx	4	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Dx
K016/K60-Sx	4	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Sx

ACCESSORI PER MECCANISMO K60 LIBERTY


ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-AL	$\bullet \frac{H-425}{180} \times 4$	COPPIA MOVIM. K60 ORIENT. LIBERTY
K007/60-L	L/4-137.3xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA LIBERTY
K008/60-U	L/4-131.3 x 16	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	8	COPPIA COMPENSATORE K60
K016/K60-B	8	MANIGLIA UNIVERSALE IN ZAMA

● N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE

PROSPETTO INTERNO

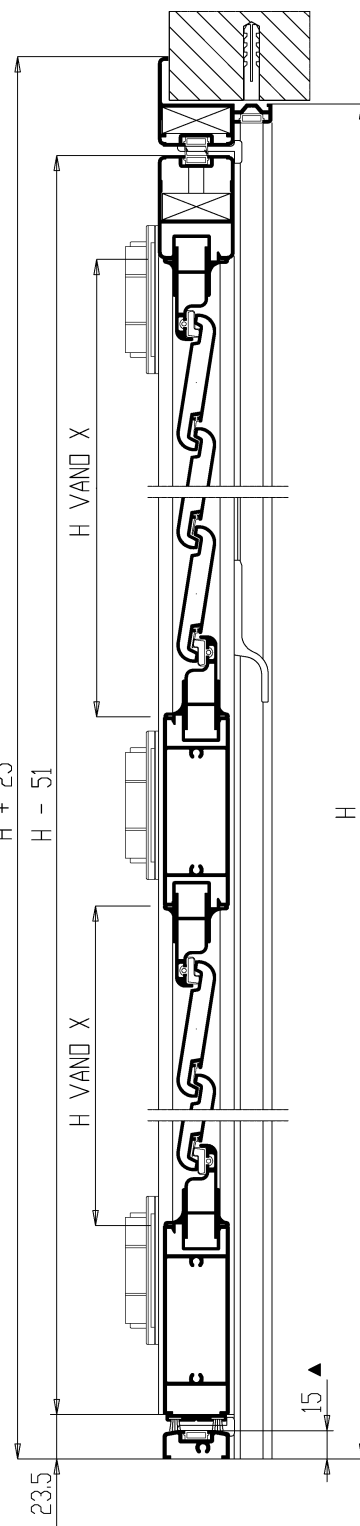

L + 50

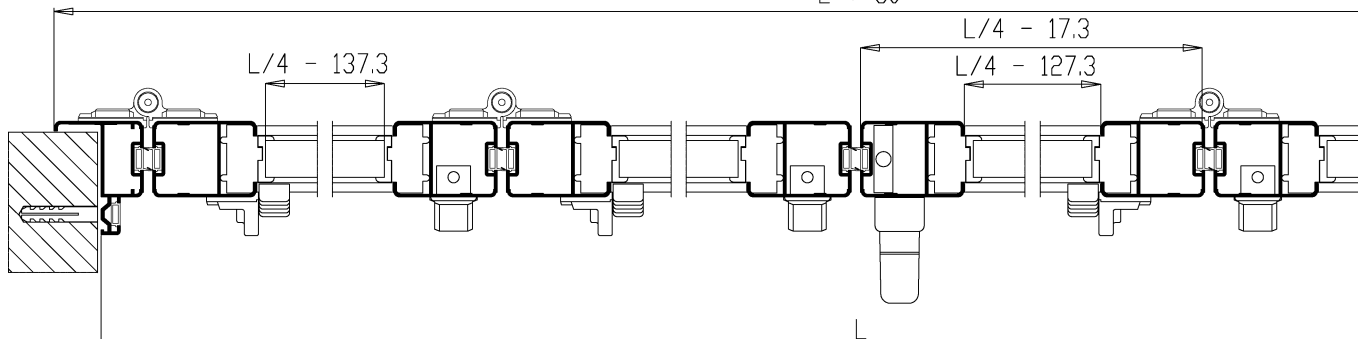

PROFILATI

CODICE		N° PEZZI	TAGLIO	MECCANISMO
001/60		1	L+50	
		2	H+25	
002/60		6	L/6-133.2	
		12	H-51	
003/60		$\bullet \frac{H-425}{60} \times 6$	L/6-133.2	K 60
003/60L				
004/60U		24	L/6-133.2	
016/60K		24	L/6-139.2	
005/60		12	L/6-123.2	
009/80		1	L-44.5	
012/80		6	L/6-13.2	

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA

▲ N.B.: SENZA LA TRAVERSA A PAVIM. IL TAGLIO E' H-36

ACCESSORI

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/60	14	SQUADRETTA K60
K009/K60	18 KIT	CERNIERA K60
K002/K60	1 KIT	CREMONESE K60
K040/60-B	6H	ASTA Ø6mm.
K003/U	48	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K017/K60	5 KIT	CATENACCIOLO DOPPIA VIA
K008/60	2L + 2H	GUARNIZIONE DI FINITURA
K008/60-S	2L + 14H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K007/S	2L	SPAZZOLINO PER 012/80
K033/60	6 COPPIE	COPPIA TAPPI MONTANTI PROFILO K60




ACCESSORI MECCANISMO K60

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-A	$\bullet \frac{H-785}{180} \times 6$	COPPIA MOVIMENTO K60 ORIENTABILE
K007/60-C	L/6-133.2xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA K60
K008/60-U	L/6-127.2 x 24	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	12	COPPIA COMPENSATORE K60
K016/K60-Dx	6	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Dx
K016/K60-Sx	6	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Sx

ACCESSORI PER MECCANISMO K60 LIBERTY

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-AL	$\bullet \frac{H-425}{180} \times 6$	COPPIA MOVIM. K60 ORIENT. LIBERTY
K007/60-L	L/6-133.2xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA LIBERTY
K008/60-U	L/6-127.2 x 24	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	12	COPPIA COMPENSATORE K60
K016/K60-B	12	MANIGLIA UNIVERSALE IN ZAMA

● N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE

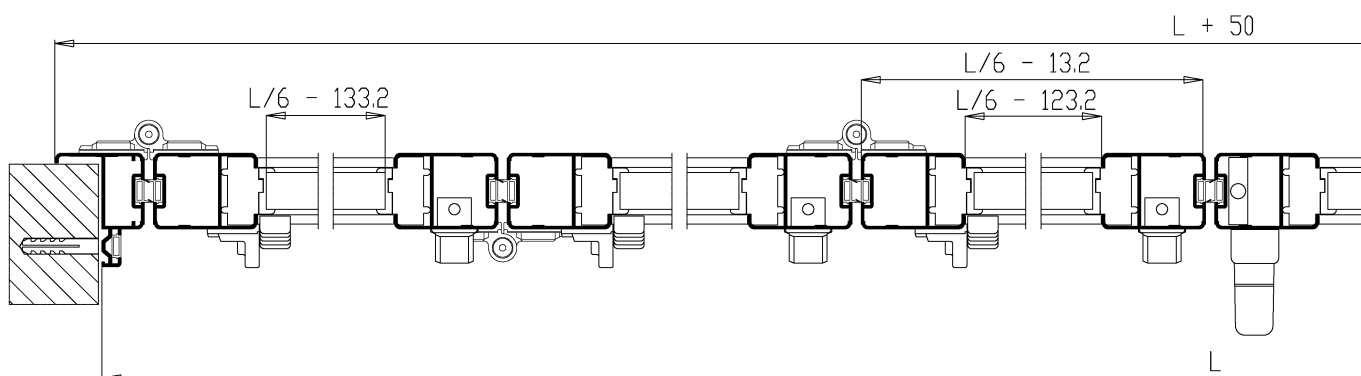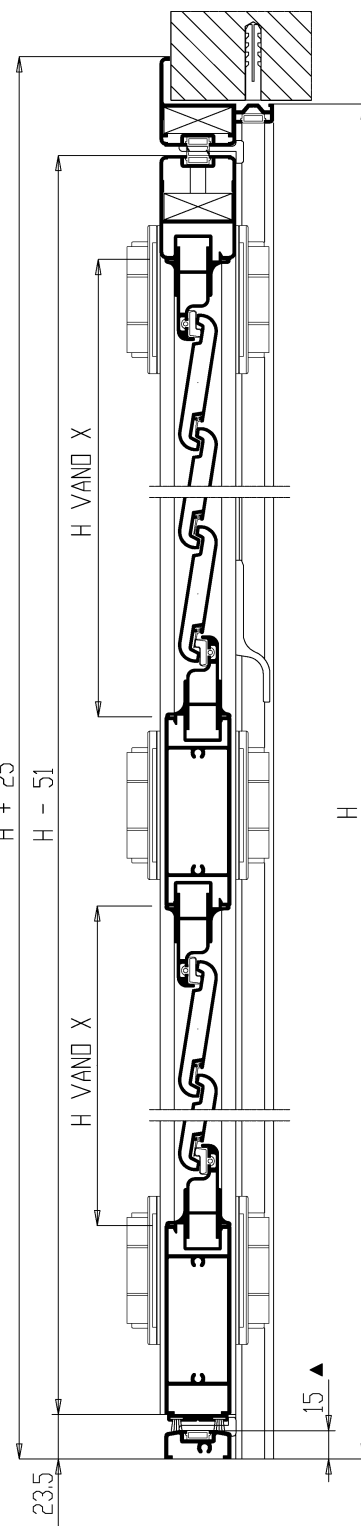L/2 MAX. CONSIGLIATA 1400mm.
PROSPETTO INTERNO

PROFILATI

CODICE		N° PEZZI	TAGLIO	MECCANISMO
001/60L		1	L	
		2	H	
014/35		1	L+70	
		2	H+35	
002/60		10	(L-95)/N°ANTE-5	
		20	H-75.5	
003/60		$\bullet \frac{H-290}{60} \times 10$	L/10-134.5	K 60
003/60L			*	
004/60U		20	L/10-134.5	
016/60K		20	L/10-140.5	
005/60		10	L/10-124.5	
009/60		1	L-34	
015/60		1	L-34	
012/80		10	L/10-14.5	

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA
ACCESSORI



ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/60	22	SQUADRETTA K60
K018/S	2	SQUADRETTA PER 014/35
K009/K60	12 KIT	CERNIERA K60
K009/K60-L	4 KIT	CERNIERA LIBRO K60
K009/60-P	16	SPESSORE CERNIERA K60
K002/K60	1 KIT	CREMONESE K60
K040/60-B	6H	ASTA Ø6mm.
K003/U	40	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K017/K60	5 KIT	CATENACCILO DOPPIA VIA
K008/60	1L + 2H	GUARNIZIONE DI FINITURA
K008/60-S	2L + 22H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K007/L	2L	SPAZZOLINO PER GUIDA LIBRO
K007/S	2L	SPAZZOLINO PER 012/80
K033/60	10 COPPIE	COPPIA TAPPI MONTANTI PROFILO K60

ACCESSORI MECCANISMO K60

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-A	$\bullet \frac{H-470}{180} \times 10$	COPPIA MOVIMENTO K60 ORIENTABILE
K007/60-C	L/10-134.5xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA K60
K008/60-U	L/10-140.5 x 20	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	10	COPPIA COMPENSATORE K60
K016/K60-Dx	5	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Dx
K016/K60-Sx	5	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Sx

● N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE



PROSPETTO ESTERNO

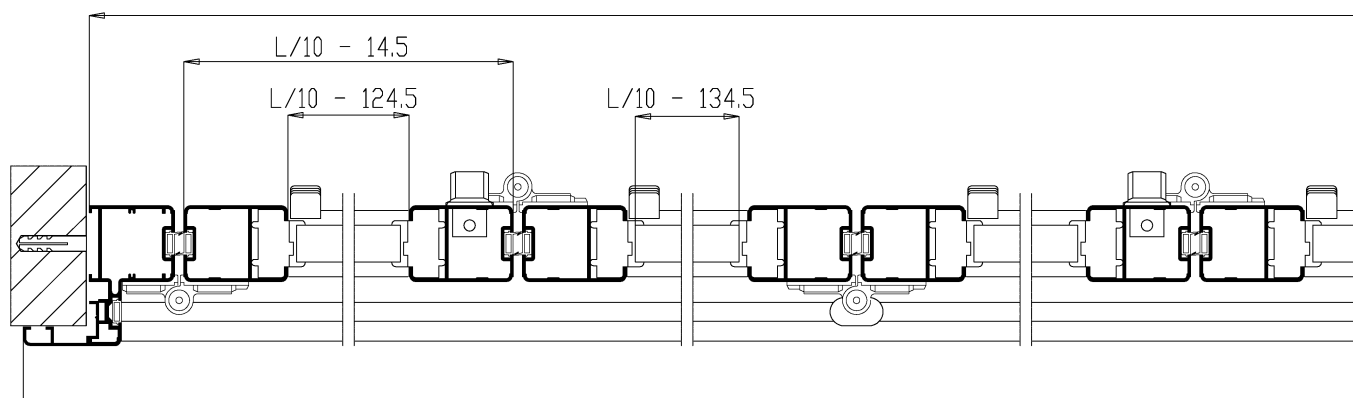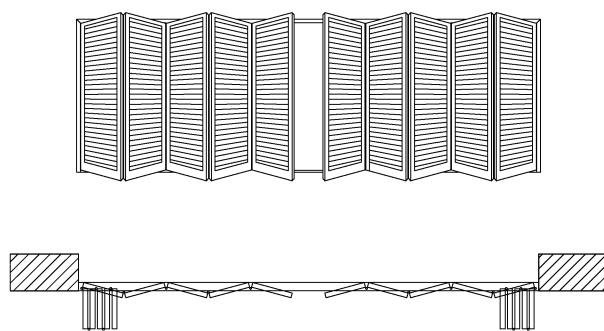


ACCESSORI PER MECCANISMO K60 LIBERTY

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-AL	● $\frac{H-290}{180} \times 10$	COPPIA MOVIM. K60 ORIENT. LIBERTY
K007/60-L	L/10-134,5xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA LIBERTY
K008/60-U	L/10-140,5 x 20	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	10	COPPIA COMPENSATORE K60
K016/K60-B	10	MANIGLIA UNIVERSALE IN ZAMA

● N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE

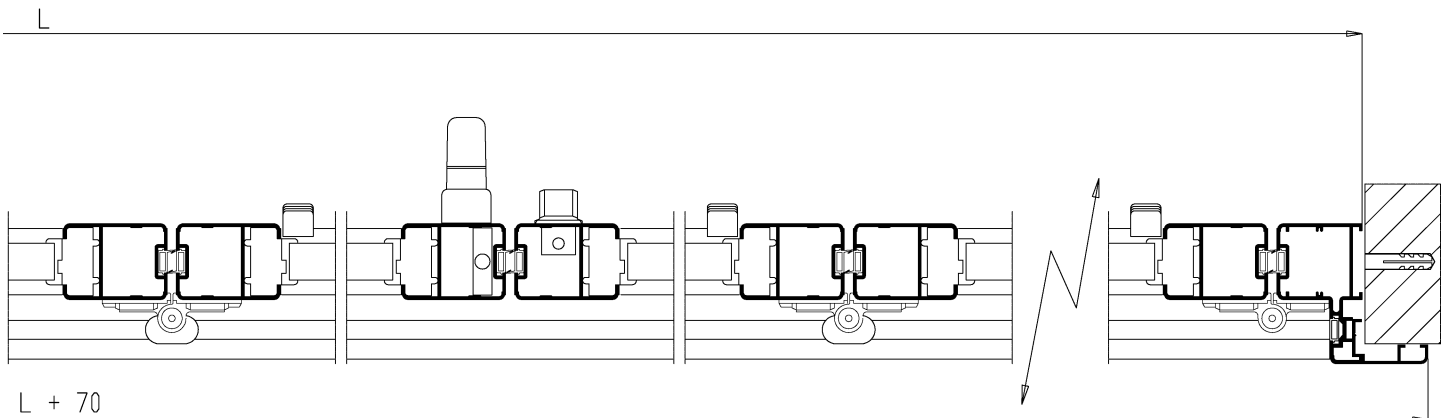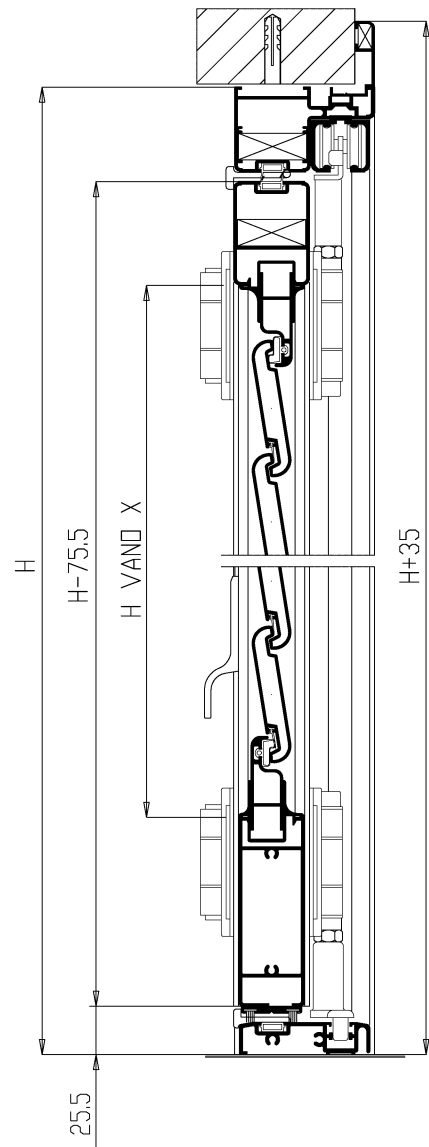

PROSPETTO ESTERNO

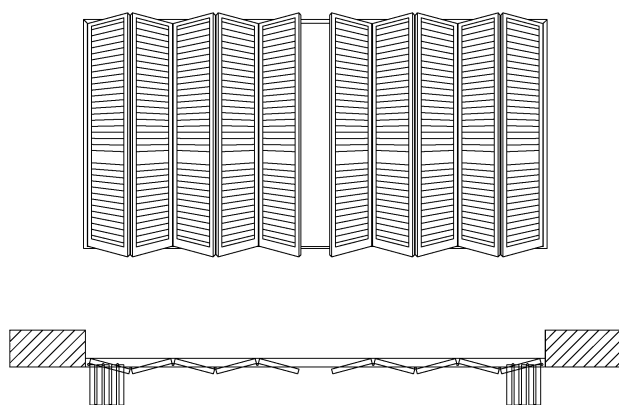

PROFILATI

CODICE		N° PEZZI	TAGLIO	MECCANISMO
001/60L		1	L	
		2	H	
014/35		1	L+70	
		2	H+35	
002/60		10	(L-95)/N°ANTE-5	K 60
		20	H-75,5	
003/60		$\bullet \frac{H-450}{60} \times 10$	L/10-134,5	
003/60L				
004/60U			L/10-134,5	
016/60K			L/10-140,5	
005/60		20	L/10-124,5	
009/60		1	L-34	
015/60		1	L-34	
012/80		10	L/10-14,5	

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA


ACCESSORI

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/60	22	SQUADRETTA K60
K018/S	2	SQUADRETTA PER 014/35
K009/K60	22 KIT	CERNIERA K60
K009/K60-L	4 KIT	CERNIERA LIBRO K60
K009/60-P	26	SPESSORE CERNIERA K60
K002/K60	1 KIT	CREMONESE K60
K040/60-B	6H	ASTA Ø6mm.
K003/U	80	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K017/K60	5 KIT	CATENACCIOLO DOPPIA VIA
K008/60	2L + 2H	GUARNIZIONE DI FINITURA
K008/60-S	2L + 22H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K007/L	2L	SPAZZOLINO PER GUIDA LIBRO
K007/S	2L	SPAZZOLINO PER 012/80
K033/60	10 COPPIE	COPPIA TAPPI MONTANTI PROFILO K60

ACCESSORI MECCANISMO K60

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-A	$\bullet \frac{H-810}{180} \times 10$	COPPIA MOVIMENTO K60 ORIENTABILE
K007/60-C	L/10-134,5xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA K60
K008/60-U	L/10-140,5 x 40	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	20	COPPIA COMPENSATORE K60
K016/K60-Dx	10	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Dx
K016/K60-Sx	10	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Sx



● N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE

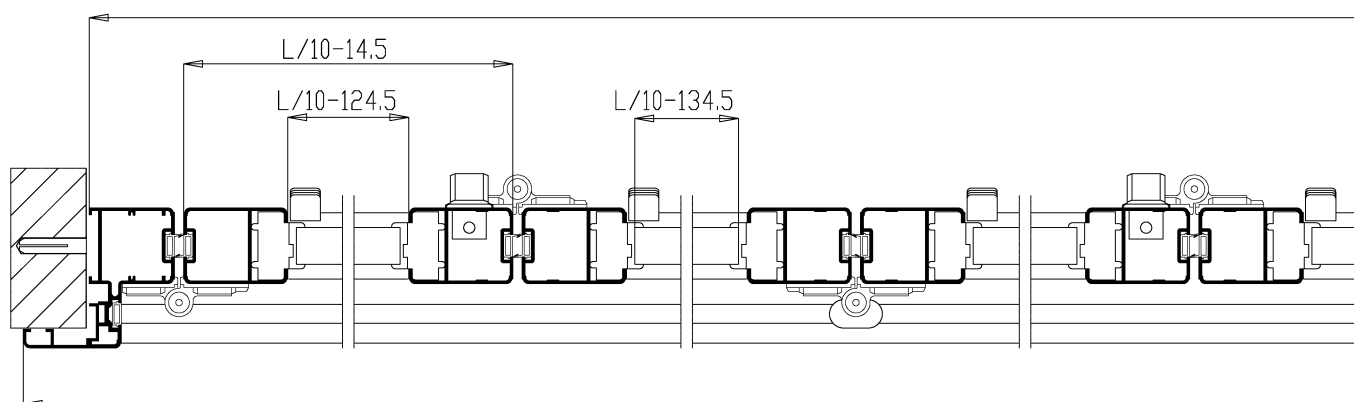





ACCESSORI PER MECCANISMO K60 LIBERTY


ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-AL	● $\frac{H-450}{180} \times 10$	COPPIA MOVIM. K60 ORIENT. LIBERTY
K007/60-L	L/10-134,5xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA LIBERTY
K008/60-U	L/10-140,5 x 40	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	20	COPPIA COMPENSATORE K60
K016/K60-B	20	MANIGLIA UNIVERSALE IN ZAMA


● N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE

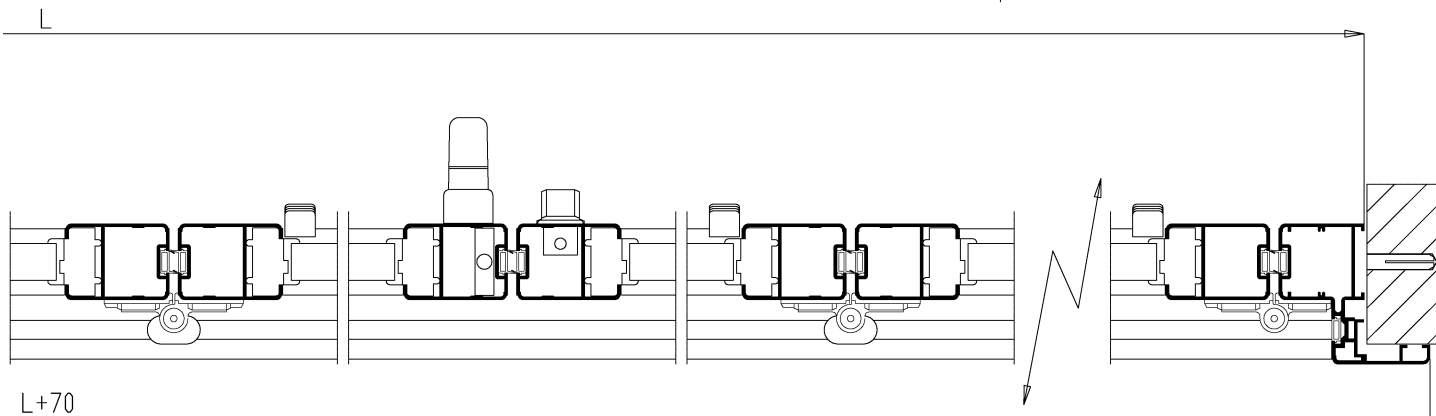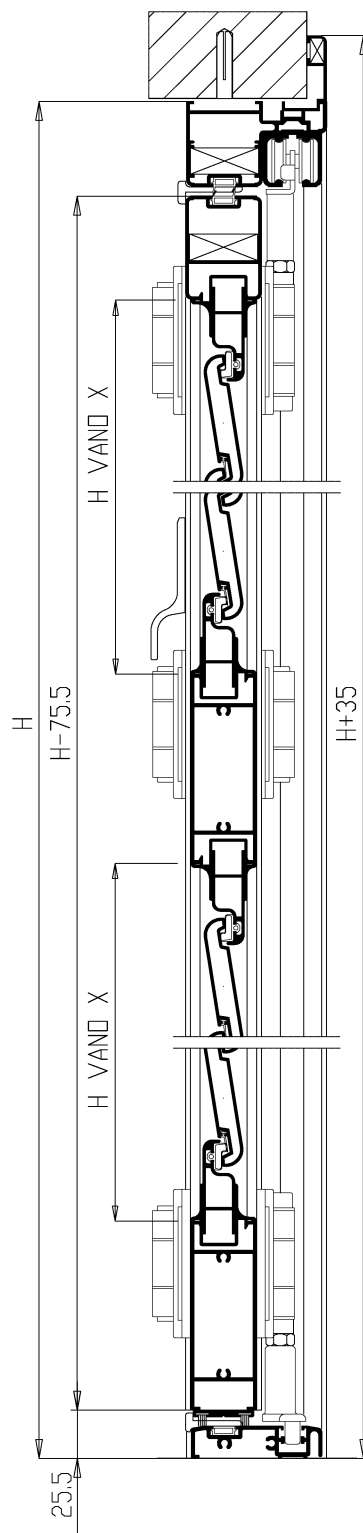


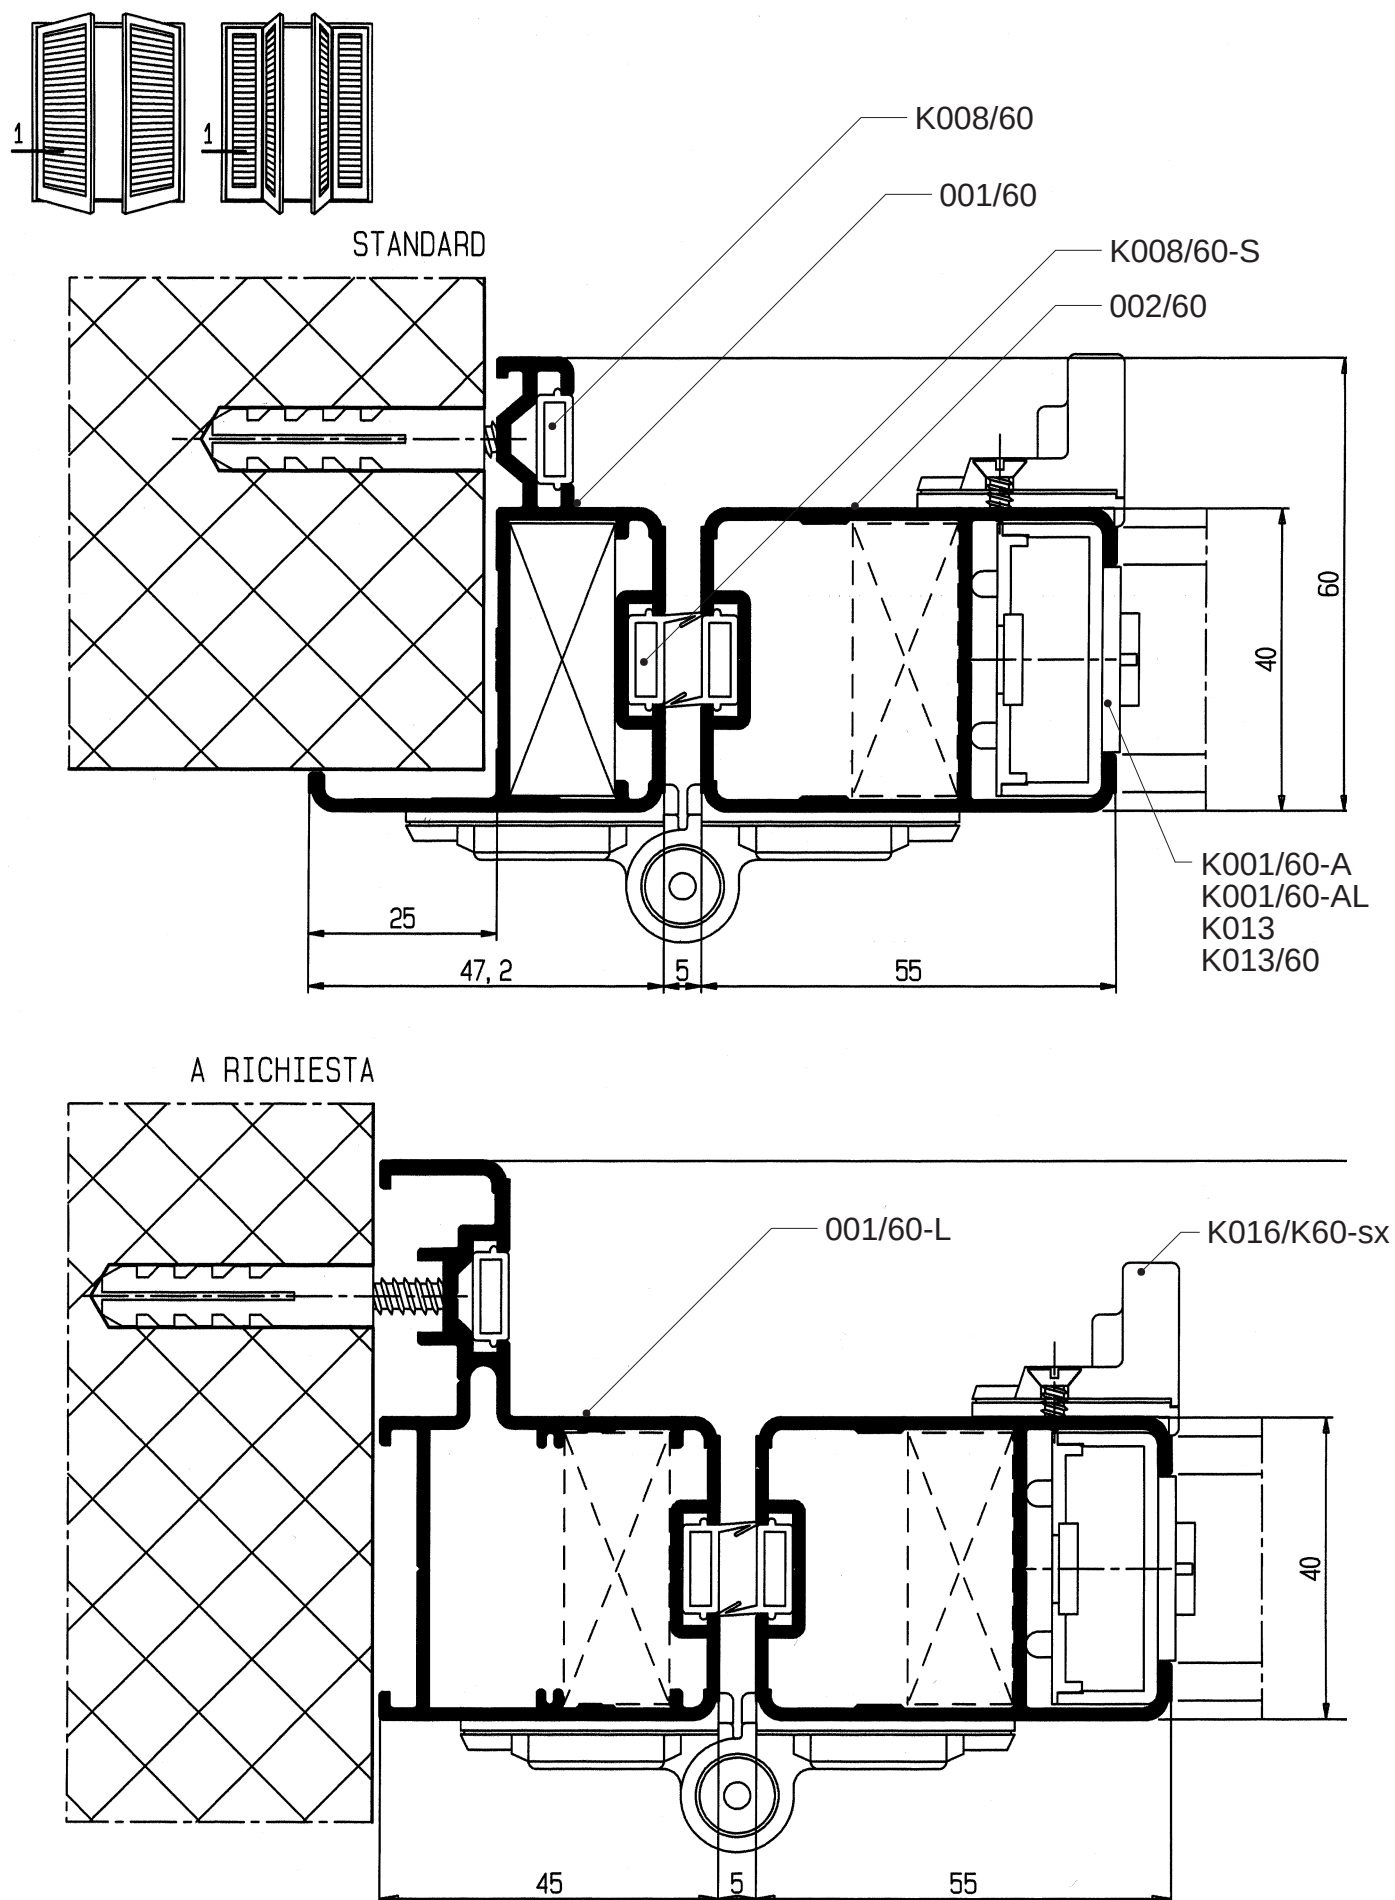


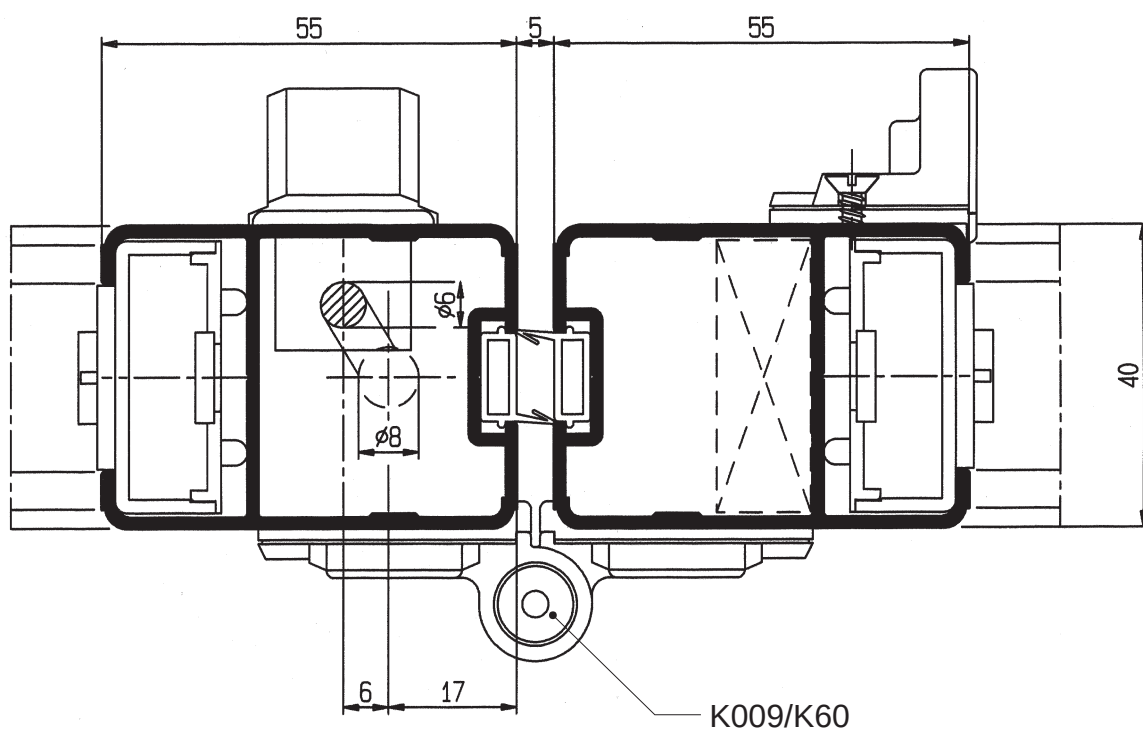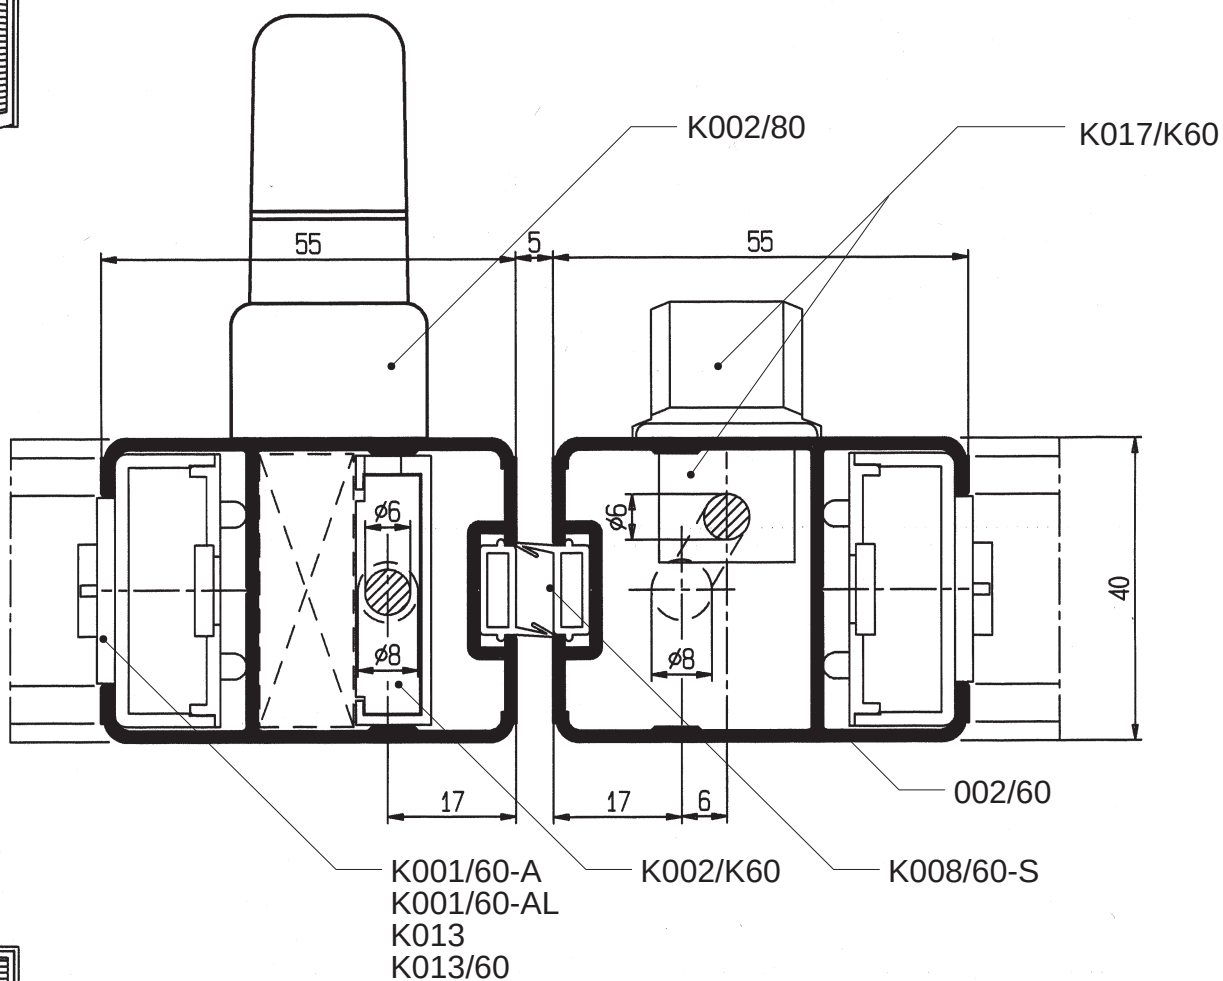


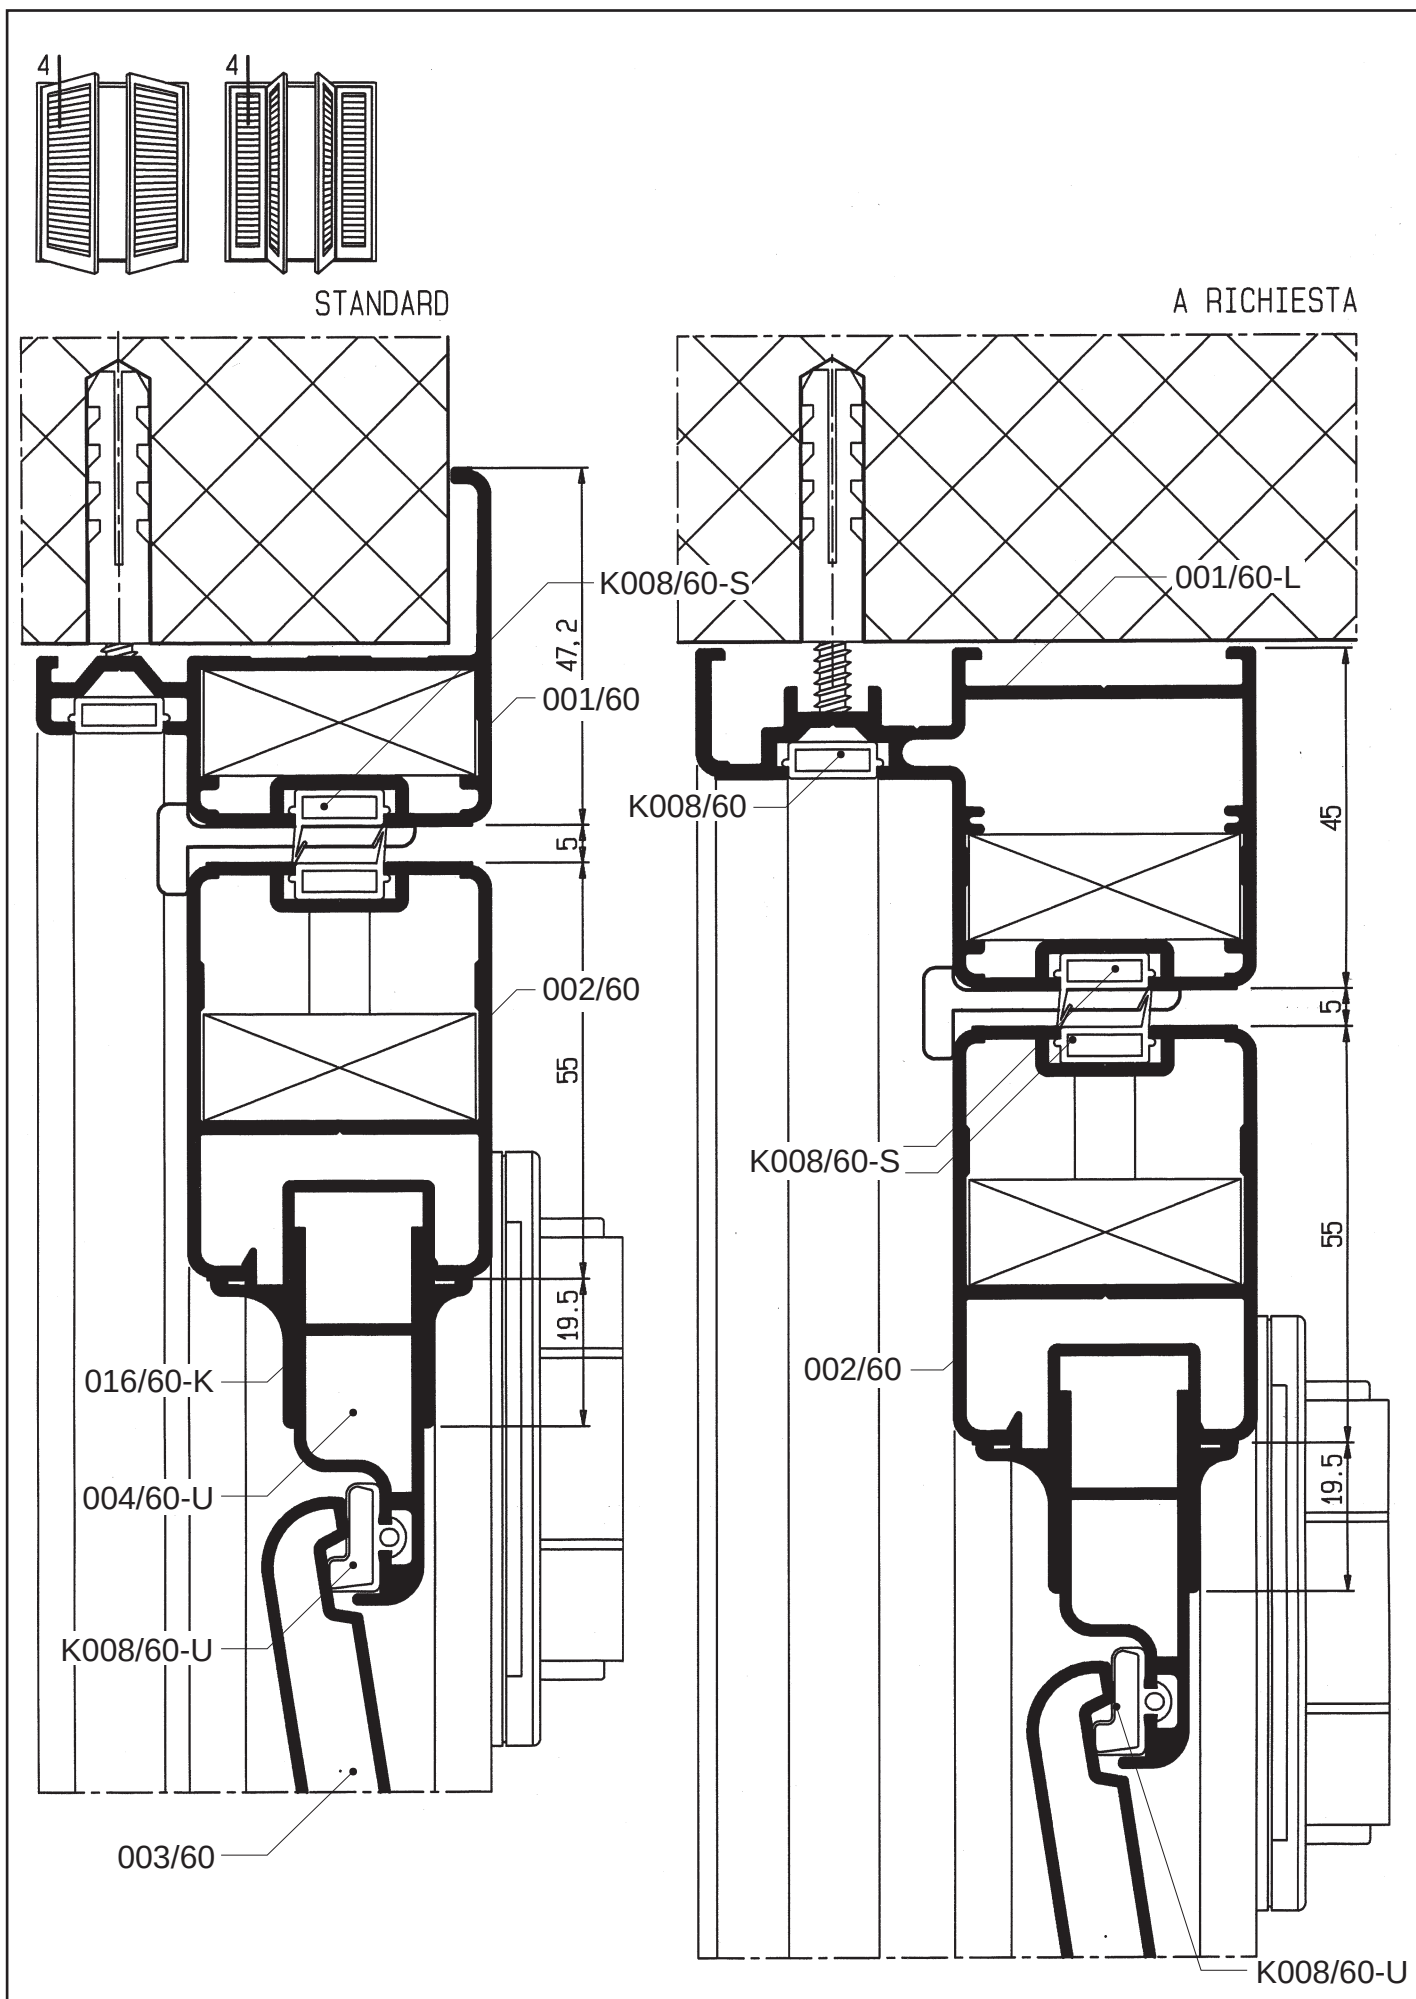


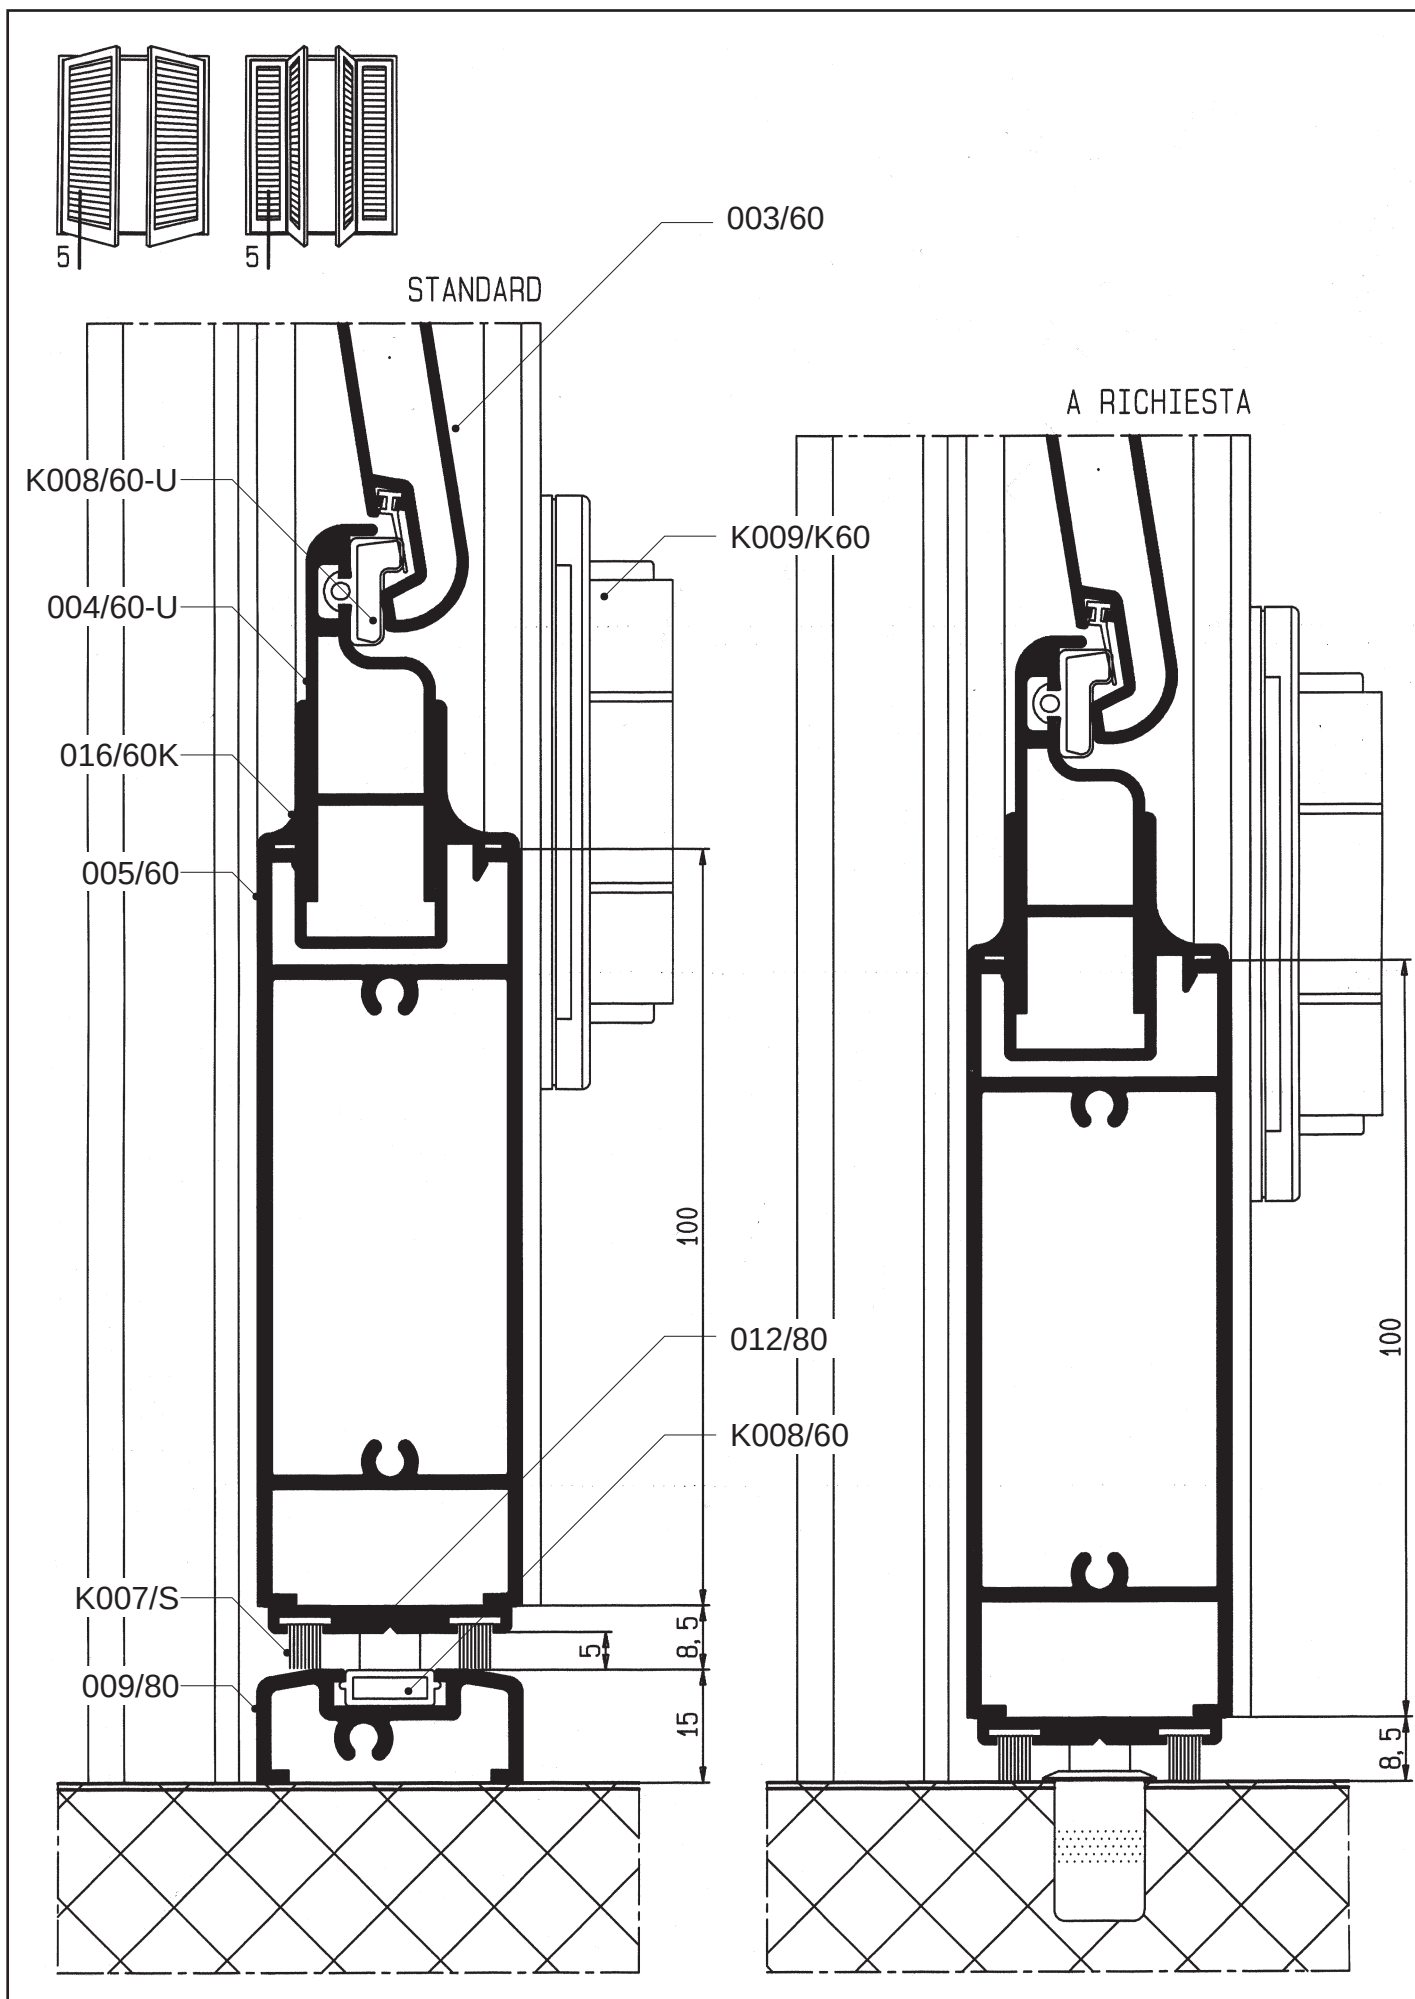



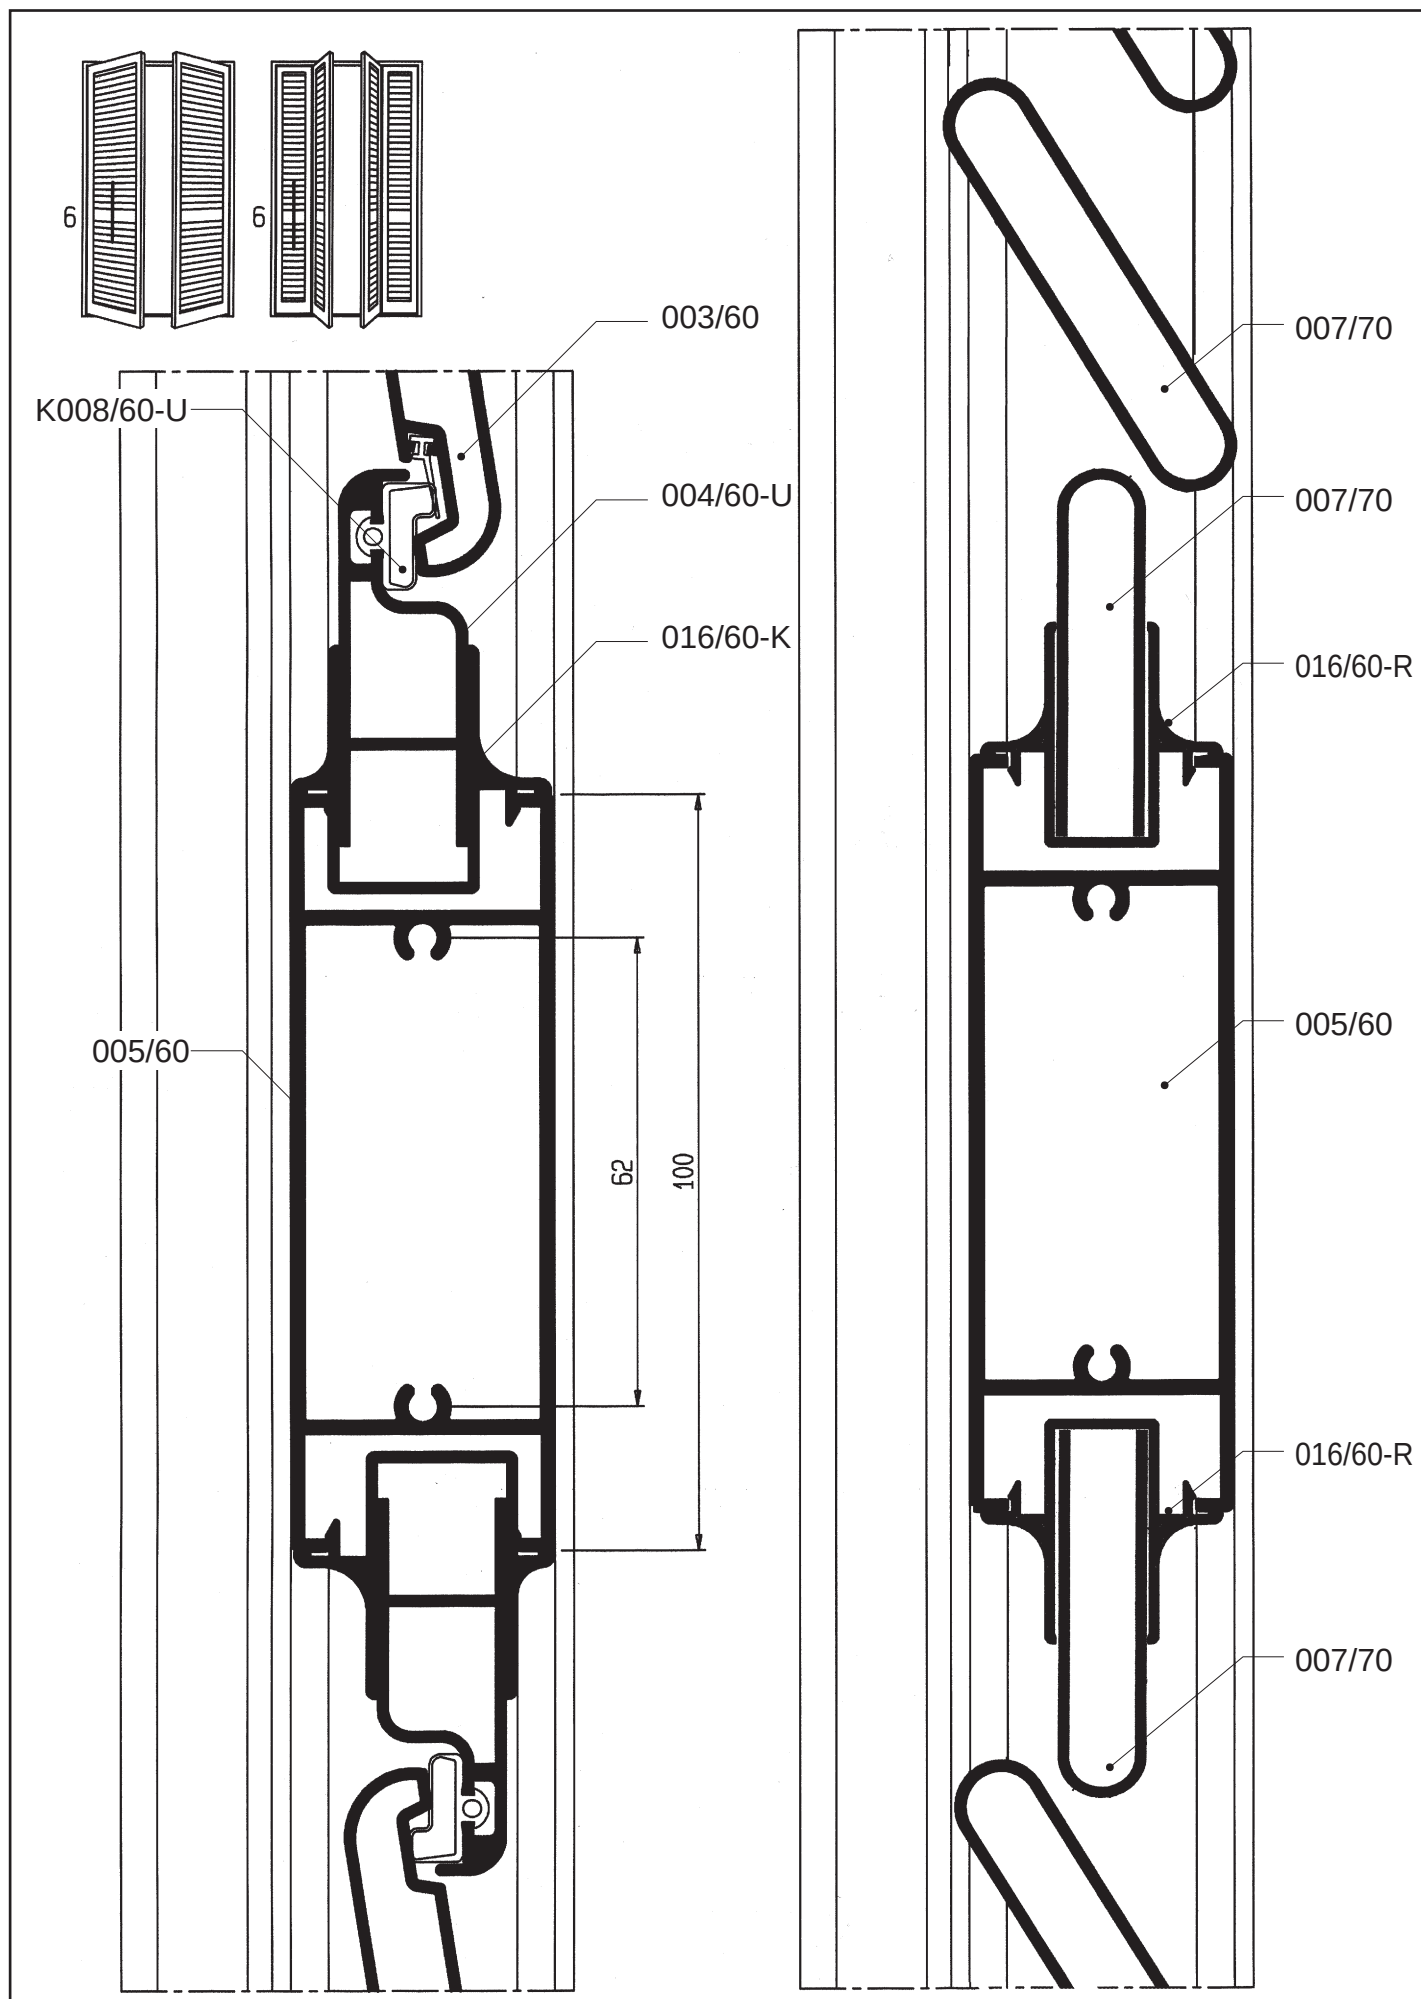


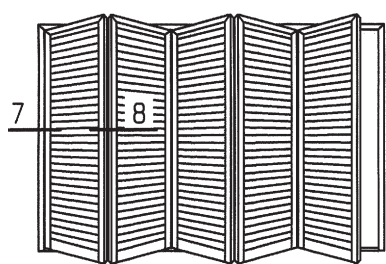


K001/60-A
K001/60-AL
K013
K013/60

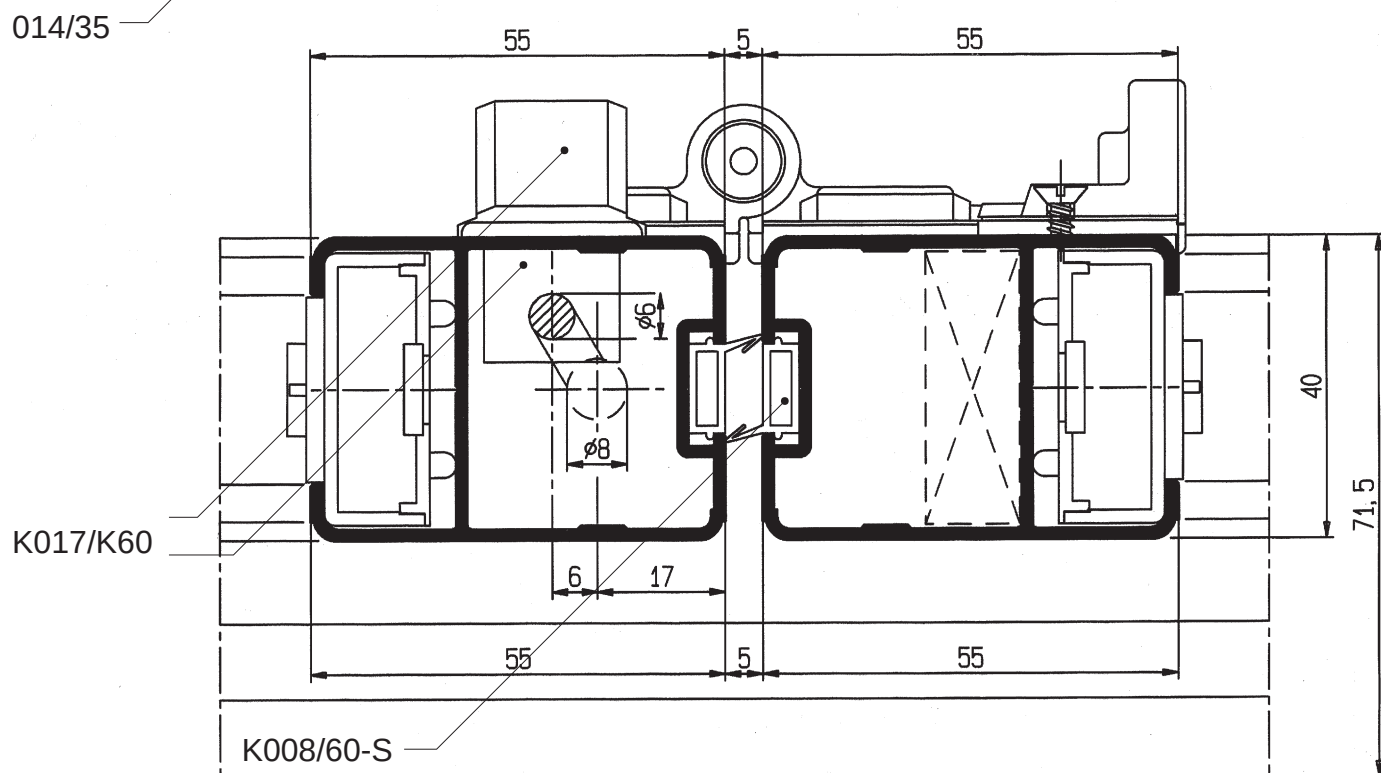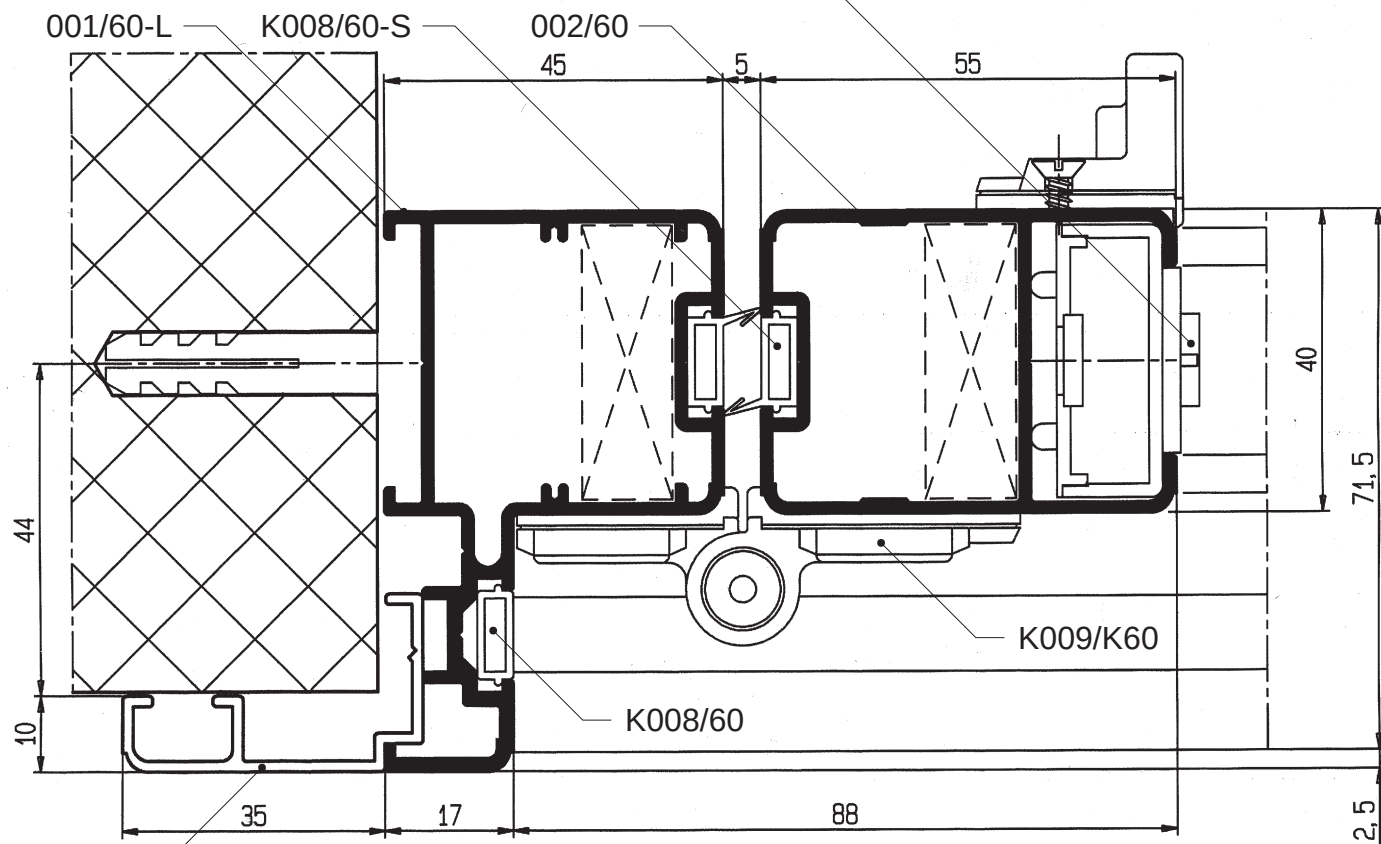



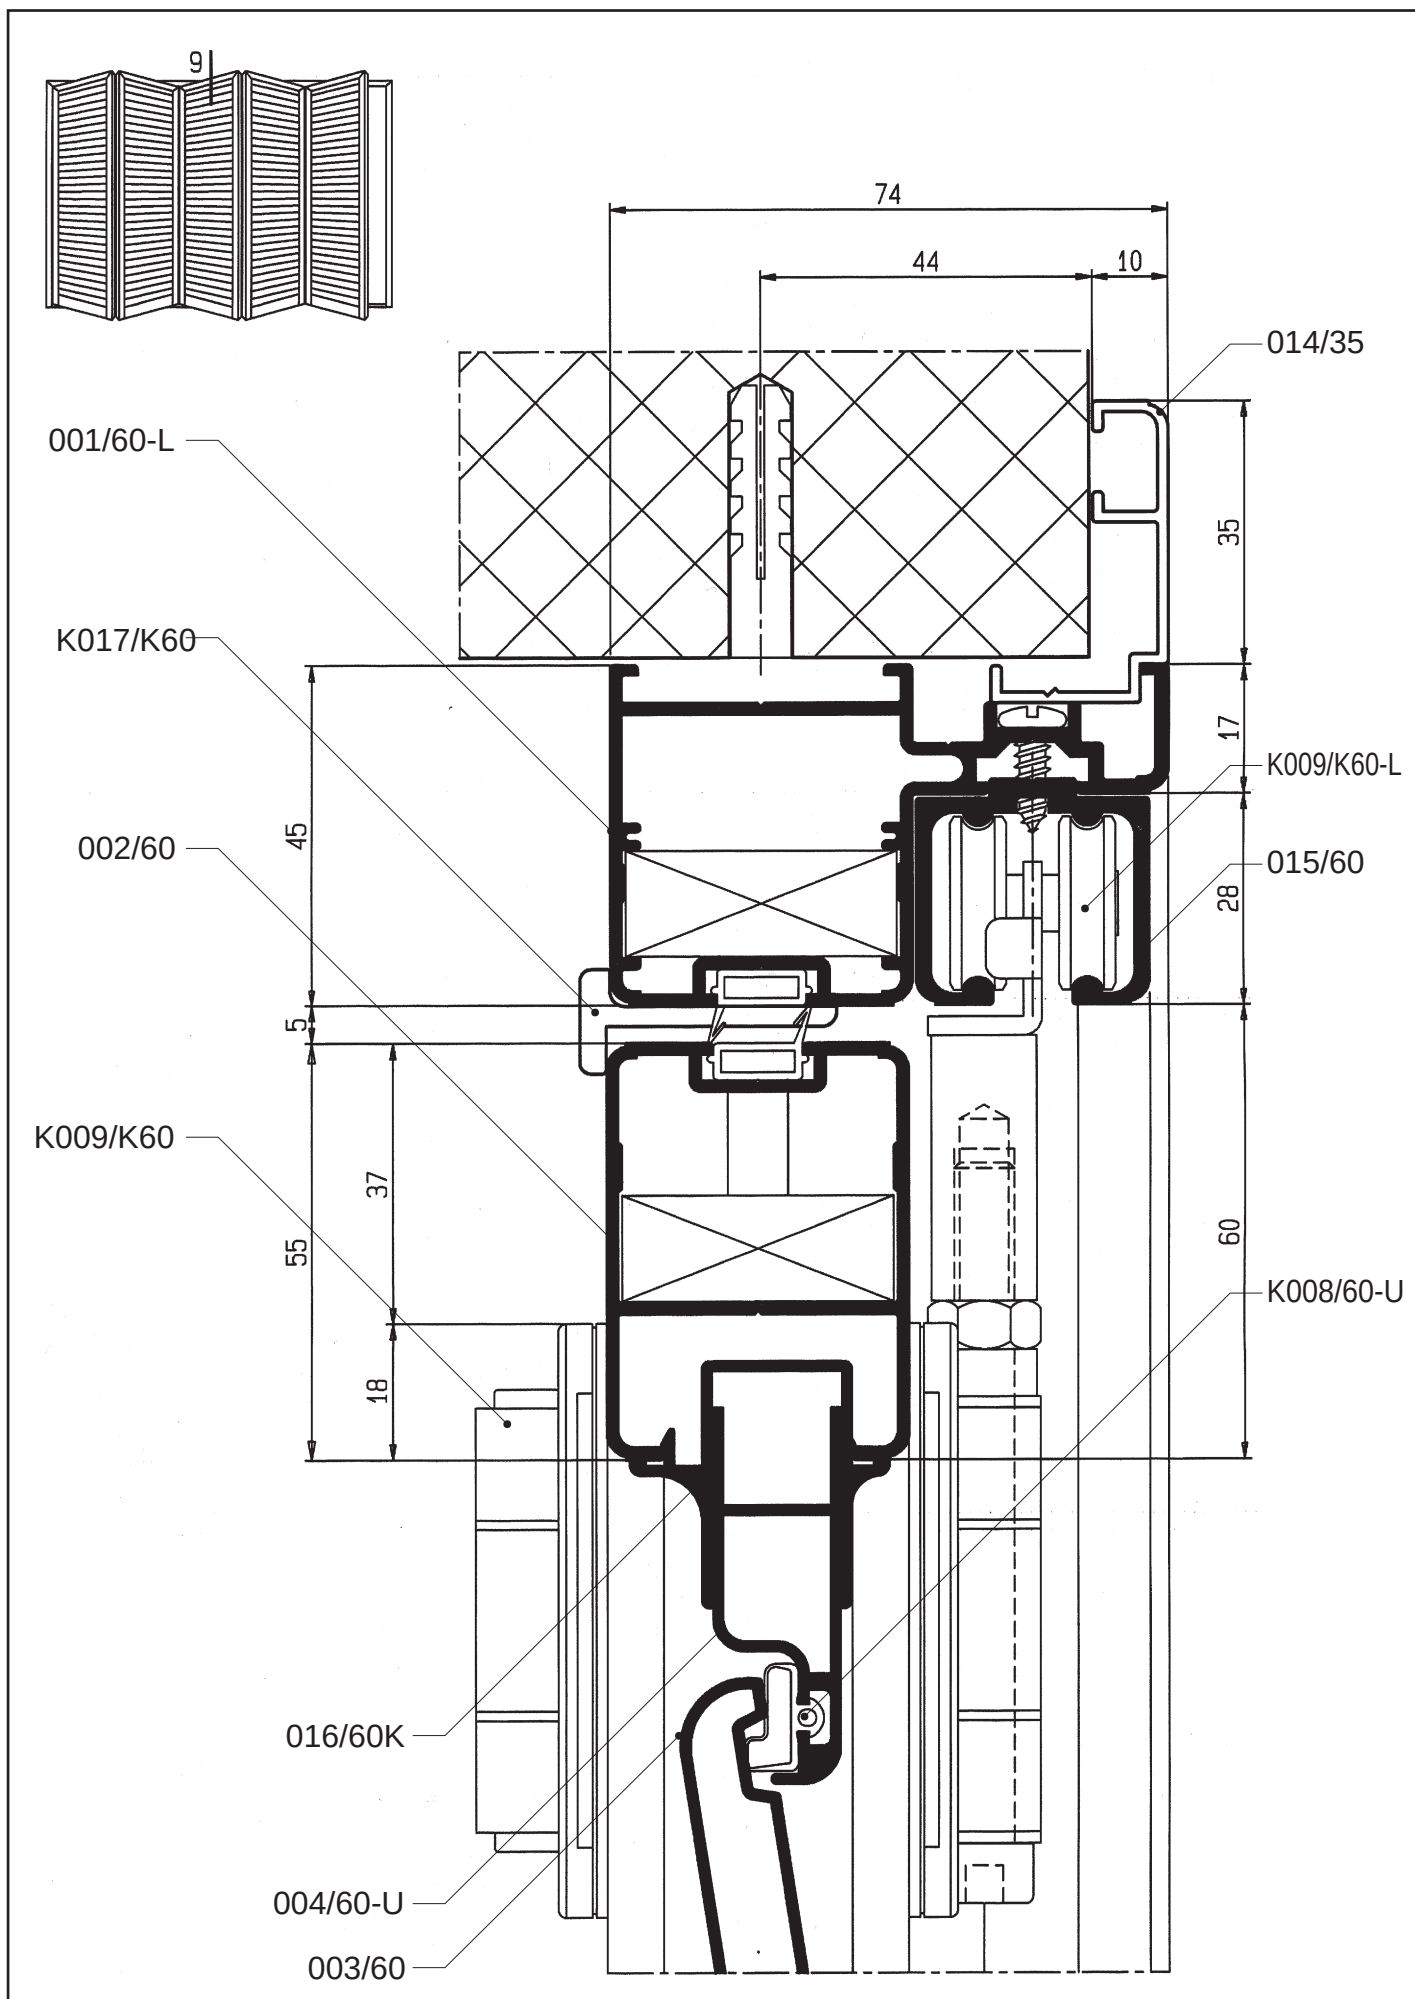


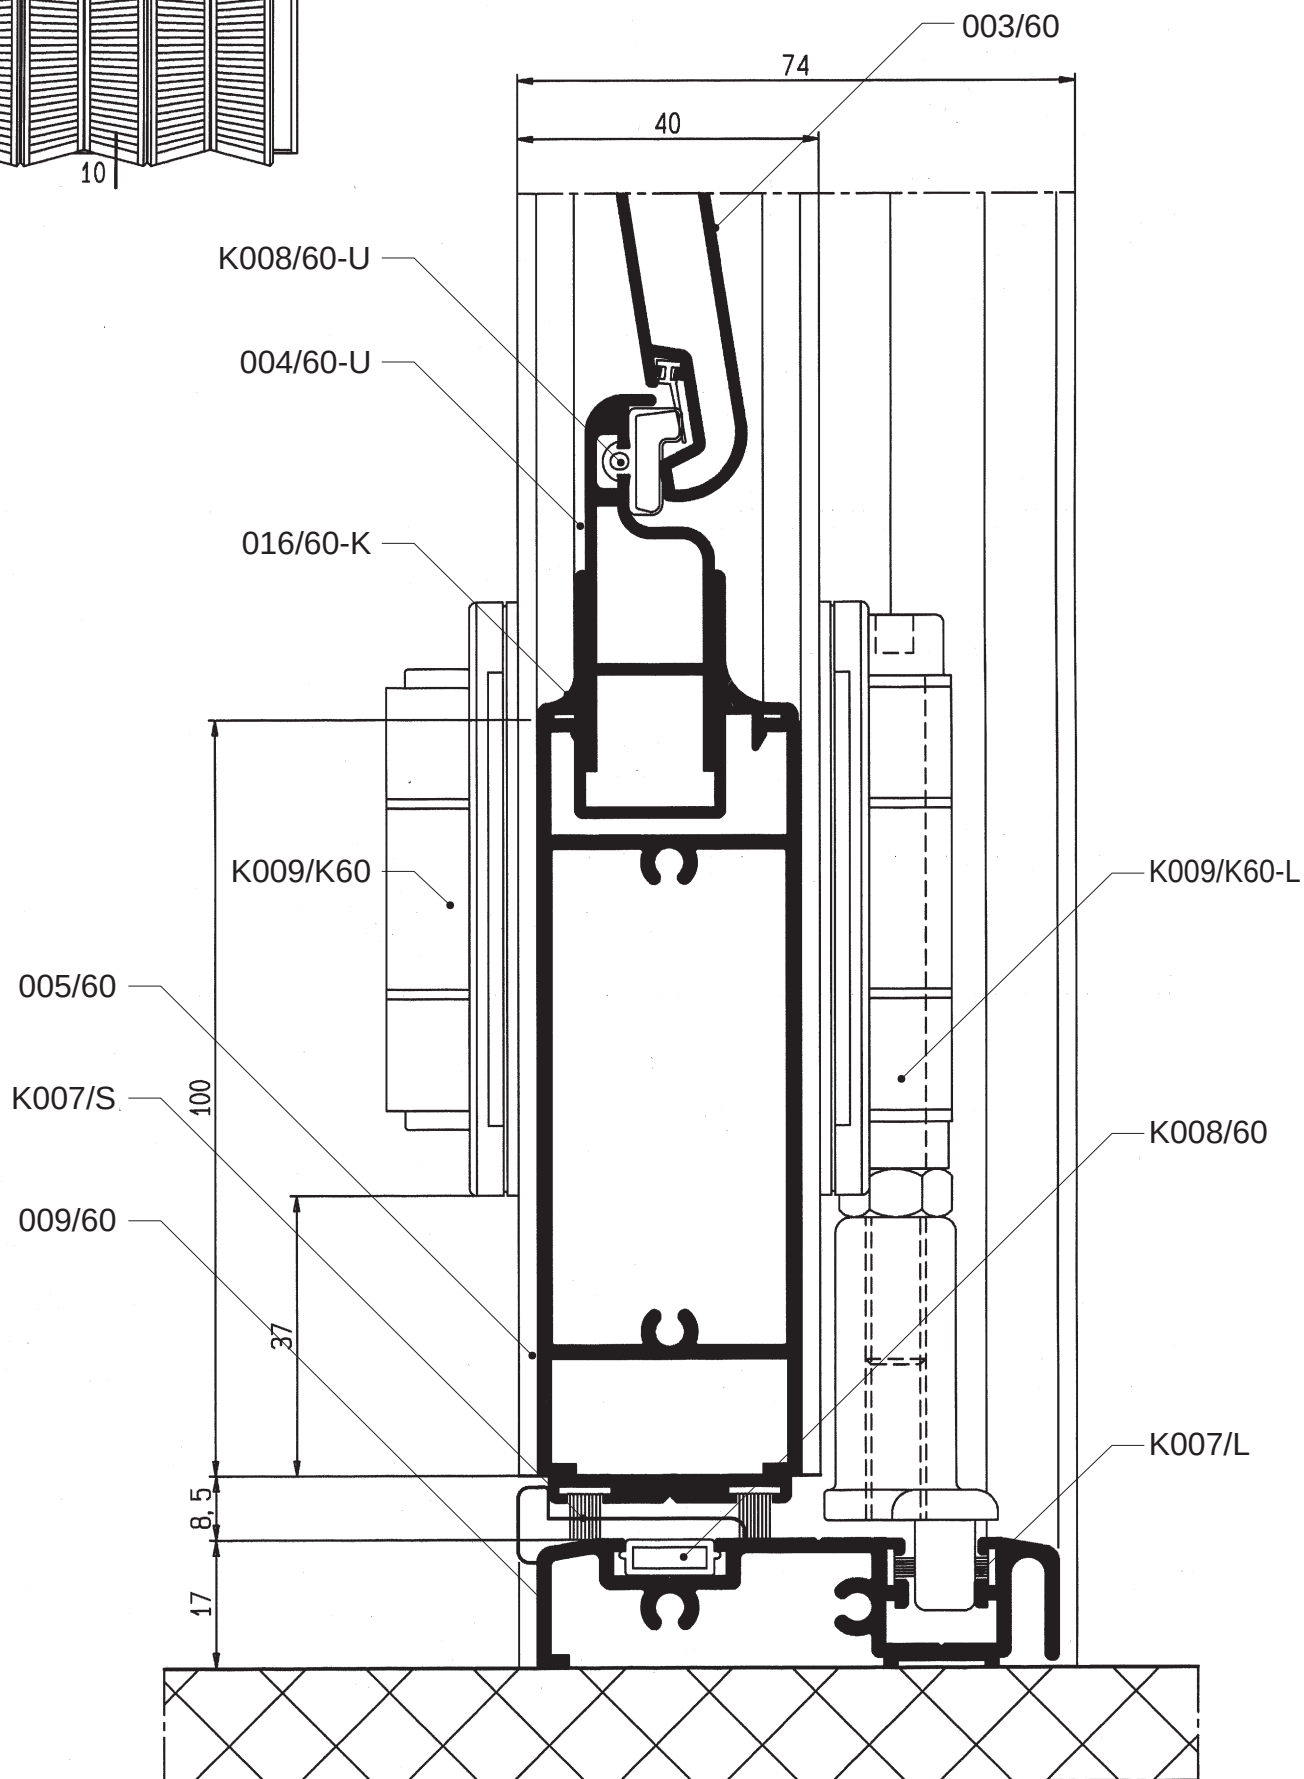





DESCRIZIONE	Da pag.	A pag.
Accessori	50	55
Profilati	56	60
Meccanismo K60 Particolari di Lavorazione	61	
Compensazione Universale	62	63
Meccanismo K70 Particolari di Lavorazione	65	
Meccanismo K70 Taglio Compensatore	66	67
Schemi di Lavorazione e Montaggio	68	80
Tabelle di Taglio Serie K80 - Dekora 70,5 - Storika	81	96
Tabelle di Taglio Serie Arkus - Dekora 78	97	100
Nodi in Scala 1:1	101	118
Profilati per Anta a Muro	119	
Tabelle di Taglio Serie 011/80	120	127
Tabelle di Taglio Serie 011/80- S	128	129
Nodi in Scala 1:1	130	133
Distinta Taglio Astina	134	
Montaggio Incontri in Zama	135	



Articolo	Codice	Descrizione	Prezzo
	K001/70-A Nero	Coppia Movimento K70 Orientabile Conf.: Scatola (CP. 100)	
	K001/70-AI Dx K001/70-AI Sx Nero	Coppia Movimento K70 Orientabile ad Infilare Dx Coppia Movimento K70 Orientabile ad Infilare Sx Bianco: K001/70-AI Dx B K001/70-AI Sx B Verde: K001/70-AI Dx V K001/70-AI Sx V Marrone: K001/70-AI Dx M K001/70-AI Sx M Conf.: Scatola (CP. 100)	
	K001/60-A Nero 	Coppia Movimento K60 Orientabile Bianco: K001/60-A B Verde: K001/60-A V Marrone: K001/60-A M Conf.: Scatola (CP. 50)	
	K001/60-AL Nero 	Coppia Movimento Liberty Bianco: K001/60-AL B* Verde: K001/60-AL V* Marrone: K001/60-AL M* *Quantità minima CP. 2.000 Conf.: Scatola (CP. 50)	
	K001/80-A 	Coppia Movimento K80 Orientabile Blindata N.B.: Prodotto in esaurimento. Chiedere conferma disponibilità. Conf.: Scatola (CP. 25)	
	K002/80	Cremonese Pinna Lunga K80 5 - RAL 9010 Bianco VMU - Verde Muschio MV - Marezzato Verde MMU - Marrone Muschio MM - Marezzato Marrone 8 - Nero Conf.: Scatola (PZ. 20)	
	K002/K80	Kit Cremonese Pinna Lunga K80 - Cassetta KIKAU - Perni collegamento diam.8 x 21 n. 2 - Puntale diam. 10 + puntale diam. 7 + riscontro sup. e inf. - Viti 3,5 x 19 n. 4 - Boccoletta in plastica diam. 10 Conf.: Scatola (Kit N° 60)	
	K003/U	Distanziale Universale per Fasce K60-K80 Conf.: Scatola (PZ. 400)	
	K005/80	Coppia Tappi Doppia Anta K80 Conf.: Scatola (CP. 60)	
	K005/80-R	Coppia Tappi Chiusura Profilo di riporto centrale 011/R Conf.: Scatola (CP.100)	





Articolo	Codice	Descrizione	Prezzo
	K006/80	Guarnizione Battuta K80 Conf.: Rotolo (Ml. 130)	
	K007/60-L	Guarnizione Lamella Liberty Conf.: Rotolo (Ml. 300)	
	K007/60-C	Guarnizione Lamella K60 - K70 - K80 Conf.: Rotolo (Ml. 300)	
	K007/70-C	Guarnizione Lamella K70 Conf.: Rotolo (Ml. 300)	
	K007/S	Spazzolino di Base (7x7 Grigio) K60-K80 Conf.: Rotolo (Ml. 100)	
	K008/60-U	Guarnizione 1/2 Lamella Universale Conf.: Scatola (Ml. 240)	
	K008	Guarnizione Terminale (Soluzione fascia centrale con maniglia unica) Conf.: Rotolo (Ml. 100)	
	K008/60	Guarnizione di Finitura K60-K80 Conf.: Rotolo (Ml. 150)	
	K009/80	Cerniera per 1-2 Ante K80 5 - RAL 9010 Bianco MV - Marezzato Verde MM - Marezzato Marrone 8 - Nero VMU - Verde Muschio MMU - Marrone Muschio Conf.: Scatola (PZ. 50)	
	K009/80-T	Cerniera per 3^ Anta K80 5 - RAL 9010 Bianco MV - Marezzato Verde MM - Marezzato Marrone 8 - Nero VMU - Verde Muschio MMU - Marrone Muschio Conf.: Scatola (PZ. 50)	
	K010/80	Squadretta K80 Conf.: Scatola (PZ. 200)	
	K011/80	Coppia Tappi Montanti Profilo 011/80 Conf.: Scatola (CP. 100)	






Articolo	Codice	Descrizione	Prezzo
	K011/80-S	Coppia Tappi Montanti Profilo 011/80-S Conf.: Scatola (CP. 100)	
	K012/60-K Nero	Coppia Compensatore K60 Cava KIKAU Bianco: K012/60-K B Verde: K012/60-K V Marrone: K012/60-K M Conf.: Scatola (CP. 30)	
	K012/70 Nero	Coppia Compensatore K70 (vecchio tipo) (Solo per unica maniglia) Bianco: K012/70 B Verde: K012/70 V Marrone: K012/70 M Conf.: Scatola (CP. 30)	
	K012/70-K Nero	Coppia Compensatore K70 (nuovo tipo) (Con profilo di base 016/60-R) Bianco: K012/70-K B Verde: K012/70-K V Marrone: K012/70-K M Conf.: Scatola (CP. 30)	
	K012/17	Astina di Collegamento movimento superiore e inferiore K001/70-AI per l'utilizzo di unica maniglia Conf.: Scatola (CP. 30)	
	K012/F Nero	Coppia Compensatore Persiana Fissa Bianco: K012/F B Verde: K012/F V Marrone: K012/F M Conf.: Scatola (CP. 120)	
	K013 Nero	Coppia Persiana Fissa+Blindata K60-K70-K80 Bianco: K013 B Verde: K013 V Marrone: K013 M Conf.: Scatola (CP. 60)	
	K013/60 Nero	Coppia Pannello Cieco K60 Bianco: K013/60 B* Verde: K013/60 V* Marrone: K013/60 M* *Quantità minima CP. 2.000 Conf.: Scatola (CP. 150)	
	K015/K80	Coppia Puntali + Riscontro superiore e inferiore - Puntale diam. 10 - puntale diam. 7 - Riscontro superiore - Riscontro inferiore - Viti 3,5 x 19 n. 4 - Boccoletta in plastica diam. 10 Conf.: Scatola (CP. 60)	



Articolo	Codice	Descrizione	Prezzo
	K015/K80-B	Coppia Puntali + Riscontro sup. e inf. per Blindata - Puntale diam. 7 con boccia in acciaio antiseghetto - Puntale diam. 10 - Riscontro superiore - Riscontro inferiore - Viti 3,5 x 19 n. 4 Conf.: Scatola (CP. 60)	
	K016/AS Nero	Maniglia a Cloche Assemblata K70 Bianco: K016/AS B Verde: K016/AS V Marrone: K016/AS M Conf.: Scatola (PZ. 40)	
	K016/K60-B	Maniglia Universale in Zama Conf.: Scatola (PZ. 40)	
	K016/K60-Dx K016/K60-Sx Nero	Coppia Movimento + Maniglia K60 Dx Coppia Movimento + Maniglia K60 Sx Bianco: K016/K60-Dx B K016/K60-Sx B Verde: K016/K60-Dx V K016/K60-Sx V Marrone: K016/K60-Dx M K016/K60-Sx M Conf.: Scatola (CP. 20)	
	K017/K80-C	Kit Catenaccioli K80 - Corpi catenaccioli K80 n.2 - Puntale diam. 10 - Puntale diam. 7 - Boccoletta in plastica diam. 10 Conf.: Scatola (Kit. N°60)	
	K017/K80-B	Kit Catenaccioli K80 per Blindata - Corpi catenaccioli K80 n.2 - Puntale diam. 10 - Puntale diam. 7 con boccia in acciaio antiseghetto Conf.: Scatola (Kit. N°60)	
	K017/K80-R	Coppia Riscontri per Catenacciolo (Superiore + Inferiore) Conf.: Busta (CP. N°5)	
	K018	Squadretta per Telaio Zanzariera Conf.: Busta (PZ. 100)	
	K018/A	Profilo Alluminio per Telaio Zanzariera Conf.: Barra da ml. 6,5	
	K018/C	Clips per Ferma Telaio Zanzariera Conf.: Busta (PZ. 100)	
	K018/F	Squadretta di Allineamento Conf.: Scatola (PZ. 500)	


Articolo	Codice	Descrizione	Prezzo
	K018/S	Squadretta in Nylon per Profilo 014/35 K60-K80 Conf.: Busta (PZ. 100)	
	K019	Barra in Acciaio Persiana Blindata K70-K80 Conf.: Barra da ml. 5	
	K020/70	Coppia Piastra Acciaio per Blindata K70-K80 Conf.: Scatola (CP. 60)	
	K020/80-B	Coppia Piastra Acciaio per Blindata Orientabile N.B.: Prodotto in esaurimento. Chiedere conferma disponibilità. Conf.: Scatola (CP. 40)	
	K021/80	Gruppo Cerniera per Persiana Blindata 1-2 Ante K80 - Grezzo - Ral e nera - Marezzata - Muschio Conf.: Scatola (PZ. 25)	
	K021/80-T	Gruppo Cerniera per Persiana Blindata 3^ Anta K80 - Grezzo - Ral e nera - Marezzata - Muschio Conf.: Scatola (PZ. 25)	
	K022/80	Kit 3^ Chiusura Universale - Nero Conf.: Busta (PZ. 5)	
	K026/K60-Dx K026/K60-Sx Nero	Kit Maniglia Manovella Dx Kit Maniglia Manovella Sx Bianco: K026/K60-Dx B K026/K60-Sx B Verde: K026/K60-Dx V K026/K60-Sx V Marrone: K026/K60-Dx M K026/K60-Sx M Conf.: Scatola (CP. 20)	
	K026/K60 L-Dx K026/K60 L-Sx Nero	Kit Maniglia Manovella Liberty Dx Kit Maniglia Manovella Liberty Sx Bianco: K026/K60 L-Dx B* K026/K60 L-Sx B* Verde: K026/K60 L-Dx V* K026/K60 L-Sx V* Marrone: K026/K60 L-Dx M* K026/K60 L-Sx M* *Quantità minima CP. 500 Conf.: Scatola (CP. 20)	
	K027/K60-Dx K027/K60-Sx Nero	Kit Maniglia Pomolo Dx Kit Maniglia Pomolo Sx Bianco: K027/K60-Dx B K027/K60-Sx B Verde: K027/K60-Dx V K027/K60-Sx V Marrone: K027/K60-Dx M K027/K60-Sx M Conf.: Scatola (CP. 20)	

Articolo	Codice	Descrizione	Prezzo
	K027/K60 L-Dx K027/K60 L-Sx Nero	Kit Maniglia Pomolo Liberty Dx Kit Maniglia Pomolo Liberty Sx Bianco: K027/K60 L-Dx B* K027/K60 L-Sx B* Verde: K027/K60 L-Dx V* K027/K60 L-Sx V* Marrone: K027/K60 L-Dx M* K027/K60 L-Sx M* *Quantità minima CP. 500 Conf.: Scatola (CP. 20)	
	K030	Mezza Maniglia K80 5 - RAL 9010 Bianco 8 - Nero Conf.: Scatola (PZ. 10)	
	K030/C	Doppia Maniglia K80 5 - RAL 9010 Bianco 8 - Nero Conf.: Scatola (PZ. 10)	
	K031/S	Serratura di Sicurezza a Spillo per K80 (Non può essere montata su orientabile con meccanismo K60) Conf.: Scatola (PZ. 30)	
	K032/80-M1	Contropiastra per Serratura da Montante 1 Anta Conf.: Scatola (PZ. 10)	
	K032/80-M2	Contropiastra per Serratura da Montante 2 Ante Conf.: Scatola (PZ. 10)	
	K033/80	Coppia Tappi Montanti Profilo K80 Conf.: Scatola (CP. 100)	
	K033/80-A	Coppia Tappi Montanti Profilo Arkus Conf.: Scatola (CP. 100)	
	K033/80-DG	Coppia Tappi Montanti Profilo Dekora 78 Conf.: Scatola (CP. 100)	
	K033/80-DP	Coppia Tappi Montanti Profilo Dekora 70,5 Conf.: Scatola (CP. 100)	
	K033/80-S	Coppia Tappi Montanti Profilo Storika Conf.: Scatola (CP. 100)	


Sagoma	Codice - Peso - Descrizione
	001/80 0.926 Telaio a Muro (Apertura a Battente)
	001/80-A 0.815 Telaio Piano Arkus
	001/80L 0.937 Telaio a Muro (Apertura a Battente)
	001/80Z 0.845 Telaio a Muro (Apertura a Battente)
	002/80 1.015 Anta Mobile
	002/80-A 1.291 Anta Mobile Arkus
	002/80-DG 1.293 Anta Mobile Dekora 78
	002/80-DP 1.131 Anta Mobile Dekora 70,5
	002/80-S 1.077 Anta Mobile Storika
	003/60 0.559 Lamella Persiana Orientabile Meccanismo K60 a Sormonto
	003/60L 0.524 Lamella Liberty Persiana Orientabile Meccanismo K60 a Sormonto
	003/80 0.570 Lamella Persiana Blindata-Orientabile Meccanismo K80 a Sormonto
	004/60U 0.437 Mezza Lamella Universale per Meccanismi K60/K80

Sagoma	Codice - Peso - Descrizione
	003/70 0.554 Lamella Persiana Orientabile Meccanismo K70 Planare
	004/70 0.405 Mezza Lamella Meccanismo K70 Planare
	005/55 0.837 Traversa Centrale e/o Zoccolo Universale H = 55 mm.
	005/60 1.304 Traversa Centrale e/o Zoccolo Universale H = 100 mm.
	005/80 1.523 Traversa Centrale e/o Zoccolo Universale H = 110 mm.
	006/80 0.150 Astina
	007/70 0.434 Lamella Persiana Fissa e/o Fissa Blindata
	009/80 0.362 Traversa a Pavimento (Apertura a Battente)
	010/80 0.624 Riporto Centrale (Apertura a Battente)
	011/80 1.288 Anta a Muro
	011/80-S 1.253 Anta a Muro Storika
	011/R 0.630 Riporto Centrale Anta a Muro (Per Anta 011/80 e 011/80-S)


Sagoma	Codice - Peso - Descrizione	Sagoma	Codice - Peso - Descrizione
	012/80 0.216 Porta - Spazzolino		016/60K 0.365 Riduttore per compensatore
	013/80 0.297 Battuta ad infilare per sportello alla Genovese		016/60NR 0.262 Riduttore Universale
	014/80 0.737 Anta sportello alla Genovese		016/60R 0.335 Riduttore Universale
	014/35 0.327 Battuta Riportata da 35 mm. (Per Telaio 001/80)		K018/A 0.346 Profilo per Telaio Zanzariera

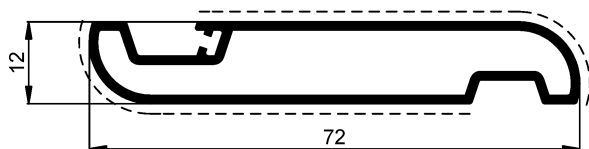


* 003/60 Kg/m. 0.559
sup. in vista 164
per. est. 182

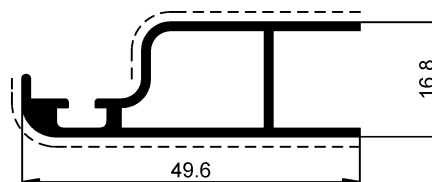

* 004/60U Kg/m. 0.437
sup. in vista 95
per. est. 174

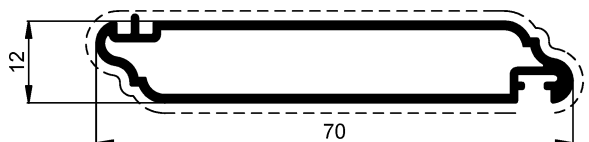


* 003/60L Kg/m. 0.524
sup. in vista 150
per. est. 175




007/70 Kg/m. 0.434
sup. in vista 138
per. est. 138



* 003/80 Kg/m. 0.570
sup. in vista 154
per. est. 348

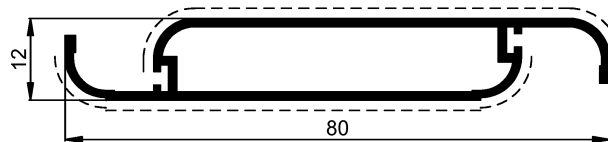


Ω 003/70 Kg/m. 0.554
sup. in vista 158
per. est. 221




Ω 004/70 Kg/m. 0.405
sup. in vista 109
per. est. 186

* Ω - USARE LA 1/2 LAMELLA CON I PROFILATI
COTRASSEGNA TI DALLO STESSO SIMBOLO

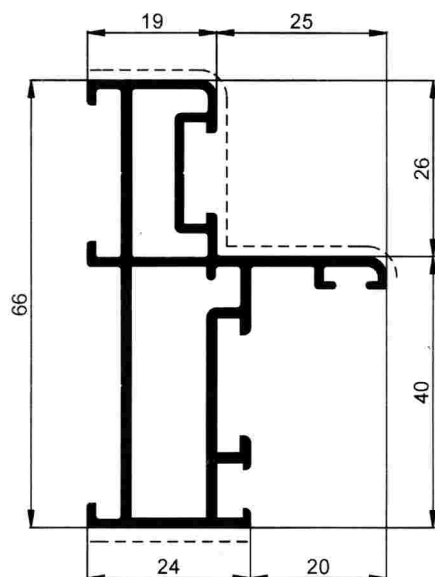


001/80

Kg/m. 0.926
sup. in vista 86
per. est. 316

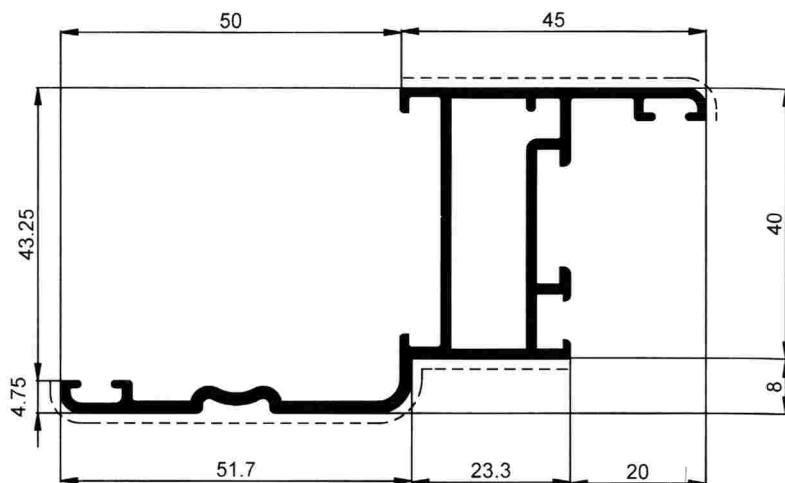


001/80-L

Kg/m. 0.937
sup. in vista 133
per. est. 367

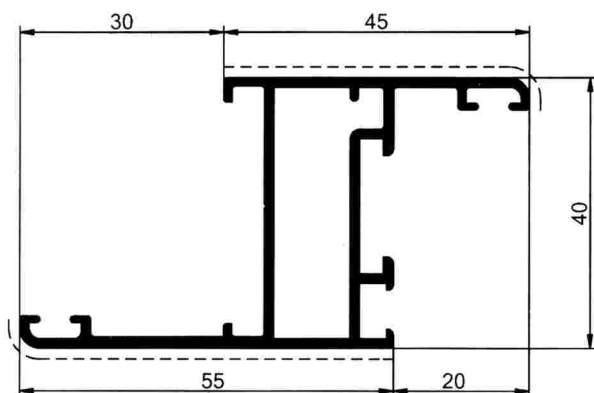


001/80-A

Kg/m. 0.815
sup. in vista 107
per. est. 315

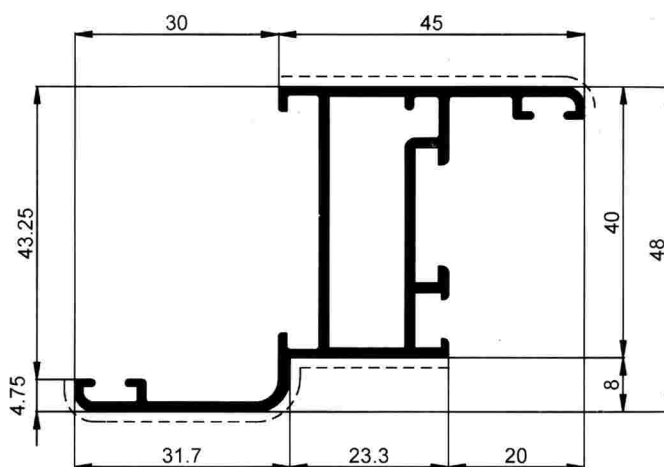


001/80-Z

Kg/m. 0.845
sup. in vista 113
per. est. 327




009/80

Kg/m. 0.362
sup. in vista 50
per. est. 168

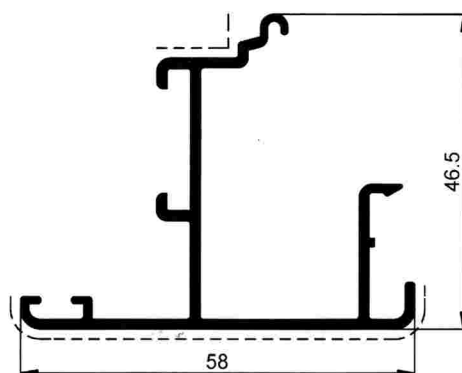


010/80

Kg/m. 0.624
sup. in vista 83
per. est. 336

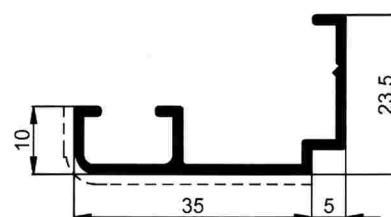


014/35

Kg/m. 0.327
sup. in vista 45
per. est. 366




013/80


Kg/m. 0.297
sup. in vista 49
per. est. 92

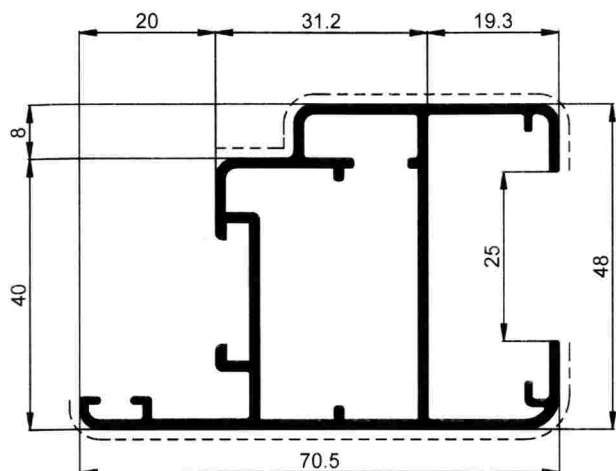


002/80 Kg/m. 1.015
sup. in vista 150
per. est. 366

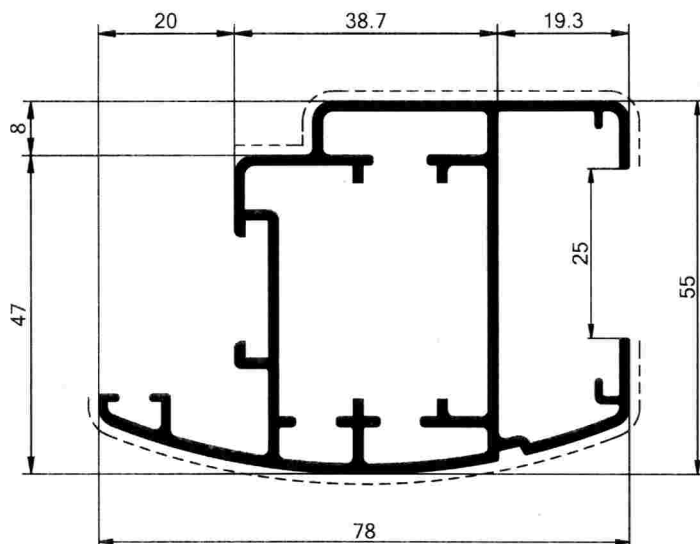


002/80-A Kg/m. 1.291
sup. in vista 107
per. est. 403

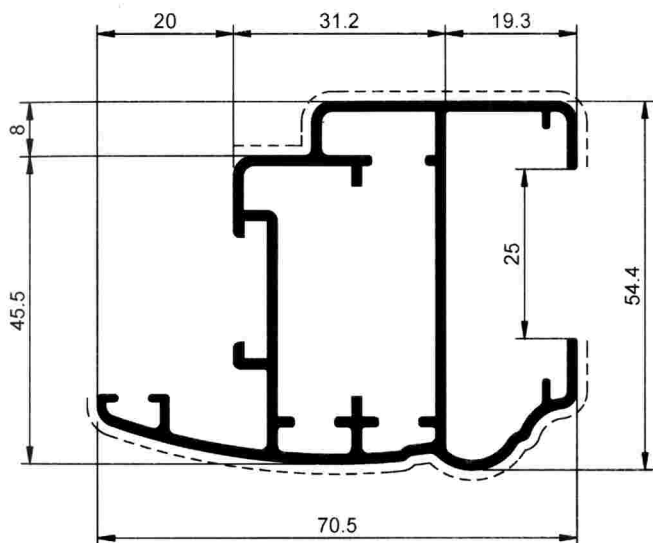

002/80-DP Kg/m. 1.131
sup. in vista 156
per. est. 382

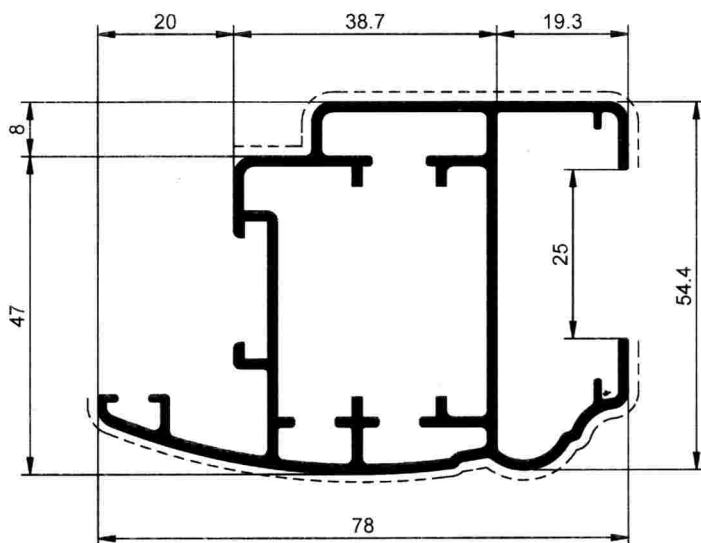


002/80-DG Kg/m. 1.293
sup. in vista 170
per. est. 399

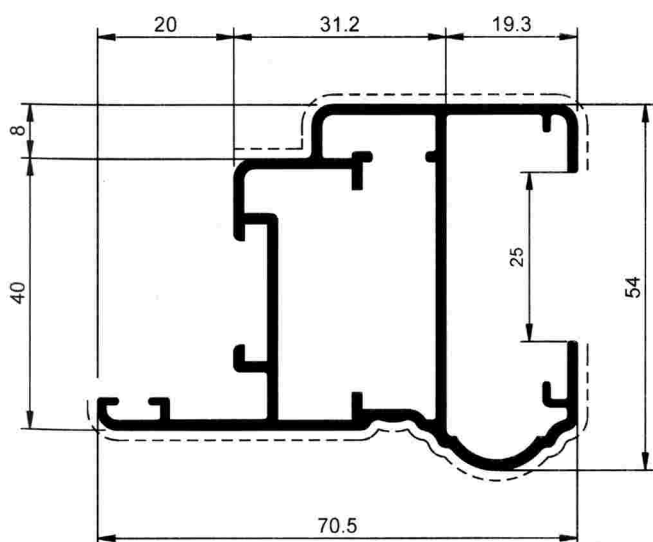


002/80-S Kg/m. 1.077
sup. in vista 160
per. est. 381




006/80 Kg/m. 0.150
sup. in vista 14
per. est. 50

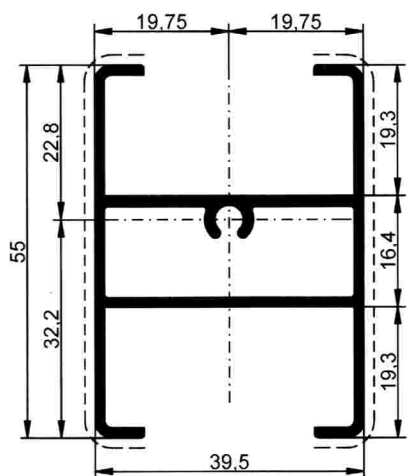


005/55 Kg/m.
sup. in vista 0.837
per. est. 138
306

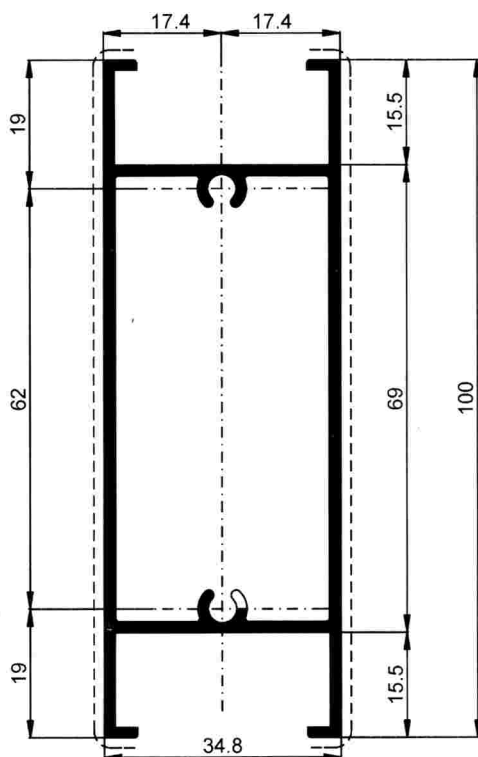


005/60 Kg/m.
sup. in vista 1.304
per. est. 215
355

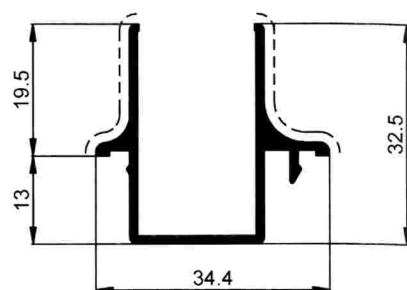


016/60K Kg/m.
sup. in vista 0.365
per. est. 50
203

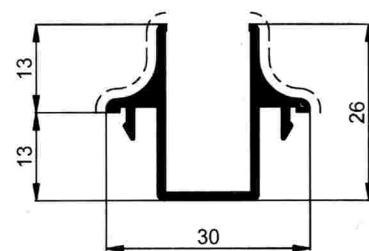


016/60R Kg/m.
sup. in vista 0.335
per. est. 35
176

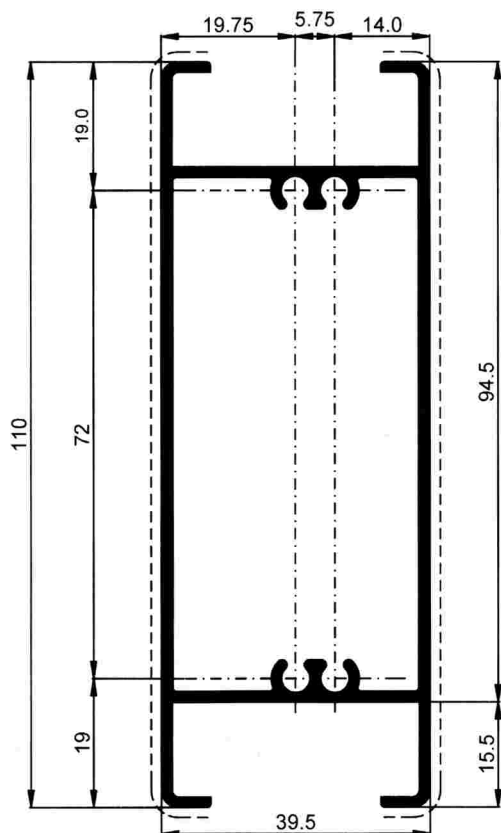


005/80 Kg/m.
sup. in vista 1.523
per. est. 248
399

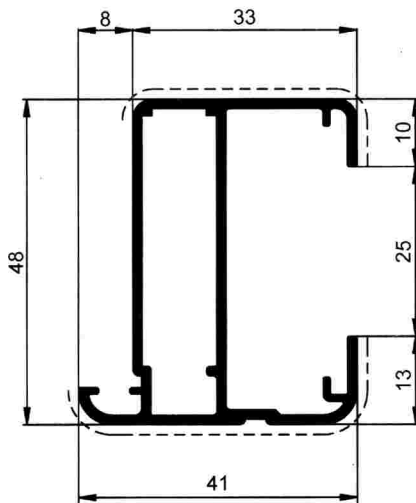


014/80 Kg/m.
sup. in vista 0.737
per. est. 99
277



012/80 Kg/m.
sup. in vista 0.216
per. est. 29
90



016/60NR Kg/m.
sup. in vista 0.262
per. est. 35
177



K018/A Kg/m.
sup. in vista 0.346
per. est. 50

E' NECESSARIO USARE PROFILO RIDUTTORE DI BASE E MEZZA LAMELLA UNIVERSALE.

1) Montaggio coppia movimento con cassa ad infilare K001/60-A

Le coppie movimento devono essere inserite e agganciate una nell'altra nella cava del profilo.

2) Lunghezza della costola di movimento

La lunghezza della costola non deve superare i 1800 mm., come tutte le persiane della concorrenza. Per ottenere altezze superiori raddoppiare le maniglie.

3) Movimento libero o forzato

Una volta assemblata l'anta controllare che il movimento sia libero e non forzato per poi infilare la lamella.

4) Taglio della lamella

La tolleranza "meno" del taglio della lamella non deve superare 4/10 nè deve puntare sul terminale.

5) Inserimento della lamella nel portalamella a scatto

Tenere guidata la guarnizione nella fase del montaggio, per evitare il rovesciamento della stessa.

6) Guarnizioni per lamelle K007/60-C e K007/60-L

Le guarnizioni devono essere montate con il verso giusto. Sul rotolo della confezione c'è l'etichetta che indica il montaggio delle guarnizioni.

7) Lunghezza della lamella

La lunghezza massima della lamella per un'anta è 750 mm.; per lunghezze superiori si consiglia la doppia anta.

8) Settore circolare di orientabilità K016/K60

Chiudere bene le lamelle assicurandosi che la maniglia si agganci al dentino del terminale. Agganciare il settore circolare di orientabilità con il dente supplementare posizionare sul profilo e tracciare i fori per il fissaggio.

9) Viti maniglia K016/K60

E' obbligo utilizzare le viti in dotazioni della maniglia. La lunghezza delle viti é progettata in modo tale da bloccare la cassa del modulo.

10) Maniglia in Zama Universale K016/K60-B

Seguire le istruzioni di montaggio allegate nelle confezioni.


11) Guarnizione compensatore K008/60-U

La guarnizione, a secondo della lamella impiegata, deve essere montata per il verso giusto. Sul rotolo della confezione c'è l'etichetta che ne indica il montaggio


12) Compensatore Universale meccanismi K60

Seguire le istruzioni di montaggio allegate nelle confezioni.

COMPENSAZIONE CON MODULO DA 60 mm.

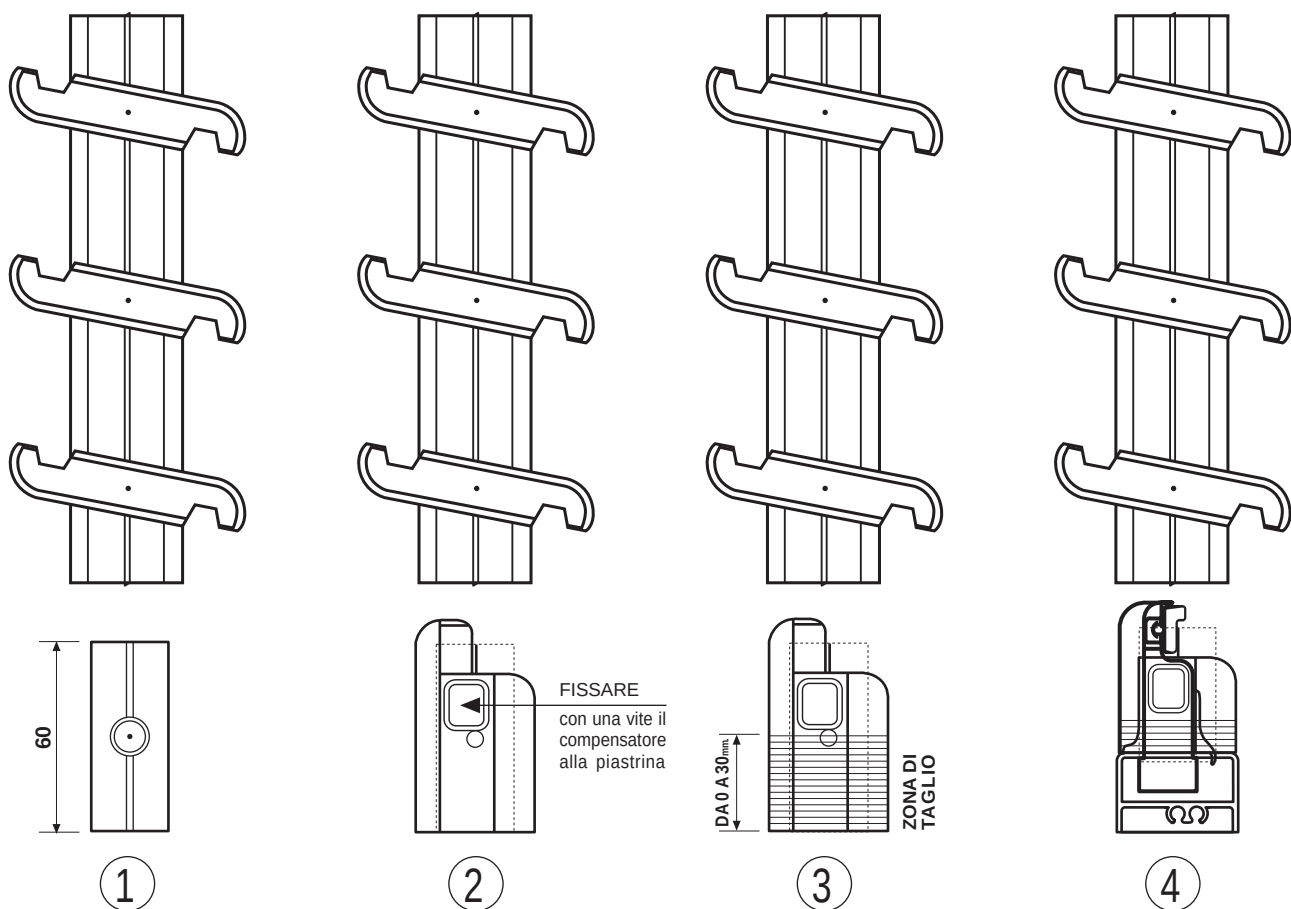

COMPENSAZIONE DIRETTAMENTE SU COPPIA MOVIMENTO K001/60-A

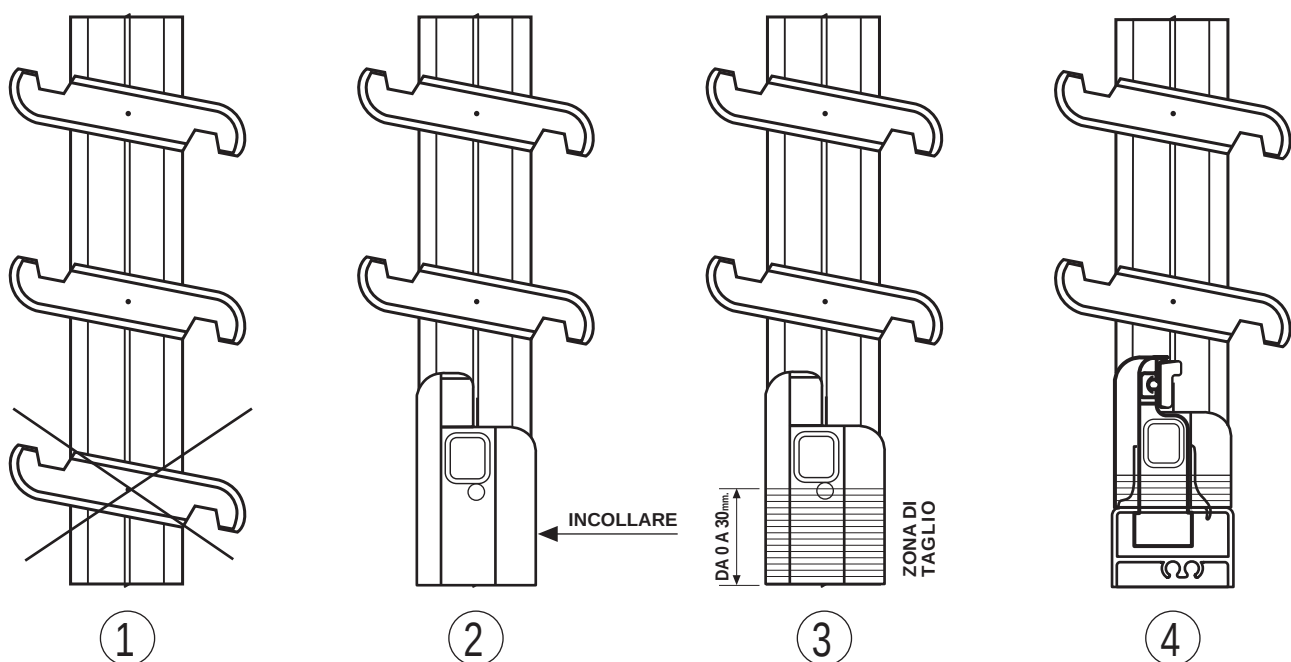

UNIVERSALE per meccanismo ORIENTABILE AD INFILARE


BLINDATO ORIENTABILE AD INFILARE

PASSO DA 60mm

UNIVERSALE per lamelle K60

K60 LIBERTY

K80 BLINDATA ORIENTABILE

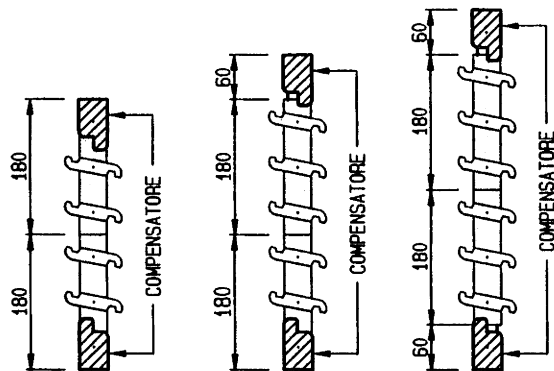

COPPIE MOVIMENTO DA 180 mm. COPPIE N° *	H VANO X in mm. COMPENSAZIONE DA A
2	300 480
3	480 660
4	660 840
5	840 1020
6	1020 1200
7	1200 1380
8	1380 1560
9	1560 1740
10	1740 1920
11	1920 2100
12	2100 2280

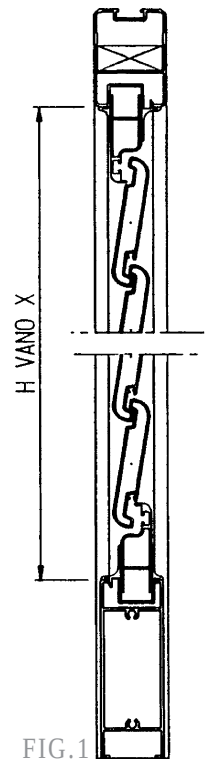


FIG.1

*** ATTENZIONE:**

Versione maniglia in NYLON (K016/K60-Dx-Sx - K026/K60-Dx-Sx - K027/K60-Dx-Sx) MENO UNA COPPIA

Versione maniglia in ZAMA (K016/K60-B) OK NUMERO COPPIE

Rilevare la misura H del vano X come da fig. 1. Controllare in quale delle tre colonne (C1-C2-C3) rientra la misura H del vano X. Leggere il valore relativo alla colonna "A" del rigo individuato. Per calcolare il valore effettivo della compensazione applicare la seguente formula: $\frac{H \text{ vano X} - \text{valore colonna "A"}}{2}$

ESEMPIO: abbiamo misurato il vano X pari a 748 mm; il valore di 748 mm rientra nella colonna C2 tra il valore 720 della colonna "A" e il valore 780 della colonna "B". Per il calcolo della compensazione, applichiamo la formula $\frac{748-720}{2}=14$ mm. Il grafico riportato nella colonna C2 ci indica che per la compensazione ad uno dei 2 moduli

estremi del vano X va tolto un portalamella ed agganciato il compensatore come da schema a pag.16. A questo punto tagliamo il compensatore superiore a 14 mm e quello inferiore, compreso il modulo a 14 mm.

	C1	C2	C3
COPPIE MOVIMENTO DA 180 mm. COPPIE N°	H VANO X in mm. COMPENSAZIONE DA A	H VANO X in mm. COMPENSAZIONE DA A	H VANO X in mm. COMPENSAZIONE DA A
2	300	360	420
3	480	540	600
4	660	720	780
5	840	900	960
6	1020	1080	1140
7	1200	1260	1320
8	1380	1440	1500
9	1560	1620	1680
10	1740	1800	1860
11	1920	1980	2040
12	2100	2160	2220

Rilevare la misura H del vano X come da fig. 1.

Per calcolare il numero delle coppie (Art. K013) e il valore effettivo della compensazione applicare la seguente formula:

$$\frac{H \text{ vano X} - 28}{100} = N, D$$

N= N° Coppie (Art. K013)

D= Misura da compensare

Se "D" è inferiore a 50 mm il taglio del compensatore sarà: $\frac{D}{2}$

ESEMPIO: abbiamo misurato il vano X pari a 950 mm.

Per il calcolo del numero delle coppie e della compensazione applichiamo la formula:

$$\frac{950-28}{100} = 9,22 \quad N \quad D$$

E' necessario, quindi, utilizzare N° 9 (N) CP. K013. La differenza (D) risulta essere 22 mm, quindi inferiore a 50 mm. Per il calcolo della compensazione applichiamo la formula:

$$\frac{22}{2} = 11 \text{ mm}$$

A questo punto tagliamo i compensatori superiori ed inferiori a 11 mm.

Se "D" è superiore a 50 mm il taglio del compensatore sarà: $\frac{D-50}{2}$

In questo caso è necessario aggiungere una lamella 007/70 e un K013 tagliato a metà.

ESEMPIO: abbiamo misurato il vano X pari a 1000 mm.

Per il calcolo del numero delle coppie e della compensazione applichiamo la formula:

$$\frac{1000-28}{100} = 9,72 \quad N \quad D$$

E' necessario, quindi, utilizzare N° 9 (N) CP. K013 + N° 1 CP. K013 tagliato a metà in quanto "D" risulta essere 72 mm e quindi superiore a 50 mm.

Per il calcolo della compensazione applichiamo la formula:

$$\frac{72-50}{2} = 11 \text{ mm}$$

A questo punto tagliamo i compensatori superiori ed inferiori a 11 mm.

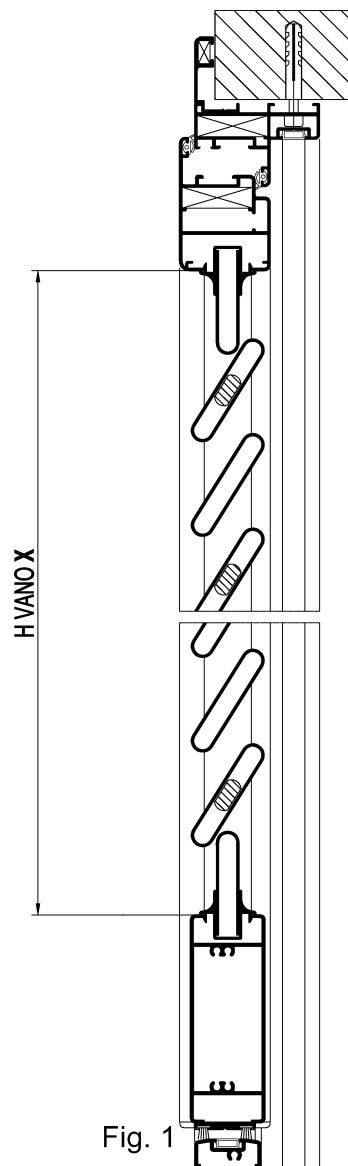


Fig. 1

1) Infilare il modulo di movimento uno per uno

Le coppie movimento devono essere inserite e agganciate una nell'altra nella cava del profilo. Se montate a liste fuori della cava, alla loro presa per l'inserimento, possono rovinarsi nell'agganciamento.

2) Lunghezza della costola di movimento

La lunghezza della costola non deve superare i 3000 mm., misura superiore a tutte le persiane della concorrenza; si possono movimentare con una sola maniglia, K016/AS, le lamelle sopra e sotto la traversa centrale.

3) Movimento libero o forzato

Una volta assemblata l'anta controllare che il movimento sia libero e non forzato per poi infilare la lamella.

4) Taglio della lamella

La tolleranza "meno" del taglio della lamella non deve superare 4/10 nè deve puntare sul terminale.

5) Guarnizione

Deve essere quella originale KIKAU.



TABELLA TAGLIO COMPENSATORE K012/70K (quote in millimetri)

Altezza Vano mm.	N° Coppie + Mod. Comp. Vedi Fig. 1	Taglio comp. mm.	Altezza Vano mm.	N° Coppie + Mod. Comp. Vedi Fig. 1	Taglio comp. mm.	Altezza Vano mm.	N° Coppie + Mod. Comp. Vedi Fig. 1	Taglio comp. mm.	Altezza Vano mm.	N° Coppie + Mod. Comp. Vedi Fig. 1	Taglio comp. mm.	Altezza Vano mm.	N° Coppie + Mod. Comp. Vedi Fig. 1	Taglio comp. mm.	Altezza Vano mm.	N° Coppie + Mod. Comp. Vedi Fig. 1	Taglio comp. mm.
486	3	7	658	4	23	830	5+70	4	1002	6+70	20	1174	8	1	1346	9	17
488	3	8	660	4	24	832	5+70	5	1004	6+70	21	1176	8	2	1348	9	18
490	3	9	662	4	25	834	5+70	6	1006	6+70	22	1178	8	3	1350	9	19
492	3	10	664	4	26	836	5+70	7	1008	6+70	23	1180	8	4	1352	9	20
494	3	11	666	4	27	838	5+70	8	1010	6+70	24	1182	8	5	1354	9	21
496	3	12	668	4	28	840	5+70	9	1012	6+70	25	1184	8	6	1356	9	22
498	3	13	670	4	29	842	5+70	10	1014	6+70	26	1186	8	7	1358	9	23
500	3	14	672	4	30	844	5+70	11	1016	6+70	27	1188	8	8	1360	9	24
502	3	15	674	4	31	846	5+70	12	1018	6+70	28	1190	8	9	1362	9	25
504	3	16	676	4	32	848	5+70	13	1020	6+70	29	1192	8	10	1364	9	26
506	3	17	678	4	33	850	5+70	14	1022	6+70	30	1194	8	11	1366	9	27
508	3	18	680	4	34	852	5+70	15	1024	6+70	31	1196	8	12	1368	9	28
510	3	19	682	4	35	854	5+70	16	1026	6+70	32	1198	8	13	1370	9	29
512	3	20	684	4+70	1	856	5+70	17	1028	6+70	33	1200	8	14	1372	9	30
514	3	21	686	4+70	2	858	5+70	18	1030	6+70	34	1202	8	15	1374	9	31
516	3	22	688	4+70	3	860	5+70	19	1032	6+70	35	1204	8	16	1376	9	32
518	3	23	690	4+70	4	862	5+70	20	1034	7	1	1206	8	17	1378	9	33
520	3	24	692	4+70	5	864	5+70	21	1036	7	2	1208	8	18	1380	9	34
522	3	25	694	4+70	6	866	5+70	22	1038	7	3	1210	8	19	1382	9	35
524	3	26	696	4+70	7	868	5+70	23	1040	7	4	1212	8	20	1384	9+70	1
526	3	27	698	4+70	8	870	5+70	24	1042	7	5	1214	8	21	1386	9+70	2
528	3	28	700	4+70	9	872	5+70	25	1044	7	6	1216	8	22	1388	9+70	3
530	3	29	702	4+70	10	874	5+70	26	1046	7	7	1218	8	23	1390	9+70	4
532	3	30	704	4+70	11	876	5+70	27	1048	7	8	1220	8	24	1392	9+70	5
534	3	31	706	4+70	12	878	5+70	28	1050	7	9	1222	8	25	1394	9+70	6
536	3	32	708	4+70	13	880	5+70	29	1052	7	10	1224	8	26	1396	9+70	7
538	3	33	710	4+70	14	882	5+70	30	1054	7	11	1226	8	27	1398	9+70	8
540	3	34	712	4+70	15	884	5+70	31	1056	7	12	1228	8	28	1400	9+70	9
542	3	35	714	4+70	16	886	5+70	32	1058	7	13	1230	8	29	1402	9+70	10
544	3+70	1	716	4+70	17	888	5+70	33	1060	7	14	1232	8	30	1404	9+70	11
546	3+70	2	718	4+70	18	890	5+70	34	1062	7	15	1234	8	31	1406	9+70	12
548	3+70	3	720	4+70	19	892	5+70	35	1064	7	16	1236	8	32	1408	9+70	13
550	3+70	4	722	4+70	20	894	6	1	1066	7	17	1238	8	33	1410	9+70	14
552	3+70	5	724	4+70	21	896	6	2	1068	7	18	1240	8	34	1412	9+70	15
554	3+70	6	726	4+70	22	898	6	3	1070	7	19	1242	8	35	1414	9+70	16
556	3+70	7	728	4+70	23	900	6	4	1072	7	20	1244	8+70	1	1416	9+70	17
558	3+70	8	730	4+70	24	902	6	5	1074	7	21	1246	8+70	2	1418	9+70	18
560	3+70	9	732	4+70	25	904	6	6	1076	7	22	1248	8+70	3	1420	9+70	19
562	3+70	10	734	4+70	26	906	6	7	1078	7	23	1250	8+70	4	1422	9+70	20
564	3+70	11	736	4+70	27	908	6	8	1080	7	24	1252	8+70	5	1424	9+70	21
566	3+70	12	738	4+70	28	910	6	9	1082	7	25	1254	8+70	6	1426	9+70	22
568	3+70	13	740	4+70	29	912	6	10	1084	7	26	1256	8+70	7	1428	9+70	23
570	3+70	14	742	4+70	30	914	6	11	1086	7	27	1258	8+70	8	1430	9+70	24
572	3+70	15	744	4+70	31	916	6	12	1088	7	28	1260	8+70	9	1432	9+70	25
574	3+70	16	746	4+70	32	918	6	13	1090	7	29	1262	8+70	10	1434	9+70	26
576	3+70	17	748	4+70	33	920	6	14	1092	7	30	1264	8+70	11	1436	9+70	27
578	3+70	18	750	4+70	34	922	6	15	1094	7	31	1266	8+70	12	1438	9+70	28
580	3+70	19	752	4+70	35	924	6	16	1096	7	32	1268	8+70	13	1440	9+70	29
582	3+70	20	754	5	1	926	6	17	1098	7	33	1270	8+70	14	1442	9+70	30
584	3+70	21	756	5	2	928	6	18	1100	7	34	1272	8+70	15	1444	9+70	31
586	3+70	22	758	5	3	930	6	19	1102	7	35	1274	8+70	16	1446	9+70	32
588	3+70	23	760	5	4	932	6	20	1104	7+70	1	1276	8+70	17	1448	9+70	33
590	3+70	24	762	5	5	934	6	21	1106	7+70	2	1278	8+70	18	1450	9+70	34
592	3+70	25	764	5	6	936	6	22	1108	7+70	3	1280	8+70	19	1452	9+70	35
594	3+70	26	766	5	7	938	6	23	1110	7+70	4	1282	8+70	20	1454	10	1
596	3+70	27	768	5	8	940	6	24	1112	7+70	5	1284	8+70	21	1456	10	2
598	3+70	28	770	5	9	942	6	25	1114	7+70	6	1286	8+70	22	1458	10	3
600	3+70	29	772	5	10	944	6	26	1116	7+70	7	1288	8+70	23	1460	10	4
602	3+70	30	774	5	11	946	6	27	1118	7+70	8	1290	8+70	24	1462	10	5
604	3+70	31	776	5	12	948	6	28	1120	7+70	9	1292	8+70	25	1464	10	6
606	3+70	32	778	5	13	950	6	29	1122	7+70	10	1294	8+70	26	1466	10	7
608	3+70	33	780	5	14	952	6	30	1124	7+70	11	1296	8+70	27	1468	10	8
610	3+70	34	782	5	15	954	6	31	1126	7+70	12	1298	8+70	28	1470	10	9
612	3+70	35	784	5	16	956	6	32	1128	7+70	13	1300	8+70	29	1472	10	10
614	4	1	786	5	17	958	6	33	1130	7+70	14	1302	8+70	30	1474	10	11
616	4	2	788	5	18	960	6	34	1132	7+70	15	1304	8+70	31	1476	10	12
618	4	3	790	5	19	962	6	35	1134	7+70	16	1306	8+70	32	1478	10	13
620	4	4	792	5	20	964	6+70	1	1136	7+70	17	1308	8+70	33	1480	10	14
622	4	5	794	5	21	966	6+70	2	1138	7+70	18	1310	8+70	34	1482	10	15
624	4	6	796	5	22	968	6+70	3	1140	7+70	19	1312	8+70	35	1484	10	16
626	4	7	798	5	23	970	6+70	4	1142	7+70	20	1314	9	1	1486	10	17
628	4	8	800	5	24	972	6+70	5	1144	7+70	21	1316	9	2	1488	10	18
630	4	9	802	5	25	974	6+70	6	1146	7+70	22	1318	9	3	1490	10	19
632	4	10	804	5	26	976	6+70	7	1148	7+70	23	1320	9	4	1492	10	20
634	4	11	806	5	27	978	6+70	8	1150	7+70	24	1322	9	5	1494	10	21
636	4	12	808	5	28	980	6+70	9	1152	7+70	25	1324	9	6	1496	10	22
638	4	13	810	5	29	982	6+70	10	1154	7+70	26	1326	9	7	1498	10	23
640	4	14	812	5	30	984	6+70	11	1156	7+70	27	1328	9	8	1500	10	24
642	4	15	814	5	31	986	6+70	12	1158	7+70	28	1330	9	9	1502	10	25
644	4	16	816	5	32	988	6+70	13	1160	7+70	29	1332	9	10	1504	10	26
646	4	17	818	5	33	990	6+70	14	1162	7+70	30	1334	9	11	1506	10	27
648	4	18	820	5	34	992	6+70	15	1164	7+70	31	1336	9	12	1508	10	28
650	4	19	822	5	35	994	6+70	16	1166	7+70	32	1338	9	13	1510	10	29
652	4	20	824	5+70	1	996	6+70	17	1168	7+70	33	1340	9	14	1512	10	30
654	4	21	826	5+70	2	998	6+70	18	1170	7+70							

Altezza Vano mm.	N° Coppie + Mod. Comp. Vedi Fig. 1	Taglio comp. mm.	Altezza Vano mm.	N° Coppie + Mod. Comp. Vedi Fig. 1	Taglio comp. mm.	Altezza Vano mm.	N° Coppie + Mod. Comp. Vedi Fig. 1	Taglio comp. mm.	Altezza Vano mm.	N° Coppie + Mod. Comp. Vedi Fig. 1	Taglio comp. mm.	Altezza Vano mm.	N° Coppie + Mod. Comp. Vedi Fig. 1	Taglio comp. mm.	Altezza Vano mm.	N° Coppie + Mod. Comp. Vedi Fig. 1	Taglio comp. mm.
1518	10	33	1682	11+70	10	1846	12+70	22	2010	13+70	34	2174	15	11	2338	16	23
1520	10	34	1684	11+70	11	1848	12+70	23	2012	13+70	35	2176	15	12	2340	16	24
1522	10	35	1686	11+70	12	1850	12+70	24	2014	14	1	2178	15	13	2342	16	25
1524	10+70	1	1688	11+70	13	1852	12+70	25	2016	14	2	2180	15	14	2344	16	26
1526	10+70	2	1690	11+70	14	1854	12+70	26	2018	14	3	2182	15	15	2346	16	27
1528	10+70	3	1692	11+70	15	1856	12+70	27	2020	14	4	2184	15	16	2348	16	28
1530	10+70	4	1694	11+70	16	1858	12+70	28	2022	14	5	2186	15	17	2350	16	29
1532	10+70	5	1696	11+70	17	1860	12+70	29	2024	14	6	2188	15	18	2352	16	30
1534	10+70	6	1698	11+70	18	1862	12+70	30	2026	14	7	2190	15	19	2354	16	31
1536	10+70	7	1700	11+70	19	1864	12+70	31	2028	14	8	2192	15	20	2356	16	32
1538	10+70	8	1702	11+70	20	1866	12+70	32	2030	14	9	2194	15	21	2358	16	33
1540	10+70	9	1704	11+70	21	1868	12+70	33	2032	14	10	2196	15	22	2360	16	34
1542	10+70	10	1706	11+70	22	1870	12+70	34	2034	14	11	2198	15	23	2362	16	35
1544	10+70	11	1708	11+70	23	1872	12+70	35	2036	14	12	2200	15	24	2364	16+70	1
1546	10+70	12	1710	11+70	24	1874	13	1	2038	14	13	2202	15	25	2366	16+70	2
1548	10+70	13	1712	11+70	25	1876	13	2	2040	14	14	2204	15	26	2368	16+70	3
1550	10+70	14	1714	11+70	26	1878	13	3	2042	14	15	2206	15	27	2370	16+70	4
1552	10+70	15	1716	11+70	27	1880	13	4	2044	14	16	2208	15	28	2372	16+70	5
1554	10+70	16	1718	11+70	28	1882	13	5	2046	14	17	2210	15	29	2374	16+70	6
1556	10+70	17	1720	11+70	29	1884	13	6	2048	14	18	2212	15	30	2376	16+70	7
1558	10+70	18	1722	11+70	30	1886	13	7	2050	14	19	2214	15	31	2378	16+70	8
1560	10+70	19	1724	11+70	31	1888	13	8	2052	14	20	2216	15	32	2380	16+70	9
1562	10+70	20	1726	11+70	32	1890	13	9	2054	14	21	2218	15	33	2382	16+70	10
1564	10+70	21	1728	11+70	33	1892	13	10	2056	14	22	2220	15	34	2384	16+70	11
1566	10+70	22	1730	11+70	34	1894	13	11	2058	14	23	2222	15	35	2386	16+70	12
1568	10+70	23	1732	11+70	35	1896	13	12	2060	14	24	2224	15+70	1	2388	16+70	13
1570	10+70	24	1734	12	1	1898	13	13	2062	14	25	2226	15+70	2	2390	16+70	14
1572	10+70	25	1736	12	2	1900	13	14	2064	14	26	2228	15+70	3	2392	16+70	15
1574	10+70	26	1738	12	3	1902	13	15	2066	14	27	2230	15+70	4	2394	16+70	16
1576	10+70	27	1740	12	4	1904	13	16	2068	14	28	2232	15+70	5	2396	16+70	17
1578	10+70	28	1742	12	5	1906	13	17	2070	14	29	2234	15+70	6	2398	16+70	18
1580	10+70	29	1744	12	6	1908	13	18	2072	14	30	2236	15+70	7	2400	16+70	19
1582	10+70	30	1746	12	7	1910	13	19	2074	14	31	2238	15+70	8	2402	16+70	20
1584	10+70	31	1748	12	8	1912	13	20	2076	14	32	2240	15+70	9	2404	16+70	21
1586	10+70	32	1750	12	9	1914	13	21	2078	14	33	2242	15+70	10	2406	16+70	22
1588	10+70	33	1752	12	10	1916	13	22	2080	14	34	2244	15+70	11	2408	16+70	23
1590	10+70	34	1754	12	11	1918	13	23	2082	14	35	2246	15+70	12	2410	16+70	24
1592	10+70	35	1756	12	12	1920	13	24	2084	14+70	1	2248	15+70	13	2412	16+70	25
1594	11	1	1758	12	13	1922	13	25	2086	14+70	2	2250	15+70	14	2414	16+70	26
1596	11	2	1760	12	14	1924	13	26	2088	14+70	3	2252	15+70	15	2416	16+70	27
1598	11	3	1762	12	15	1926	13	27	2090	14+70	4	2254	15+70	16	2418	16+70	28
1600	11	4	1764	12	16	1928	13	28	2092	14+70	5	2256	15+70	17	2420	16+70	29
1602	11	5	1766	12	17	1930	13	29	2094	14+70	6	2258	15+70	18	2422	16+70	30
1604	11	6	1768	12	18	1932	13	30	2096	14+70	7	2260	15+70	19	2424	16+70	31
1606	11	7	1770	12	19	1934	13	31	2098	14+70	8	2262	15+70	20	2426	16+70	32
1608	11	8	1772	12	20	1936	13	32	2100	14+70	9	2264	15+70	21	2428	16+70	33
1610	11	9	1774	12	21	1938	13	33	2102	14+70	10	2266	15+70	22	2430	16+70	34
1612	11	10	1776	12	22	1940	13	34	2104	14+70	11	2268	15+70	23	2432	16+70	35
1614	11	11	1778	12	23	1942	13	35	2106	14+70	12	2270	15+70	24	2434	17	1
1616	11	12	1780	12	24	1944	13+70	1	2108	14+70	13	2272	15+70	25	2436	17	2
1618	11	13	1782	12	25	1946	13+70	2	2110	14+70	14	2274	15+70	26	2438	17	3
1620	11	14	1784	12	26	1948	13+70	3	2112	14+70	15	2276	15+70	27	2440	17	4
1622	11	15	1786	12	27	1950	13+70	4	2114	14+70	16	2278	15+70	28	2442	17	5
1624	11	16	1788	12	28	1952	13+70	5	2116	14+70	17	2280	15+70	29	2444	17	6
1626	11	17	1790	12	29	1954	13+70	6	2118	14+70	18	2282	15+70	30	2446	17	7
1628	11	18	1792	12	30	1956	13+70	7	2120	14+70	19	2284	15+70	31	2448	17	8
1630	11	19	1794	12	31	1958	13+70	8	2122	14+70	20	2286	15+70	32	2450	17	9
1632	11	20	1796	12	32	1960	13+70	9	2124	14+70	21	2288	15+70	33	2452	17	10
1634	11	21	1798	12	33	1962	13+70	10	2126	14+70	22	2290	15+70	34	2454	17	11
1636	11	22	1800	12	34	1964	13+70	11	2128	14+70	23	2292	15+70	35	2456	17	12
1638	11	23	1802	12	35	1966	13+70	12	2130	14+70	24	2294	16	1	2458	17	13
1640	11	24	1804	12+70	1	1968	13+70	13	2132	14+70	25	2296	16	2	2460	17	14
1642	11	25	1806	12+70	2	1970	13+70	14	2134	14+70	26	2298	16	3	2462	17	15
1644	11	26	1808	12+70	3	1972	13+70	15	2136	14+70	27	2300	16	4	2464	17	16
1646	11	27	1810	12+70	4	1974	13+70	16	2138	14+70	28	2302	16	5	2466	17	17
1648	11	28	1812	12+70	5	1976	13+70	17	2140	14+70	29	2304	16	6	2468	17	18
1650	11	29	1814	12+70	6	1978	13+70	18	2142	14+70	30	2306	16	7	2470	17	19
1652	11	30	1816	12+70	7	1980	13+70	19	2144	14+70	31	2308	16	8	2472	17	20
1654	11	31	1818	12+70	8	1982	13+70	20	2146	14+70	32	2310	16	9	2474	17	21
1656	11	32	1820	12+70	9	1984	13+70	21	2148	14+70	33	2312	16	10	2476	17	22
1658	11	33	1822	12+70	10	1986	13+70	22	2150	14+70	34	2314	16	11	2478	17	23
1660	11	34	1824	12+70	11	1988	13+70	23	2152	14+70	35	2316	16	12	2480	17	24
1662	11	35	1826	12+70	12	1990	13+70	24	2154	15	1	2318	16	13	2482	17	25
1664	11+70	1	1828	12+70	13	1992	13+70	25	2156	15	2	2320	16	14	2484	17	26
1666	11+70	2	1830	12+70	14	1994	13+70	26	2158	15	3	2322	16	15	2486	17	27
1668	11+70	3	1832	12+70	15	1996	13+70	27	2160	15	4	2324	16	16	2488	17	28
1670	11+70	4	1834	12+70	16	1998	13+70	28	2162	15	5	2326	16	17	2490	17	29
1672	11+70	5	1836	12+70	17	2000	13+70	29	2164	15	6	2328	16	18	2492	17	30
1674	11+70	6	1838	12+70	18	2002	13+70	30	2166	15	7	2330	16	19	2494	17	31
1676	11+70	7	1840	12+70	19	2004	13+70	31	2168	15	8	2332	16	20	2496	17	32
1678	11+70	8	1842	12+70	20	2006	13+70	32	2								

MANIGLIA A CLOCHE PER LAMELLE K70

Inserire i riduttori A nelle sedi poste al centro delle astine B.
Accoppiare le piastrine C e D, infilarle nell'asola (80x8) eseguita sul profilo e fissarle allo stesso mediante le viti in dotazione E.
Nel compiere questa operazione accertarsi che la levetta C sia inserita perfettamente nei riduttori e che la foratura ponga la piastrina D esattamente in verticale.
Coprire il tutto col corpo maniglia F, predisporre la molla G nell'apposita sede, inserire l'impugnatura premendo sino a fine corsa e bloccare col tassello H.

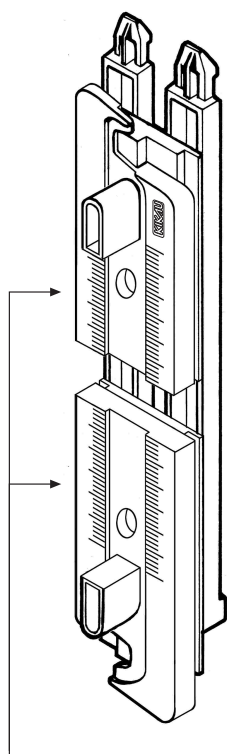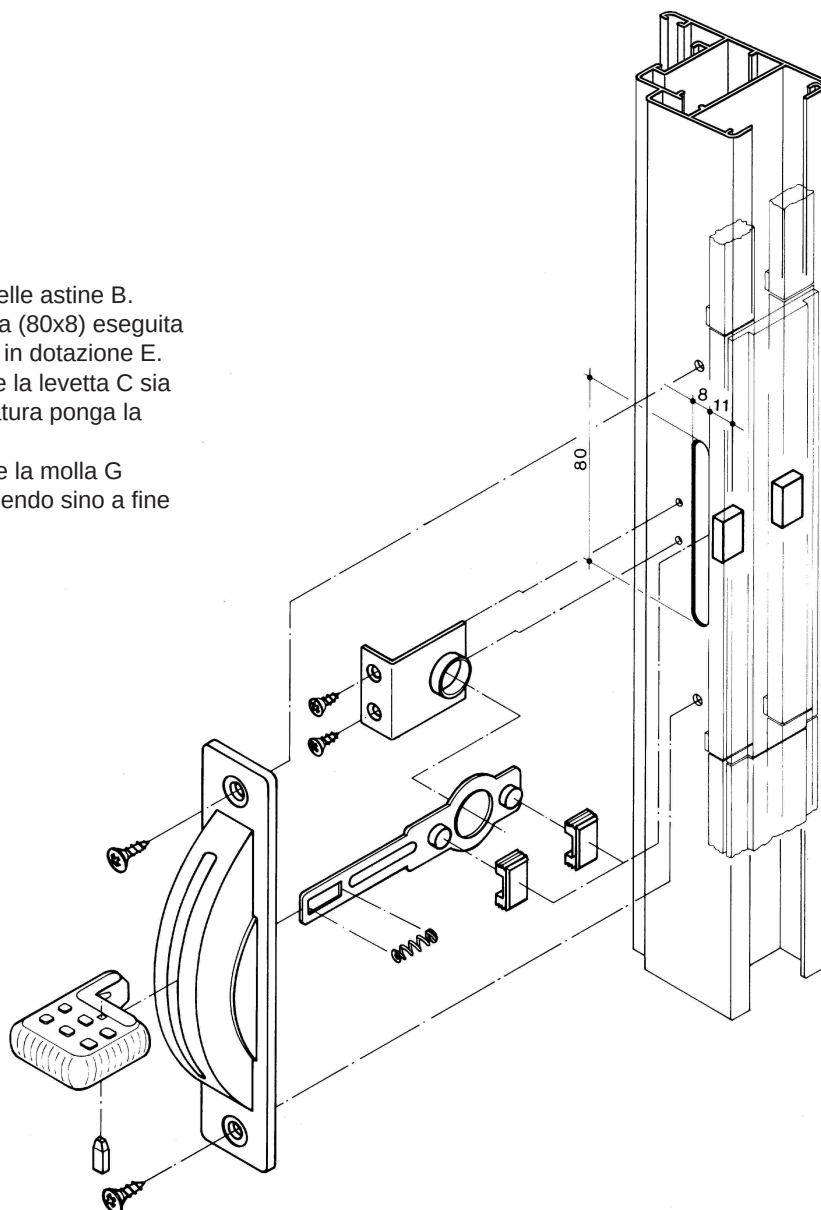


ZONA TAGLIO PER COMPENSAZIONE

**UNICA MANIGLIA PER ORIENTARE
LE LAMELLE ANCHE IN PRESENZA
DI UNA O PIU' FASCE CENTRALI**


Coppia compensatore art. K012/70-K
Coppia astine per unica maniglia art. K012/17

Per il calcolo della quota di compensazione
vedi tabella a pag. 66 - 67

N.B. In questo caso non vanno montanti i K003/U.

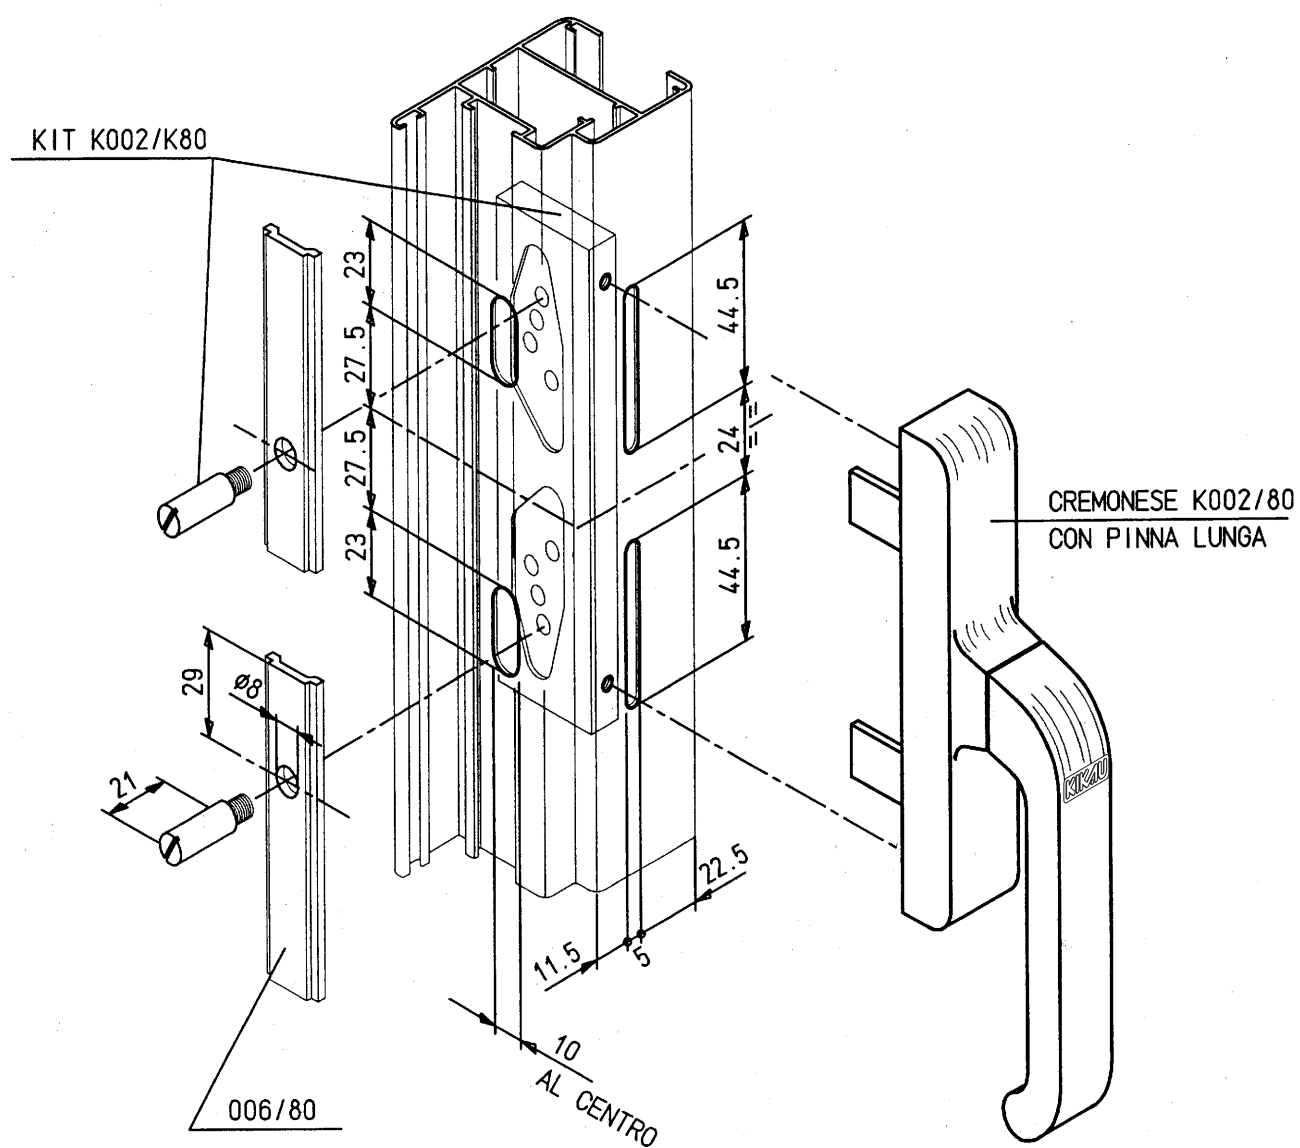


FISSARE CON LA VITE ① IL DISTANZIALE K003/U SUL TRAVERSO 005/60
CON LA VITE ② SI FISSA IL TRAVERSO ALL'ANTA UTILIZZANDO I FORI PREDISPOSTI

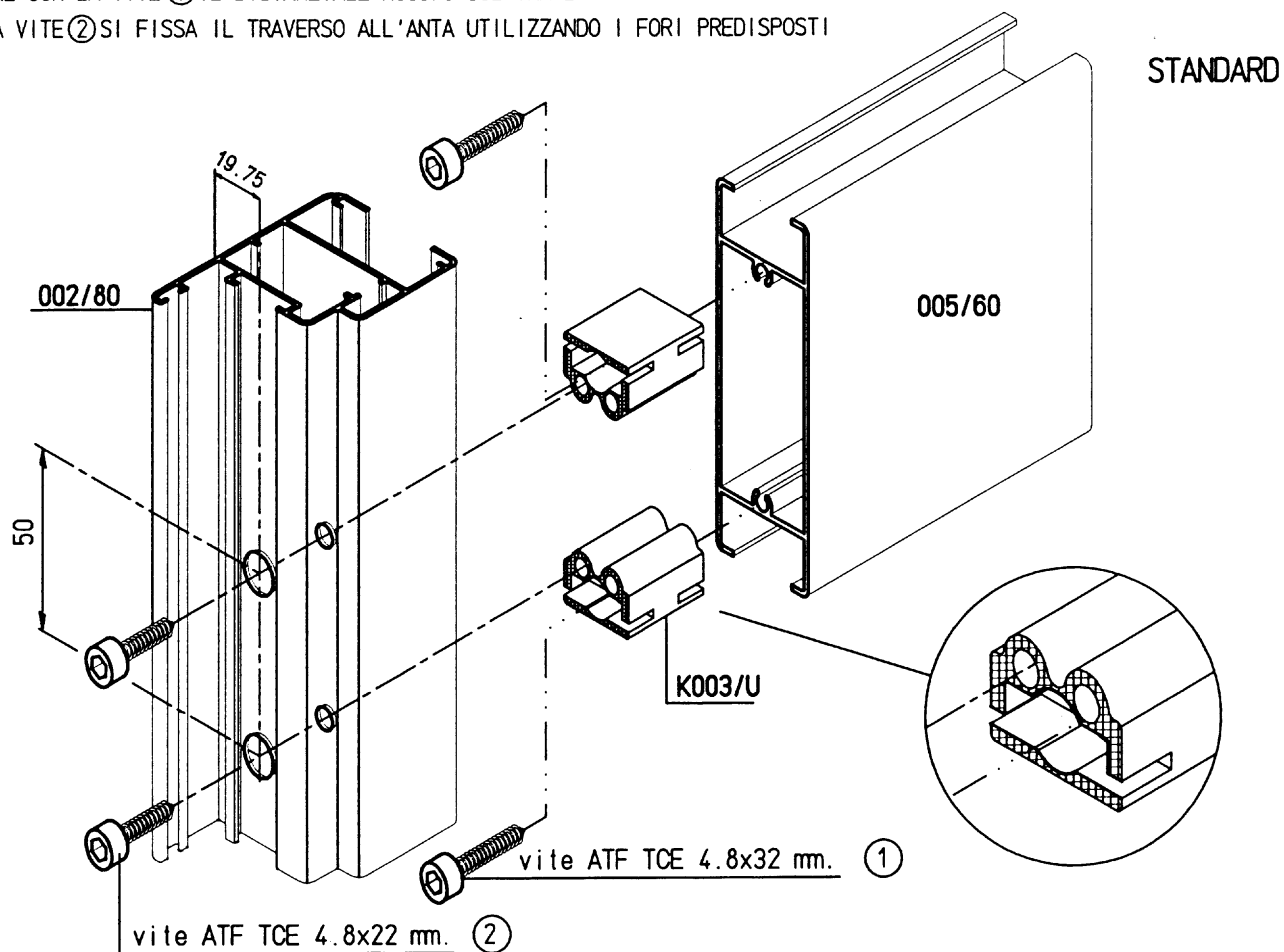



CON LE VITI, SUPERARE IL K003/U, E FISSARE DIRETTAMENTE L'ANTA 002/80
NELLE SEDI PREDISPOSTE SUL TRAVERSO 005/80

A RICHIESTA

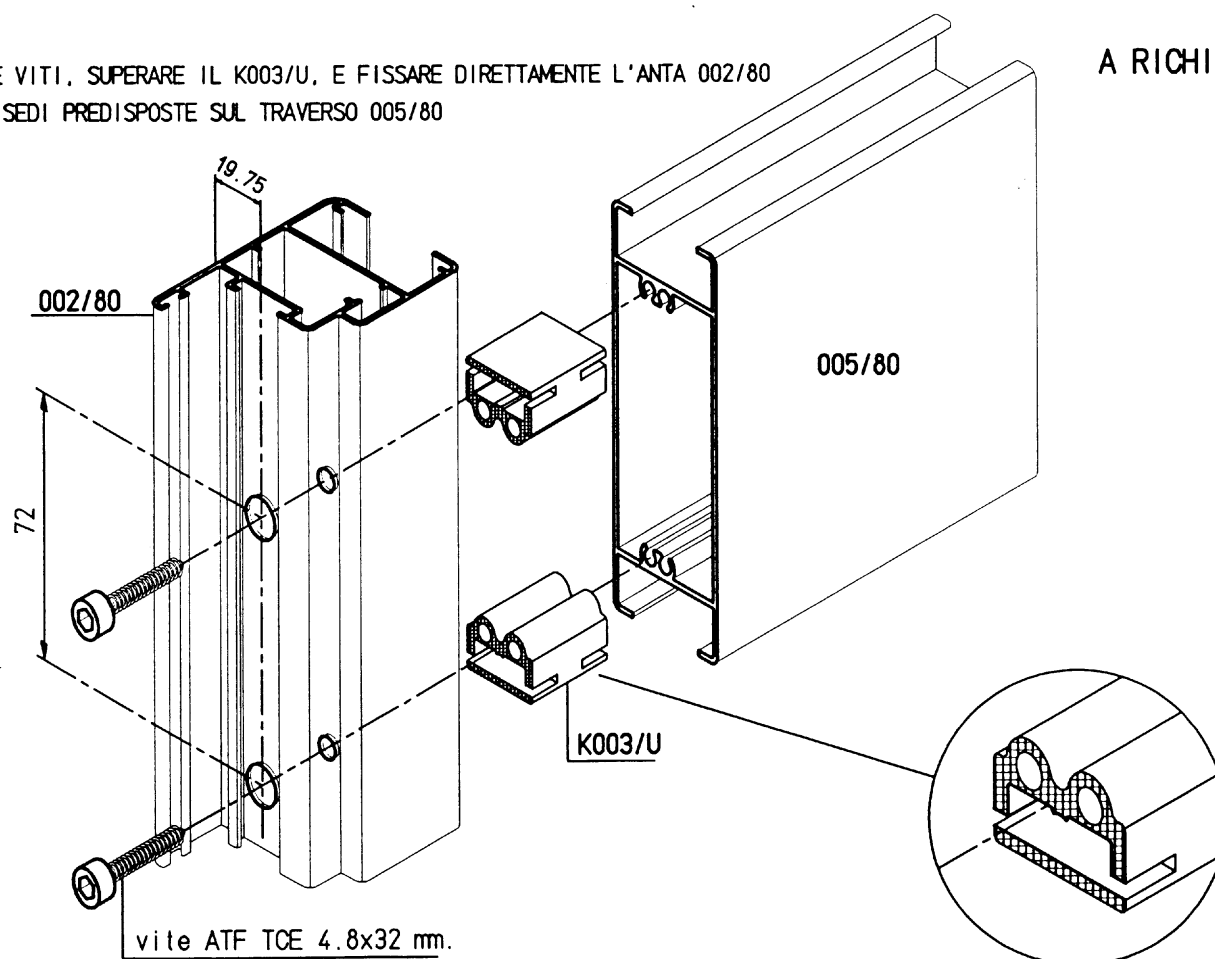


TAPPO ART. K005/80

PER CHIUDERE PROFILATO 010/80

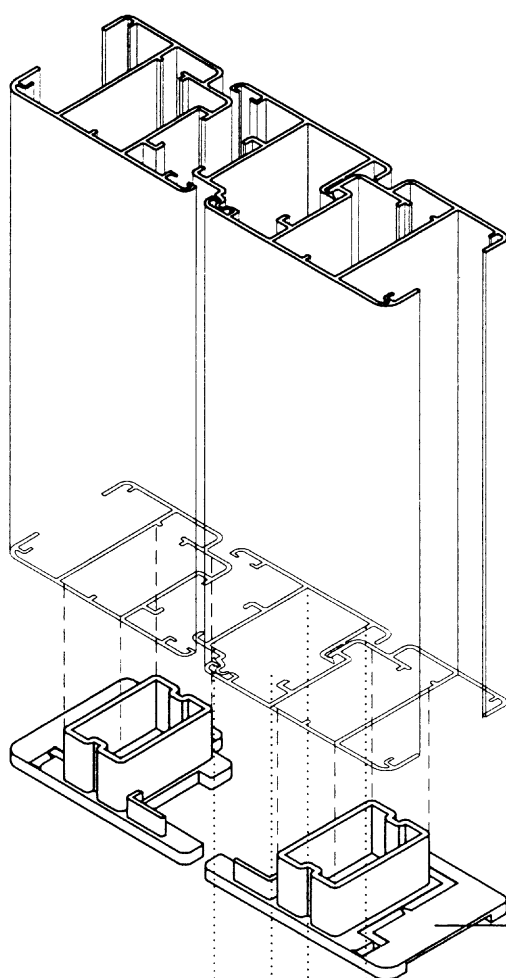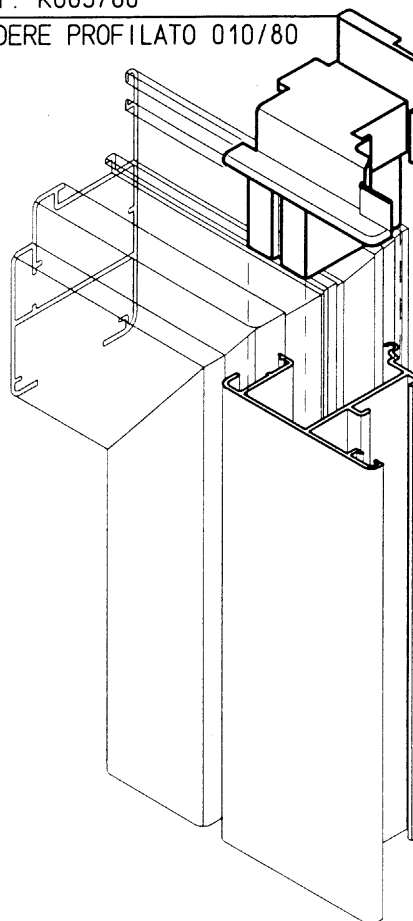

TAPPO ART. K033/80


PER CHIUDERE PROFILATO 002/80

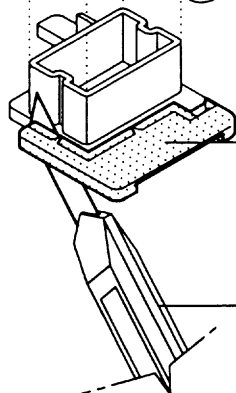


PARTE DA ELIMINARE

RICAVARE DA ART. K033/80

CUTTER

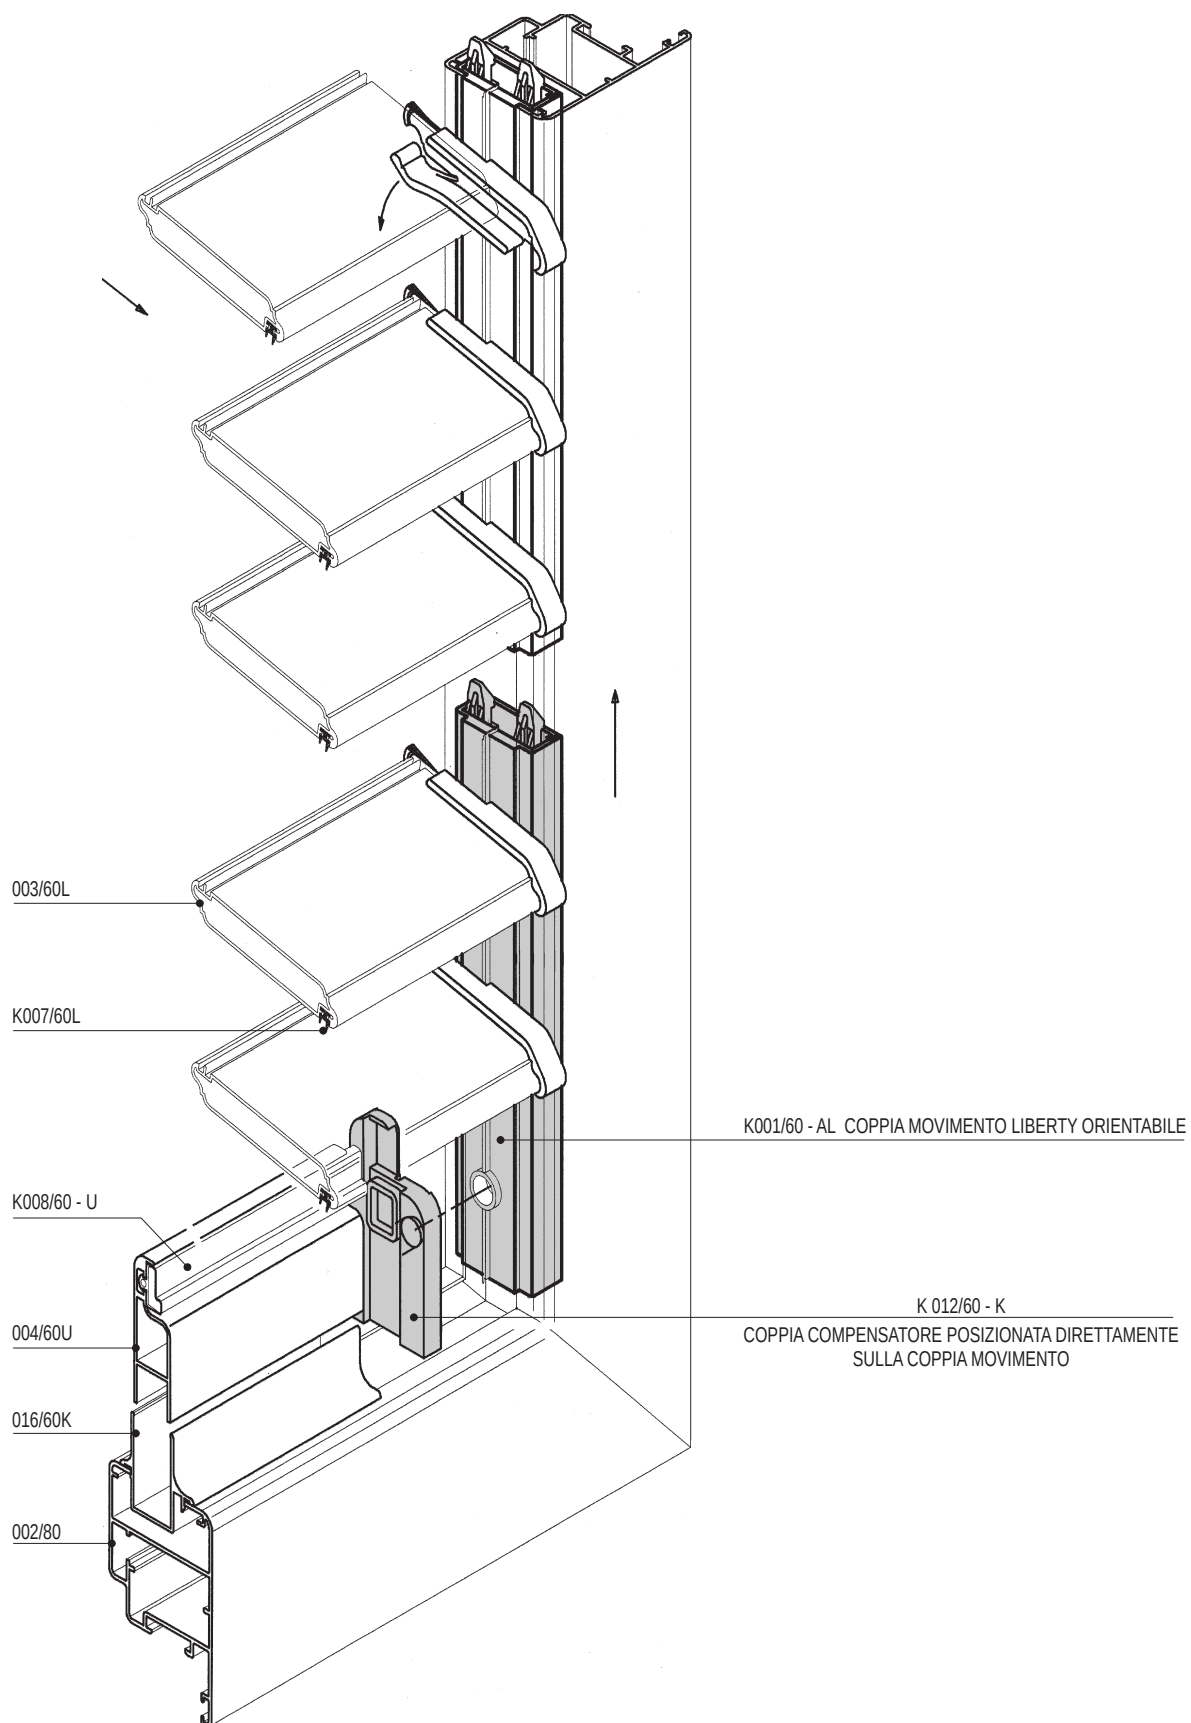LAMELLA LIBERTY INSERITA NELLA CAVA KIKAU
CON MECCANISMO AD INFILARE

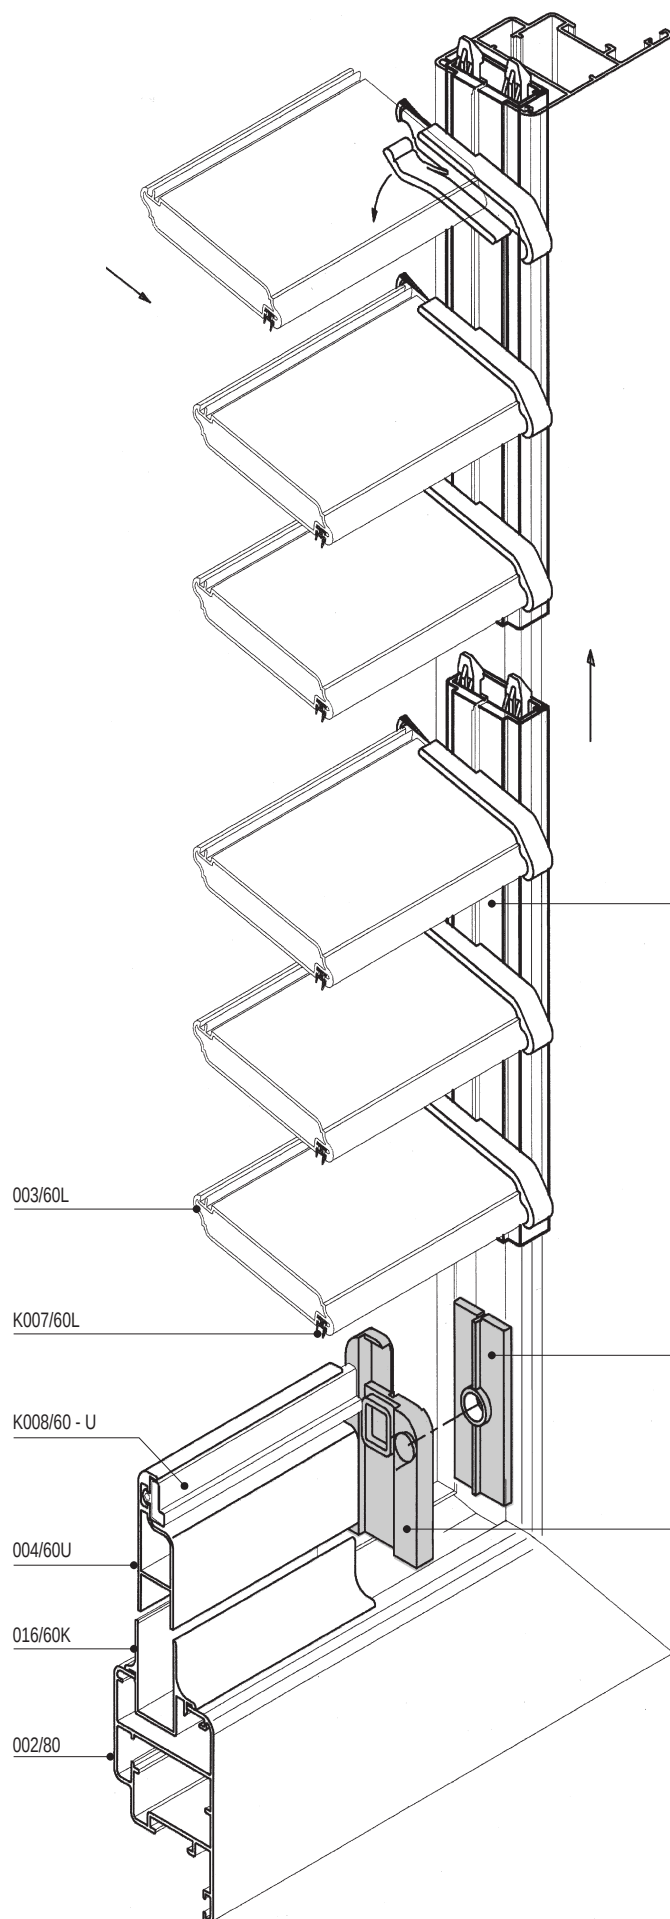


LAMELLA LIBERTY INSERITA NELLA CAVA KIKAU
CON MECCANISMO AD INFILARE

K001/60 - AL COPPIA MOVIMENTO LIBERTY ORIENTABILE



SPESSORE PER CAVA KIKAU SI ACCOPPIA FORZATAMENTE
NEL CASO DI COMPENSAZIONE MAX (30 mm.), SI CONSIGLIA
DI FISSARE CON UNA VITE IL COMPENSATORE ALLA PIASTRINA

K 012/60 - K
COPPIA COMPENSATORE POSIZIONATA DOPO
LA COPPIA MOVIMENTO




PERSIANA ORIENTABILE A SORMONTO K60

- ① CON UNA MATITA E LA DIMA
SEGNARE LA POSIZIONE DEI FORI

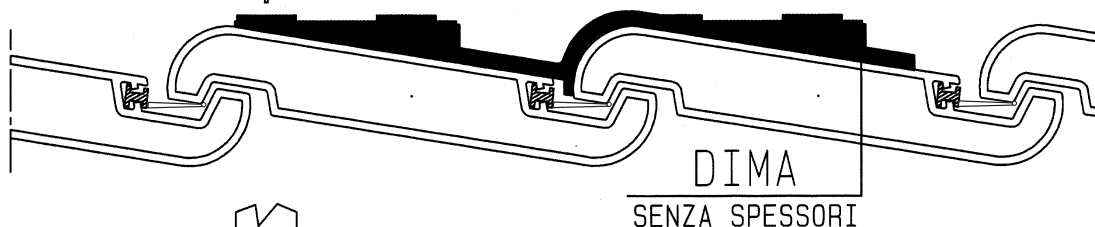


- ② INCIDERE CON UN BULINO
LA POSIZIONE DEI FORI

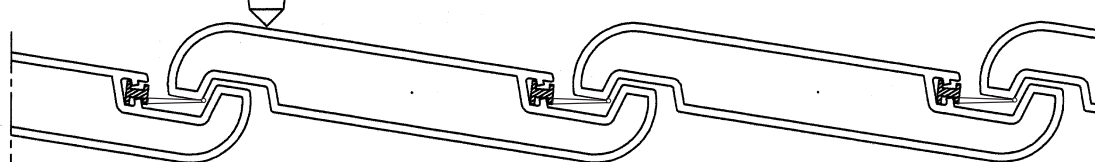

Ø 2.75




- ③ FORARE

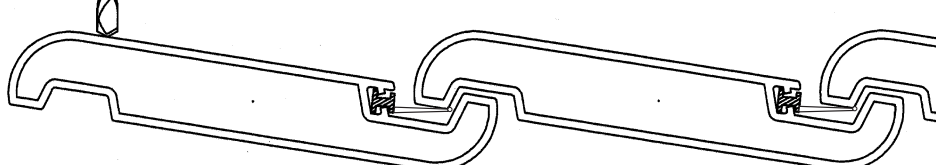

N.B.: MONTAGGIO

- ④ SERRARE COMPLETAMENTE LA VITE 1 E PARzialmente LA VITE 2
RUOTARE IL CORPO MANIGLIA; QUINDI FISSARE LE VITI 3 e 4

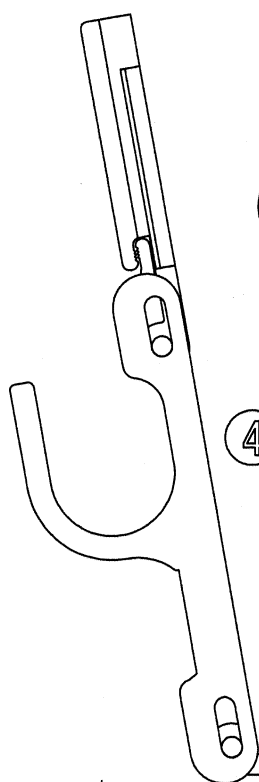

ATF 3.5 x 13



2

ATF 3.5 x 19



1

ATF 3.5 x 19





3


ATF 3.5 x 19



4

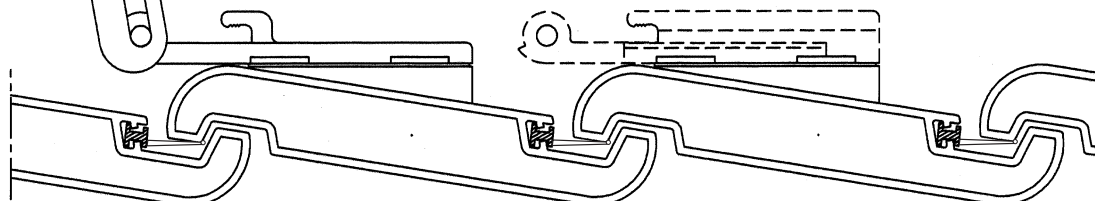


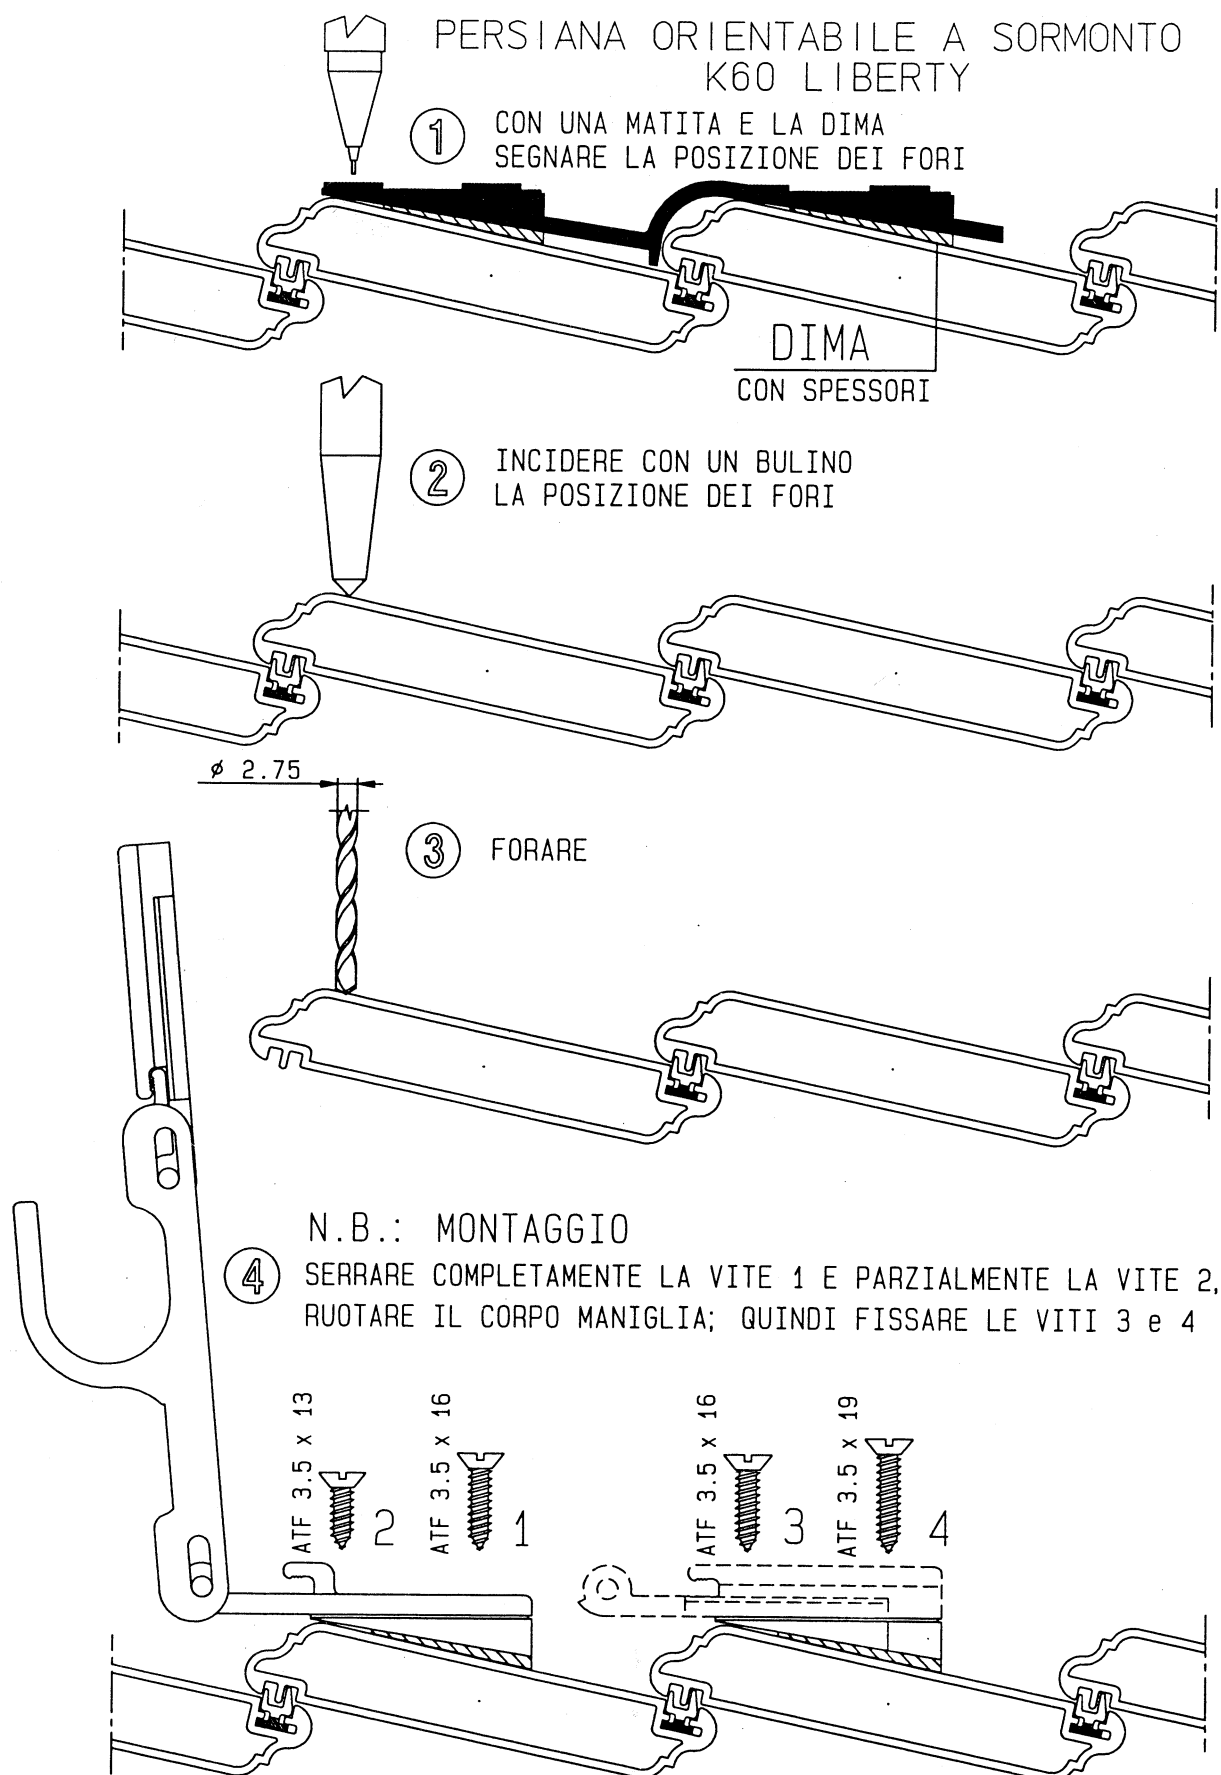

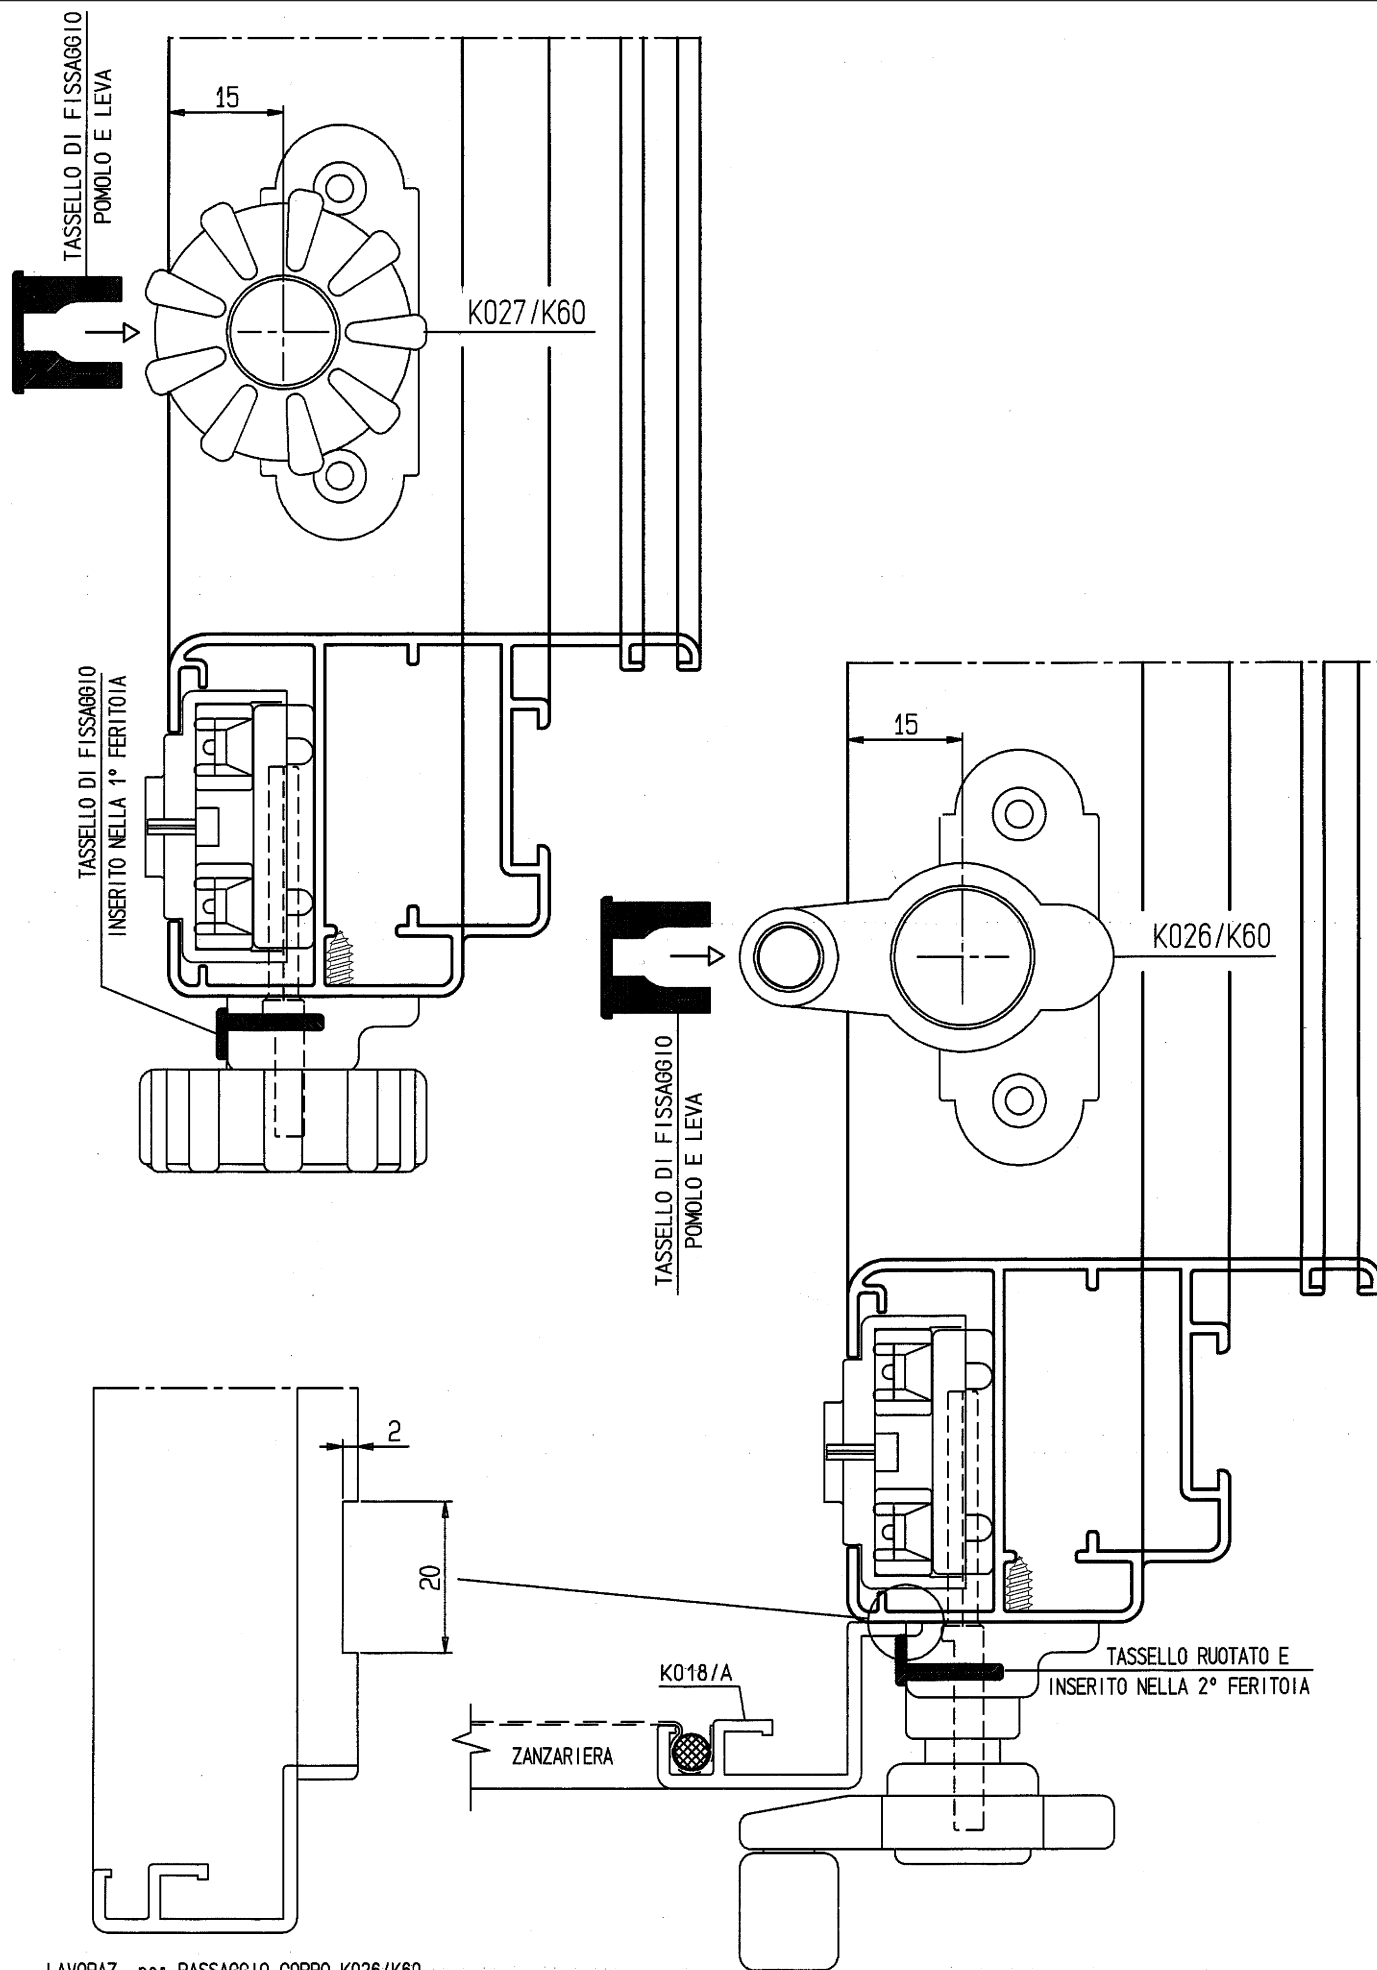




Art. MANIGLIE: K026/K60 - Dx
K026/K60 - Sx
K026/K60 L - Dx
K026/K60 L - Sx

K027/K60 - Dx
K027/K60 - Sx
K027/K60 L - Dx
K027/K60 L - Sx

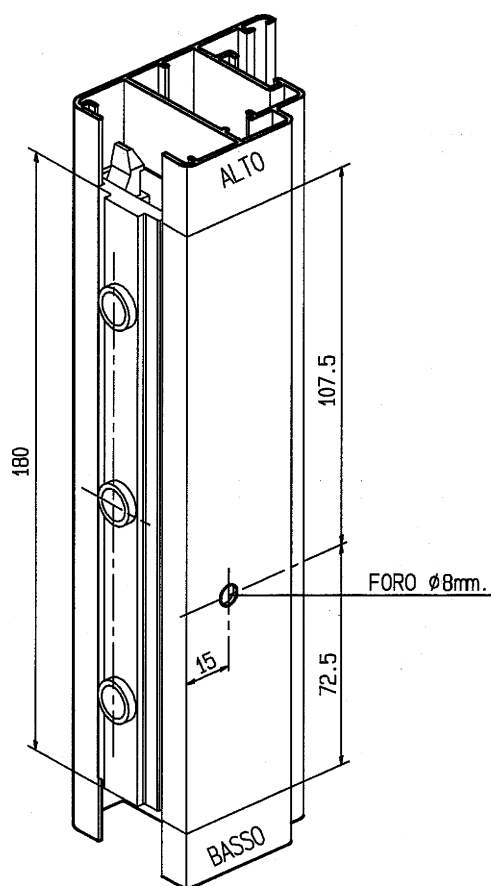


DIMA DI FORATURA RICAVATA
DA LAMIERA PIEGATA spess: 1 mm.

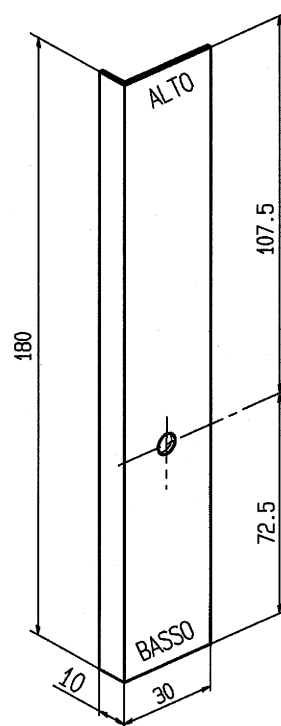

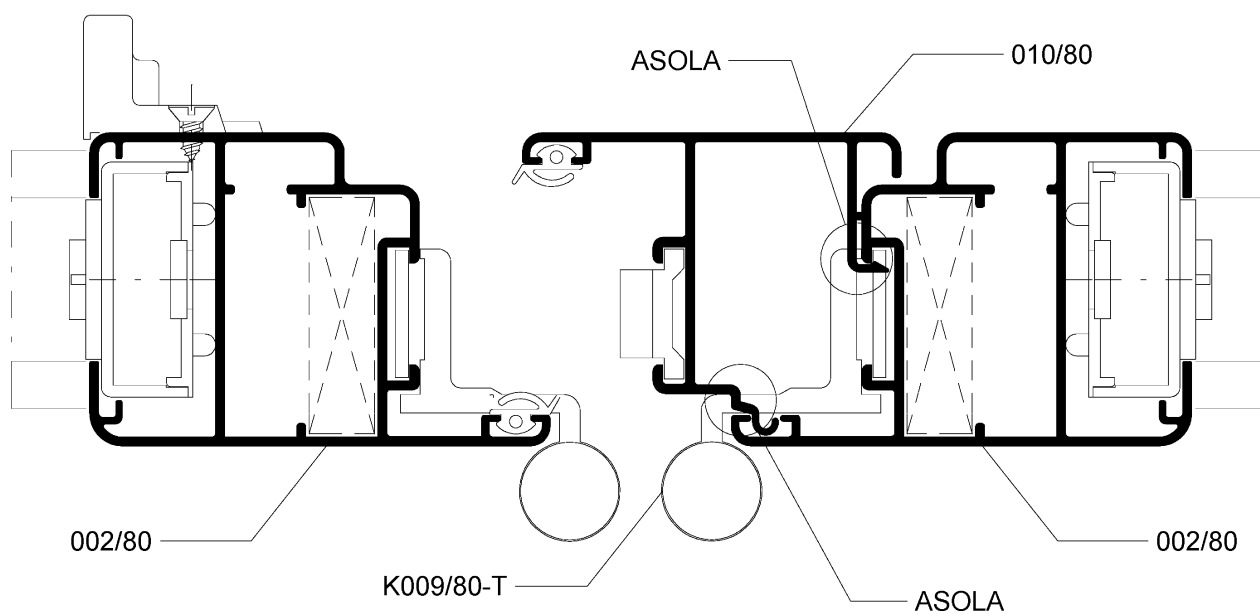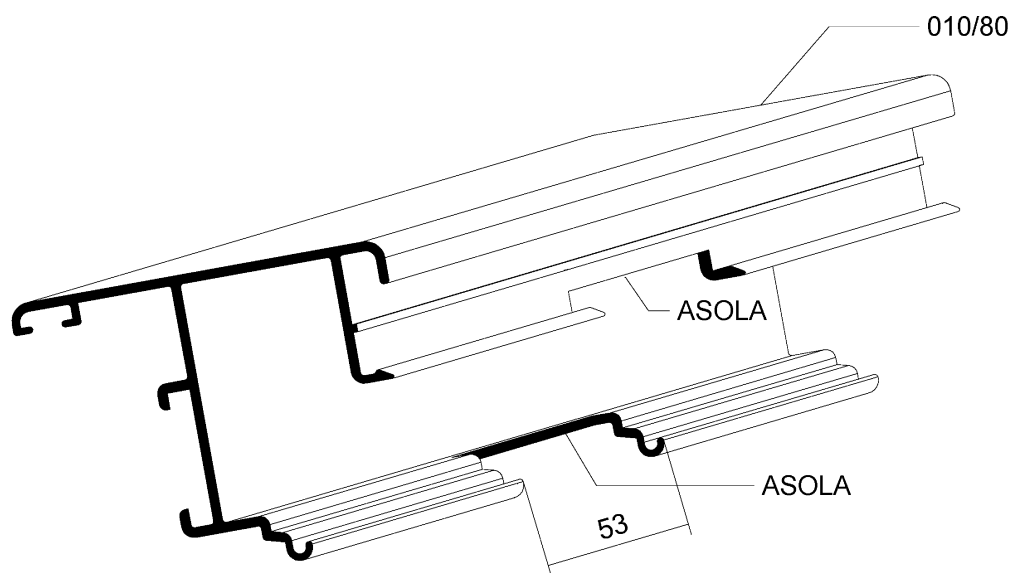


TAGLIERINA A
INCLINAZIONE
VERTICALE

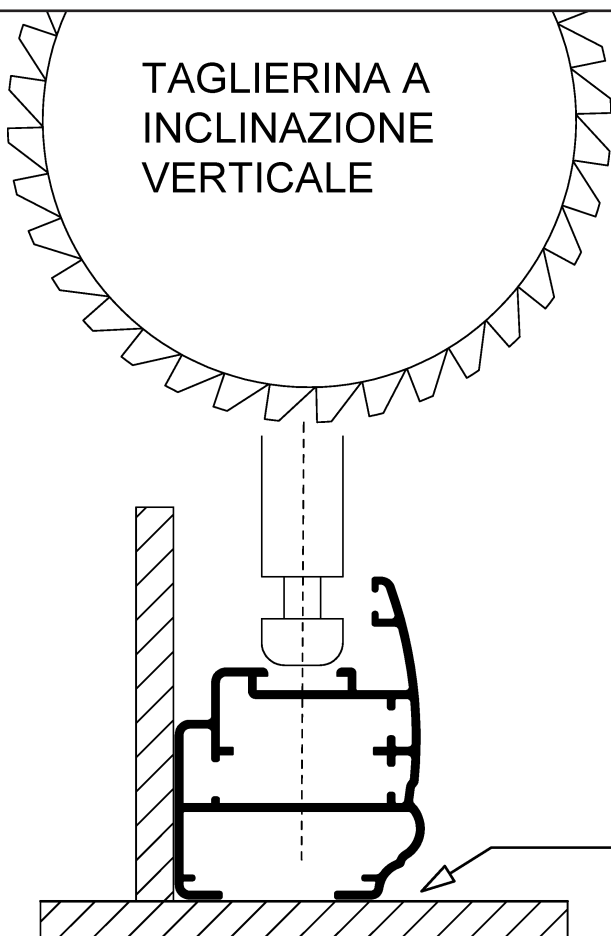


UNICO PIANO DA RISPETTARE
PER IL TAGLIO.
ASSICURARSI DEL PERFETTO
APPOGGIO PRIMA DEL TAGLIO.

TAGLIERINA A
INCLINAZIONE
ORIZZONTALE

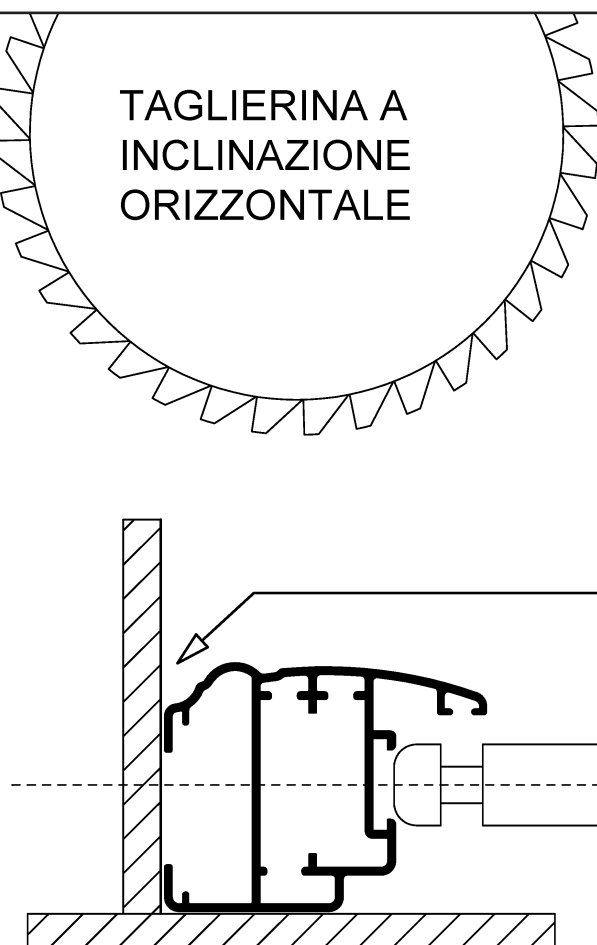

UNICO PIANO DA RISPETTARE
PER IL TAGLIO.
ASSICURARSI DEL PERFETTO
APPOGGIO PRIMA DEL TAGLIO.

COPPIA PIASTRA
IN ACCIAIO
ZINCATO
PER PERSIANA
BLINDATA

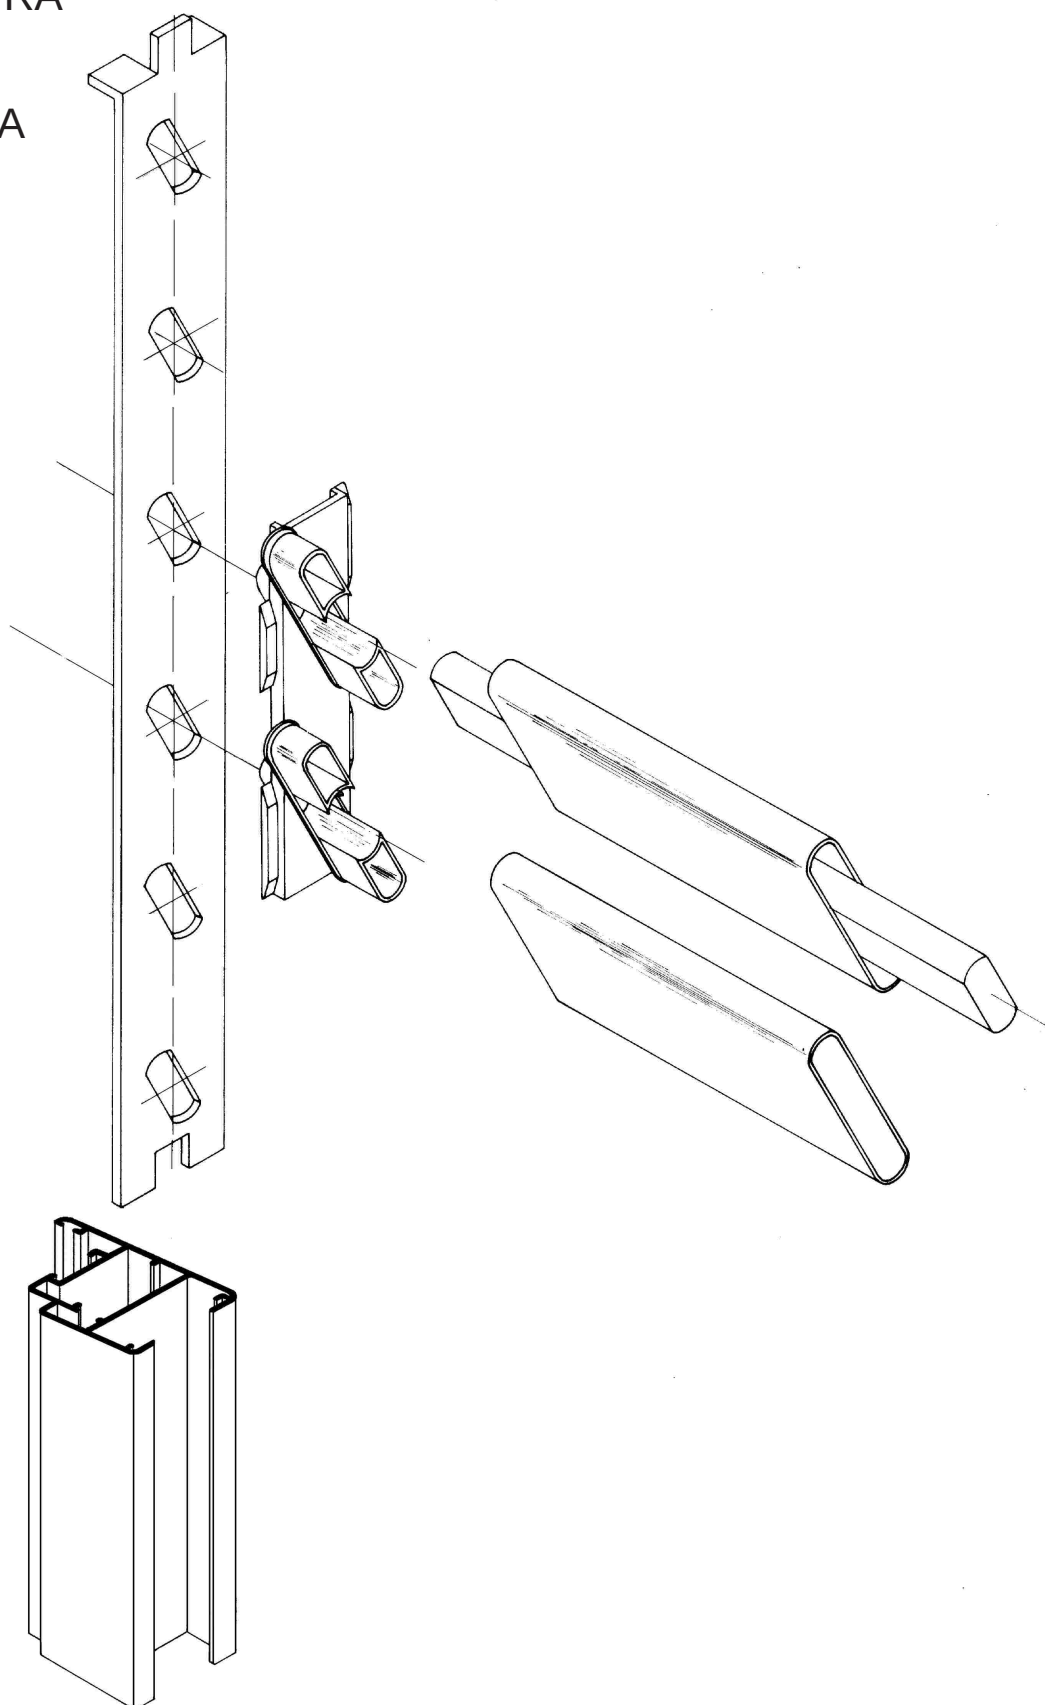

N.B. La barra in acciaio K019 deve essere inserita una lamella sì e una no.

CODICE	TAGLIO
001/80Z	L+60
	H+30
	L-38
	H-43
	L-189
	L-189
	L-195
	L-190
	L-189
	L-191
	L-179
	H
	L-50
	L-103


USANDO IL TELAIO 001/80Z
ELIMINARE I SEGUENTI ARTICOLI

USANDO LO 009/80 NELLA PARTE INFERIORE	N° PEZZI 1L
---	----------------

■ ANCHE PER PROFILI

CODICE	CODICE
002/80-DP	002/80-S

PROSPETTO INTERNO



PROFILATI

CODICE	N° PEZZI	TAGLIO	MECCANISMO
001/80	1	L	
	2	H	
002/80	1	L-36	
	2	H-42	
003/60	● $\frac{H-280}{60}$	L-187	K 60
003/60L			
004/60U	2	L-187	K 70
016/60K	2	L-193	
003/70	⊕ $\frac{H-265}{70}$	L-188	K 70
003/C			
004/70	2	L-187	
016/60R	2	L-189	
005/80	1	L-177	
006/80	1	H	
009/80	1	L-48	
012/80	1	L-101	
014/35	1	L+70	
	2	H+35	

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA

▲ N.B.: SENZA LA TRAVERSA A PAVIM. IL TAGLIO E' H-27

ACCESSORI GENERALI

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/80	4	SQUADRETTA K80
K018/S	2	SQUADRETTA PER 014/35
K009/80	2	CERNIERA 1-2 ANTE
K002/80	1	CREMONESE PINNA LUNGA
K002/K80	1 KIT	KIT PER CREMONESE+PUNTALI+RISCONTRI
K033/80	1 COPPIA	TAPPO MONTANTE K80
K003/U	4	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K006/80	2L + 4H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K008/60	2L + 2H	GUARNIZIONE DI FINITURA
K007/S	2L	SPAZZOLINO PER 012/80

ACCESSORI MECCANISMO K60

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-A	● $\frac{H-460}{180}$	COPPIA MOVIMENTO K60 ORIENTABILE
K007/60-C	L-187xN°LAMELLE	GUARNIZIONE PER LAMELLA K60
K008/60-U	L-181 x 2	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	1 COPPIA	COMPENSATORE K60
K016/K60-Dx	1 COPPIA	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Dx

ACCESSORI MECCANISMO K60 LIBERTY



ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-AL	● $\frac{H-280}{180}$	COPPIA MOV. K60 ORIENT. LIBERTY
K007/60-L	L-187xN°LAMELLE	GUARNIZIONE PER LAMELLA LIBERTY
K008/60-U	L-181 x 2	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	1 COPPIA	COMPENSATORE K60
K016/K60-B	1	MANIGLIA UNIVERSALE IN ZAMA

● N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE

ACCESSORI MECCANISMO K70

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/70-A	● $\frac{H-265}{140}$	COPPIA MOV. K70 ORIENTABILE
K001/70-AI		COPPIA MOV. K70 ORIENT. ad INFILARE
K007/70-C	L-188xN°LAMELLE	GUARNIZIONE PER LAMELLA K70
K012/70-K	1 COPPIA	COMPENSATORE K70
K016/AS	1	MANIGLIA A CLOCHE

⊕ N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE

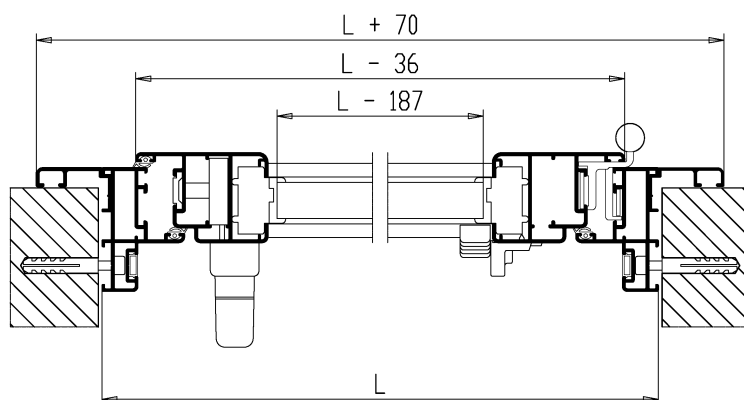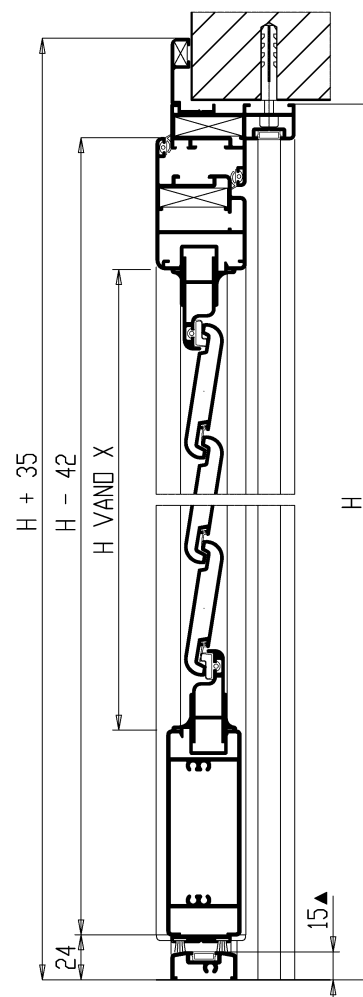

PROFILATI

CODICE	TAGLIO
001/80Z	L+60
	H+30
	L/2-22
	H-43
	L/2-173
	L/2-173
	L/2-179
	L/2-174
	L/2-173
	L/2-175
	L/2-163
	H
	L-50
	H-76,5
	L/2-72
	L/2-40

USANDO IL TELAIO 001/80Z
ELIMINARE I SEGUENTI ARTICOLI

CODICE	N° PEZZI	TAGLIO	MECCANISMO
001/80	1	L	
	2	H	
002/80	2	L/2-21	
	4	H-42	
003/60	$\frac{H-280}{60} \times 2$	L/2-172	K 60
003/60L			
004/60U	4	L/2-172	
016/60K	4	L/2-178	
003/70	$\frac{H-265}{70} \times 2$	L/2-173	K 70
003/C			
004/70	4	L/2-172	
016/60R	4	L/2-174	
005/80	2	L/2-162	
006/80	1	H	
009/80	1	L-48	
010/80	1	H-75,5	
012/80	1	L/2-71	
	1	L/2-39	
014/35	1	L+70	
	2	H+35	

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA

▲ N.B.: SENZA LA TRAVERSA A PAVIM. IL TAGLIO E' H-27

⊕ N.B.: SENZA LA TRAVERSA A PAVIM. IL TAGLIO E' H-60,5

ACCESSORI GENERALI

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/80	6	SQUADRETTA K80
K018/S	2	SQUADRETTA PER 014/35
K009/80	4	CERNIERA 1-2 ANTE
K002/80	1	CREMONESE PINNE LUNGHE
K002/K80	1 KIT	KIT PER CREMONESE+PUNTALI+RISCONTRI
K005/80	1 COPPIA	TAPPO DOPPIA ANTA
K033/80	3 COPPIE	TAPPO MONTANTE K80
K003/U	8	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K006/80	2L + 6H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K008/60	2L + 2H	GUARNIZIONE DI FINITURA
K007/S	2L	SPAZZOLINO PER 012/80
K017/K80-C	1 KIT	CATENACCIO


USANDO LO 009/80
NELLA PARTE INFERIORE

N° PEZZI
1L

■ ANCHE PER PROFILI

CODICE	TAGLIO	CODICE	TAGLIO
002/80-DP		002/80-S	

PROSPETTO INTERNO



ACCESSORI MECCANISMO K60

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-A	$\frac{H-460}{180} \times 2$	COPPIA MOVIMENTO K60 ORIENTABILE
K007/60-C	L/2-172xN°LAMELLE	GUARNIZIONE PER LAMELLA K60
K008/60-U	L/2-166 x 4	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	2 COPPIE	COMPENSATORE K60
K016/K60-Dx	1	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Dx
K016/K60-Sx	1	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Sx

ACCESSORI MECCANISMO K60 LIBERTY



ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-AL	$\frac{H-280}{180} \times 2$	COPPIA MOV. K60 ORIENT. LIBERTY
K007/60-L	L/2-172xN°LAMELLE	GUARNIZIONE PER LAMELLA LIBERTY
K008/60-U	L/2-166 x 4	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	2 COPPIE	COMPENSATORE K60
K016/K60-B	2	MANIGLIA UNIVERSALE IN ZAMA

● N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE

ACCESSORI MECCANISMO K70

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/70-A	$\frac{H-265}{140} \times 2$	COPPIA MOV. K70 ORIENTABILE
K001/70-AI		COPPIA MOV. K70 ORIENT. ad INFILARE
K007/70-C	L/2-173xN°LAMELLE	GUARNIZIONE PER LAMELLA K70
K012/70-K	2 COPPIE	COMPENSATORE K70
K016/AS	2	MANIGLIA A CLOCHE

⊕ N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE

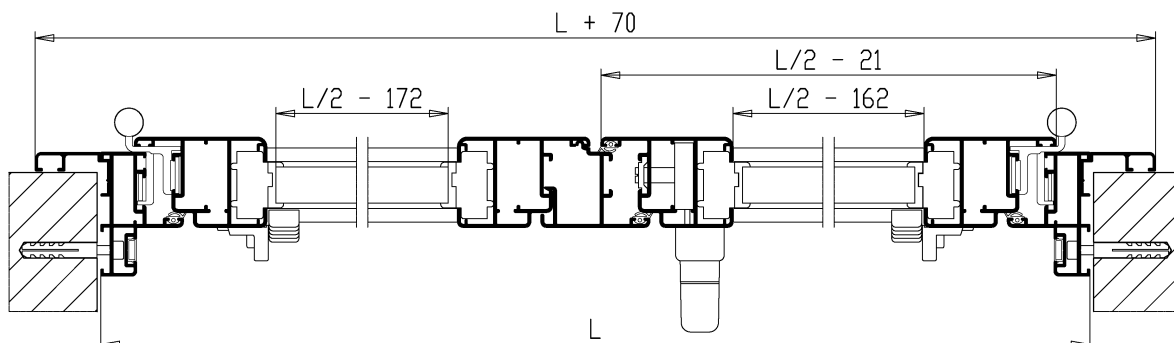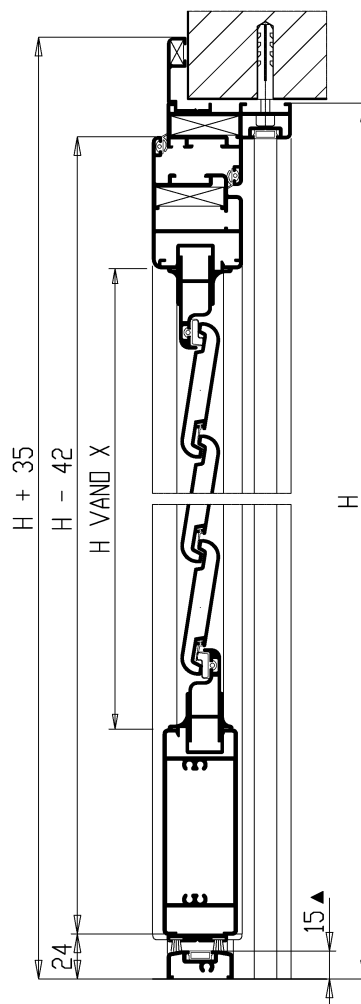

PROFILATI

CODICE	TAGLIO
001/80Z	L+60
	H+30
	L/3-16.7
	H-43
	L/3-167.7
	L/3-167.7
	L/3-173.7
	L/3-168.7
	L/3-167.7
	L/3-169.7
	L/3-157.7
	H
	L-50
	H-76.5
	L/3-34.7
	L/3-66.7

USANDO IL TELAIO 001/80Z
ELIMINARE I SEGUENTI ARTICOLI

CODICE	N° PEZZI	TAGLIO	MECCANISMO
001/80	1	L	
	2	H	
	3	L/3-16	
	6	H-42	
002/80	1		
003/60 003/60L	$\frac{H-280}{60} \times 3$	L/3-167	K 60
	6	L/3-167	
	6	L/3-173	
	6	L/3-173	
003/70 003/C	$\frac{H-265}{70} \times 3$	L/3-168	K 70
	6	L/3-167	
	6	L/3-169	
	6	L/3-169	
016/60R	6	L/3-169	
005/80	3	L/3-157	
006/80	1	H	
009/80	1	L-48	
010/80	2	H-75.5	
012/80	2	L/3-34	
	1	L/3-66	
	1	L+70	
	2	H+35	
014/35	2	H+35	

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA

▲ N.B.: SENZA LA TRAVERSA A PAVIM. IL TAGLIO E' H-27

⊕ N.B.: SENZA LA TRAVERSA A PAVIM. IL TAGLIO E' H-60.5

ACCESSORI GENERALI

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/80	8	SQUADRETTA K80
K018/S	2	SQUADRETTA PER 014/35
K009/80	4	CERNIERA 1-2 ANTE
K009/80-T	2	CERNIERA PER 3° ANTA
K002/80	1	CREMONESE PINNE LUNGHE
K002/K80	1 KIT	KIT PER CREMONESE+PUNTALI+RISCONTRI
K005/80	2 COPPIE	TAPPI DOPPIA ANTA
K033/80	4 COPPIE	TAPPI MONTANTI K80
K003/U	12	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K006/80	2L + 8H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K008/60	2L + 2H	GUARNIZIONE DI FINITURA
K007/S	2L	SPAZZOLINO PER 012/80
K017/K80-C	2 KIT	CATENACCIO
K017/K80-R	1 COPPIA	COPPIA RISCONTRI PER CATENACCIO

USANDO LO 009/80
NELLA PARTE INFERIORE

N° PEZZI
1L

■ ANCHE PER PROFILI

CODICE	CODICE
002/80-DP	002/80-S

ACCESSORI MECCANISMO K60

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-A	$\frac{H-460}{180} \times 3$	COPPIA MOVIMENTO K60 ORIENTABILE
K007/60-C	L/3-167xN°LAMELLE	GUARNIZIONE PER LAMELLA K60
K008/60-U	L/3-161 x 6	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	3 COPPIE	COMPENSATORE K60
K016/K60-Dx	2	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Dx
K016/K60-Sx	1	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Sx

ACCESSORI MECCANISMO K60 LIBERTY


ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-AL	$\frac{H-280}{180} \times 3$	COPPIA MOV. K60 ORIENT. LIBERTY
K007/60-L	L/3-167xN°LAMELLE	GUARNIZIONE PER LAMELLA LIBERTY
K008/60-U	L/3-161 x 6	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	3 COPPIE	COMPENSATORE K60
K016/K60-B	3	MANIGLIA UNIVERSALE IN ZAMA

● N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE



ACCESSORI MECCANISMO K70

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/70-A	$\frac{H-265}{140} \times 3$	COPPIA MOV. K70 ORIENTABILE
K001/70-AI		COPPIA MOV. K70 ORIENT. ad INFILARE
K007/70-C	L/3-168xN°LAMELLE	GUARNIZIONE PER LAMELLA K70
K012/70-K	3 COPPIE	COMPENSATORE K70
K016/AS	3	MANIGLIA A CLOCHE

⊕ N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE

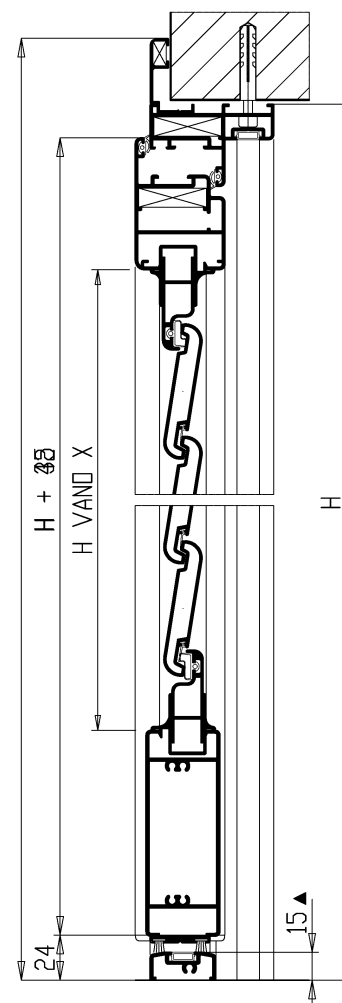

PROSPETTO INTERNO

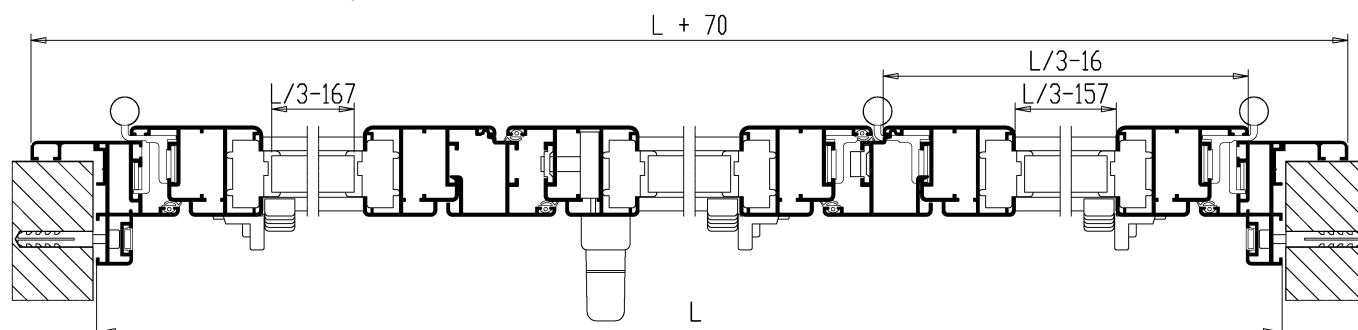

PROFILATI

CODICE	TAGLIO
001/80Z	L+60 H+30 L/4-14 H-43 L/4-165 L/4-165 L/4-171 L/4-166 L/4-165 L/4-167 L/4-155 H L-50 H-76.5 L/4-32 L/4-64

USANDO IL TELAIO 001/80Z
ELIMINARE I SEGUENTI ARTICOLI

CODICE	N° PEZZI	TAGLIO	MECCANISMO
001/80	1	L	
	2	H	
002/80	4	L/4-13.5	
	8	H-42	
003/60 003/60L	$\frac{H-280}{60} \times 4$	L/4-164.5	K 60
004/60U	8	L/4-164.5	
016/60K	8	L/4-170.5	K 70
003/70 003/C	$\frac{H-265}{70} \times 4$	L/4-165.5	
004/70	8	L/4-164.5	
016/60R	8	L/4-166.5	
005/80	4	L/4-154.5	
006/80	1	H	
009/80	1	L-48	
010/80	3	H-75.5	
012/80	3	L/4-31.5	
	1	L/4-63.5	
014/35	1	L+70	
	2	H+35	

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA

▲ N.B.: SENZA LA TRAVERSA A PAVIM. IL TAGLIO E' H-27

⊕ N.B.: SENZA LA TRAVERSA A PAVIM. IL TAGLIO E' H-60.5

ACCESSORI GENERALI

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/80	10	SQUADRETTA K80
K018/S	2	SQUADRETTA PER 014/35
K009/80	4	CERNIERA 1-2 ANTE
K009/80-T	4	CERNIERA PER 3° ANTA
K002/80	1	CREMONESE PINNE LUNGHE
K002/K80	1 KIT	KIT PER CREMONESE+PUNTALI+RISCONTRI
K005/80	2 COPPIE	TAPPI DOPPIA ANTA
K033/80	6 COPPIE	TAPPI MONTANTI K80
K003/U	16	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K006/80	2L + 10H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K008/60	2L + 2H	GUARNIZIONE DI FINITURA
K007/S	2L	SPAZZOLINO PER 012/80
K017/K80-C	3 KIT	CATENACCIO
K017/K80-R	2 COPPIA	RISCONTRI PER CATENACCIO

USANDO LO 009/80
NELLA PARTE INFERIORE

N° PEZZI
1L

■ ANCHE PER PROFILI

CODICE	CODICE
002/80-DP	002/80-S

ACCESSORI MECCANISMO K60

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-A	$\frac{H-460}{180} \times 4$	COPPIA MOVIMENTO K60 ORIENTABILE
K007/60-C	L/4-164.5xN°LAMELLE	GUARNIZIONE PER LAMELLA K60
K008/60-U	L/4-158.5 x 8	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	4 COPPIE	COMPENSATORE K60
K016/K60-Dx	2	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Dx
K016/K60-Sx	2	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Sx

ACCESSORI MECCANISMO K60 LIBERTY


ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-AL	$\frac{H-280}{180} \times 4$	COPPIA MOV. K60 ORIENT. LIBERTY
K007/60-L	L/4-164.5xN°LAMELLE	GUARNIZIONE PER LAMELLA LIBERTY
K008/60-U	L/4-158.5 x 8	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	4 COPPIE	COMPENSATORE K60
K016/K60-B	4	MANIGLIA UNIVERSALE IN ZAMA

● N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE


ACCESSORI MECCANISMO K70

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/70-A	$\frac{H-265}{140} \times 4$	COPPIA MOV. K70 ORIENTABILE
K001/70-AI	140	COPPIA MOV. K70 ORIENT. ad INFILARE
K007/70-C	L/4-165.5xN°LAMELLE	GUARNIZIONE PER LAMELLA K70
K012/70-K	4 COPPIE	COMPENSATORE K70
K016/AS	4	MANIGLIA A CLOCHE


⊕ N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE

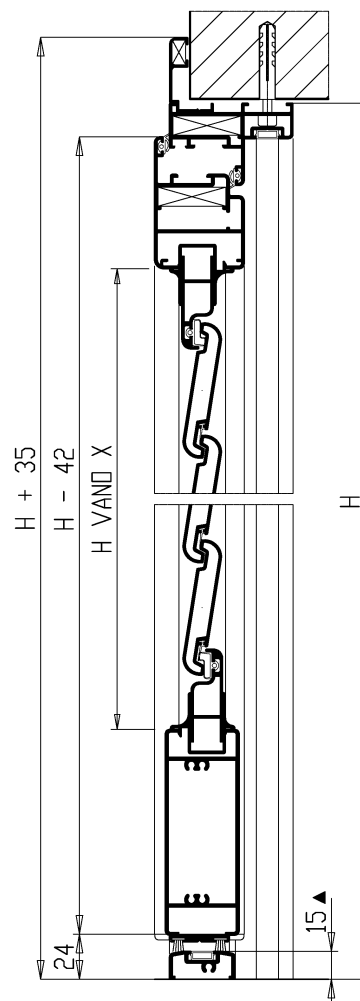

PROSPETTO INTERNO



L + 70

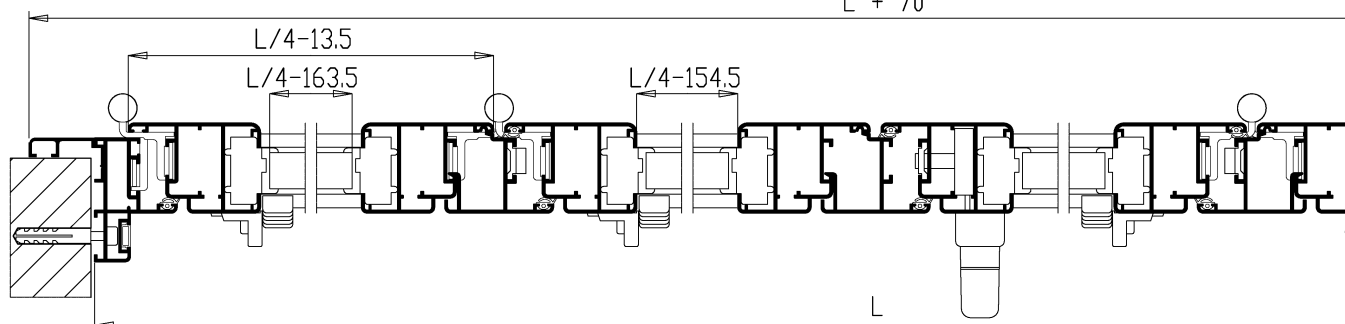

CODICE	TAGLIO
001/80Z	L+60
	H+30
	L-38
	H-43
	L-189
	L-189
	L-195
	L-190
	L-189
	L-191
USANDO IL TELAIO 001/80Z ELIMINARE I SEGUENTI ARTICOLI	L-179
	H
	L-50
	L-103

PROFILATI

CODICE	N° PEZZI	TAGLIO	MECCANISMO
001/80	1	L	K 60
	2	H	
002/80	1	L-36	
	2	H-42	
003/60	H-450	L-187	K 70
003/60L	60	L-187	
004/60U	4	L-187	
016/60K	4	L-193	
003/70	H-420	L-188	K 70
003/C	70	L-187	
004/70	4	L-187	
016/60R	4	L-189	
005/80	2	L-177	
006/80	1	H	
009/80	1	L-48	
012/80	1	L-101	
014/35	1	L+70	
	2	H+35	

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA

▲ N.B.: SENZA LA TRAVERSA A PAVIM. IL TAGLIO E' H-27

ACCESSORI GENERALI

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/80	4	SQUADRETTA K80
K018/S	2	SQUADRETTA PER 014/35
K009/80	3	CERNIERA 1-2 ANTE
K002/80	1	CREMONESE PINNA LUNGA
K002/K80	1 KIT	KIT PER CREMONESE+PUNTALI+RISCONTRI
K033/80	1 COPPIA	TAPPO MONTANTE K80
K003/U	8	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K006/80	2L + 4H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K008/60	2L + 2H	GUARNIZIONE DI FINITURA
K007/S	2L	SPAZZOLINO PER 012/80

ACCESSORI MECCANISMO K60

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-A	H-810 180	COPPIA MOVIMENTO K60 ORIENTABILE
K007/60-C	L-187xN°LAMELLE	GUARNIZIONE PER LAMELLA K60
K008/60-U	L-181 x 4	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	2 COPPIE	COMPENSATORE K60
K016/K60-Dx	2	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Dx

ACCESSORI MECCANISMO K60 LIBERTY

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-AL	H-450 180	COPPIA MOV. K60 ORIENT. LIBERTY
K007/60-L	L-187xN°LAMELLE	GUARNIZIONE PER LAMELLA LIBERTY
K008/60-U	L-181 x 4	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	2 COPPIE	COMPENSATORE K60
K016/K60-B	2	MANIGLIA UNIVERSALE IN ZAMA

● N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE

ACCESSORI MECCANISMO K70

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/70-A	H-420	COPPIA MOV. K70 ORIENTABILE
K001/70-AI	140	COPPIA MOV. K70 ORIENT. ad INFILARE
K007/70-C	L-188xN°LAMELLE	GUARNIZIONE PER LAMELLA K70
K012/70-K	2 COPPIE	COMPENSATORE K70
K016/AS	2	MANIGLIA A CLOCHE




⊕ N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE

USANDO LO 009/80
NELLA PARTE INFERIOREN° PEZZI
1L

■ ANCHE PER PROFILI

CODICE	TAGLIO	CODICE	TAGLIO
002/80-DP	L	002/80-S	L

PROSPETTO INTERNO

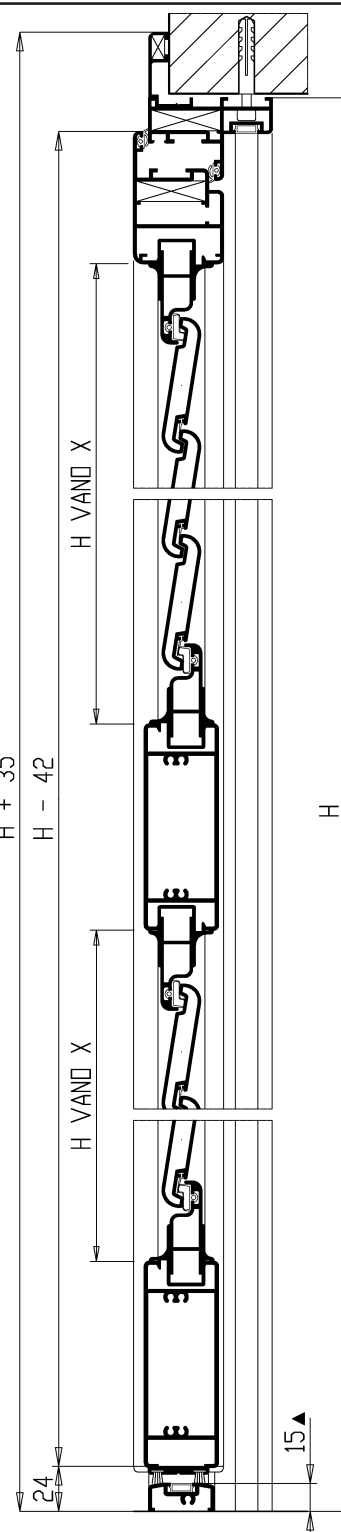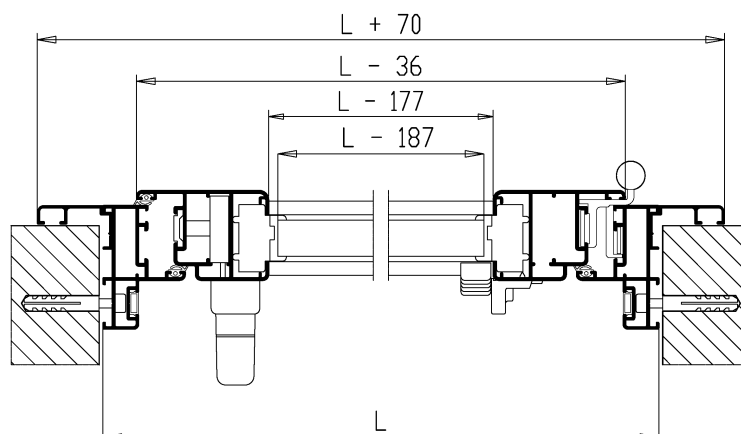

CODICE	TAGLIO
001/80Z	L+60
	H+30
	L/2-22
	H-43
	L/2-173
	L/2-173
	L/2-179
	L/2-174
	L/2-173
	L/2-175
	L/2-163
	H
	L-50
	H-76.5
	L/2-72
	L/2-40


USANDO IL TELAIO 001/80Z
ELIMINARE I SEGUENTI ARTICOLI

USANDO LO 009/80
NELLA PARTE INFERIORE

■ ANCHE PER PROFILI

CODICE	CODICE
002/80-DP	002/80-S

PROSPETTO INTERNO



PROFILATI

CODICE	N° PEZZI	TAGLIO	MECCANISMO
001/80	1	L	K 60
002/80	2	H	
	2	L/2-21	
	4	H-42	
003/60	$\bullet \frac{H-450}{60} \times 2$	L/2-172	K 60
003/60L		*	
004/60U	8	L/2-172	
016/60K	8	L/2-178	
003/70	$\oplus \frac{H-420}{70} \times 2$	L/2-173	K 70
003/C		*	
004/70	8	L/2-172	
016/60R	8	L/2-174	
005/80	4	L/2-162	
006/80	1	H	
009/80	1	L-48	
010/80	1	H-75.5	
012/80	1	L/2-71	
	1	L/2-39	
	1	L+70	
014/35	2	H+35	

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA

▲ N.B.: SENZA LA TRAVERSA A PAVIM. IL TAGLIO E' H-27

⊕ N.B.: SENZA LA TRAVERSA A PAVIM. IL TAGLIO E' H-60.5

ACCESSORI GENERALI

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/80	6	SQUADRETTA K80
K018/S	2	SQUADRETTA PER 014/35
K009/80	6	CERNIERA 1-2 ANTE
K002/80	1	CREMONESE PINNE LUNGHE
K002/K80	1 KIT	KIT PER CREMONESE+PUNTALI+RISCONTRI
K005/80	1 COPPIA	TAPPO DOPPIA ANTA
K033/80	3 COPPIE	TAPPO MONTANTE K80
K003/U	16	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K006/80	2L + 6H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K008/60	2L + 2H	GUARNIZIONE DI FINITURA
K007/S	2L	SPAZZOLINO PER 012/80
K017/K80-C	1 KIT	CATENACCIO

ACCESSORI MECCANISMO K60

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-A	$\bullet \frac{H-810}{180} \times 2$	COPPIA MOVIMENTO K60 ORIENTABILE
K007/60-C	L/2-172xN*LAMELLE	GUARNIZIONE PER LAMELLA K60
K008/60-U	L/2-166 x 8	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	4 COPPIE	COMPENSATORE K60
K016/K60-Dx	2	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Dx
K016/K60-Sx	2	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Sx

ACCESSORI MECCANISMO K60 LIBERTY



ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-AL	$\bullet \frac{H-450}{180} \times 2$	COPPIA MOV. K60 ORIENT. LIBERTY
K007/60-L	L/2-172xN*LAMELLE	GUARNIZIONE PER LAMELLA LIBERTY
K008/60-U	L/2-166 x 8	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	4 COPPIE	COMPENSATORE K60
K016/K60-B	4	MANIGLIA UNIVERSALE IN ZAMA

● N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE

ACCESSORI MECCANISMO K70

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/70-A	$\oplus \frac{H-420}{140} \times 2$	COPPIA MOV. K70 ORIENTABILE
K001/70-AI		COPPIA MOV. K70 ORIENT. ad INFILARE
K007/70-C	L/2-173xN*LAMELLE	GUARNIZIONE PER LAMELLA K70
K012/70-K	4 COPPIE	COMPENSATORE K70
K016/AS	4	MANIGLIA A CLOCHE

⊕ N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE

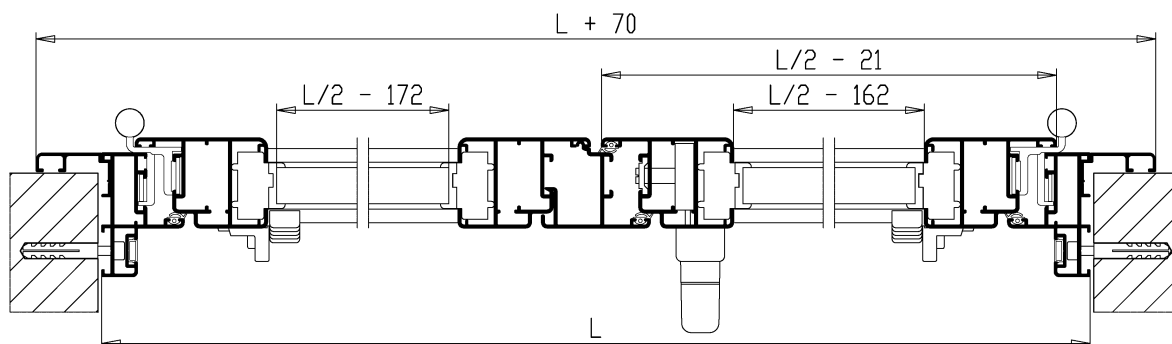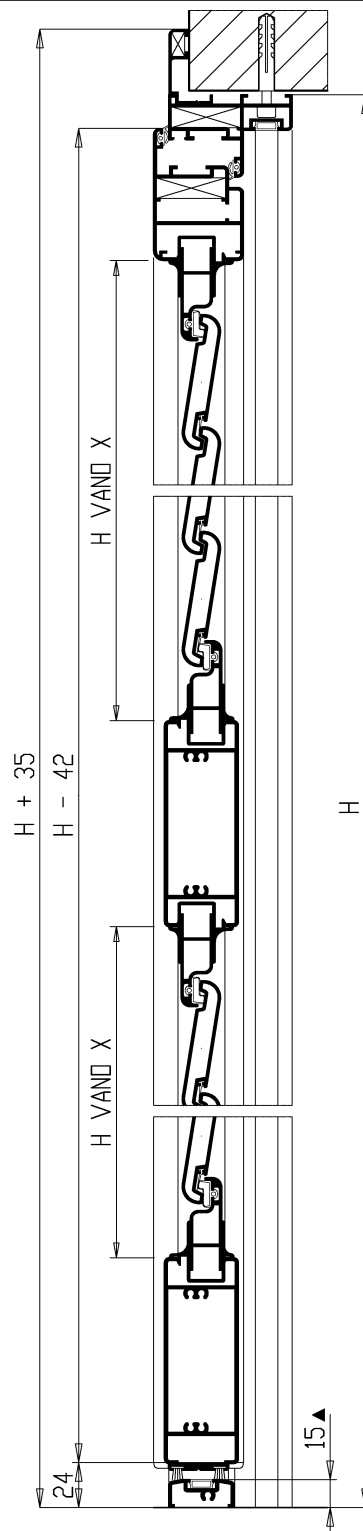

CODICE	TAGLIO
001/80Z	L+60
	H+30
	L/3-16.7
	H-43
	L/3-167.7
	L/3-167.7
	L/3-173.7
	L/3-168.7
	L/3-167.7
	L/3-169.7
	L/3-157.7
	H
	L-50
	H-76.5
	L/3-34.7
	L/3-66.7

USANDO IL TELAIO 001/80Z
ELIMINARE I SEGUENTI ARTICOLI

PROFILATI

CODICE	N° PEZZI	TAGLIO	MECCANISMO
001/80	1	L	
	2	H	
	3	L/3-16	
002/80	6	H-42	K 60
	● $\frac{H-450}{60} \times 3$	L/3-167 *	
	12	L/3-167 *	
003/60	12	L/3-173 *	K 70
003/60L	12	L/3-168 *	
004/60U	12	L/3-167 *	
016/60K	12	L/3-169 *	
003/70	● $\frac{H-420}{70} \times 3$	L/3-167 *	
003/C	12	L/3-167 *	
004/70	12	L/3-167 *	
016/60R	12	L/3-169 *	
005/80	6	L/3-157	
006/80	1	H	
009/80	1	L-48	
010/80	2	H-75.5	
012/80	2	L/3-34	
	1	L/3-66	
	1	L+70	
014/35	2	H+35	

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA

▲ N.B.: SENZA LA TRAVERSA A PAVIM. IL TAGLIO E' H-27

⊕ N.B.: SENZA LA TRAVERSA A PAVIM. IL TAGLIO E' H-60.5

ACCESSORI GENERALI

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/80	8	SQUADRETTA K80
K018/S	2	SQUADRETTA PER 014/35
K009/80	6	CERNIERA 1-2 ANTE
K009/80-T	3	CERNIERA PER 3° ANTA
K002/80	1	CREMONESE PINNE LUNGHE
K002/K80	1 KIT	KIT PER CREMONESE+PUNTALI+RISCONTRI
K005/80	2 COPPIE	TAPPI DOPPIA ANTA
K033/80	4 COPPIE	TAPPI MONTANTI K80
K003/U	24	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K006/80	2L + 8H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K008/60	2L + 2H	GUARNIZIONE DI FINITURA
K007/S	2L	SPAZZOLINO PER 012/80
K017/K80-C	2 KIT	CATENACCIO
K017/K80-R	1 COPPIE	RISCONTRI PER CATENACCIO

ACCESSORI MECCANISMO K60

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-A	● $\frac{H-810}{180} \times 3$	COPPIA MOVIMENTO K60 ORIENTABILE
K007/60-C	L/3-167xN°LAMELLE	GUARNIZIONE PER LAMELLA K60
K008/60-U	L/3-161 x 12	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	6 COPPIE	COMPENSATORE K60
K016/K60-Dx	4	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Dx
K016/K60-Sx	2	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Sx

ACCESSORI MECCANISMO K60 LIBERTY

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-AL	● $\frac{H-450}{180} \times 3$	COPPIA MOV. K60 ORIENT. LIBERTY
K007/60-L	L/3-167xN°LAMELLE	GUARNIZIONE PER LAMELLA LIBERTY
K008/60-U	L/3-161 x 12	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	6 COPPIE	COMPENSATORE K60
K016/K60-B	6	MANIGLIA UNIVERSALE IN ZAMA

● N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE

ACCESSORI MECCANISMO K70

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/70-A	⊕ $\frac{H-420}{140} \times 3$	COPPIA MOV. K70 ORIENTABILE
K001/70-AI	140	COPPIA MOV. K70 ORIENT. ad INFILARE
K007/70-C	L/3-168xN°LAMELLE	GUARNIZIONE PER LAMELLA K70
K012/70-K	6 COPPIE	COMPENSATORE K70
K016/AS	6	MANIGLIA A CLOCHE

⊕ N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE




USANDO LO 009/80
NELLA PARTE INFERIORE

N° PEZZI
IL

■ ANCHE PER PROFILI

CODICE	CODICE
002/80-DP	002/80-S

PROSPETTO INTERNO

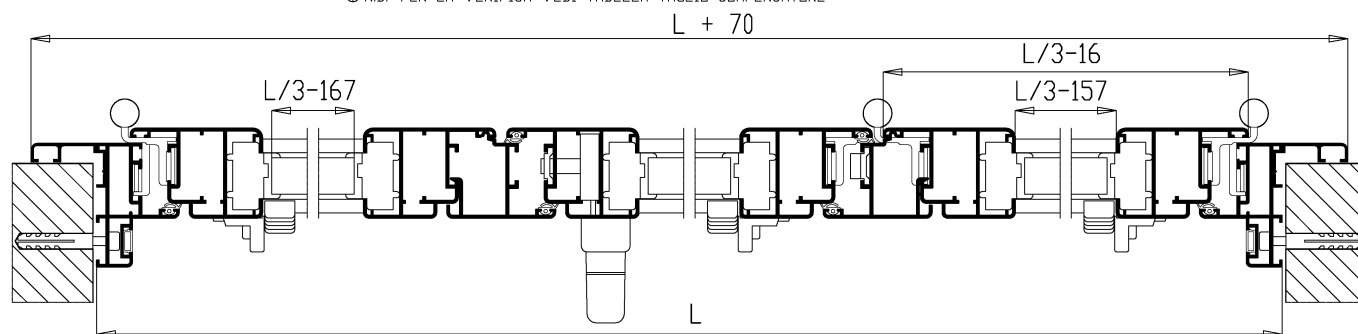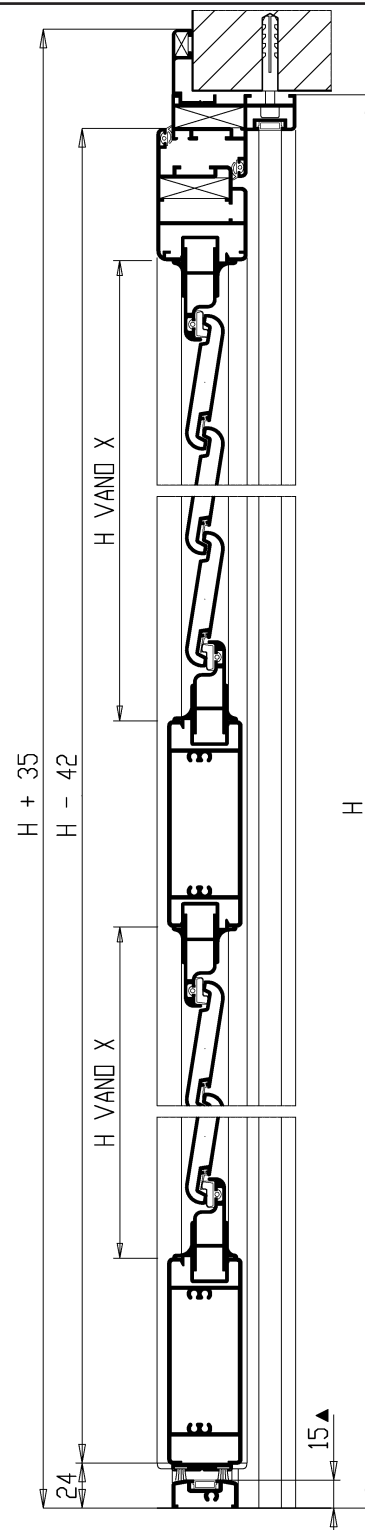

CODICE	TAGLIO
001/80Z	L+60
	H+30
	L/4-14
	H-43
	L/4-165
	L/4-165
	L/4-171
	L/4-166
	L/4-165
	L/4-167
	L/4-155
	H
	L-50
	H-76.5
	L/4-32
	L/4-64


USANDO IL TELAIO 001/80Z
ELIMINARE I SEGUENTI ARTICOLI

USANDO LO 009/80
NELLA PARTE INFERIORE

■ ANCHE PER PROFILI

CODICE	CODICE
002/80-DP	002/80-S

PROSPETTO INTERNO



PROFILATI

CODICE	N° PEZZI	TAGLIO	MECCANISMO
001/80	1	L	
	2	H	
002/80	4	L/4-13.5	
	8	H-42	
003/60	$\frac{H-450}{60} \times 4$	L/4-164.5	K 60
003/60L	16	L/4-164.5	
004/60U	16	L/4-170.5	K 70
016/60K	16	L/4-165.5	
003/70	$\frac{H-420}{70} \times 4$	L/4-164.5	K 70
003/C	16	L/4-166.5	
004/70	16	L/4-154.5	
016/60R	16	L/4-154.5	
005/80	8	H	
006/80	1	L-48	
009/80	1	H-75.5	
010/80	3	L/4-31.5	
012/80	1	L/4-63.5	
	2	L+70	
014/35	2	H+35	

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA

▲ N.B.: SENZA LA TRAVERSA A PAVIM. IL TAGLIO E' H-27

⊕ N.B.: SENZA LA TRAVERSA A PAVIM. IL TAGLIO E' H-60.5

ACCESSORI GENERALI

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/80	10	SQUADRETTA K80
K018/S	2	SQUADRETTA PER 014/35
K009/80	6	CERNIERA 1-2 ANTE
K009/80-T	6	CERNIERA PER 3° ANTA
K002/80	1	CREMONESE PINNE LUNGHE
K002/K80	1 KIT	KIT PER CREMONESE+PUNTALI+RISCONTRI
K005/80	2 COPPIE	TAPPI DOPPIA ANTA
K033/80	6 COPPIE	TAPPI MONTANTI K80
K003/U	32	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K006/80	2L + 10H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K008/60	2L + 2H	GUARNIZIONE DI FINITURA
K007/S	2L	SPAZZOLINO PER 012/80
K017/K80-C	3 KIT	CATENACCIO
K017/K80-R	2 COPPIA	RISCONTRI PER CATENACCIO

ACCESSORI MECCANISMO K60

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-A	$\frac{H-810}{180} \times 4$	COPPIA MOVIMENTO K60 ORIENTABILE
K007/60-C	L/4-164.5xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA K60
K008/60-U	L/4-158.5 x 16	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	8 COPPIE	COMPENSATORE K60
K016/K60-Dx	4	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Dx
K016/K60-Sx	4	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Sx

ACCESSORI MECCANISMO K60 LIBERTY



ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-AL	$\frac{H-450}{180} \times 4$	COPPIA MOV. K60 ORIENT. LIBERTY
K007/60-L	L/4-164.5xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA LIBERTY
K008/60-U	L/4-158.5 x 16	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	8 COPPIE	COMPENSATORE K60
K016/K60-B	8	MANIGLIA UNIVERSALE IN ZAMA

● N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE

ACCESSORI MECCANISMO K70

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/70-A	$\frac{H-420}{140} \times 4$	COPPIA MOV. K70 ORIENTABILE
K001/70-AI	140	COPPIA MOV. K70 ORIENT. ad INFILARE
K007/70-C	L/4-165.5xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA K70
K012/70-K	8 COPPIE	COMPENSATORE K70
K016/AS	8	MANIGLIA A CLOCHE

⊕ N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE

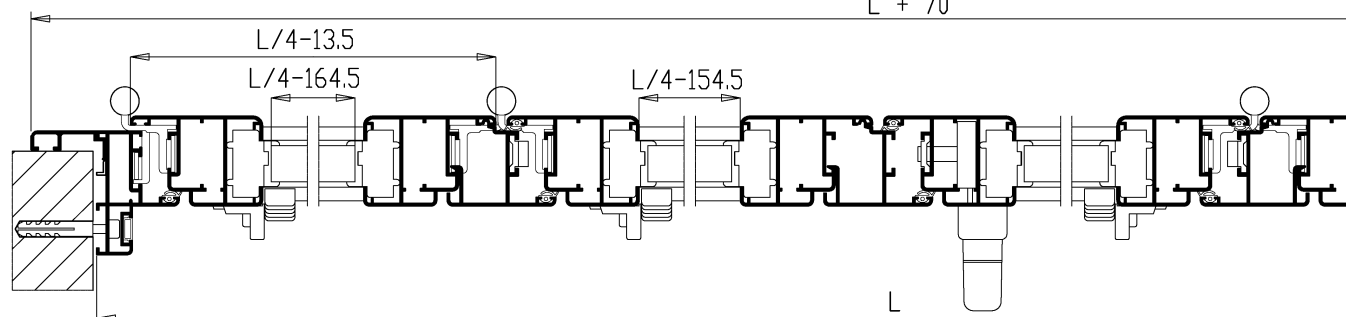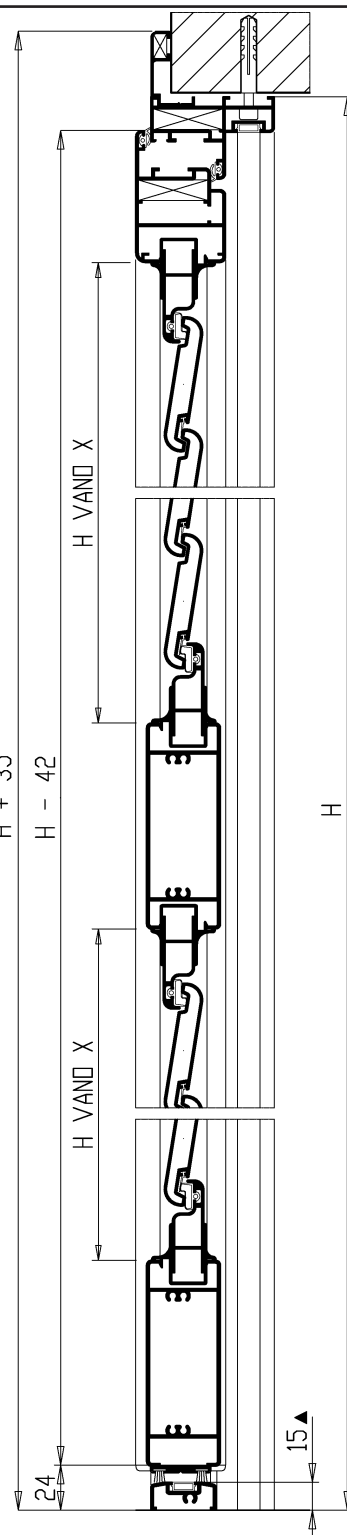

PROFILATI

CODICE	TAGLIO
001/80Z	L+60
	H+30
	L-38
	H-43
	L-181
	L-181
	L-179
	H
	L-50
	L-103
USANDO IL TELAIO 001/80Z ELIMINARE I SEGUENTI ARTICOLI	
	L-179

CODICE	N° PEZZI	TAGLIO	NOTE
001/80	1	L	
	2	H	
002/80	1	L-36	
	2	H-42	
007/70	$\frac{H-220}{50}$	L-179	*
	2	L-179	* COMPENSATORE
005/80	1	L-177	
006/80	1	H	
009/80	1	L-48	☒
012/80	1	L-101	
014/35	1	L+70	
	2	H+35	
016/60R	2	L-177	

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA

▲ N.B.: SENZA LA TRAVERSA A PAVIM. IL TAGLIO E' H-27

ACCESSORI GENERALI

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/80	4	SQUADRETTA K80
K018/S	2	SQUADRETTA PER 014/35
K033/80	1 COPPIA	TAPPO MONTANTE K80
K003/U	4	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K006/80	2L + 4H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K008/60	2L + 2H	GUARNIZIONE DI FINITURA
K007/S	2L	SPAZZOLINO PER 012/80
K012/F	1 COPPIA	COMPENSATORE PERSIANA FISSA
K013	$\frac{H-220}{100}$	COPPIA PERSIANA FISSA E/O BLINDATA

ACCESSORI FISSA APERTA

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K009/80	2	CERNIERA 1-2 ANTE
K002/80	1	CREMONESE PINNA LUNGA
K002/K80	1 KIT	KIT PER CREM.+PUNTALI+RISCONTRI

ACCESSORI FISSA BLINDATA




CODICE	N° PEZZI	TAGLIO
K019	$\frac{H-220}{100}$	L-142
ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K021/80	2	CERNIERA 1-2 ANTE
K020	$\frac{H-190}{300}$	COPPIA PIASTRE PERSIANA BLINDATA
K030	1	1/2 MANIGLIA PER K80
K031/S	1	SERRATURA DI SICUREZZA A SPILLO PER K80
K032/80-M1	1	CONTROPIASTRA K80 PER SERR. DA MONTANTE
K015/K80-B	1 COPPIA	PUNTALI+RISCONTRI PER SERRATURA

☒ N.B.: PER LA FISSA BLINDATA LA TRAVERSA A PAV. E' OBBLIGATORIA
N.B.: LA PRODUZIONE STANDARD PREVEDE LA 1/2 MANIGLIA
A RICHIESTA SI PUO' INSERIRE LA DOPPIA MANIGLIA

• ANCHE PER PROFILI

CODICE	CODICE
002/80-DP	002/80-S

PROSPETTO INTERNO

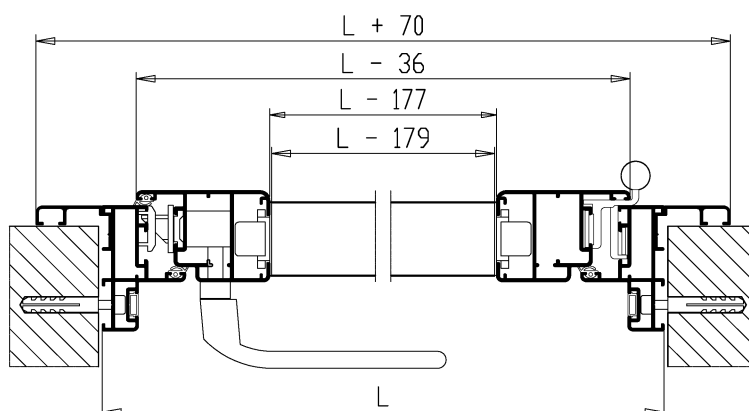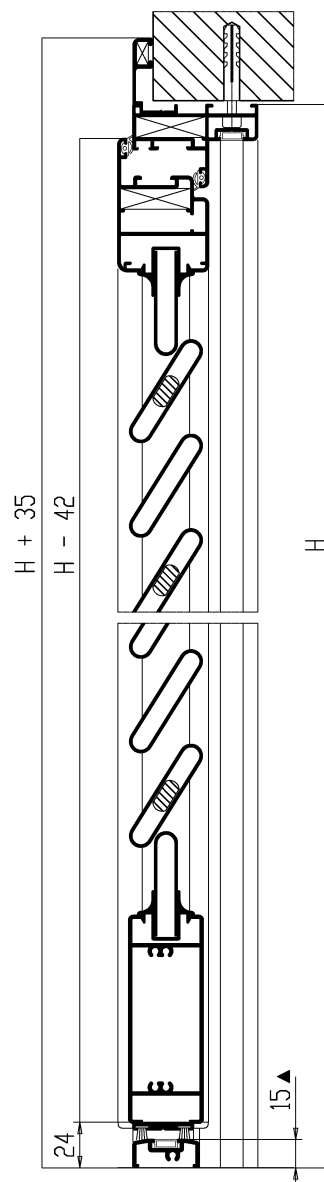

CODICE	TAGLIO
001/80Z	L+60
	H+30
	L/2-22
	H-43
	L/2-165
	L/2-165
	L/2-163
	H
	L-50
	H-76.5
	L/2-72
	L/2-40
USANDO IL TELAIO 001/80Z ELIMINARE I SEGUENTI ARTICOLI	
	L/2-163

PROFILATI

CODICE	N° PEZZI	TAGLIO	NOTE
001/80	1	L	
	2	H	
002/80	2	L/2-21	
	4	H-42	
007/70	$\frac{H-220}{50} \times 2$	L/2-164	
	4	L/2-164	COMPENSATORE
005/80	2	L/2-162	
006/80	1	H	
009/80	1	L-48	
010/80	1	H-75.5	
012/80	1	L/2-71	
	1	L/2-39	
014/35	1	L+70	
	2	H+35	
016/60R	4	L/2-162	

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA

▲ N.B.: SENZA LA TRAVERSA A PAVIM. IL TAGLIO E' H-27 H-60.5

ACCESSORI GENERALI

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/80	6	SQUADRETTA K80
K018/S	2	SQUADRETTA PER 014/35
K005/80	1 COPPIA	TAPPO DOPPIA ANTA
K033/80	3 COPPIE	TAPPO MONTANTE K80
K003/U	8	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K006/80	2L + 6H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K008/60	2L + 2H	GUARNIZIONE DI FINITURA
K007/S	2L	SPAZZOLINO PER 012/80
K012/F	2 COPPIE	COMPENSATORE PERSIANA FISSA
K013	$\frac{H-220}{100} \times 2$	COPPIA PERSIANA FISSA E/O BLINDATA

ACCESSORI FISSA APERTA

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K009/80	4	CERNIERA 1-2 ANTE
K002/80	1	CREMONESE PINNA LUNGA
K002/K80	1 KIT	KIT PER CREM.+PUNTALI+RISCONTRI
K017/K80-C	1 KIT	CATENACCIO

ACCESSORI FISSA BLINDATA

CODICE	N° PEZZI	TAGLIO
K019	$\frac{H-220}{100} \times 2$	L/2-127
ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K017/K80-B	1 KIT	CATENACCIO
K021/80	4	CERNIERA 1-2 ANTE
K020	$\frac{H-190}{300} \times 2$	COPPIA PIASTRE PERSIANA BLINDATA
K030	1	1/2 MANIGLIA PER K80
K031/S	1	SERRATURA DI SICUREZZA A SPILLO PER K80
K032/80-M2	1	CONTROPIASTRA K80 PER SERR. DA MONTANTE
K015/K80-B	1 COPPIA	PUNTALI+RISCONTRI PER SERRATURA

☒ N.B.: PER LA FISSA BLINDATA LA TRAVERSA A PAV. E' OBBLIGATORIA

N.B.: LA PRODUZIONE STANDARD PREVEDE LA 1/2 MANIGLIA




A RICHIESTA SI PUO' INSERIRE LA DOPPIA MANIGLIA

USANDO LO 009/80 NELLA PARTE INFERIORE	N° PEZZI 1L
---	----------------

•ANCHE PER PROFILI

CODICE	CODICE
002/80-DP	002/80-S

PROSPETTO INTERNO

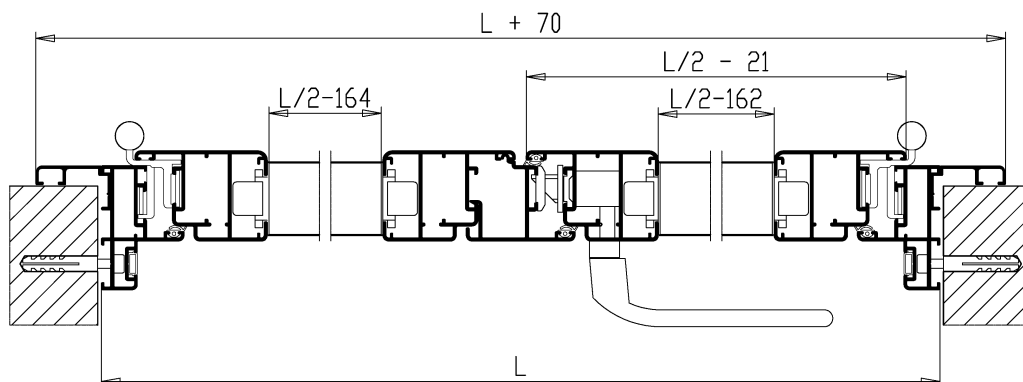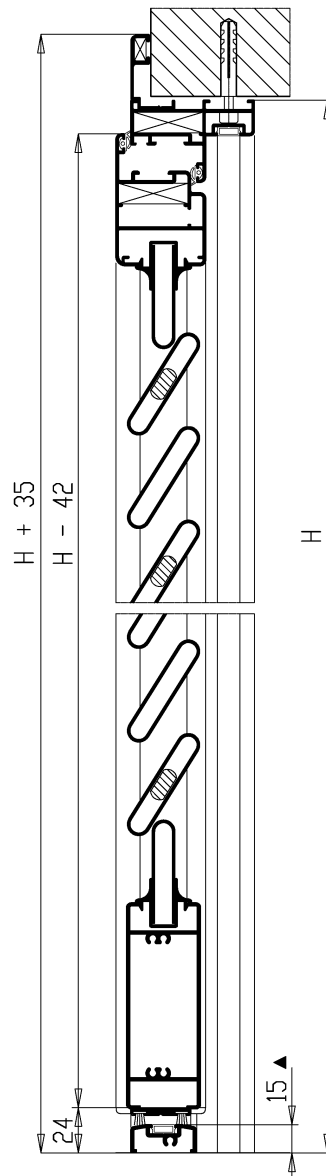

PROFILATI

CODICE	TAGLIO
001/80Z	L+60
	H+30
	L/4-14
	H-43
	L/4-157
	L/4-157
	L/4-155
	H
	L-50
	H-76,5
	L/4-32
	L/4-64
USANDO IL TELAIO 001/80Z ELIMINARE I SEGUENTI ARTICOLI	
	L/4-155

CODICE	N° PEZZI	TAGLIO	NOTE
001/80	1	L	
	2	H	
002/80	4	L/4-13,5	
	8	H-42	
007/70	$\frac{H-220}{50} \times 4$	L/4-156,5	
	8	L/4-156,5	COMPENSATORE
005/80	4	L/4-154,5	
006/80	1	H	
009/80	1	L-48	
010/80	3	H-75,5	
012/80	3	L/4-31,5	
	1	L/4-63,5	
014/35	1	L+70	
	2	H+35	
016/60R	8	L/4-154,5	

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA
▲ N.B.: SENZA LA TRAVERSA A PAVIM. IL TAGLIO E' H-27 H-60,5

ACCESSORI GENERALI

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/80	10	SQUADRETTA K80
K018/S	2	SQUADRETTA PER 014/35
K005/80	2 COPPIE	TAPPI DOPPIA ANTA
K033/80	6 COPPIE	TAPPO MONTANTE K80
K003/U	16	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K006/80	2L + 10H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K008/60	2L + 2H	GUARNIZIONE DI FINITURA
K007/S	2L	SPAZZOLINO PER 012/80
K012/F	4 COPPIE	COMPENSATORE PERSIANA FISSA
K013	$\frac{H-220}{100} \times 4$	COPPIA PERSIANA FISSA E/O BLINDATA

ACCESSORI FISSA APERTA

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K009/80	4	CERNIERA 1-2 ANTE
K009/80-T	4	CERNIERA PER 3° ANTA
K002/K80	1	CREMONESE PINNA LUNGA
K002/K80	1 KIT	KIT PER CREM.+PUNTALI+RISCONTRI
K017/K80-C	3 KIT	CATENACCIOLI
K017/K80-R	2 COPPIE	RISCONTRI PER CATENACCIOLI




ACCESSORI FISSA BLINDATA

CODICE	N° PEZZI	TAGLIO
K019	$\frac{H-220}{100} \times 4$	L/4-119,5
ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K017/K80-B	3 KIT	CATENACCIOLI
K017/K80-R	2 COPPIE	RISCONTRI PER CATENACCIOLI
K021/80	4	CERNIERA 1-2 ANTE
K021/80-T	4	CERNIERA PER 3° ANTA
K020	$\frac{H-190}{300} \times 4$	COPPIA PIASTRE PERSIANA BLINDATA
K030	1	1/2 MANIGLIA PER K80
K031/S	1	SERRATURA DI SICUREZZA A SPILLO PER K80
K032/80-M2	1	CONTROPIASTRA K80 PER SERR. DA MONTANTE
K015/K80-B	1 COPPIA	PUNTALI+RISCONTRI PER SERRATURA

▲ N.B.: PER LA FISSA BLINDATA LA TRAVERSA A PAV. E' OBBLIGATORIA
N.B.: LA PRODUZIONE STANDARD PREVEDE LA 1/2 MANIGLIA
A RICHIESTA SI PUO' INSERIRE LA DOPPIA MANIGLIA

L + 70

PROSPETTO INTERNO

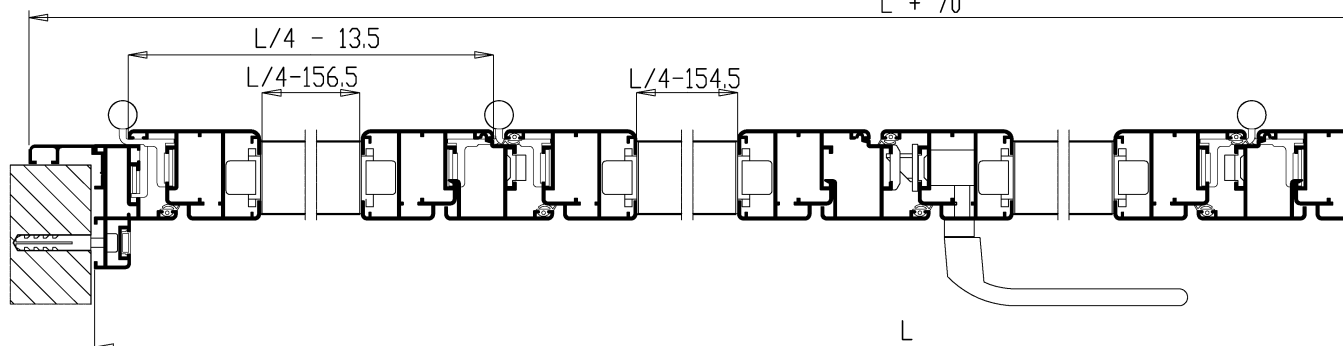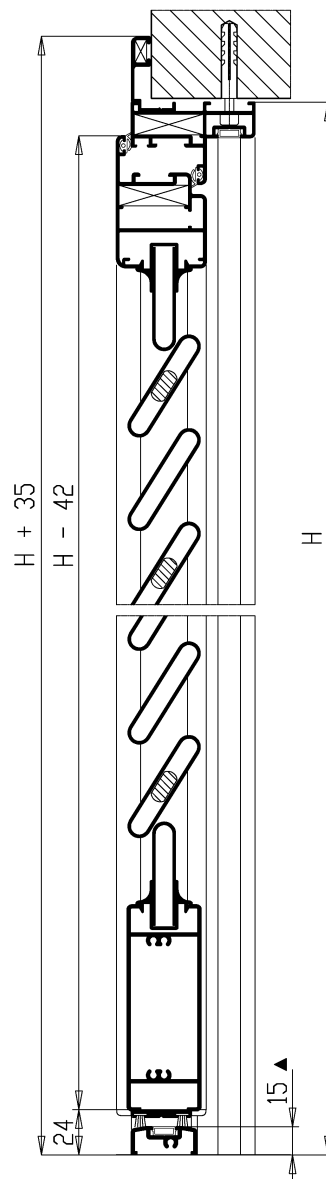

PROFILATI

CODICE	TAGLIO
001/80Z	L+60
	H+30
	L/4-14
	H-43
	L/4-157
	L/4-157
	L/4-155
	H
	L-50
	H-76.5
	L/4-32
	L/4-64
USANDO IL TELAIO 001/80Z ELIMINARE I SEGUENTI ARTICOLI	
	L/4-155

CODICE	N° PEZZI	TAGLIO	NOTE
001/80	1	L	
	2	H	
002/80	4	L/4-13.5	
	8	H-42	
007/70	$\frac{H-220}{50} \times 4$	L/4-156.5	
	8	L/4-156.5	COMPENSATORE
005/80	4	L/4-154.5	
006/80	1	H	
009/80	1	L-48	
010/80	3	H-75.5	
012/80	3	L/4-31.5	
	1	L/4-63.5	
014/35	1	L+70	
	2	H+35	
016/60R	8	L/4-154.5	

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA
▲ N.B.: SENZA LA TRAVERSA A PAVIM. IL TAGLIO E' H-27 H-60.5

ACCESSORI GENERALI


ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/80	10	SQUADRETTA K80
K018/S	2	SQUADRETTA PER 014/35
K005/80	2 COPPIE	TAPPI DOPPIA ANTA
K033/80	6 COPPIE	TAPPO MONTANTE K80
K003/U	16	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K006/80	2L + 10H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K008/60	2L + 2H	GUARNIZIONE DI FINITURA
K007/S	2L	SPAZZOLINO PER 012/80
K012/F	4 COPPIE	COMPENSATORE PERSIANA FISSA
K013	$\frac{H-220}{100} \times 4$	COPPIA PERSIANA FISSA E/O BLINDATA

USANDO LO 009/80 NELLA PARTE INFERIORE	N° PEZZI 1L
---	----------------

•ANCHE PER PROFILI

CODICE	CODICE
002/80-DP	002/80-S

PROSPETTO INTERNO



ACCESSORI FISSA APERTA



ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K009/80	4	CERNIERA 1-2 ANTE
K009/80-T	4	CERNIERA PER 3°ANTA
K002/K80	1	CREMONESE PINNA LUNGA
K002/K80	1 KIT	KIT PER CREM.+PUNALI+RISCONTRI
K017/K80-C	3 KIT	CATENACCIOLI
K017/K80-R	2 COPPIE	RISCONTRI PER CATENACCIOLI

ACCESSORI FISSA BLINDATA

CODICE	N° PEZZI	TAGLIO
K019	$\frac{H-220}{100} \times 4$	L/4-119.5
ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K017/K80-B	3 KIT	CATENACCIOLI
K017/K80-R	2 COPPIE	RISCONTRI PER CATENACCIOLI
K021/80	4	CERNIERA 1-2 ANTE
K021/80-T	4	CERNIERA PER 3°ANTA
K020	$\frac{H-190}{300} \times 4$	COPPIA PIASTRE PERSIANA BLINDATA
K030	1	1/2 MANIGLIA PER K80
K031/S	1	SERRATURA DI SICUREZZA A SPILLO PER K80
K032/80-M2	1	CONTROPIASTRA K80 PER SERR. DA MONTANTE
K015/K80-B	1 COPPIA	PUNALI+RISCONTRI PER SERRATURA

☒ N.B.: PER LA FISSA BLINDATA LA TRAVERSA A PAV. E' OBBLIGATORIA
N.B.: LA PRODUZIONE STANDARD PREVEDE LA 1/2 MANIGLIA
A RICHIESTA SI PUO' INSERIRE LA DOPPIA MANIGLIA

L + 70

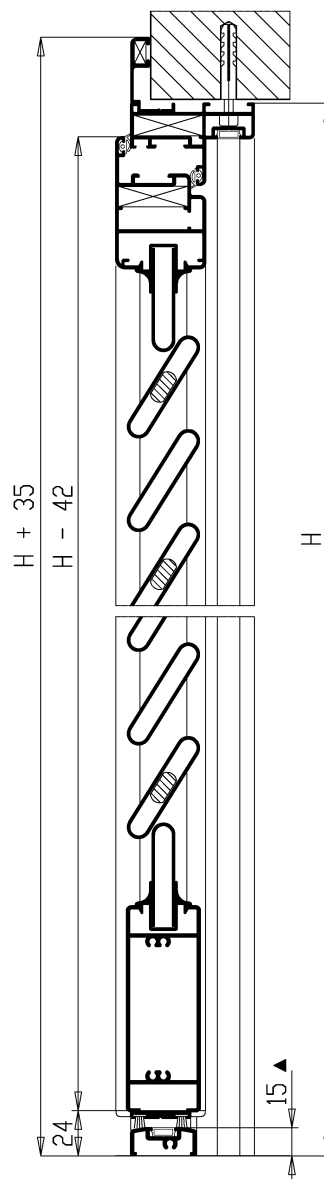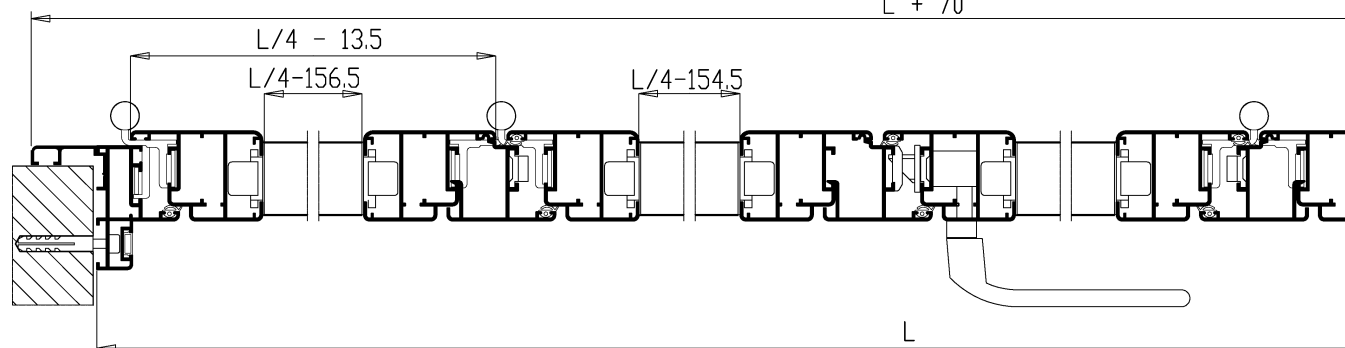

CODICE	TAGLIO
001/80Z	L+60
	H+30
	L-38
	H-43

	L-181
	L-181
	L-179
	H
	L-50
	L-103

USANDO IL TELAIO 001/80Z
ELIMINARE I SEGUENTI ARTICOLI

L-179


USANDO LO 009/80
NELLA PARTE INFERIORE

N° PEZZI
1L

• ANCHE PER PROFILI

CODICE	CODICE
002/80-DP	002/80-S

PROSPETTO INTERNO



PROFILATI

CODICE	N° PEZZI	TAGLIO	NOTE
001/80	1	L	
	2	H	
002/80	1	L-36	
	2	H-42	
007/70	H-330 50	L-179	*
	4	L-179	* COMPENSATORE
005/80	2	L-177	
006/80	1	H	
009/80	1	L-48	☒
012/80	1	L-101	
014/35	1	L+70	
	2	H+35	
016/60R	4	L-177	

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA

▲ N.B.: SENZA LA TRAVERSA A PAVIM. IL TAGLIO E' H-27

ACCESSORI GENERALI

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/80	4	SQUADRETTA K80
K018/S	2	SQUADRETTA PER 014/35
K033/80	1 COPPIA	TAPPO MONTANTE K80
K003/U	8	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K006/80	2L + 4H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K008/60	2L + 2H	GUARNIZIONE DI FINITURA
K007/S	2L	SPAZZOLINO PER 012/80
K012/F	2 COPPIE	COMPENSATORE PERSIANA FISSA
K013	H-340 100	COPPIA PERSIANA FISSA E/O BLINDATA

ACCESSORI FISSA APERTA



ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K009/80	3	CERNIERA 1-2 ANTE
K002/80	1	CREMONESE PINNA LUNGA
K002/K80	1 KIT	KIT PER CREM.+PUNALI+RISCONTRI

ACCESSORI FISSA BLINDATA

CODICE	N° PEZZI	TAGLIO
K019	H-330 100	L-142
ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K021/80	3	CERNIERA 1-2 ANTE
K020	H-270 300	COPPIA PIASTRE PERSIANA BLINDATA
K030	1	1/2 MANIGLIA PER K80
K031/S	1	SERRATURA DI SICUREZZA A SPILLO PER K80
K032/80-M1	1	CONTROPIASTRA K80 PER SERR. DA MONTANTE
K015/K80-B	1 COPPIA	PUNALI+RISCONTRI PER SERRATURA

☒ N.B.: PER LA FISSA BLINDATA LA TRAVERSA A PAV. E' OBBLIGATORIA

N.B.: LA PRODUZIONE STANDARD PREVEDE LA 1/2 MANIGLIA
A RICHIESTA SI PUO' INSERIRE LA DOPPIA MANIGLIA

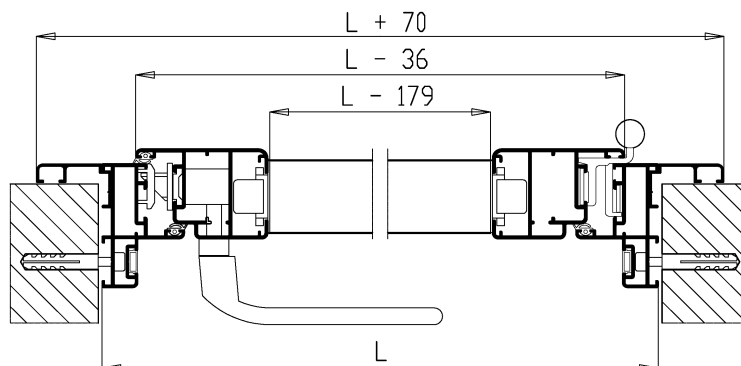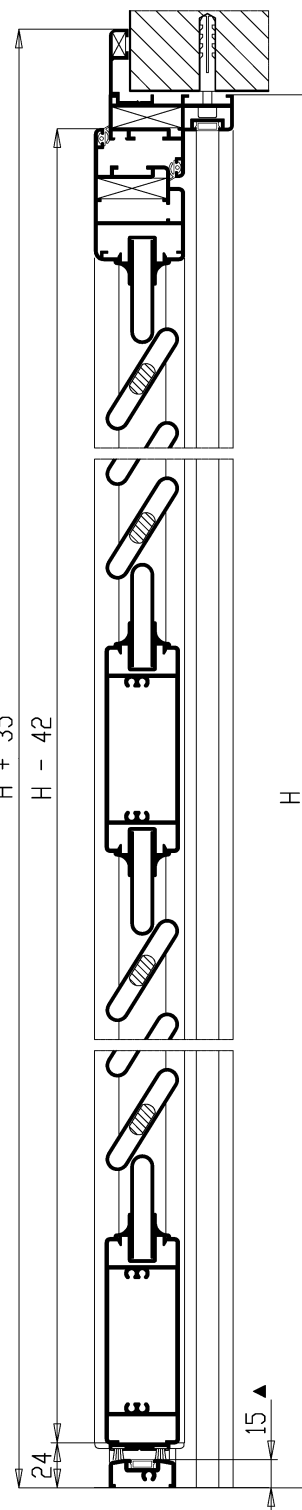

CODICE	TAGLIO
001/80Z	L+60
	H+30
	L/2-22
	H-43
	L/2-165
	L/2-165
	L/2-163
	H
	L-50
	H-76.5
	L/2-72
	L/2-40

USANDO IL TELAIO 001/80Z
ELIMINARE I SEGUENTI ARTICOLI

L/2-163


USANDO LO 009/80
NELLA PARTE INFERIORE

N° PEZZI
1L

• ANCHE PER PROFILI

CODICE		CODICE	
002/80-DP		002/80-S	

PROSPETTO INTERNO



PROFILATI

CODICE		N° PEZZI	TAGLIO	NOTE
001/80		1	L	
		2	H	
002/80		2	L/2-21	
		4	H-42	
007/70		$\frac{H-330}{50} \times 2$	L/2-164	*
		8	L/2-164	* COMPENSATORE
005/80		4	L/2-162	
006/80		1	H	
009/80		1	L-48	
010/80		1	H-75.5	
012/80		1	L/2-71	
		1	L/2-39	
014/35		1	L+70	
		2	H+35	
016/60R		8	L/2-162	

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA

▲ N.B.: SENZA LA TRAVERSA A PAVIM. IL TAGLIO E' H-27 H-60.5

ACCESSORI GENERALI

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/80	6	SQUADRETTA K80
K018/S	2	SQUADRETTA PER 014/35
K005/80	1 COPPIA	TAPPO DOPPIA ANTA
K033/80	3 COPPIE	TAPPO MONTANTE K80
K003/U	16	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K006/80	2L + 6H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K008/60	2L + 2H	GUARNIZIONE DI FINITURA
K007/S	2L	SPAZZOLINO PER 012/80
K012/F	4 COPPIE	COMPENSATORE PERSIANA FISSA
K013	$\frac{H-330}{100} \times 2$	COPPIA PERSIANA FISSA E/D BLINDATA

ACCESSORI FISSA APERTA

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K009/80	6	CERNIERA 1-2 ANTE
K002/80	1	CREMONESE PINNA LUNGA
K002/K80	1 KIT	KIT PER CREM.+PUNTALI+RISCONTRI
K017/K80-C	1 KIT	CATENACCIOLI



ACCESSORI FISSA BLINDATA

CODICE	N° PEZZI	TAGLIO
K019	$\frac{H-330}{100} \times 2$	L/2-127
ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K017/K80-B	1 KIT	CATENACCIOLI
K021/80	6	CERNIERA 1-2 ANTE
K020	$\frac{H-270}{300} \times 2$	COPPIA PIASTRE PERSIANA BLINDATA
K030	1	1/2 MANIGLIA PER K80
K031/S	1	SERRATURA DI SICUREZZA A SPILLO PER K80
K032/80-M2	1	CONTROPIASTRA K80 PER SERR. DA MONTANTE
K015/K80-B	1 COPPIA	PUNTALI+RISCONTRI PER SERRATURA

✗ N.B.: PER LA FISSA BLINDATA LA TRAVERSA A PAV. E' OBBLIGATORIA

N.B.: LA PRODUZIONE STANDARD PREVEDE LA 1/2 MANIGLIA

A RICHIESTA SI PUO' INSERIRE LA DOPPIA MANIGLIA

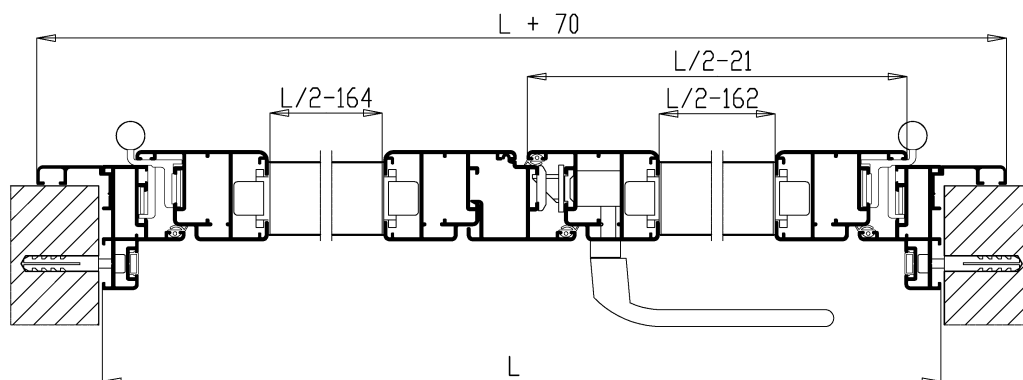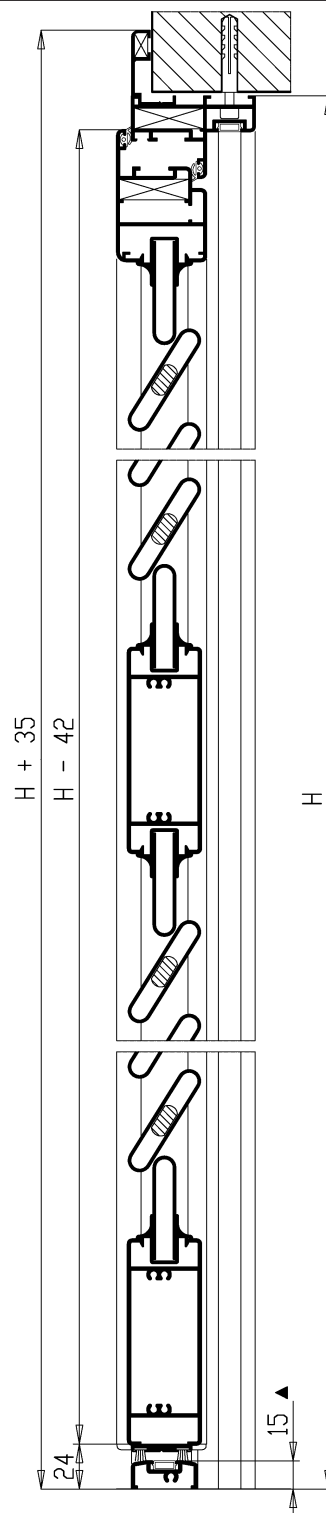

CODICE	TAGLIO
001/80Z	L+60
	H+30
	L/3-16.7
	H-43
	L/3-159.7
	L/3-159.7
	L/3-157.7
	H
	L-50
	H-76.5
	L/3-34.7
	L/3-66.7
USANDO IL TELAIO 001/80Z ELIMINARE I SEGUENTI ARTICOLI	
	L/3-157.7

PROFILATI

CODICE	N° PEZZI	TAGLIO	NOTE
001/80	1	L	
	2	H	
002/80	3	L/3-16	
	6	H-42	
007/70	$\frac{H-340}{50} \times 3$	L/3-159	
	12	L/3-159	COMPENSATORE
005/80	6	L/3-157	
006/80	1	H	
009/80	1	L-48	
010/80	2	H-75.5	
012/80	2	L/3-34	
	1	L/3-66	
014/35	1	L+70	
	2	H+35	
016/60R	12	L/3-157	

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA

▲ N.B.: SENZA LA TRAVERSA A PAVIM. IL TAGLIO E' H-27 H-60.5

ACCESSORI GENERALI

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/80	8	SQUADRETTA K80
K018/S	2	SQUADRETTA PER 014/35
K005/80	2 COPPIE	TAPPI DOPPIA ANTA
K033/80	4 COPPIE	TAPPO MONTANTE K80
K003/U	24	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K006/80	2L + 8H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K008/60	2L + 2H	GUARNIZIONE DI FINITURA
K007/S	2L	SPAZZOLINO PER 012/80
K012/F	6 COPPIE	COMPENSATORE PERSIANA FISSA
K013	$\frac{H-330}{100} \times 3$	COPPIA PERSIANA FISSA E/O BLINDATA


USANDO LO 009/80
NELLA PARTE INFERIORE

N° PEZZI
1L

• ANCHE PER PROFILI

CODICE	CODICE
002/80-DP	002/80-S

PROSPETTO INTERNO



ACCESSORI FISSA APERTA

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K009/80	6	CERNIERA 1-2 ANTE
K009/80-T	3	CERNIERA PER 3ª ANTA
K002/80	1	CREMONESE PINNA LUNGA
K002/K80	1 KIT	KIT PER CREM.+PUNALI+RISCONTRI
K017/K80-C	2 KIT	CATENACCIOLI
K017/K80-R	1 COPPIA	RISCONTRI PER CATENACCIOLI



ACCESSORI FISSA BLINDATA

CODICE	N° PEZZI	TAGLIO
K019	$\frac{H-330}{100} \times 3$	L/3-122
ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K017/K80-B	2 KIT	CATENACCIOLI
K017/K80-R	1 COPPIA	RISCONTRI PER CATENACCIOLI
K021/80	6	CERNIERA 1-2 ANTE
K021/80-T	3	CERNIERA PER 3ª ANTA
K020	$\frac{H-270}{300} \times 3$	COPPIA PIASTRE PERSIANA BLINDATA
K030	1	1/2 MANIGLIA PER K80
K031/S	1	SERRATURA DI SICUREZZA A SPILLO PER K80
K032/80-M2	1	CONTROPIASTRA K80 PER SERR. DA MONTANTE
K015/K80-B	1 COPPIA	PUNALI+RISCONTRI PER SERRATURA

■ N.B.: PER LA FISSA BLINDATA LA TRAVERSA A PAV. E' OBBLIGATORIA

N.B.: LA PRODUZIONE STANDARD PREVEDE LA 1/2 MANIGLIA

A RICHIESTA SI PUO' INSERIRE LA DOPPIA MANIGLIA

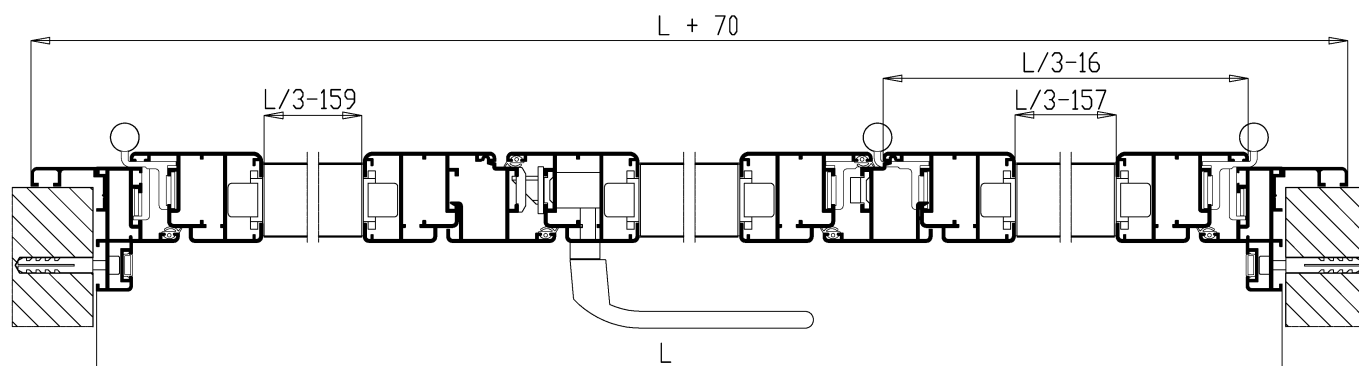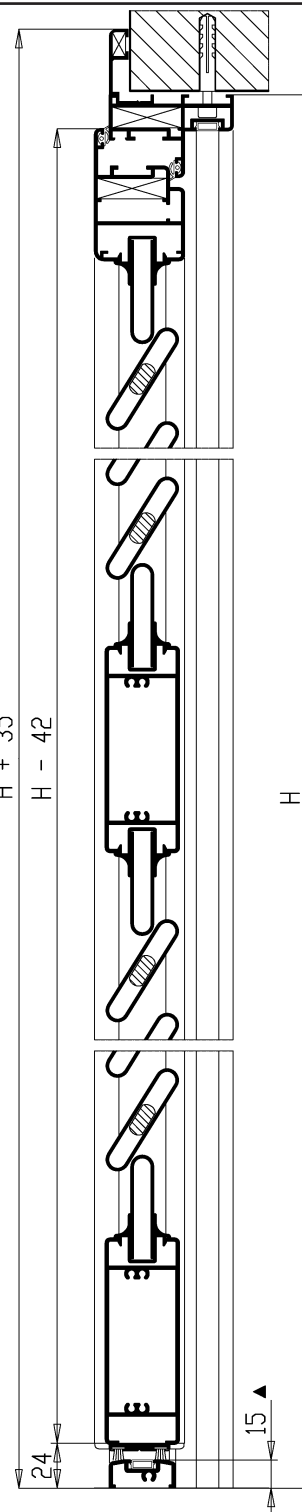

CODICE	TAGLIO
001/80Z	L+60
	H+30
	L/4-14
	H-43
	L/4-157
	L/4-157
	L/4-155
	H
	L-50
	H-76.5
	L/4-32
	L/4-64
USANDO IL TELAIO 001/80Z ELIMINARE I SEGUENTI ARTICOLI	
	L/4-155

PROFILATI

CODICE	N° PEZZI	TAGLIO	NOTE
001/80	1	L	
	2	H	
002/80	4	L/4-13.5	
	8	H-42	
007/70	$\frac{H-330}{50} \times 4$	L/4-156.5	
	16	L/4-156.5	COMPENSATORE
005/80	8	L/4-154.5	
006/80	1	H	
009/80	1	L-48	
010/80	3	H-75.5	
012/80	3	L/4-31.5	
	1	L/4-63.5	
014/35	1	L+70	
	2	H+35	
016/60R	16	L/4-154.5	

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA

▲ N.B.: SENZA LA TRAVERSA A PAVIM. IL TAGLIO E' H-27 H-60.5

ACCESSORI GENERALI


ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/80	10	SQUADRETTA K80
K018/S	2	SQUADRETTA PER 014/35
K005/80	2 COPPIE	TAPPI DOPPIA ANTA
K033/80	6 COPPIE	TAPPO MONTANTE K80
K003/U	32	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K006/80	2L + 10H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K008/60	2L + 2H	GUARNIZIONE DI FINITURA
K007/S	2L	SPAZZOLINO PER 012/80
K012/F	8 COPPIE	COMPENSATORE PERSIANA FISSA
K013	$\frac{H-340}{100} \times 4$	COPPIA PERSIANA FISSA E/D BLINDATA

USANDO LO 009/80 NELLA PARTE INFERIORE	N° PEZZI 1L
---	----------------

• ANCHE PER PROFILI

CODICE	CODICE
002/80-DP	002/80-S

PROSPETTO INTERNO



ACCESSORI FISSA APERTA

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K009/80	6	CERNIERA 1-2 ANTE
K009/80-T	6	CERNIERA PER 3° ANTA
K002/80	1	CREMONESE PINNA LUNGA
K002/K80	1 KIT	KIT PER CREM.+PUNTALI+RISCONTRI
K017/K80-C	3 KIT	CATENACCIOLI
K017/K80-R	2 COPPIE	RISCONTRI PER CATENACCIOLI



ACCESSORI FISSA BLINDATA

CODICE	N° PEZZI	TAGLIO
K019	$\frac{H-330}{100} \times 4$	L/4-119.5
ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K017/K80-B	3 KIT	CATENACCIOLI
K017/K80-R	2 COPPIE	RISCONTRI PER CATENACCIOLI
K021/80	6	CERNIERA 1-2 ANTE
K021/80-T	6	CERNIERA PER 3° ANTA
K020	$\frac{H-270}{300} \times 4$	COPPIA PIASTRE PERSIANA BLINDATA
K030	1	1/2 MANIGLIA PER K80
K031/S	1	SERRATURA DI SICUREZZA A SPILLO PER K80
K032/80-M2	1	CONTROPIASTRA K80 PER SERR. DA MONTANTE
K015/K80-B	1 COPPIA	PUNTALI+RISCONTRI PER SERRATURA


■ N.B.: PER LA FISSA BLINDATA LA TRAVERSA A PAV. E' OBBLIGATORIA

N.B.: LA PRODUZIONE STANDARD PREVEDE LA 1/2 MANIGLIA
A RICHIESTA SI PUO' INSERIRE LA DOPPIA MANIGLIA

L + 70

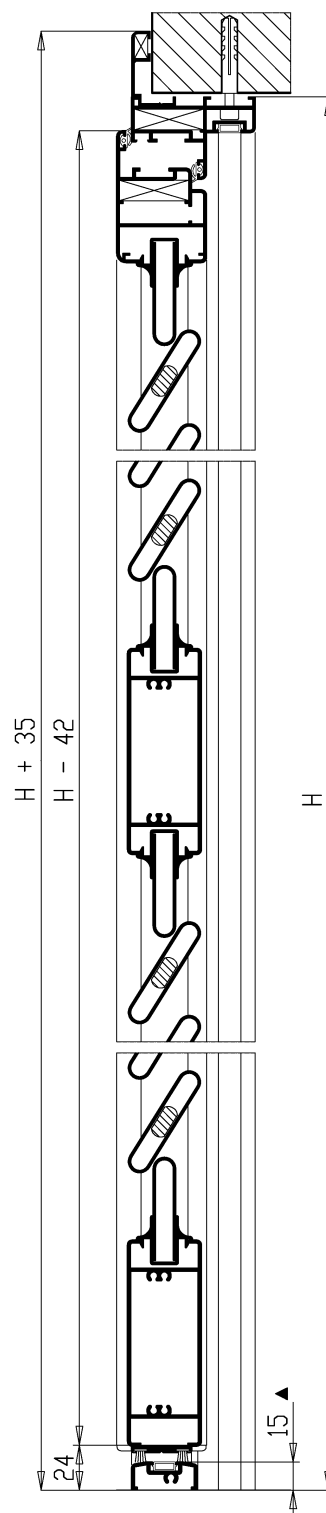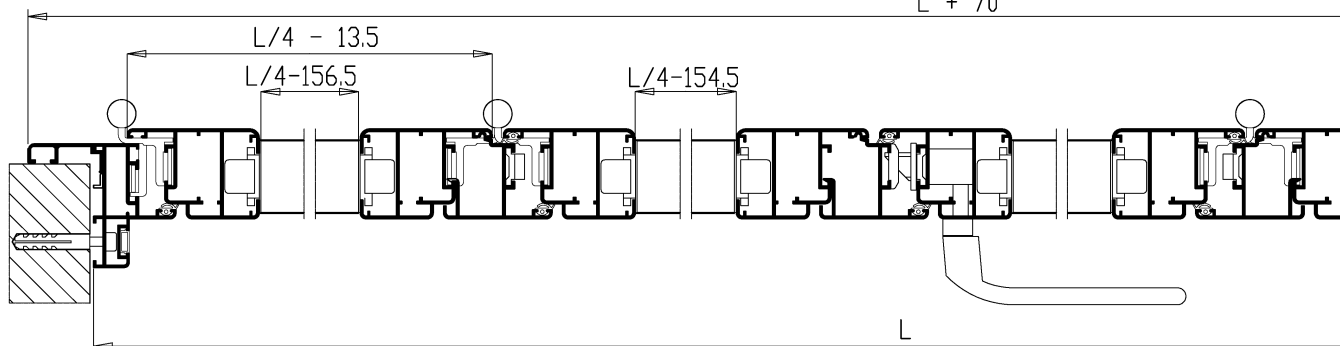

PROSPETTO INTERNO




CON TELAIO 001/80Z 001/80L 001/80A				CON TELAIO 001/80	
TAGLIO	CODICE	ICONE	N° PEZZI	TAGLIO	MECCANISMO
L - 204	003/60		$\frac{H-275}{60}$	L - 202 *	K 60
	003/60L		60		
L - 204	004/60U		2	L - 202 *	
L - 210	016/60K		2	L - 208 *	
L - 205	003/70		$\frac{H-267}{70}$	L - 203 *	K 70
L - 204	004/70		2	L - 202 *	
L - 210	016/60R		2	L - 208 *	
L - 196	007/70		$\frac{H-223}{50}$	L - 194 *	FISSO
L - 210	016/60R		2	L - 208 *	
L - 194	005/80		1	L - 192 *	

* PRIMA DEL TAGLIO VERIFICARE LA REALE MISURA

N.B.: PER I RESTANTI PROFILI E PER GLI ACCESSORI FARE RIFERIMENTO ALLA DISTINTA DI TAGLIO RIPORTATA SUL CATALOGO TECNICO A PAG. 81 PER MECCANISMI K60 / K70 E A PAG. 89 PER MECCANISMO FISSO

PROSPETTO INTERNO




CON TELAIO 001/80Z 001/80L 001/80A				CON TELAIO 001/80	
TAGLIO	CODICE	ICONE	N° PEZZI	TAGLIO	MECCANISMO
L/2 - 188	003/60		$\frac{H-275}{60} \times 2$	L/2 - 187 *	K 60
	003/60L				
L/2 - 188	004/60U		4	L/2 - 187 *	
L/2 - 194	016/60K		4	L/2 - 193 *	
L/2 - 189	003/70		$\frac{H-267}{70} \times 2$	L/2 - 188 *	K 70
L/2 - 188	004/70		4	L/2 - 187 *	
L/2 - 194	016/60R		4	L/2 - 193 *	
L/2 - 180	007/70		$\frac{H-223}{50} \times 2$	L/2 - 179 *	FISSO
L/2 - 194	016/60R		4	L/2 - 193 *	
L/2 - 178	005/80		2	L/2 - 177 *	

* PRIMA DEL TAGLIO VERIFICARE LA REALE MISURA

N.B.: PER I RESTANTI PROFILI E PER GLI ACCESSORI FARE RIFERIMENTO ALLA DISTINTA DI TAGLIO RIPORTATA SUL CATALOGO TECNICO A PAG. 82 PER MECCANISMI K60 / K70 E A PAG. 90 PER MECCANISMO FISSO

PROSPETTO INTERNO




CON TELAIO 001/80Z 001/80L 001/80A				CON TELAIO 001/80	MECCANISMO
TAGLIO	CODICE	ICONE	N° PEZZI	TAGLIO	
L/3 - 182,7	003/60		$\frac{H-275}{60} \times 3$	L/3 - 182 *	K 60
	003/60L				
L/3 - 182,7	004/60U		6	L/3 - 182 *	
L/3 - 188,7	016/60K		6	L/3 - 188 *	
L/3 - 183,7	003/70		$\frac{H-267}{70} \times 3$	L/3 - 183 *	K 70
L/3 - 182,7	004/70		6	L/3 - 182 *	
L/3 - 188,7	016/60R		6	L/3 - 188 *	
L/3 - 174,7	007/70		$\frac{H-223}{50} \times 3$	L/3 - 174 *	FISSO
L/3 - 188,7	016/60R		6	L/3 - 188 *	
L/3 - 172,7	005/80		3	L/3 - 172 *	

* PRIMA DEL TAGLIO VERIFICARE LA REALE MISURA

N.B.: PER I RESTANTI PROFILI E PER GLI ACCESSORI FARE RIFERIMENTO ALLA DISTINTA DI TAGLIO RIPORTATA SUL CATALOGO TECNICO A PAG. 83 PER MECCANISMI K60 / K70 E A PAG. 91 PER MECCANISMO FISSO

PROSPETTO INTERNO




CON TELAIO 001/80Z 001/80L 001/80A				CON TELAIO 001/80	MECCANISMO
TAGLIO	CODICE	ICONE	N° PEZZI	TAGLIO	
L/4 - 180	003/60		$\frac{H-275}{60} \times 4$	L/4 - 179,5 *	K 60
	003/60L				
L/4 - 180	004/60U		8	L/4 - 179,5 *	
L/4 - 186	016/60K		8	L/4 - 185,5 *	
L/4 - 181	003/70		$\frac{H-267}{70} \times 4$	L/4 - 180,5 *	K 70
L/4 - 180	004/70		8	L/4 - 179,5 *	
L/4 - 186	016/60R		8	L/4 - 185,5 *	
L/4 - 172	007/70		$\frac{H-223}{50} \times 3$	L/4 - 171,5 *	FISSO
L/4 - 186	016/60R		8	L/4 - 185,5 *	
L/4 - 170	005/80		4	L/4 - 169,5 *	

* PRIMA DEL TAGLIO VERIFICARE LA REALE MISURA

N.B.: PER I RESTANTI PROFILI E PER GLI ACCESSORI FARE RIFERIMENTO ALLA DISTINTA DI TAGLIO RIPORTATA SUL CATALOGO TECNICO A PAG. 84 PER MECCANISMI K60 / K70 E A PAG. 92 PER MECCANISMO FISSO

PROSPETTO INTERNO




CON TELAIO 001/80Z 001/80L 001/80A				CON TELAIO 001/80	
TAGLIO	CODICE	ICONE	N° PEZZI	TAGLIO	MECCANISMO
L - 204	003/60		$\frac{H-445}{60}$	L - 202 *	K 60
L - 204	003/60L		60	L - 202 *	
L - 204	004/60U		4	L - 202 *	
L - 210	016/60K		4	L - 208 *	
L - 205	003/70		$\frac{H-429}{70}$	L - 203 *	K 70
L - 204	004/70		4	L - 202 *	
L - 210	016/60R		4	L - 208 *	
L - 196	007/70		$\frac{H-333}{50}$	L - 194 *	FISSO
L - 210	016/60R		4	L - 208 *	
L - 194	005/80		4	L - 192 *	

* PRIMA DEL TAGLIO VERIFICARE LA REALE MISURA

N.B.: PER I RESTANTI PROFILI E PER GLI ACCESSORI FARE RIFERIMENTO ALLA DISTINTA DI TAGLIO RIPORTATA SUL CATALOGO TECNICO A PAG. 85 PER MECCANISMI K60 / K70 E A PAG. 93 PER MECCANISMO FISSO

PROSPETTO INTERNO




CON TELAIO 001/80Z 001/80L 001/80A				CON TELAIO 001/80	
TAGLIO	CODICE	ICONE	N° PEZZI	TAGLIO	MECCANISMO
L/2 - 188	003/60		$\frac{H-445}{60} \times 2$	L/2 - 187 *	K 60
L/2 - 188	003/60L			L/2 - 187 *	
L/2 - 188	004/60U		8	L/2 - 187 *	
L/2 - 194	016/60K		8	L/2 - 193 *	
L/2 - 189	003/70		$\frac{H-429}{70} \times 2$	L/2 - 188 *	K 70
L/2 - 188	004/70		8	L/2 - 187 *	
L/2 - 194	016/60R		8	L/2 - 193 *	
L/2 - 180	007/70		$\frac{H-333}{50} \times 2$	L/2 - 179 *	FISSO
L/2 - 194	016/60R		8	L/2 - 193 *	
L/2 - 178	005/80		4	L/2 - 177 *	

* PRIMA DEL TAGLIO VERIFICARE LA REALE MISURA

N.B.: PER I RESTANTI PROFILI E PER GLI ACCESSORI FARE RIFERIMENTO ALLA DISTINTA DI TAGLIO RIPORTATA SUL CATALOGO TECNICO A PAG. 86 PER MECCANISMI K60 / K70 E A PAG. 94 PER MECCANISMO FISSO

PROSPETTO INTERNO




CON TELAIO 001/80Z 001/80L 001/80A				CON TELAIO 001/80	MECCANISMO
TAGLIO	CODICE	ICONE	N° PEZZI	TAGLIO	
L/3 - 182,7	003/60		$\frac{H-445}{60} \times 3$	L/3 - 182 *	K 60
	003/60L				
L/3 - 182,7	004/60U		12	L/3 - 182 *	
L/3 - 188,7	016/60K		12	L/3 - 188 *	
L/3 - 183,7	003/70		$\frac{H-429}{70} \times 3$	L/3 - 183 *	K 70
L/3 - 182,7	004/70		12	L/3 - 182 *	
L/3 - 188,7	016/60R		12	L/3 - 188 *	
L/3 - 174,7	007/70		$\frac{H-333}{50} \times 3$	L/3 - 174 *	FISSO
L/3 - 188,7	016/60R		12	L/3 - 188 *	
L/3 - 172,7	005/80		6	L/3 - 172 *	

* PRIMA DEL TAGLIO VERIFICARE LA REALE MISURA

N.B.: PER I RESTANTI PROFILI E PER GLI ACCESSORI FARE RIFERIMENTO ALLA DISTINTA DI TAGLIO RIPORTATA SUL CATALOGO TECNICO A PAG. 87 PER MECCANISMI K60 / K70 E A PAG. 95 PER MECCANISMO FISSO


PROSPETTO INTERNO




CON TELAIO 001/80Z 001/80L 001/80A				CON TELAIO 001/80	MECCANISMO
TAGLIO	CODICE	ICONE	N° PEZZI	TAGLIO	
L/4 - 180	003/60		$\frac{H-445}{60} \times 4$	L/4 - 179,5 *	K 60
	003/60L				
L/4 - 180	004/60U		16	L/4 - 179,5 *	
L/4 - 186	016/60K		16	L/4 - 185,5 *	
L/4 - 181	003/70		$\frac{H-429}{70} \times 4$	L/4 - 180,5 *	K 70
L/4 - 180	004/70		16	L/4 - 179,5 *	
L/4 - 186	016/60R		16	L/4 - 185,5 *	
L/4 - 172	007/70		$\frac{H-333}{50} \times 4$	L/4 - 171,5 *	FISSO
L/4 - 186	016/60R		16	L/4 - 185,5 *	
L/4 - 170	005/80		8	L/4 - 169,5 *	

* PRIMA DEL TAGLIO VERIFICARE LA REALE MISURA


N.B.: PER I RESTANTI PROFILI E PER GLI ACCESSORI FARE RIFERIMENTO ALLA DISTINTA DI TAGLIO RIPORTATA SUL CATALOGO TECNICO A PAG. 88 PER MECCANISMI K60 / K70 E A PAG. 96 PER MECCANISMO FISSO




MECCANISMO K70

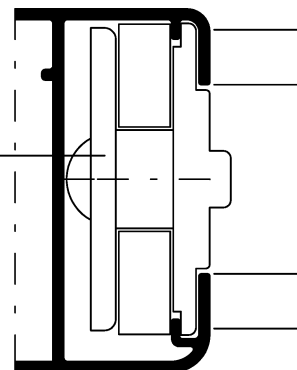




STANDARD

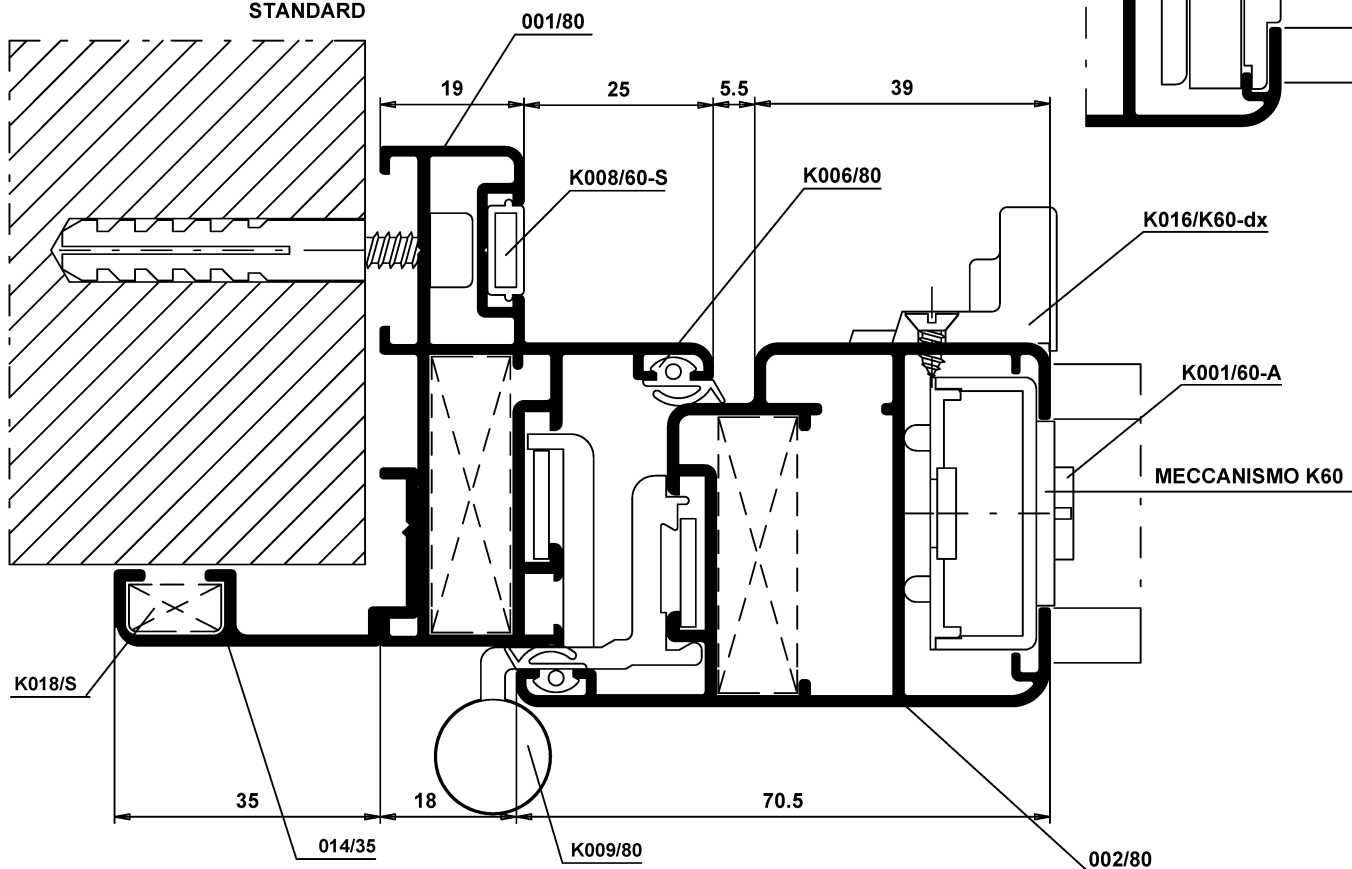



A RICHIESTA

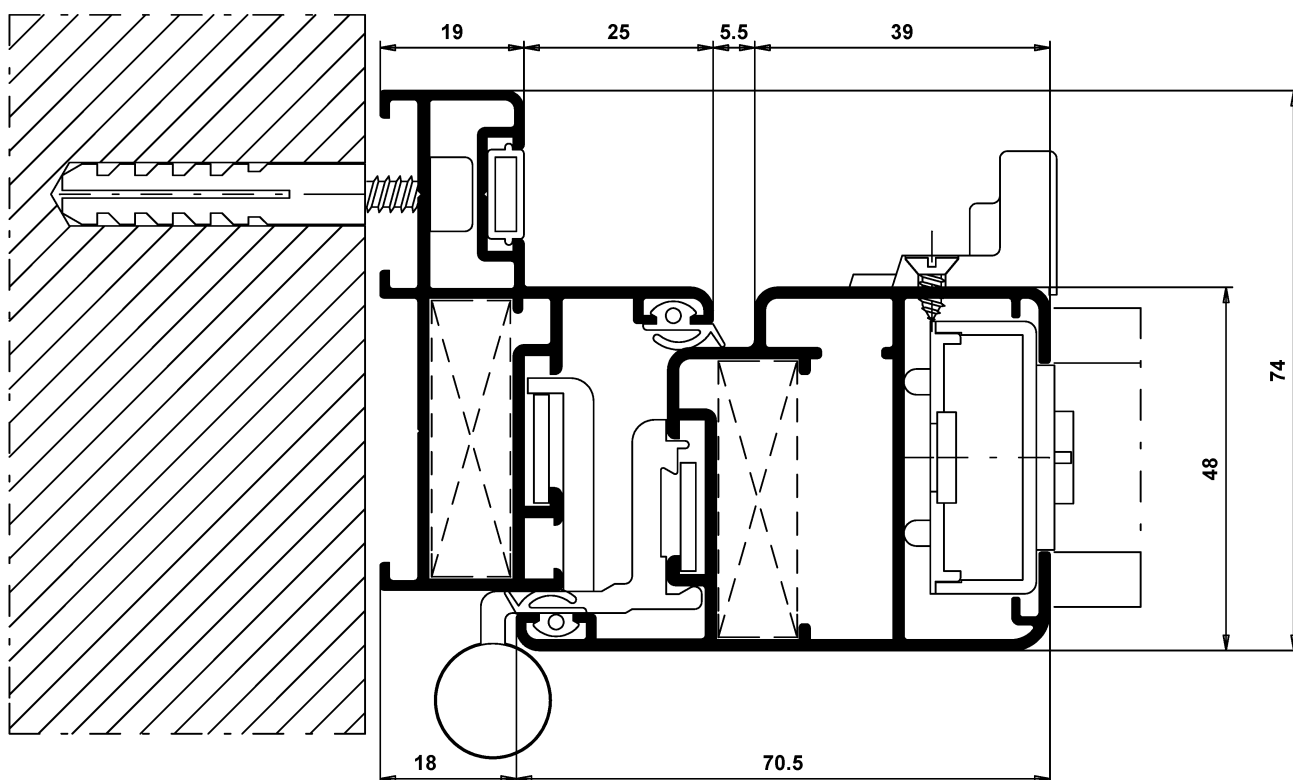



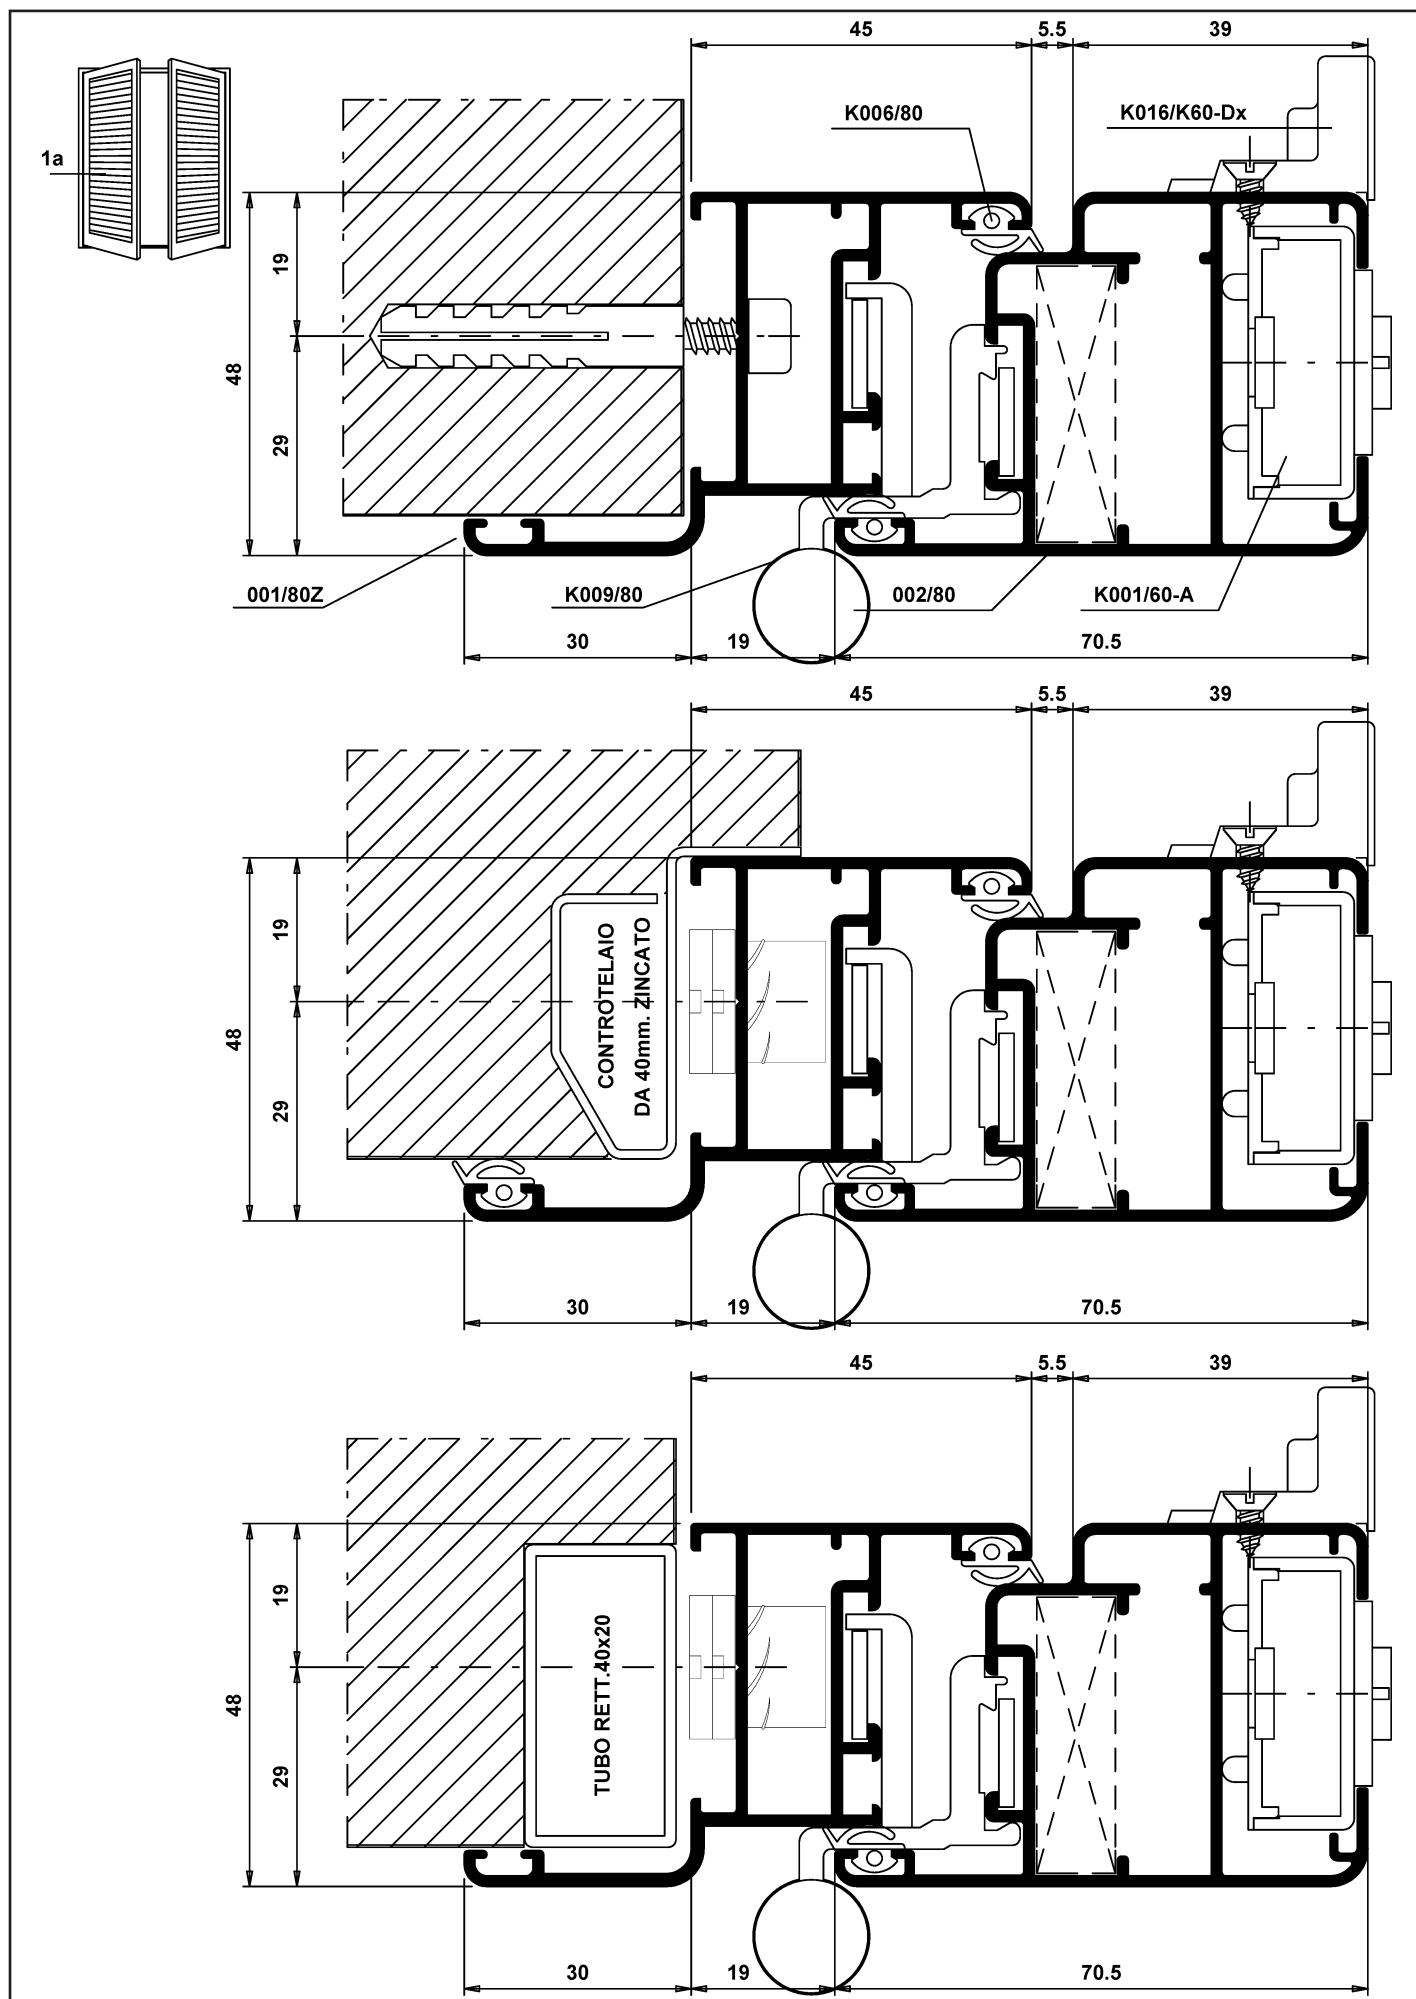


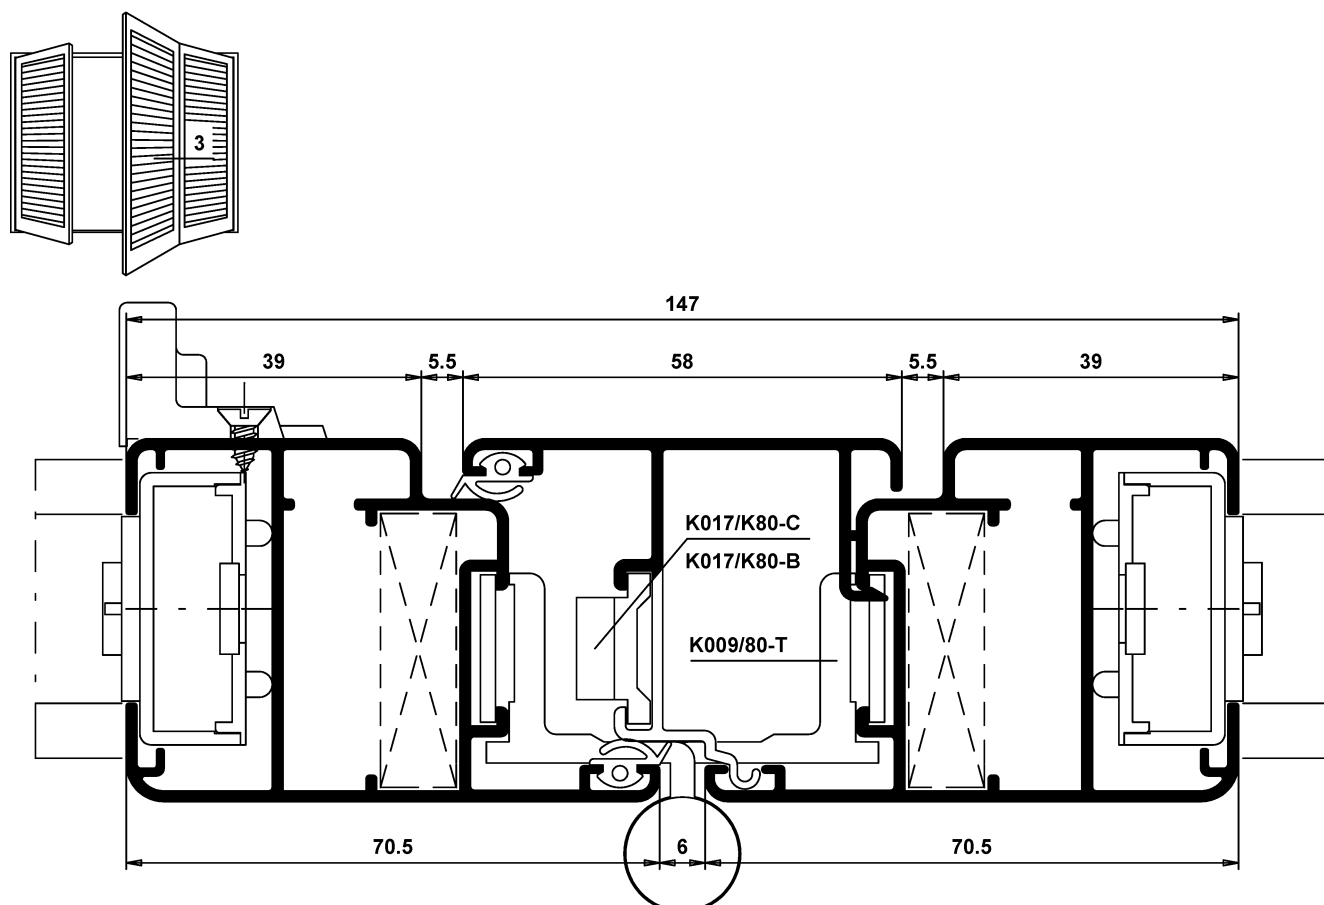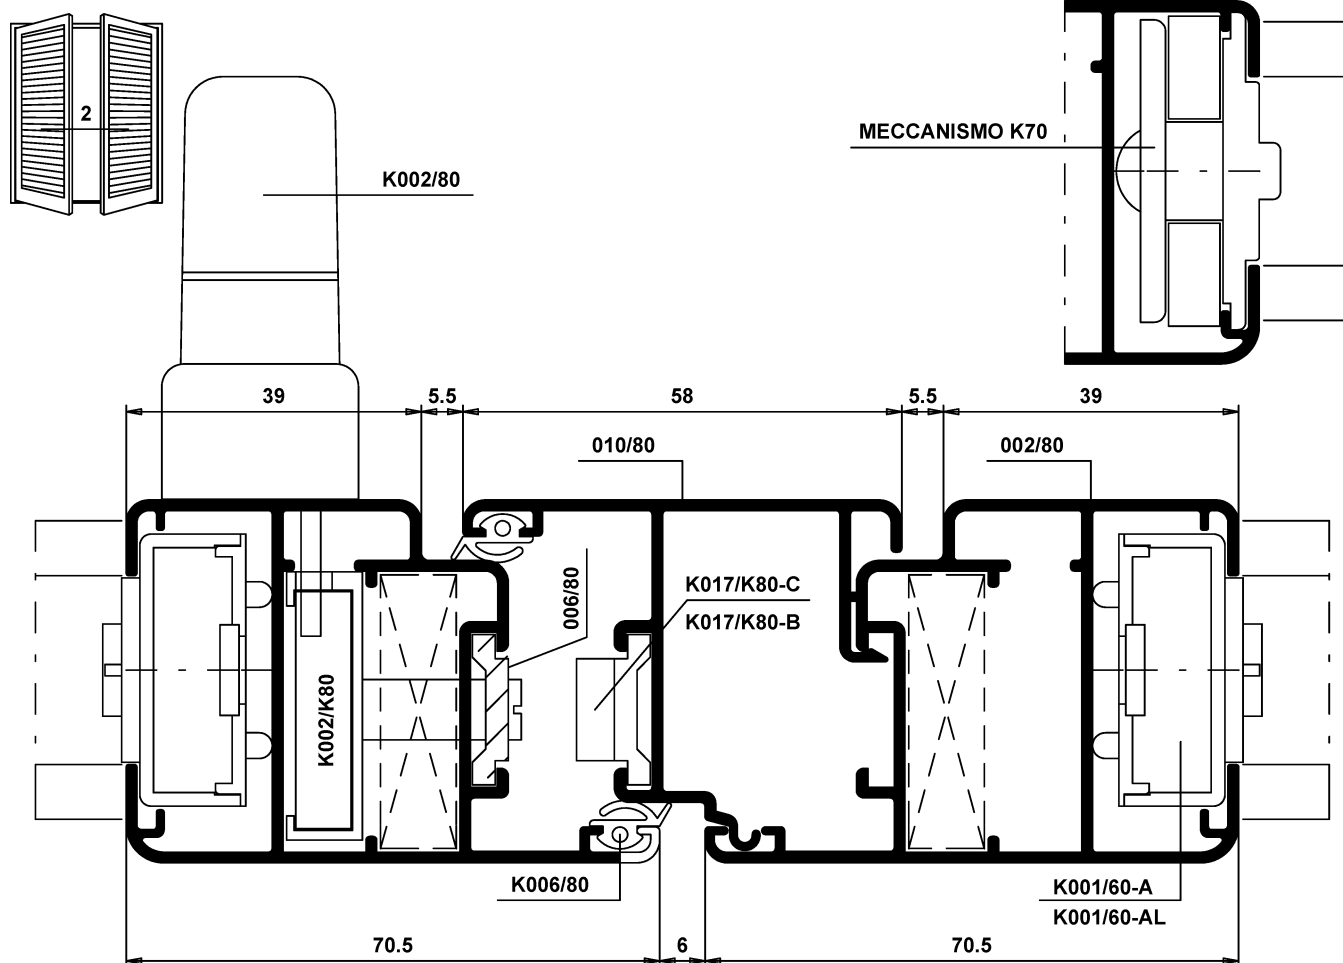



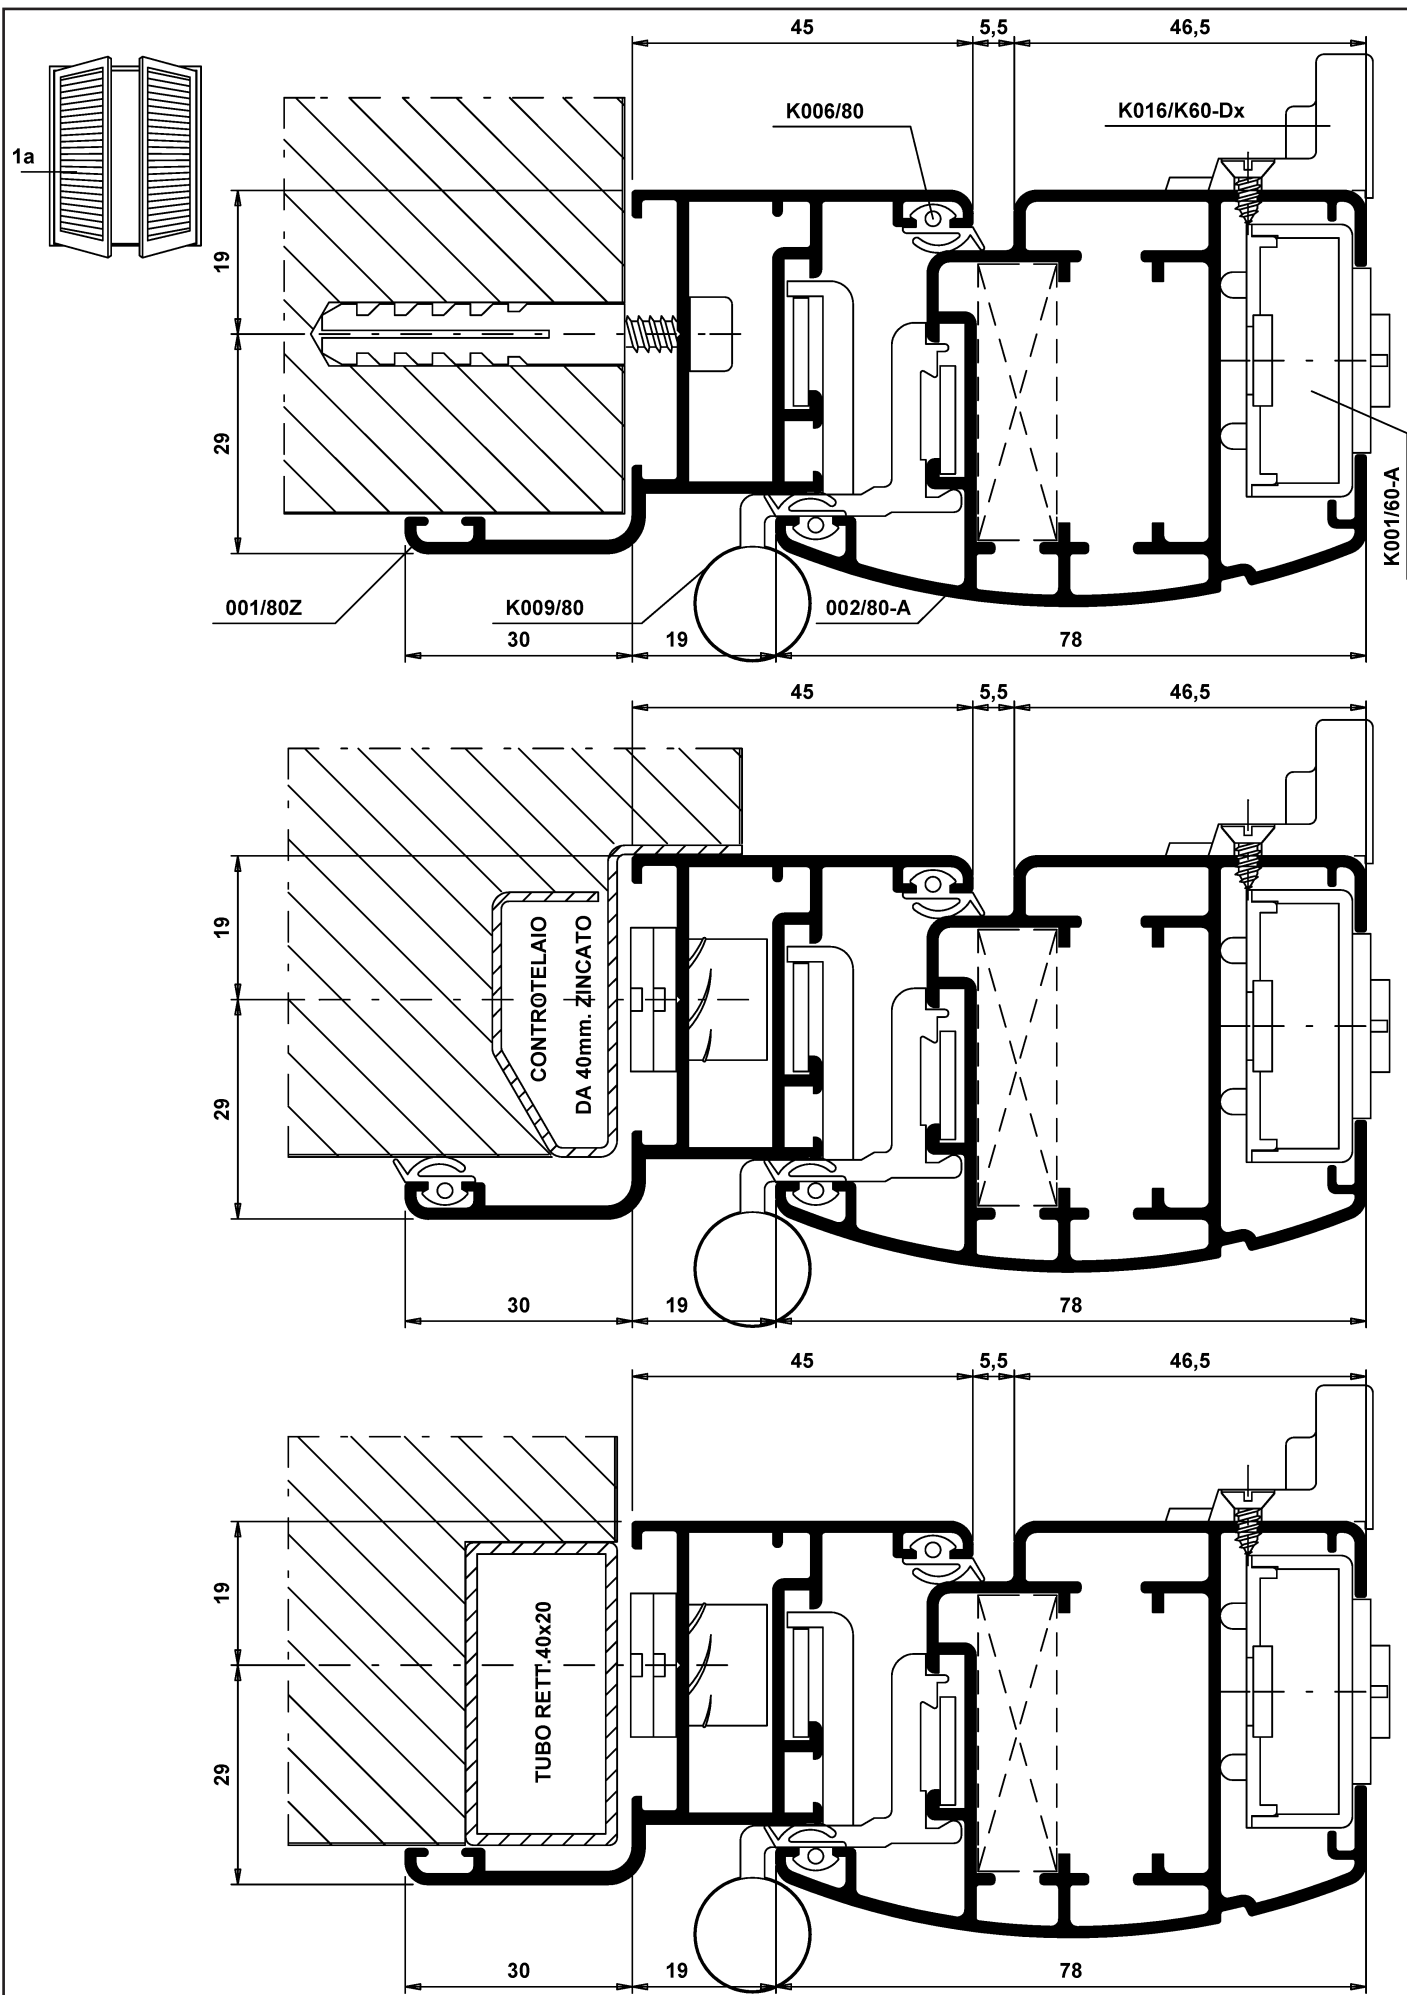


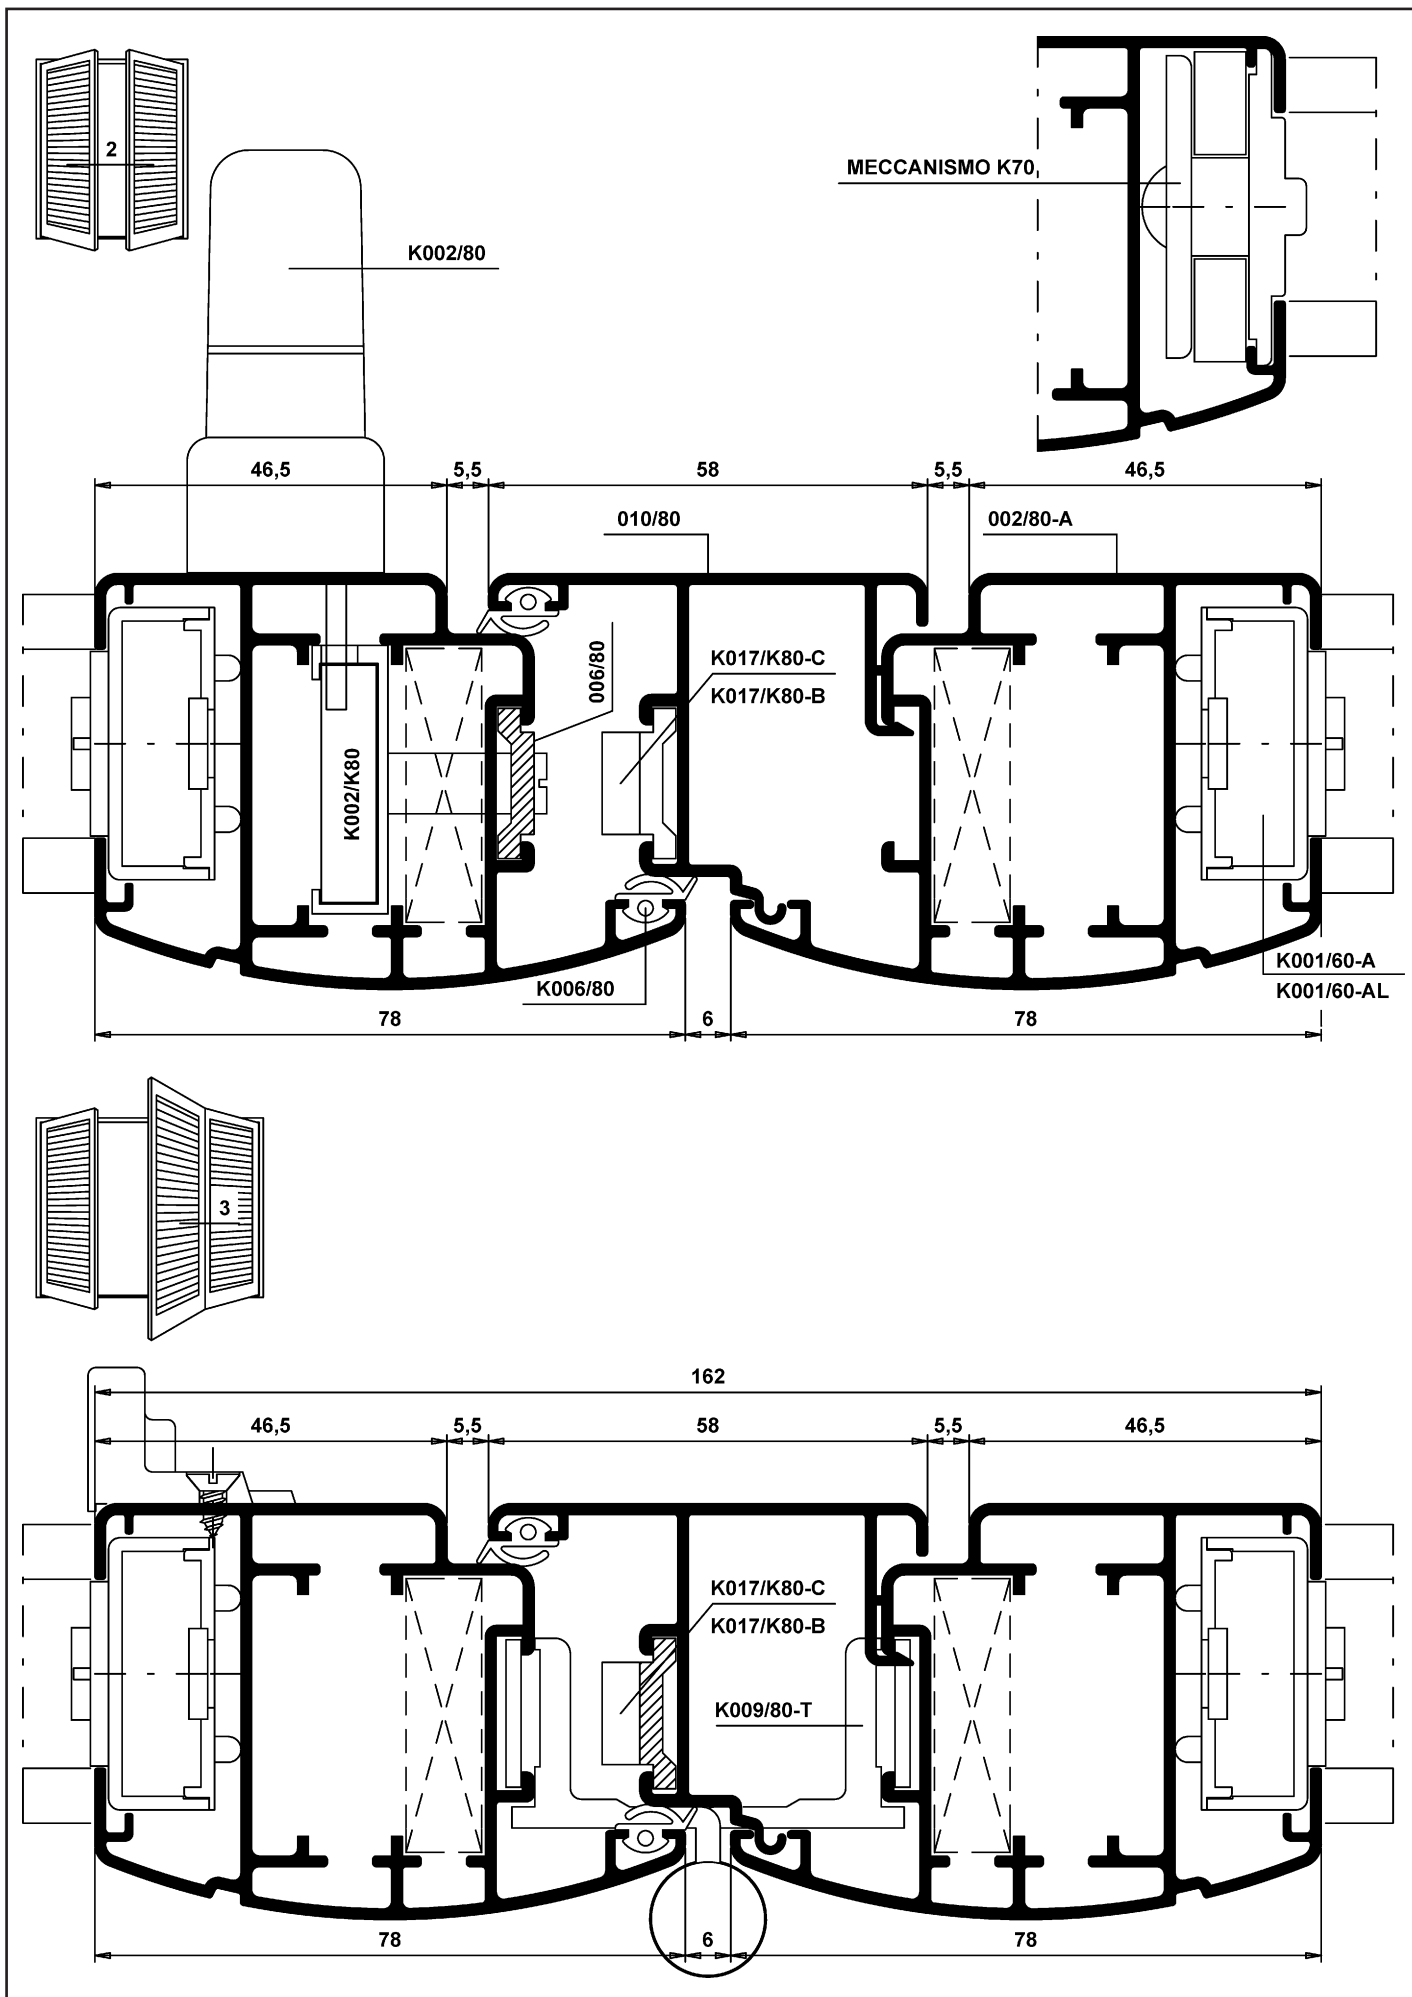



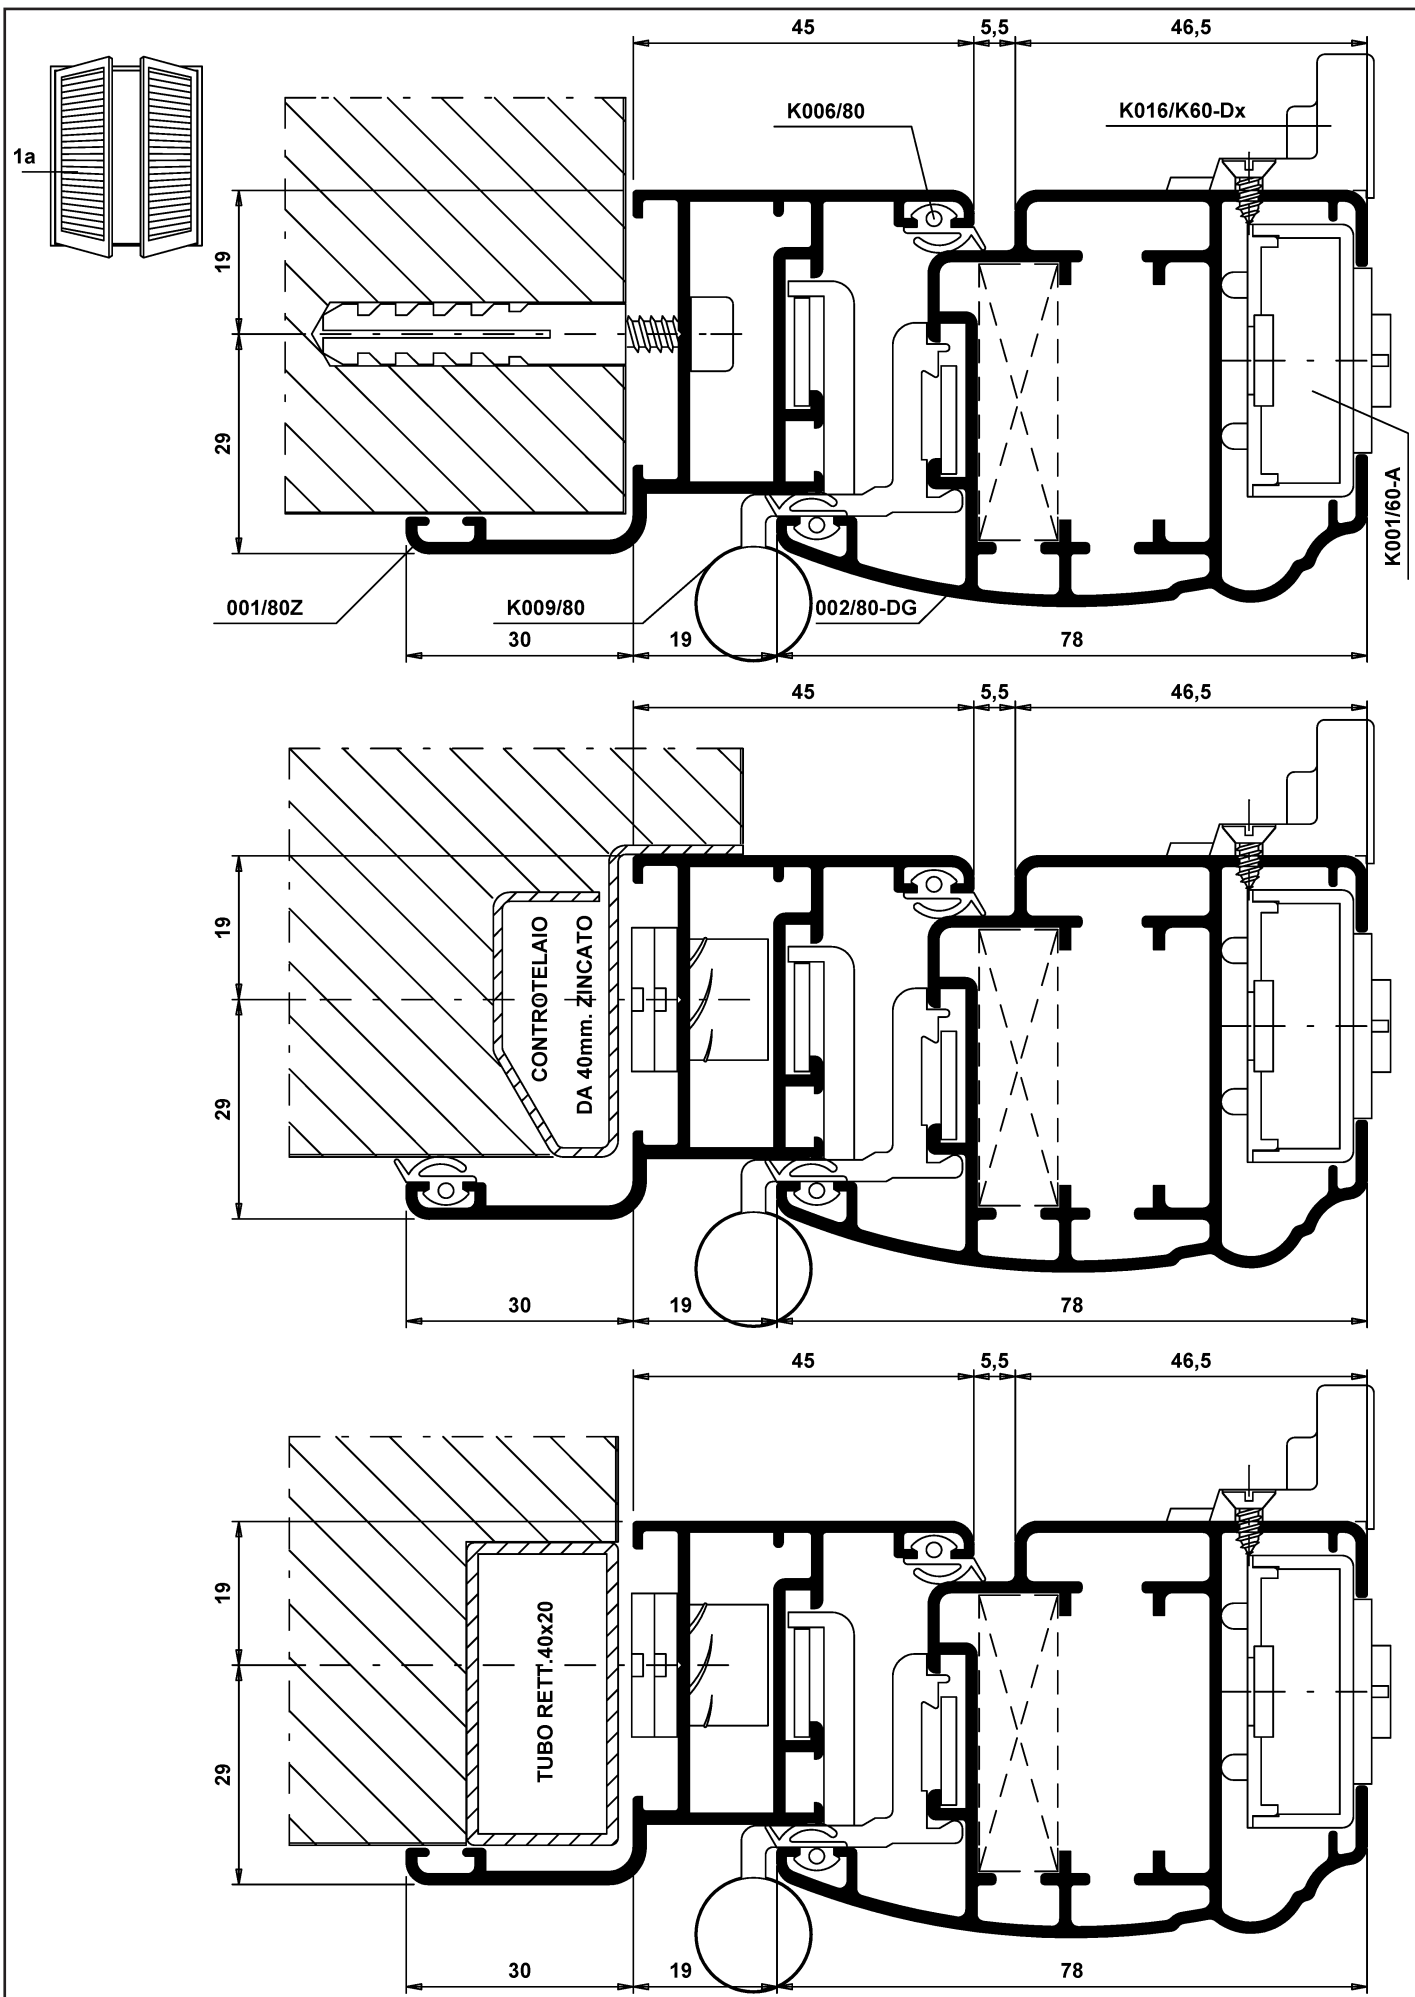


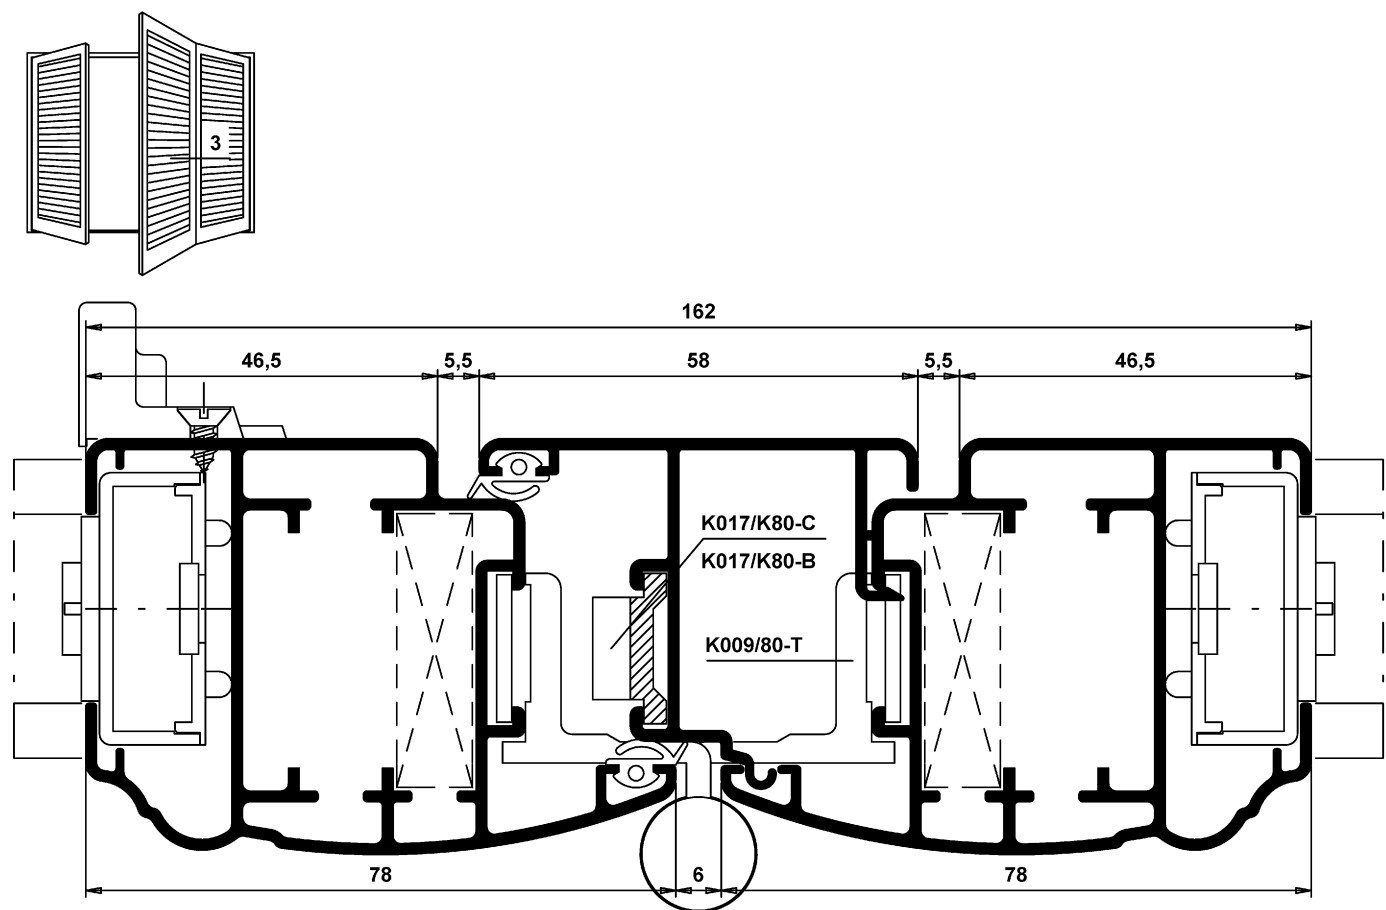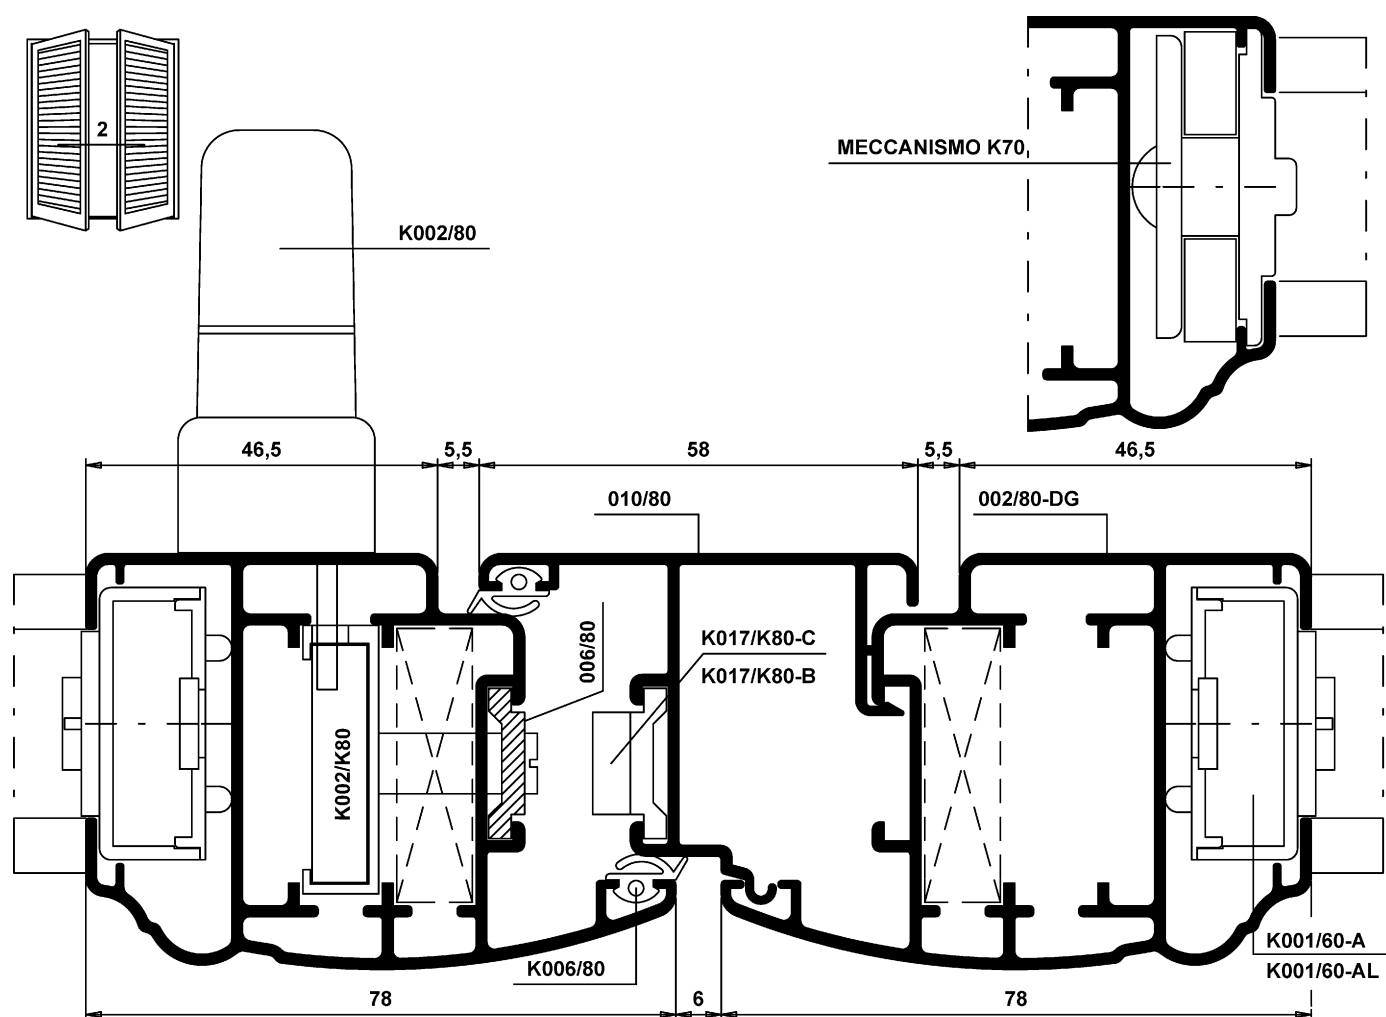


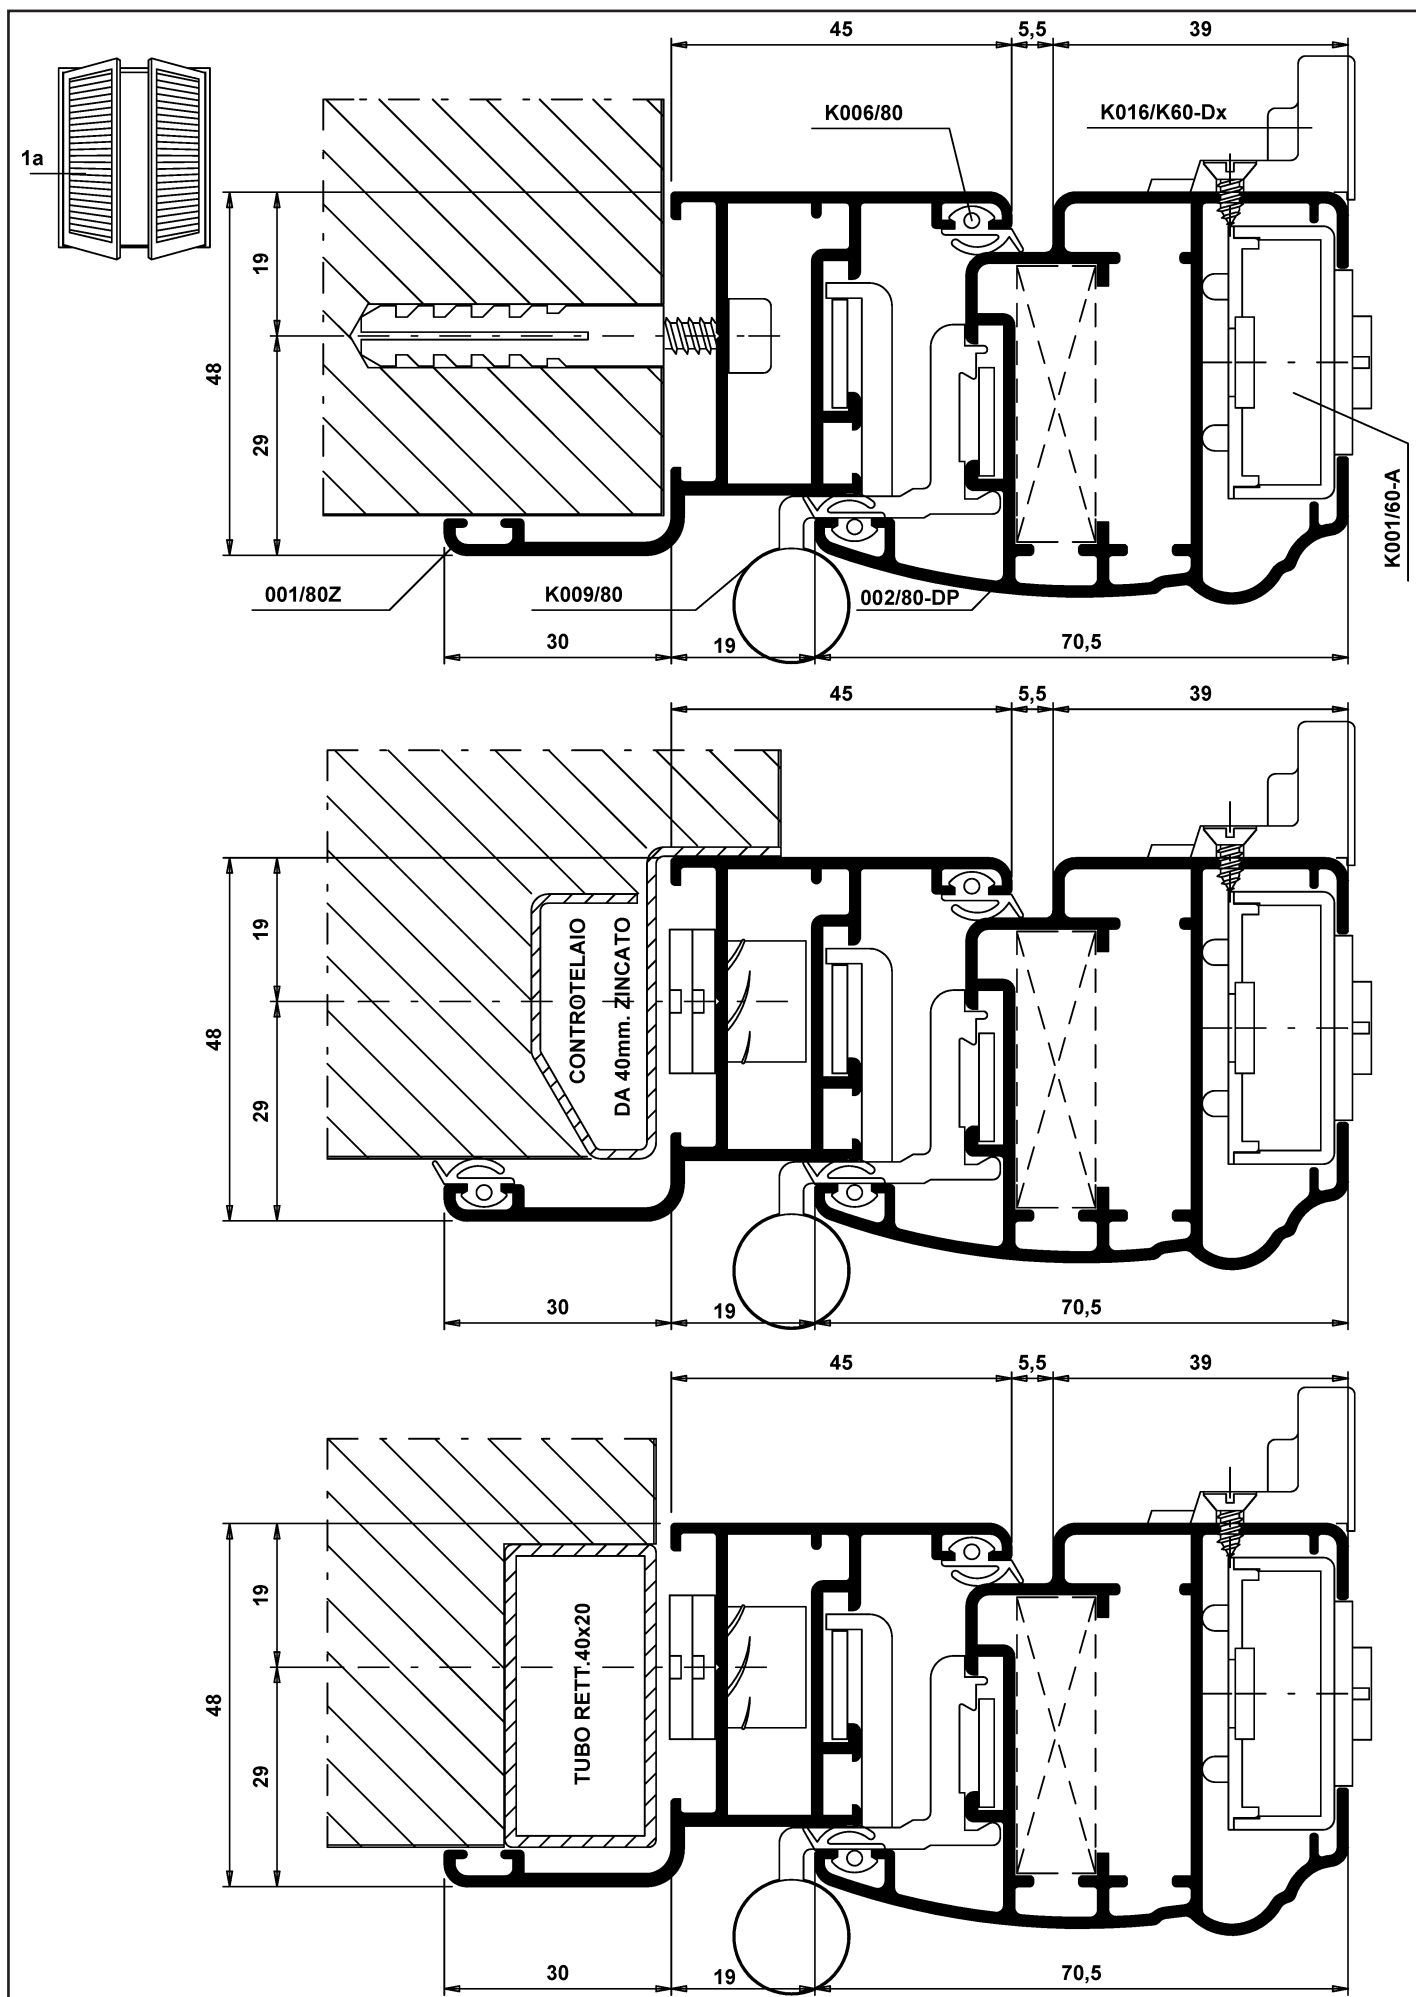

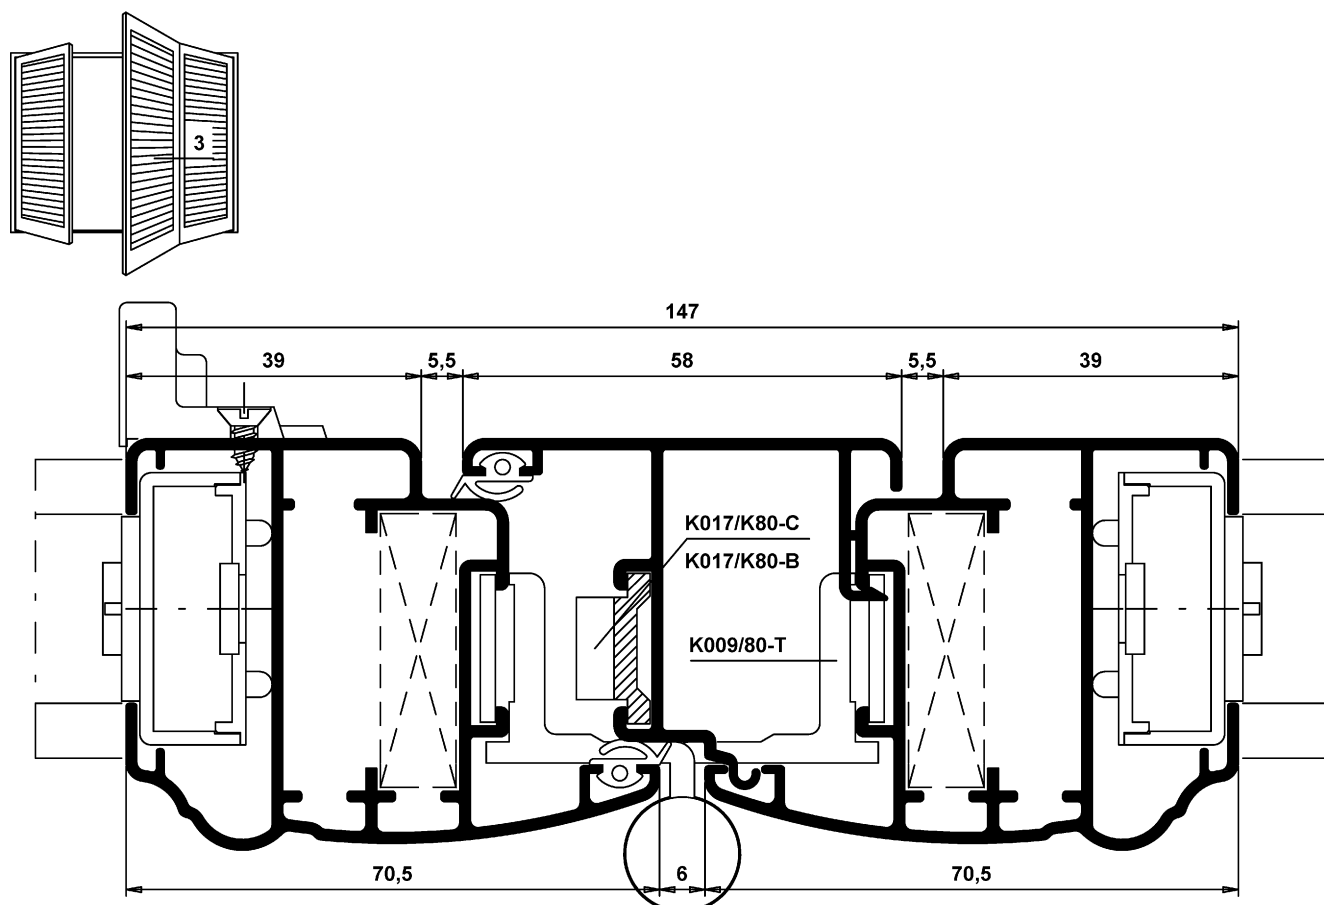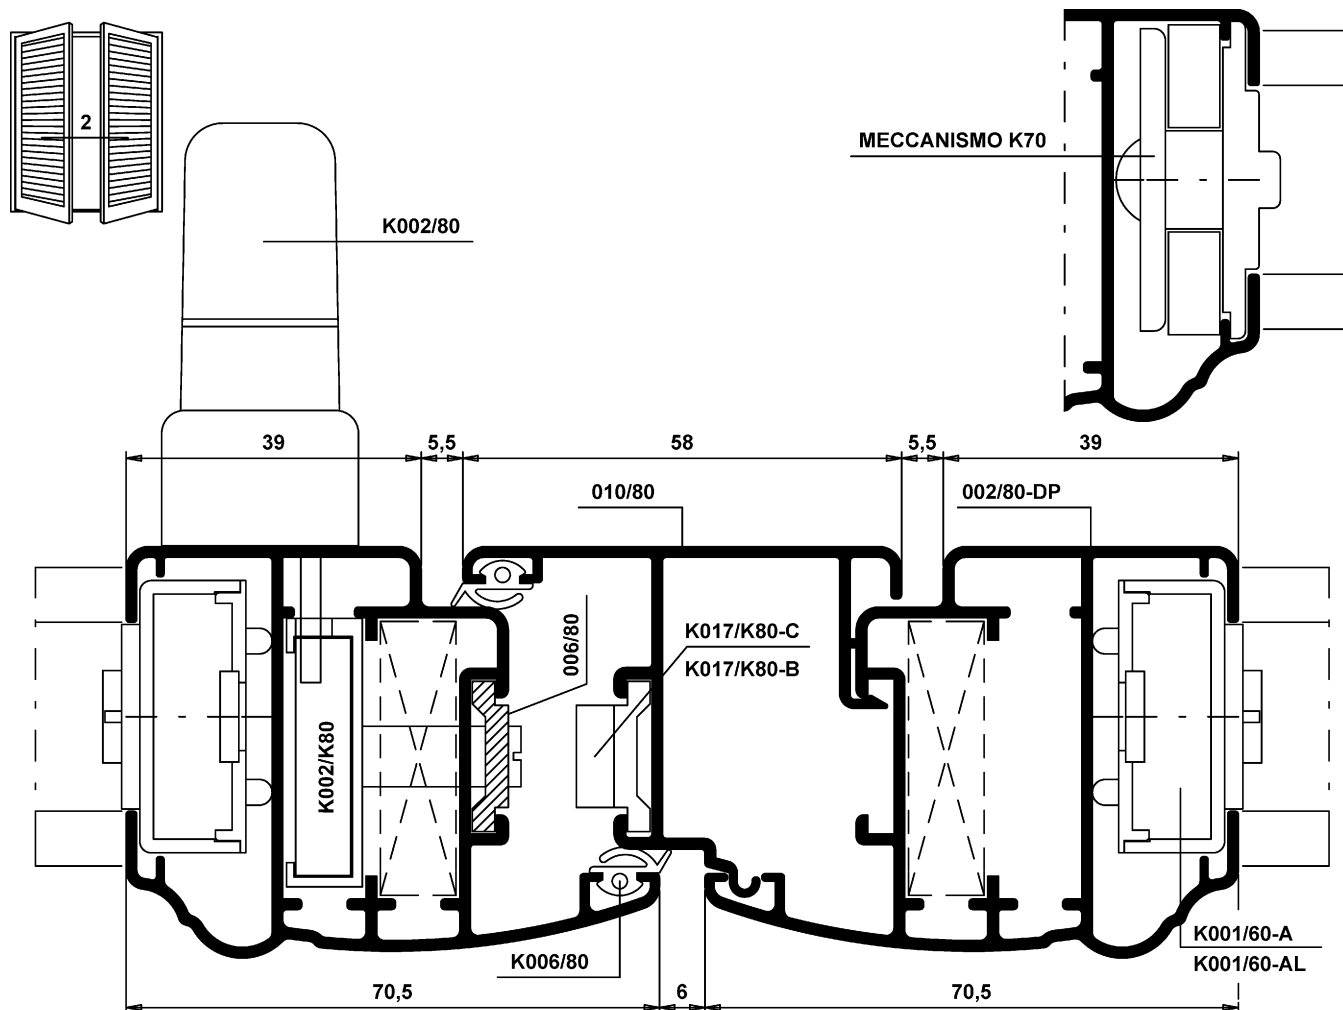


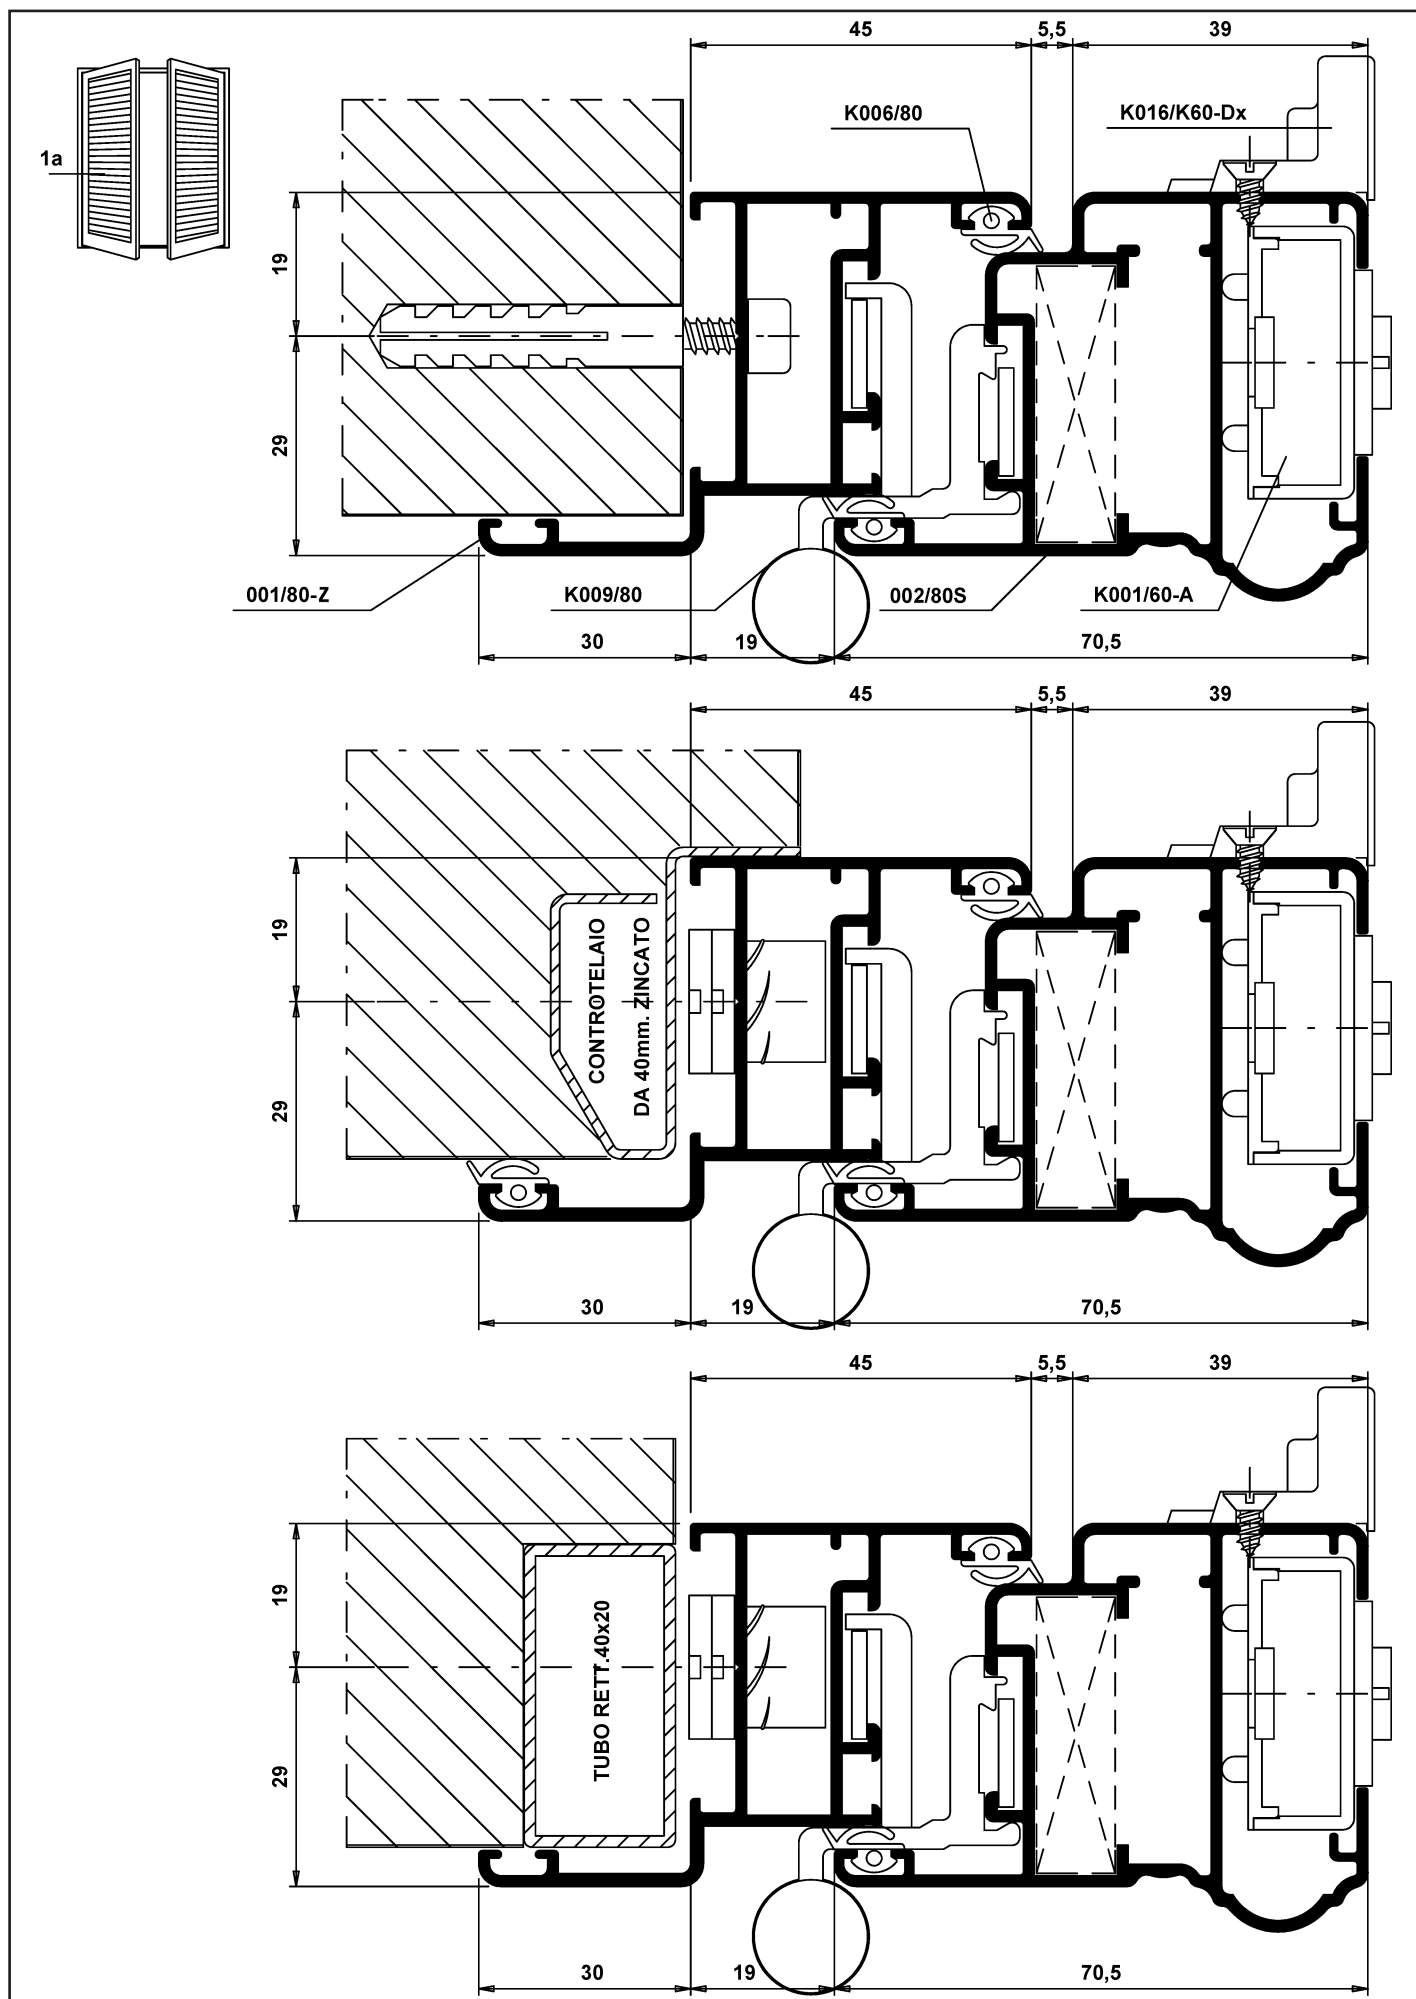


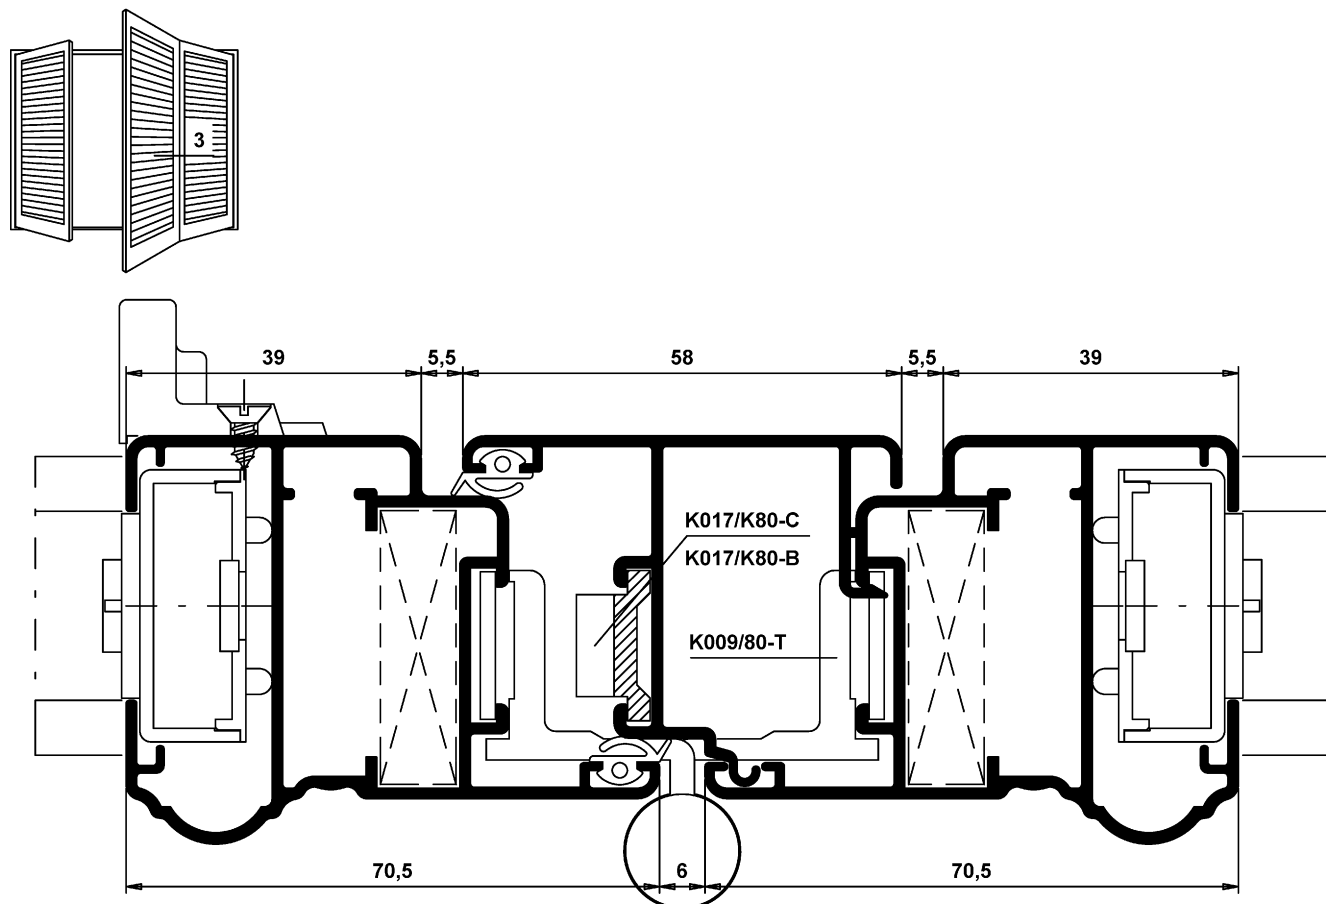
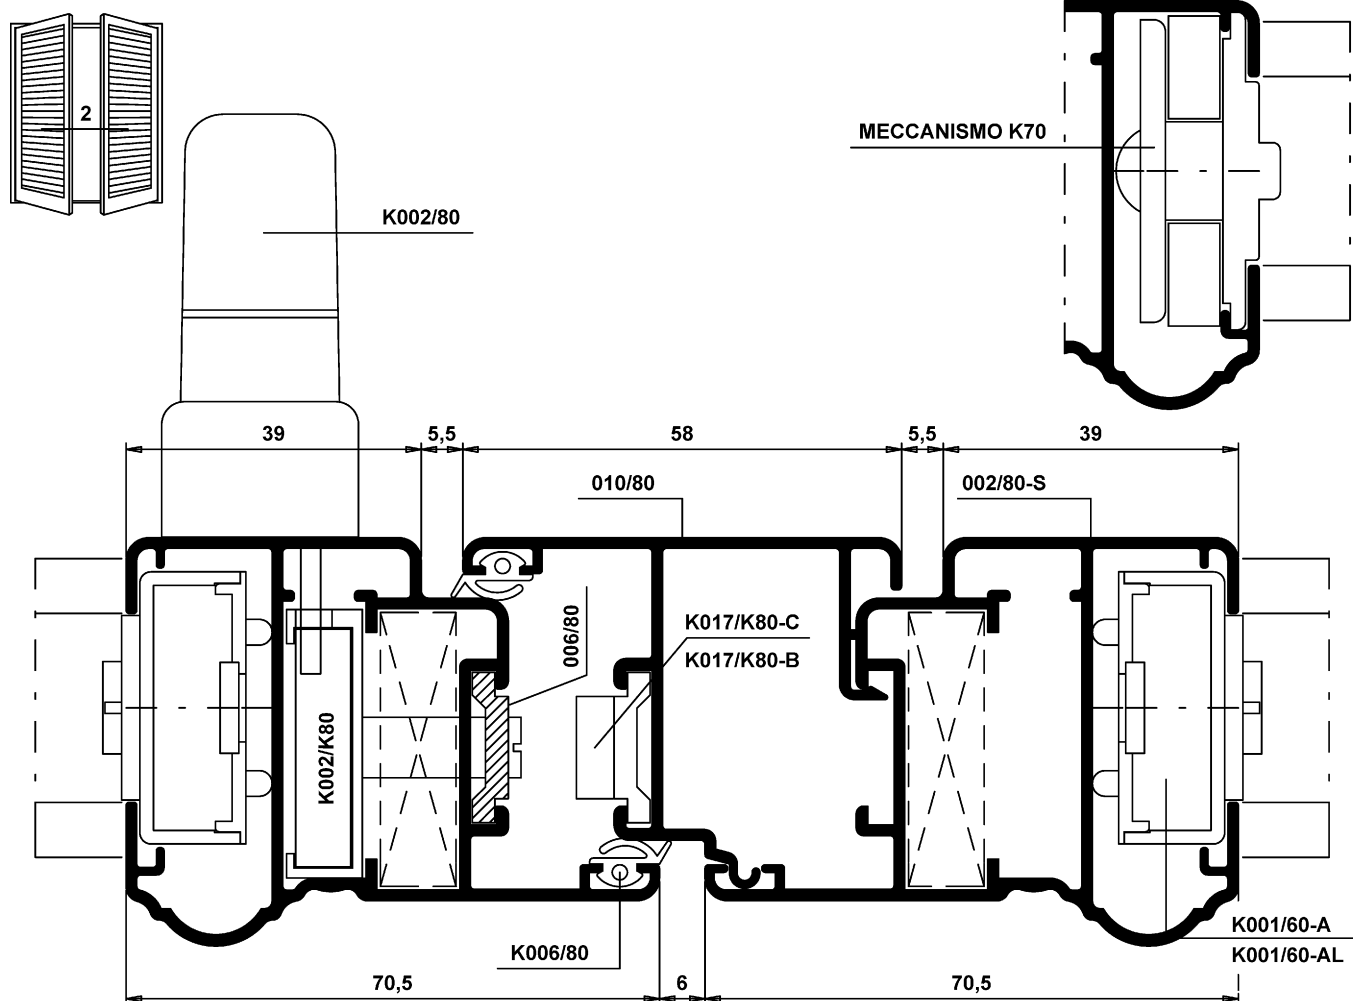





STANDARD

A RICHIESTA

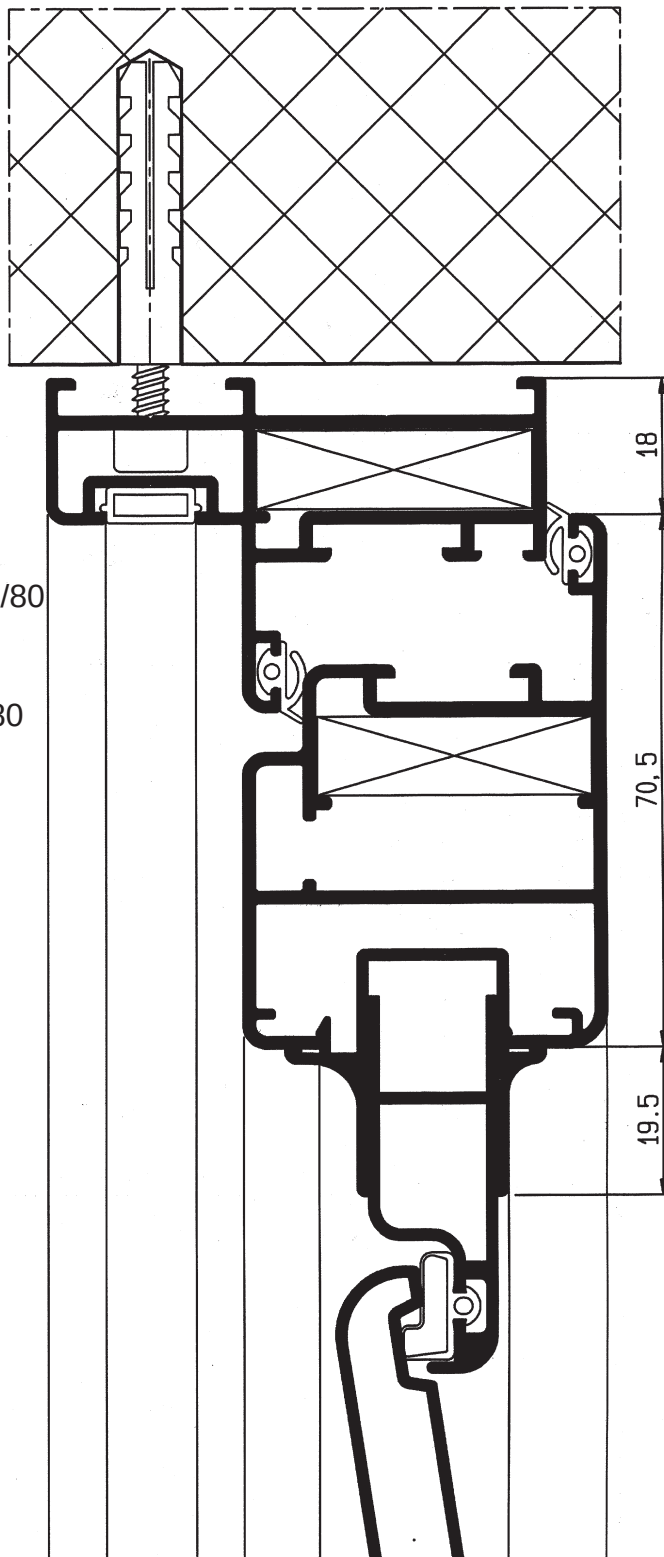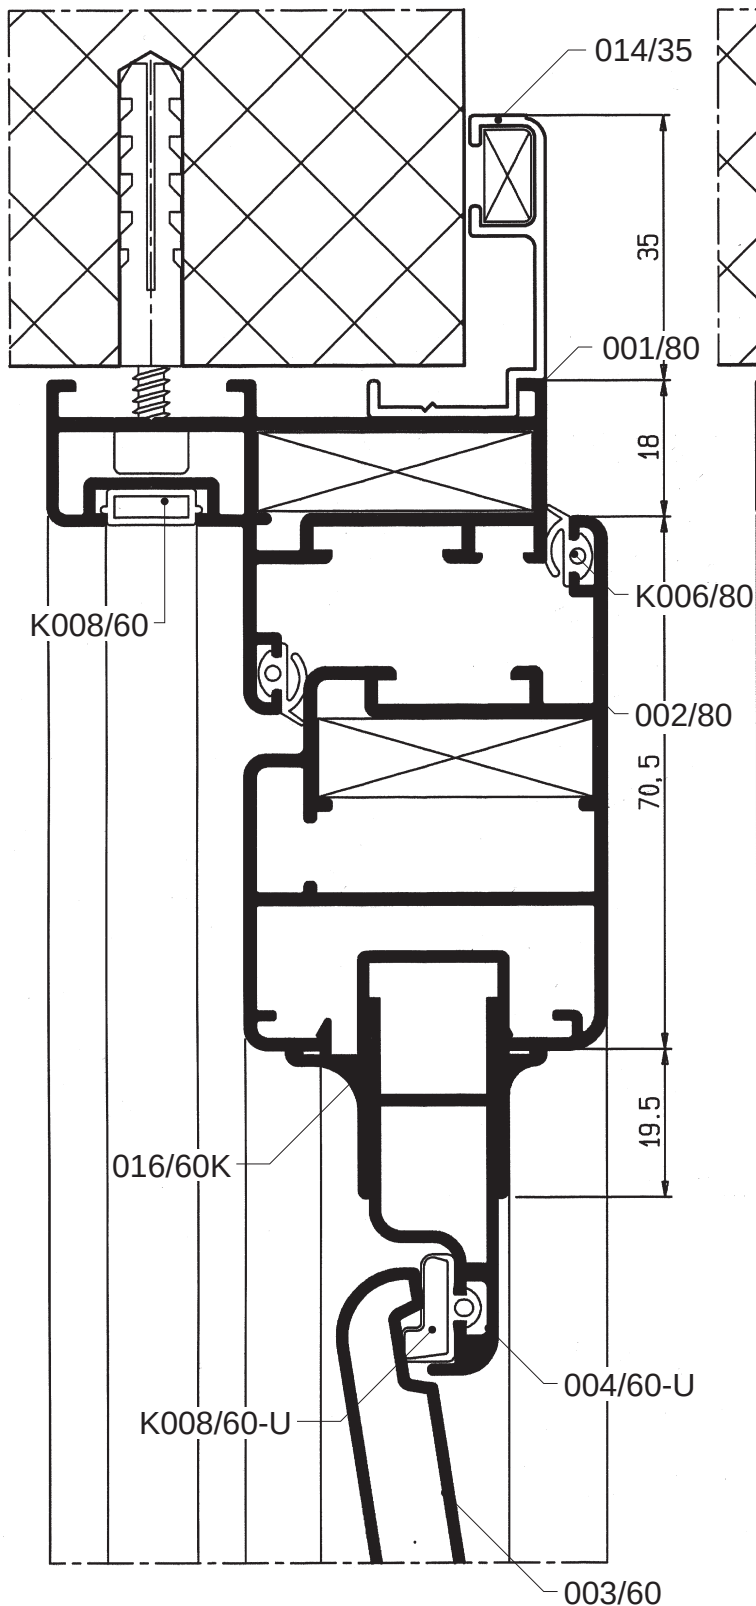


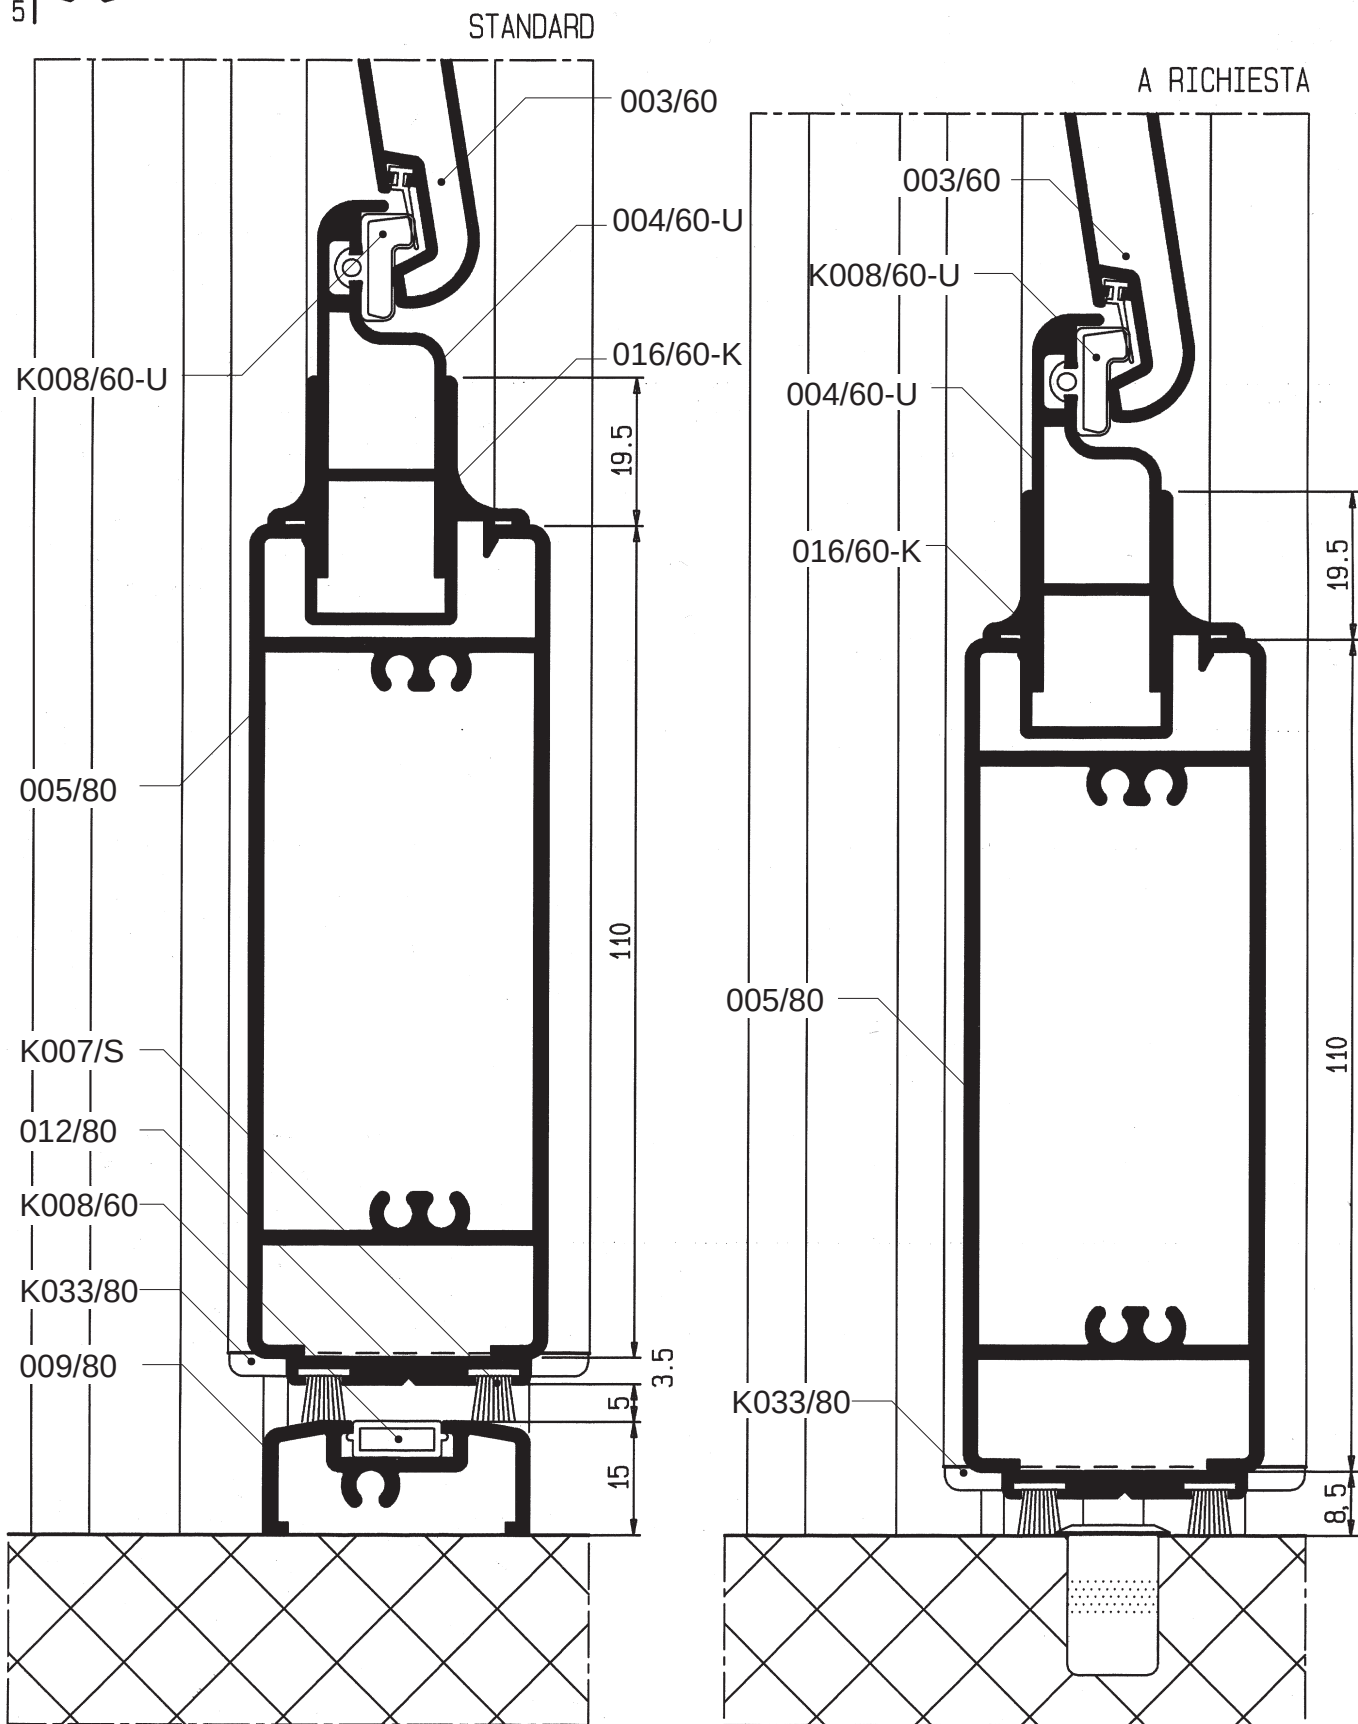






6


STANDARD

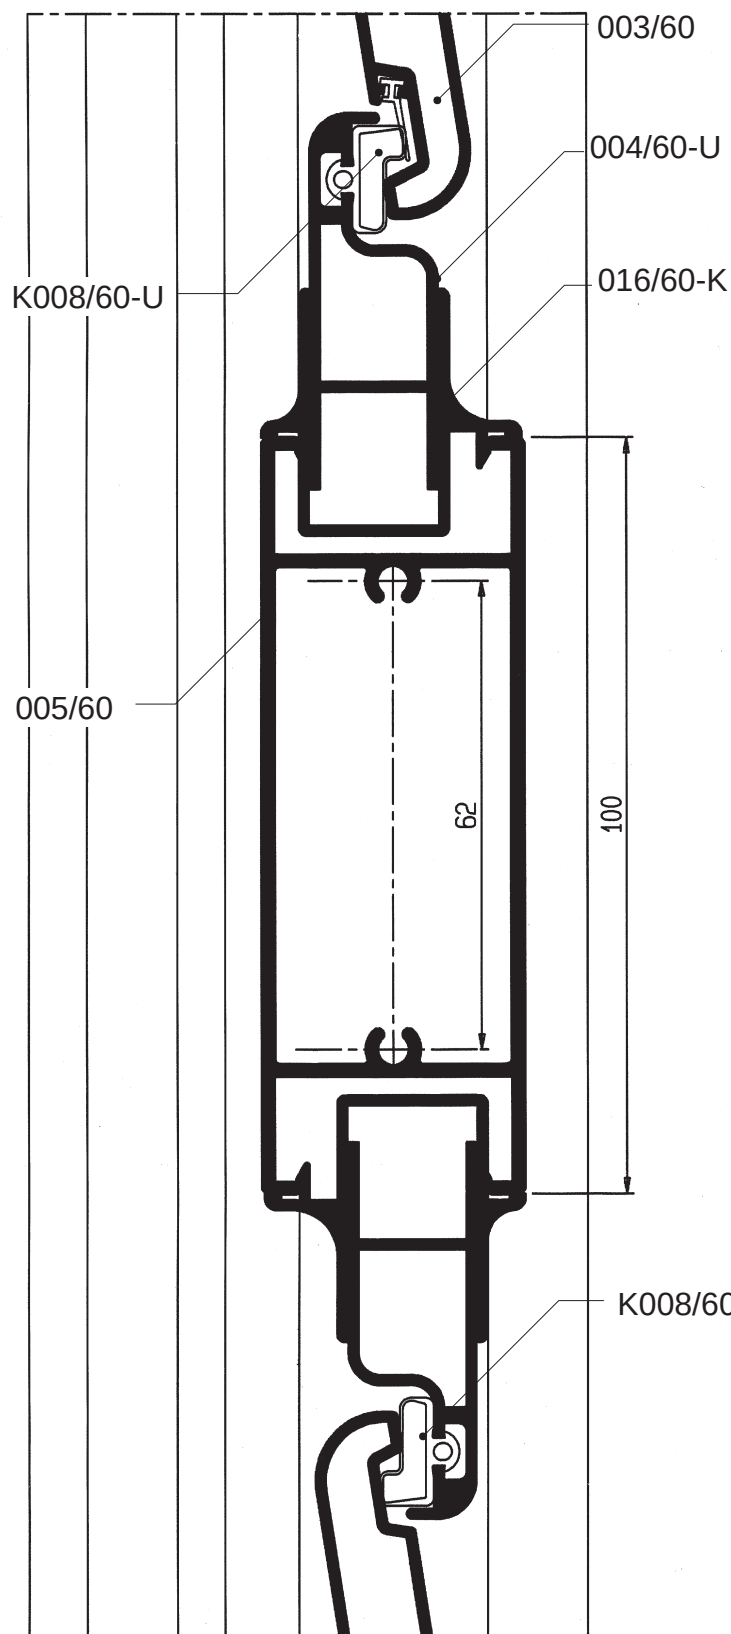

A RICHIESTA

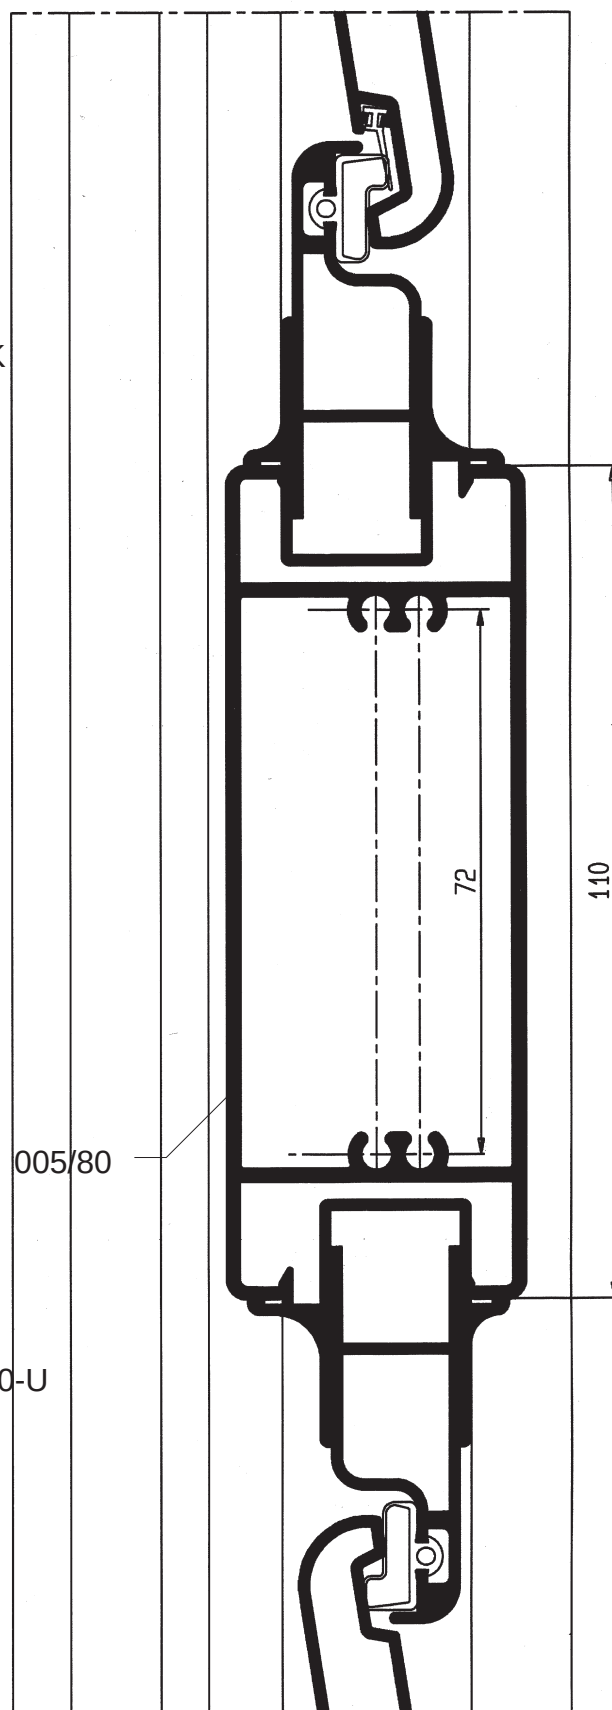

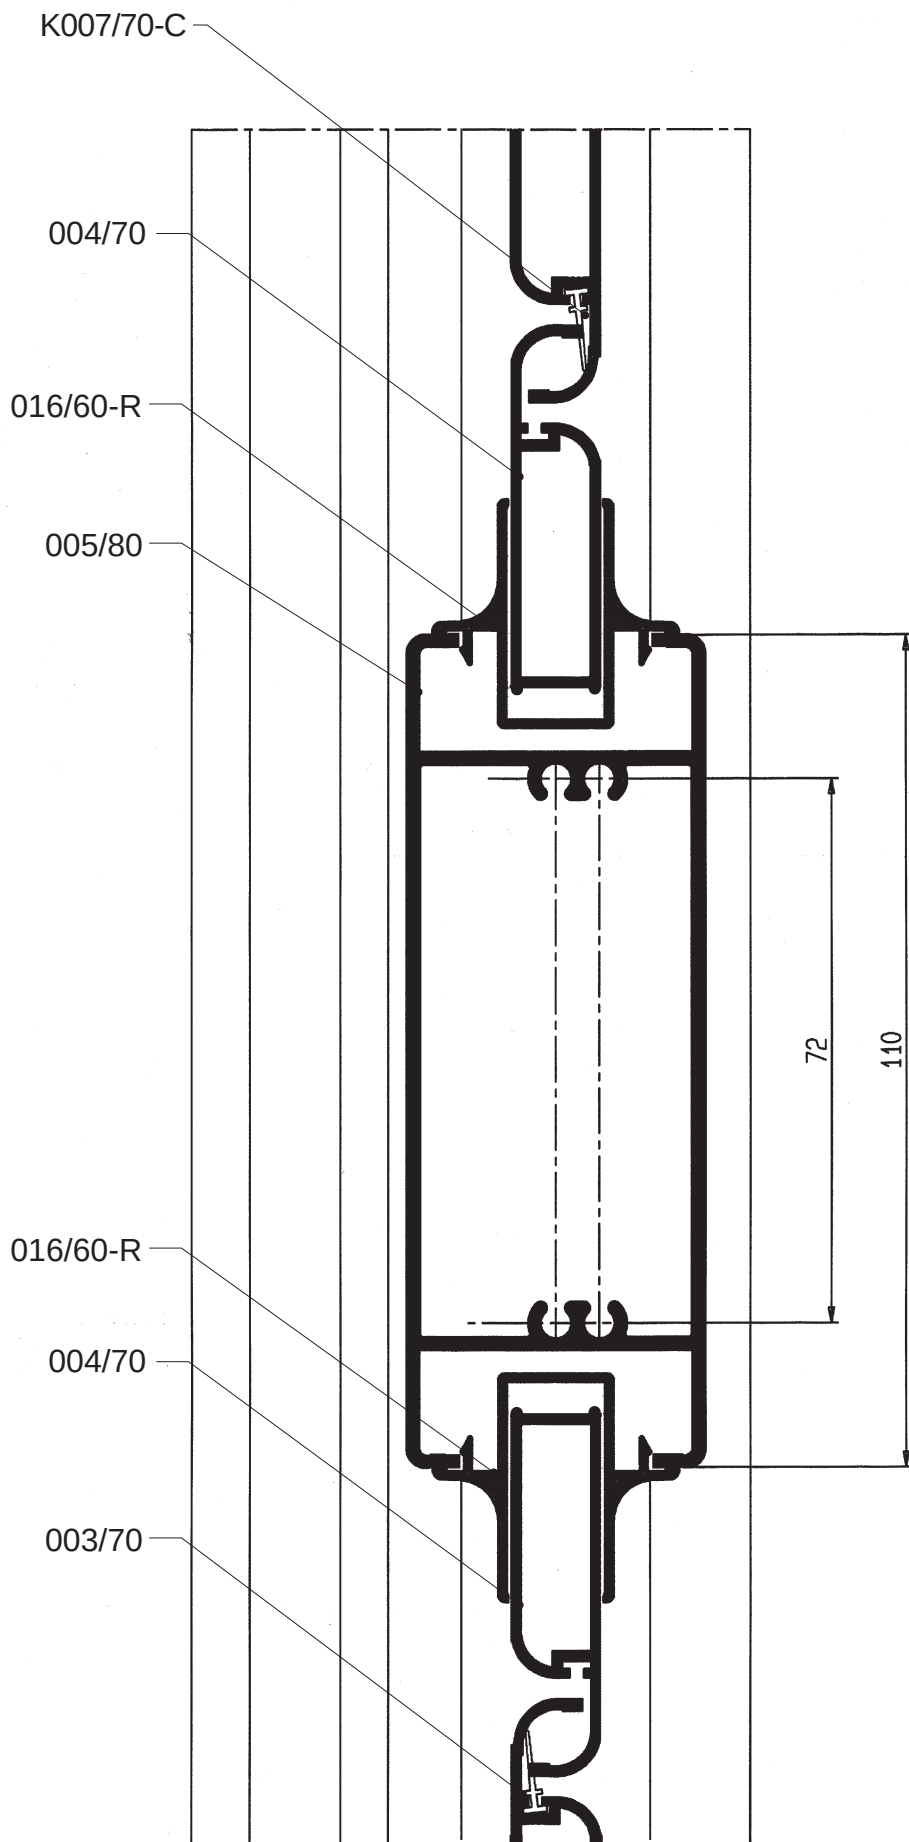


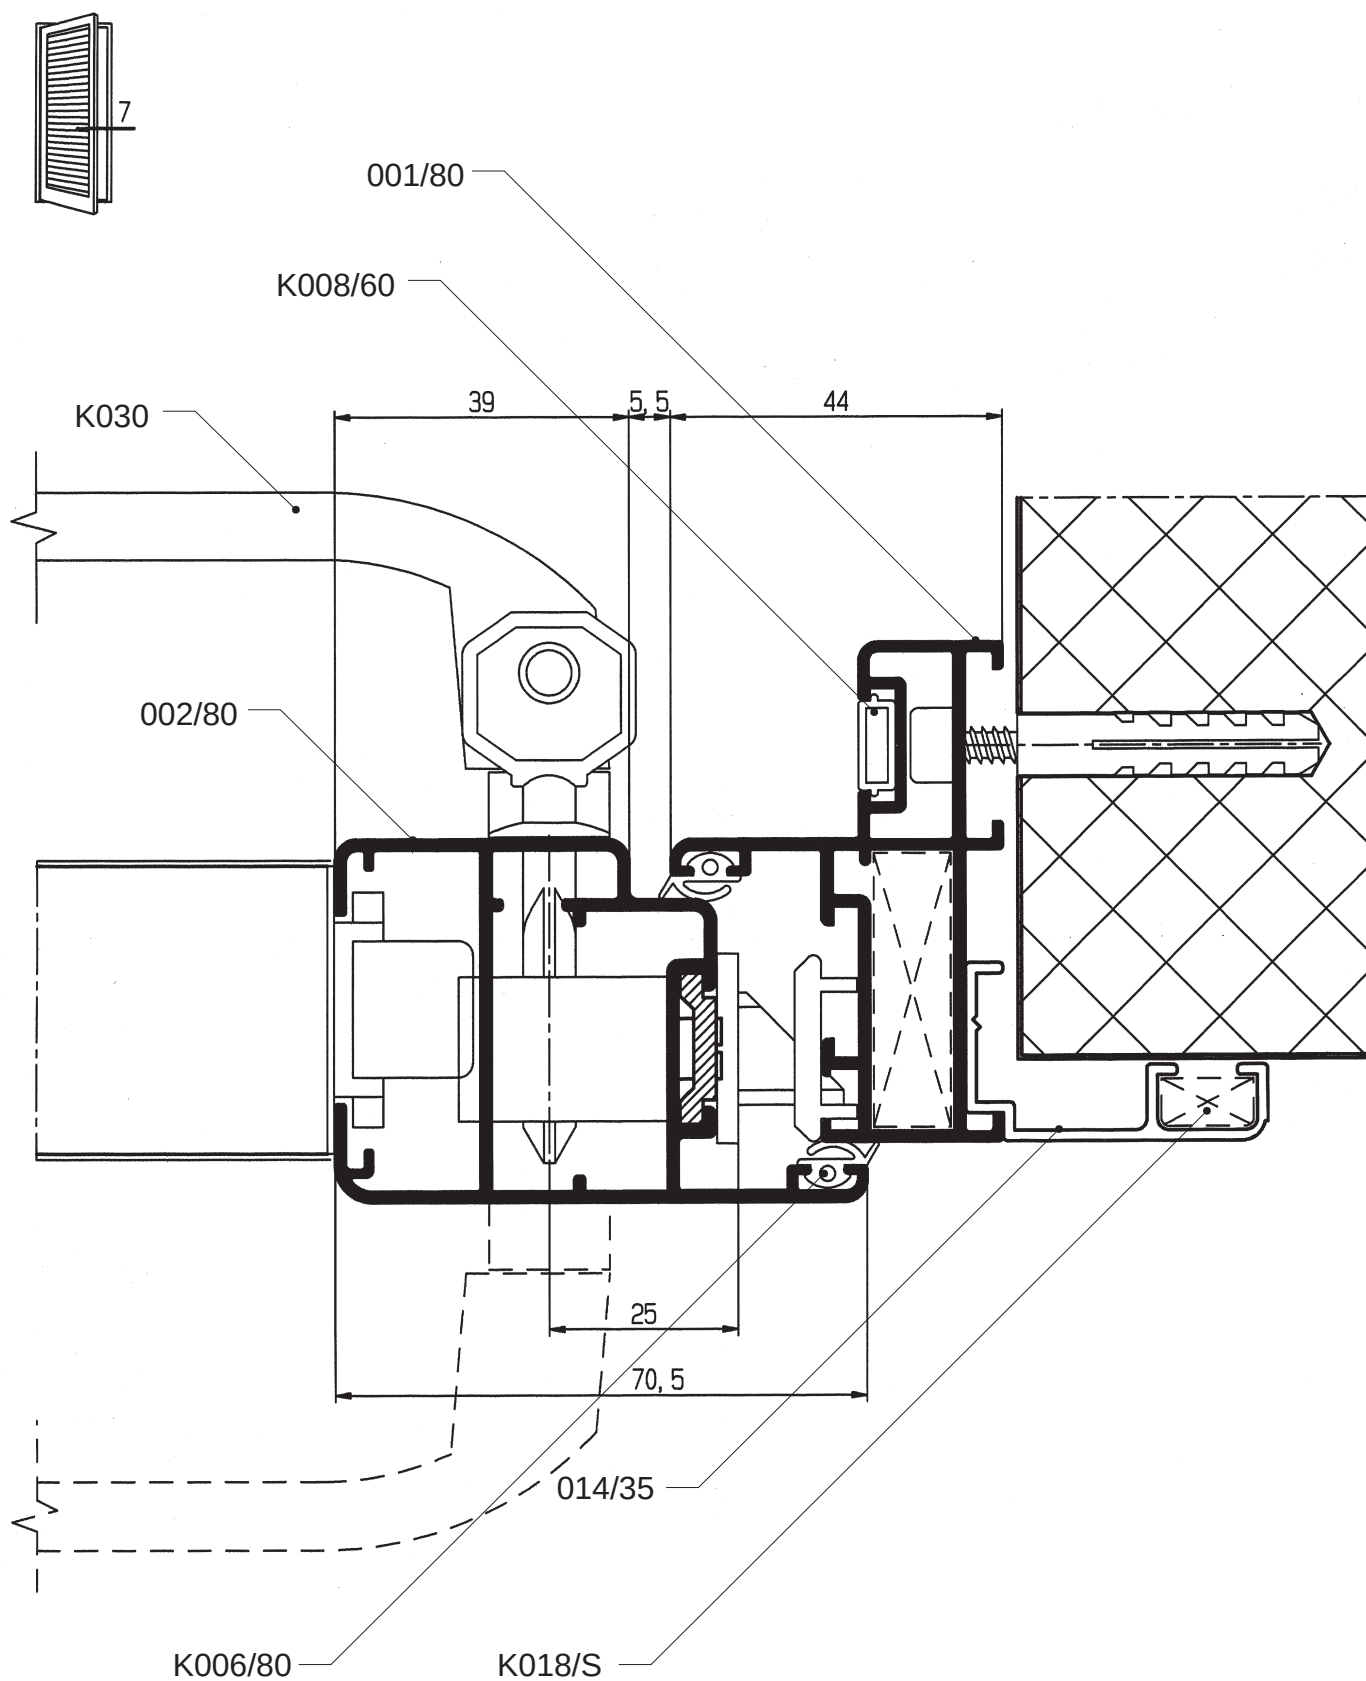

NOTA VALIDA PER PRODOTTO FINITO:

LA NORMALE PRODUZIONE E' FATTA CON 1/2 MANIGLIA (APERT. DALL'INTERNO) PER PORTE E FINESTRE.



A RICHIESTA SI PUO' INSERIRE LA DOPPIA MANIGLIA (APERT. DALL'INTERNO E DALL'ESTERNO) PER LE PORTE.

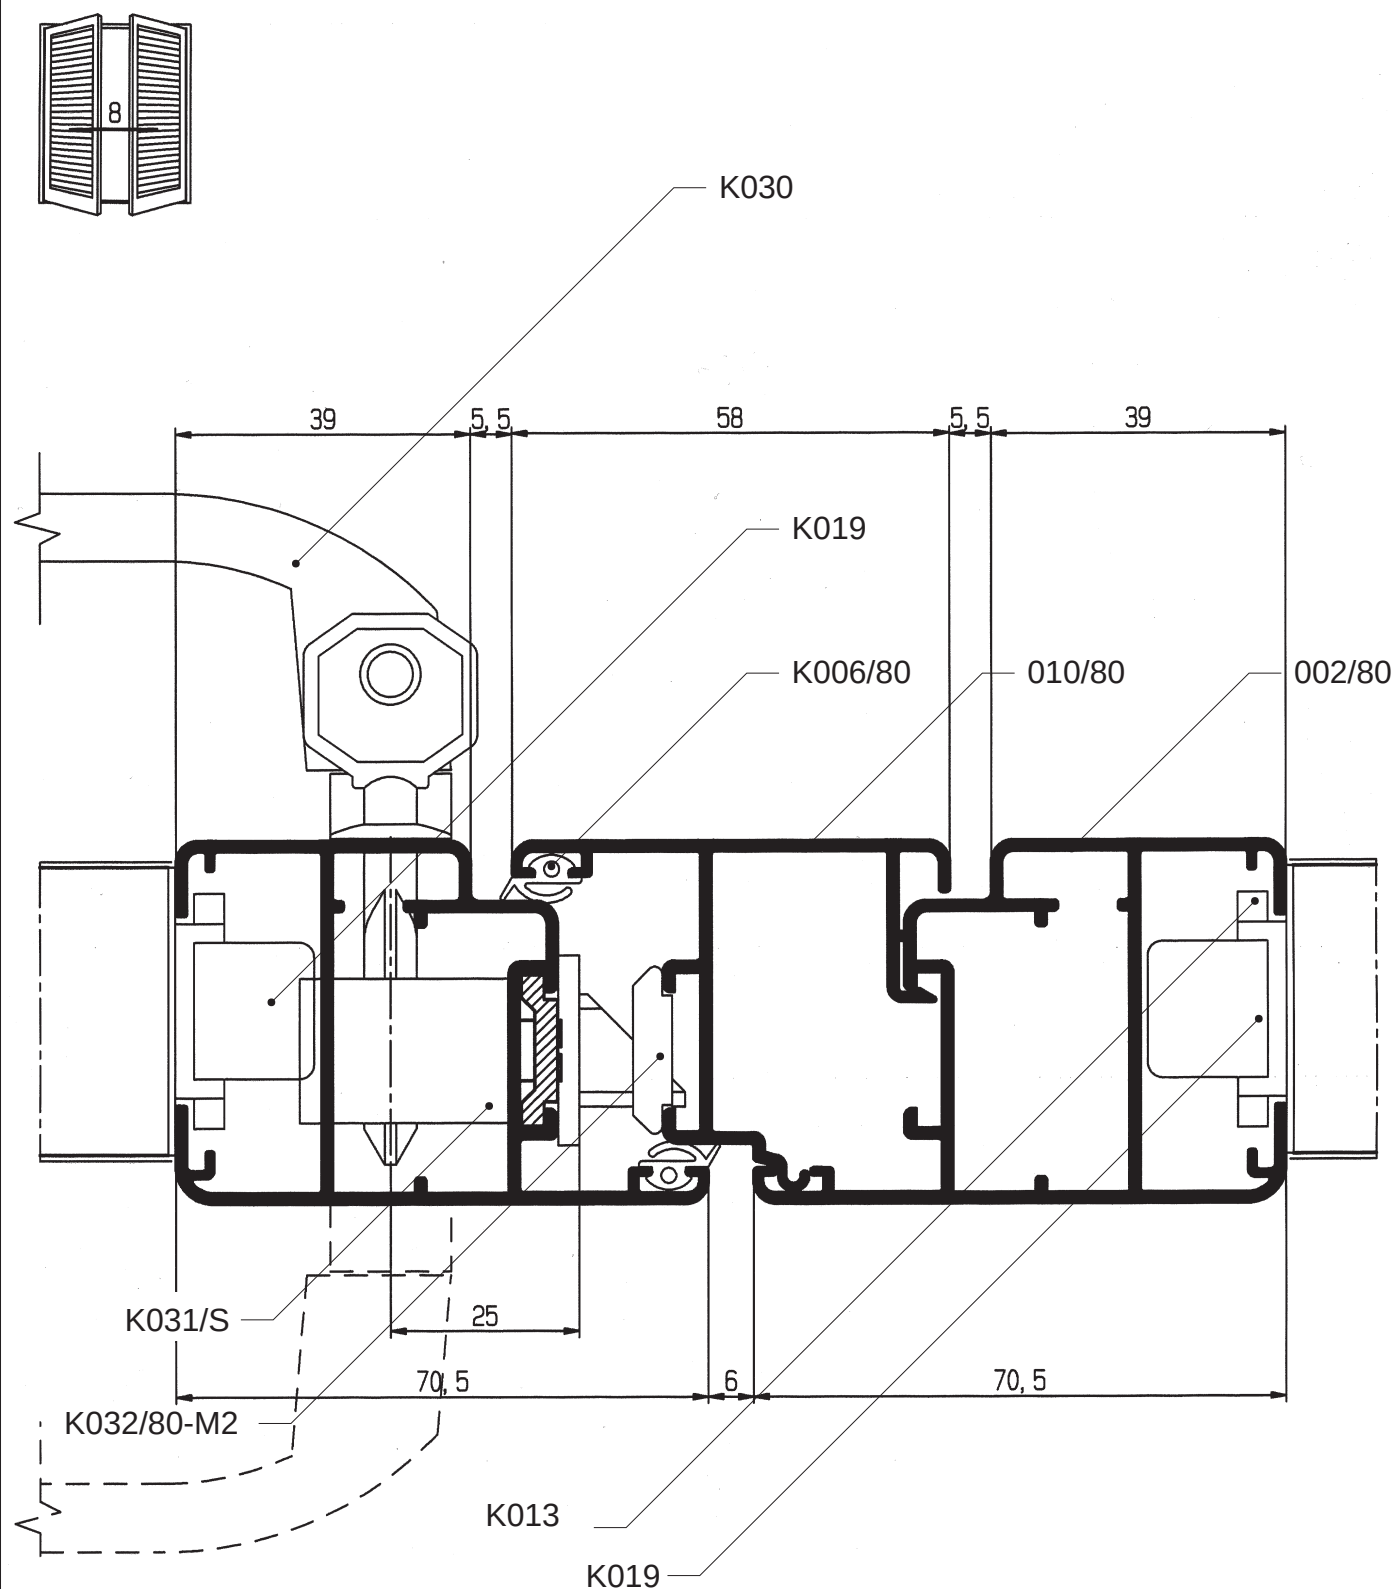


NOTA VALIDA PER PRODOTTO FINITO:

LA NORMALE PRODUZIONE E' FATTA CON 1/2 MANIGLIA (APERT. DALL'INTERNO) PER PORTE E FINESTRE.

A RICHIESTA SI PUO' INSERIRE LA DOPPIA MANIGLIA (APERT. DALL'INTERNO E DALL'ESTERNO) PER LE PORTE.

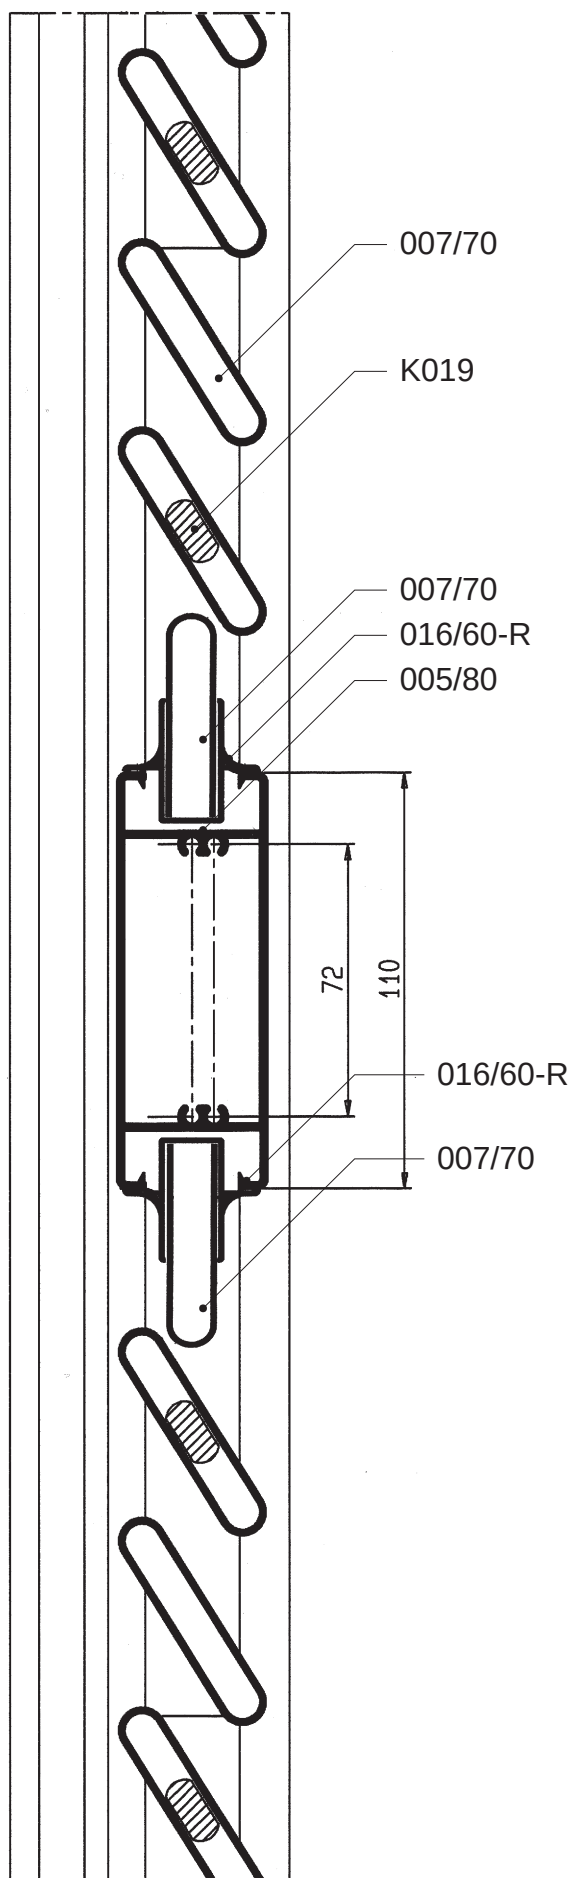


ATTENZIONE: LA BLINDATA VA' INSERITA UNA LAMELLA SI E UNA NO.

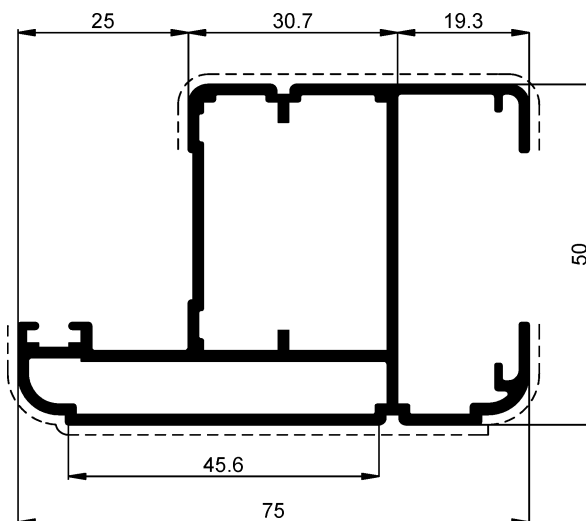


011/80

Kg/m.	1.288
sup. in vista	170
per. est.	360

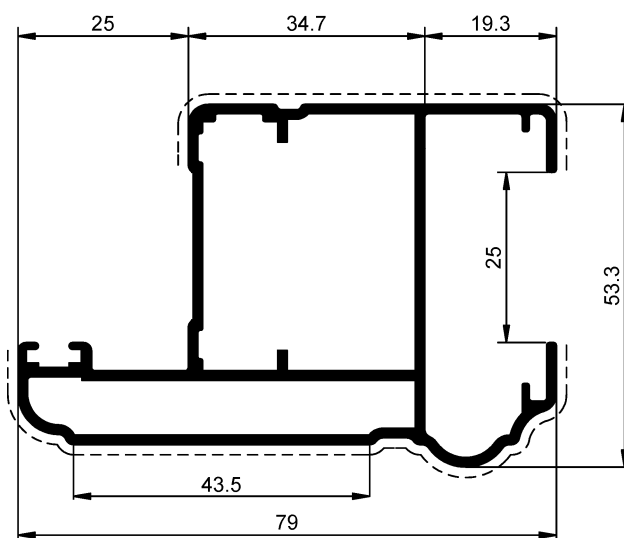

011/80-S

Kg/m.	1.253
sup. in vista	170
per. est.	365

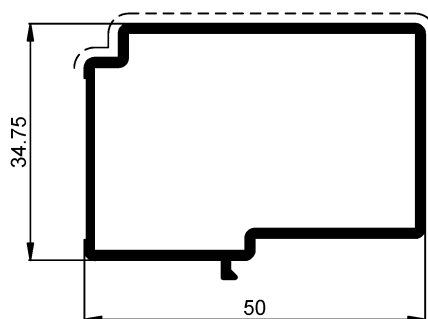

011/R

Kg/m.	0.630
sup. in vista	85
per. est.	172

PROFILATI

CODICE		N° PEZZI	TAGLIO	MECCANISMO
011/80		1	LM+40	
		2	HM+11	
003/60		● HM-230	LM-120	K 60
003/60L		60		
004/60U		2	LM-120	
016/60K		2	LM-126	
003/70		⊕ HM-205	LM-121	K 70
003/C		70		
004/70		2	LM-120	
016/60R		2	LM-122	
005/80		1	LM-110	
012/80		1	LM-10	

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA

ACCESSORI GENERALI

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/80	2	▲ SQUADRETTA K80 (Nottolini esterni)
	2	BANDELLA A CROCE c/VITI
	2	CARDINE UNIVERSALE mm.120
	2	TASSELLO mm.100 PER CARDINE
	1	SPAGNOLETTA PER CHIUSURA LATERALE
K003/U	4	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K006/80	1LM + 2HM	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K007/S	2LM	SPAZZOLINO PER 012/80
K011/80	1 COPPIA	TAPPO DI CHIUSURA PROFILO 011/80

▲ N.B.: IN ALTERNATIVA SQUADRETTA K010/60 (Nottolini interni)

ACCESSORI MECCANISMO K60

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-A	● HM-410 180	COPPIA MOVIMENTO K60 ORIENTABILE
K007/60-C	LM-120xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA K60
K008/60-U	LM-114 x 2	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60K	1 COPPIA	COMPENSATORE K60
K016/K60-Dx	1	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Dx

ACCESSORI MECCANISMO K60 LIBERTY

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-AL	● HM-230 180	COPPIA MOV. K60 ORIENT. LIBERTY
K007/60-L	LM-120xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA LIBERTY
K008/60-U	LM-114 x 2	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60-K	1 COPPIA	COMPENSATORE K60
K016/K60-B	1	MANIGLIA UNIVERSALE IN ZAMA

● N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE




ACCESSORI MECCANISMO K70

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/70-A	⊕ HM-205	COPPIA MOV. K70 ORIENTABILE
K001/70-AI	140	COPPIA MOV. K70 ORIENT. ad INFILARE
K007/70-C	LM-121xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA K70
K012/70-K	1 COPPIA	COMPENSATORE K70
K016/AS	1	MANIGLIA A CLOCHE

⊕ N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE

N.B.: SU SERIE A MURO MANCANO CARDINI E CHIUSURE
PERCHÉ NON DI N.S. PRODUZIONE

PROSPETTO INTERNO

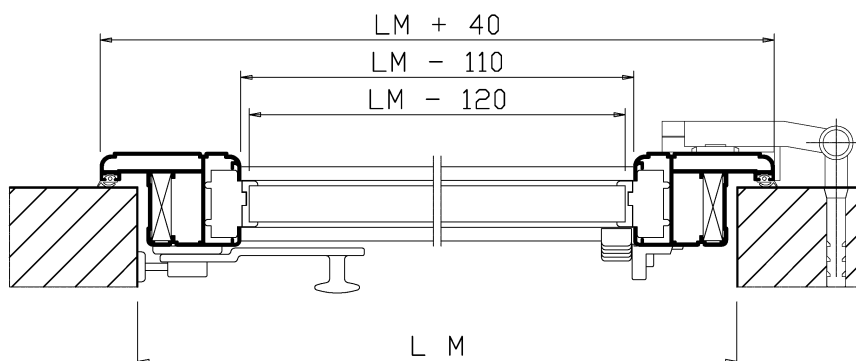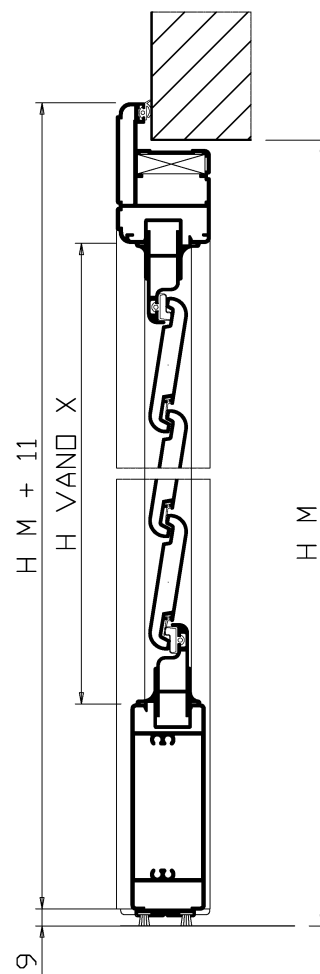

PROFILATI

CODICE		N° PEZZI	TAGLIO	MECCANISMO
011/80		2	LM/2+17.5	
		4	HM+11	
003/60		$\bullet \frac{HM-230}{60} \times 2$	LM/2-142.5 *	K 60
003/60L				
004/60U		4	LM/2-142.5 *	
016/60K		4	LM/2-148.5 *	
003/70		$\oplus \frac{HM-205}{70} \times 2$	LM/2-143.5 *	K 70
003/C				
004/70		4	LM/2-142.5 *	
016/60R		4	LM/2-144.5 *	
005/80		2	LM/2-132.5	
011/R		1	HM-16	
012/80		1	LM/2-32.5	
		1	LM/2+17.5	

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA

ACCESSORI GENERALI

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/80	4	▲ SQUADRETTA K80 (Nottolini esterni)
	4	BANDELLA A CROCE c/VITI
	4	CARDINE UNIVERSALE mm120
	4	TASSELLO mm100 PER CARDINE
	1	SPAGNOLETTA CON ASTA ml. 1,80 c/VITI
	2	PIASTRA DI CHIUSURA PER SPAGNOLETTA
K003/U	8	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K005/80R	1 COPPIA	TAPPO PROFILO RIPORTO 011/80R
K006/80	1LM + 3HM	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K007/S	2LM	SPAZZOLINO PER 012/80
K011/80	2 COPPIE	TAPPO DI CHIUSURA PROFILO 011/80

▲ N.B.: IN ALTERNATIVA SQUADRETTA K010/60 (Nottolini interni)

ACCESSORI MECCANISMO K60

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-A	$\bullet \frac{HM-410}{180} \times 2$	COPPIA MOVIMENTO K60 ORIENTABILE
K007/60-C	LM/2-142.5xLM	GUARNIZIONE PER LAMELLA K60
K008/60-U	LM/2-136.5 x 4	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60-K	2 COPPIE	COMPENSATORE K60
K016/K60-Dx	1	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Dx
K016/K60-Sx	1	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Sx

● N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE

ACCESSORI MECCANISMO K60 LIBERTY


ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-AL	$\bullet \frac{HM-230}{180} \times 2$	COPPIA MOV. K60 ORIENT. LIBERTY
K007/60-L	LM/2-142.5xLM	GUARNIZIONE PER LAMELLA LIBERTY
K008/60-U	LM/2-136.5 x 4	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60-K	2 COPPIE	COMPENSATORE K60
K016/K60-B	2	MANIGLIA UNIVERSALE IN ZAMA

● N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE



ACCESSORI MECCANISMO K70

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/70-A	$\oplus \frac{HM-205}{140} \times 2$	COPPIA MOV. K70 ORIENTABILE
K001/70-AI		COPPIA MOV. K70 ORIENT. ad INFILARE
K007/70-C	LM/2-143.5xLM	GUARNIZIONE PER LAMELLA K70
K012/70-K	2 COPPIE	COMPENSATORE K70
K016/AS	2	MANIGLIA A CLOCHE

⊕ N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE

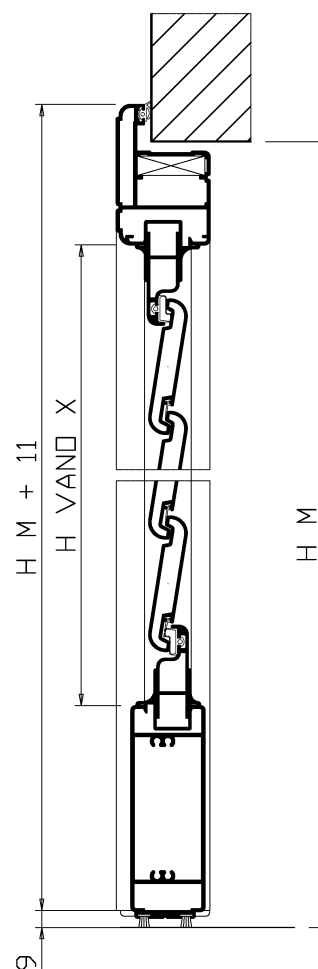N.B.: SU SERIE A MURO MANCANO CARDINI E CHIUSURE
PERCHÉ NON DI NS. PRODUZIONE

PROSPETTO INTERNO

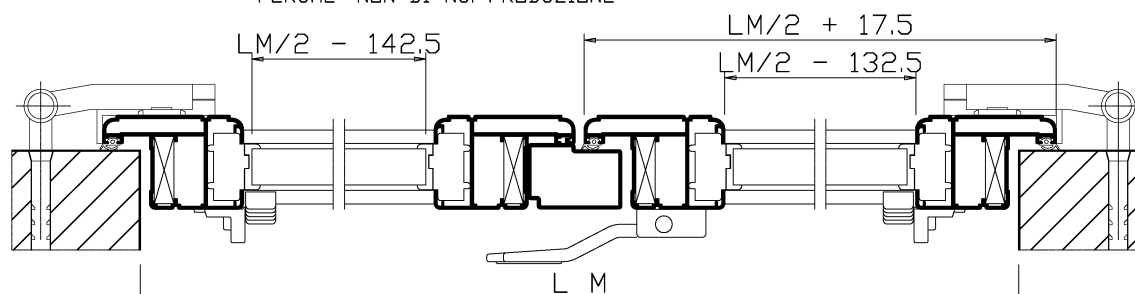

PROFILATI

CODICE		N° PEZZI	TAGLIO	MECCANISMO
011/80		1	LM+40	
		2	HM+11	
003/60		● HM-400	LM-120	K 60
003/60L		60		
004/60U		4	LM-120	
016/60K		4	LM-126	
003/70		⊕ HM-370	LM-121	K 70
003/C		70		
004/70		4	LM-120	
016/60R		4	LM-122	
005/80		2	LM-110	
012/80		1	LM-10	

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA

ACCESSORI GENERALI

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/80	2	▲ SQUADRETTA K80 (Nottolini esterni)
	3	BANDELLA A CROCE c/VITI
	3	CARDINE UNIVERSALE mm.120
	3	TASSELLO mm.100 PER CARDINE
	1	SPAGNOLETTA PER CHIUSURA LATERALE
K003/U	8	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K006/80	1LM + 2HM	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K007/S	2LM	SPAZZOLINO PER 012/80
K011/80	1 COPPIA	TAPPO DI CHIUSURA PROFILO 011/80

▲ N.B.: IN ALTERNATIVA SQUADRETTA K010/60 (Nottolini interni)

ACCESSORI MECCANISMO K60

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-A	● HM-760 180	COPPIA MOVIMENTO K60 ORIENTABILE
K007/60-C	LM-120xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA K60
K008/60-U	LM-114 x 4	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60-K	2 COPPIE	COMPENSATORE K60
K016/K60-Dx	2	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Dx

ACCESSORI MECCANISMO K60 LIBERTY

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-AL	● HM-400 180	COPPIA MOV. K60 ORIENT. LIBERTY
K007/60-L	LM-120xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA LIBERTY
K008/60-U	LM-114 x 4	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60-K	2 COPPIE	COMPENSATORE K60
K016/K60-B	2	MANIGLIA UNIVERSALE IN ZAMA

● N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE




ACCESSORI MECCANISMO K70

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/70-A	⊕ HM-370 140	COPPIA MOV. K70 ORIENTABILE
K001/70-AI		COPPIA MOV. K70 ORIENT. ad INFILARE
K007/70-C	LM-121xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA K70
K012/70-K	2 COPPIE	COMPENSATORE K70
K016/AS	2	MANIGLIA A CLOCHE

⊕ N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE

N.B.: SU SERIE A MURO MANCANO CARDINI E CHIUSURE
PERCHE' NON DI NS. PRODUZIONE

PROSPETTO INTERNO

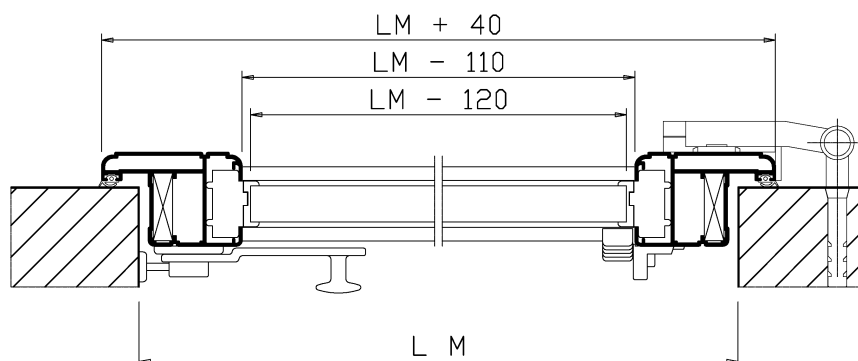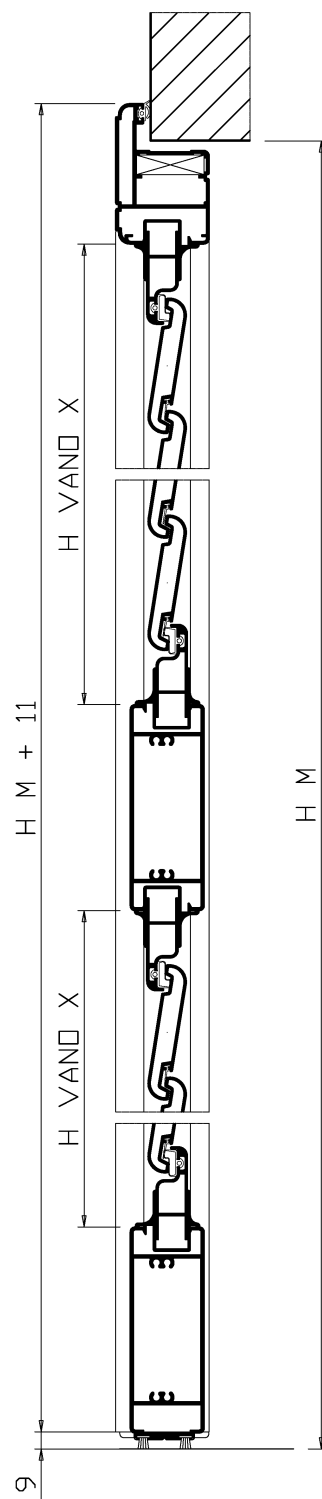

PROFILATI

CODICE		N° PEZZI	TAGLIO	MECCANISMO
011/80		2	LM/2+17.5	
		4	HM+11	
003/60		$\bullet \frac{HM-400}{60} \times 2$	LM/2-142.5	
003/60L				
004/60U		8	LM/2-142.5	
016/60K		8	LM/2-148.5	
003/70		$\oplus \frac{HM-370}{70} \times 2$	LM/2-143.5	
003/C				
004/70		8	LM/2-142.5	
016/60R		8	LM/2-144.5	
005/80		4	LM/2-132.5	
011/R		1	HM-16	
012/80		1	LM/2-32.5	
		1	LM/2+17.5	

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA

ACCESSORI GENERALI

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/80	4	▲ SQUADRETTA K80 (Nottolini esterni)
	6	BANDELLA A CRUCE c/VITI
	6	CARDINE UNIVERSALE mm.120
	6	TASSELLO mm.100 PER CARDINE
	1	SPAGNOLETTA CON ASTA ml. 2,60 c/VITI
	2	PIASTRA DI CHIUSURA PER SPAGNOLETTA
K003/U	16	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K005/80R	1 COPPIA	TAPPO PROFILO RIPORTO 011/80R
K006/80	1LM + 3HM	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K007/S	2LM	SPAZZOLINO PER 012/80
K011/80	2 COPPIE	TAPPO DI CHIUSURA PROFILO 011/80

▲ N.B.: IN ALTERNATIVA SQUADRETTA K010/60 (Nottolini interni)

ACCESSORI MECCANISMO K60

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-A	$\bullet \frac{HM-760}{180} \times 2$	COPPIA MOVIMENTO K60 ORIENTABILE
K007/60-C	LM/2-142.5xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA K60
K008/60-U	LM/2-136.5 x 8	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60-K	4 COPPIE	COMPENSATORE K60
K016/K60-Dx	2	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Dx
K016/K60-Sx	2	COPPIA MOVIMENTO + MANIGLIA K60 Sx

● N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE

ACCESSORI MECCANISMO K60 LIBERTY

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/60-AL	$\bullet \frac{HM-400}{180} \times 2$	COPPIA MOV. K60 ORIENT. LIBERTY
K007/60-L	LM/2-142.5xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA LIBERTY
K008/60-U	LM/2-136.5 x 8	GUARNIZIONE PER 1/2 LAMELLA
K012/60-K	4 COPPIE	COMPENSATORE K60
K016/K60-B	4	MANIGLIA UNIVERSALE IN ZAMA




● N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE

ACCESSORI MECCANISMO K70

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K001/70-A	$\oplus \frac{HM-370}{140} \times 2$	COPPIA MOV. K70 ORIENTABILE
K001/70-AI		COPPIA MOV. K70 ORIENT. ad INFILARE
K007/70-C	LM/2-143.5xN°LAM.	GUARNIZIONE PER LAMELLA K70
K012/70-K	4 COPPIE	COMPENSATORE K70
K016/AS	4	MANIGLIA A CLOCHE

⊕ N.B.: PER LA VERIFICA VEDI TABELLA TAGLIO COMPENSATORE
N.B.: SU SERIE A MURO MANCANO CARDINI E CHIUSURE
PERCHÉ NON DI NS. PRODUZIONE

PROSPETTO INTERNO

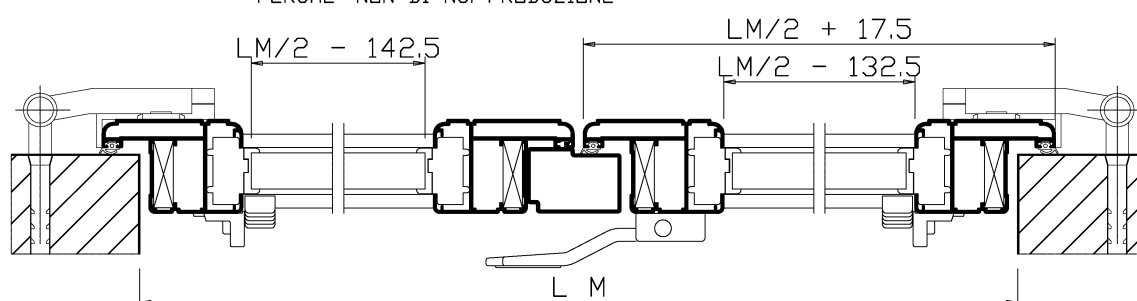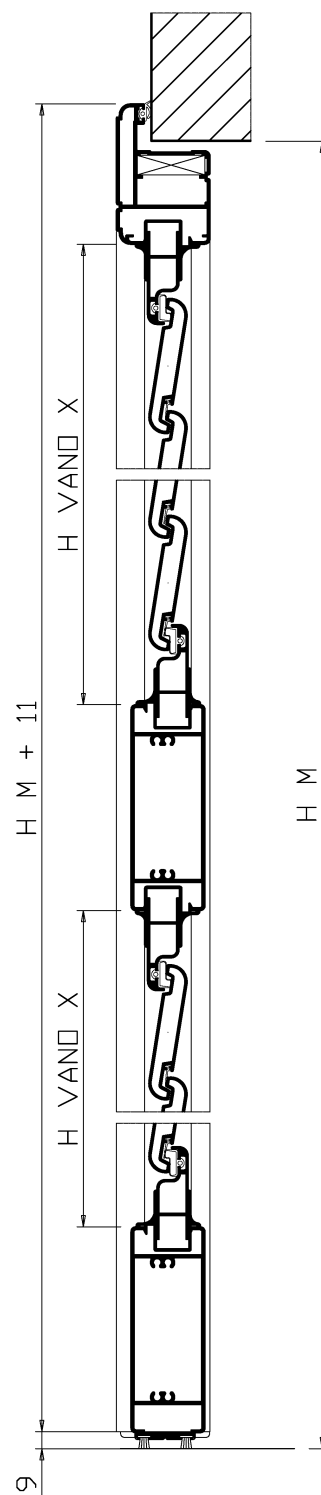

PROFILATI

CODICE		N° PEZZI	TAGLIO	
011/80		1	LM+40	
		2	HM+11	
007/70		$\frac{HM-175}{50}$	LM-112	* 
		2	LM-112	* 
005/80		1	LM-110	
012/80		1	LM-10	
016/60R		2	LM-110	

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA




ACCESSORI

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/80	2	▲ SQUADRETTA K80 (Nottolini esterni)
	2	BANDELLA A CROCE c/VITI
	2	CARDINE UNIVERSALE mm.120
	2	TASSELLO mm.100 PER CARDINE
	1	SPAGNOLETTA PER CHIUSURA LATERALE
K003/U	4	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K006/80	1LM + 2HM	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K007/S	2LM	SPAZZOLINO PER 012/80
K011/80	1 COPPIA	TAPPO DI CHIUSURA PROFILO 011/80
K012/F	1 COPPIA	COMPENSATORE PERSIANA FISSA
K013	$\frac{HM-175}{100}$	COPPIA PERSIANA FISSA

▲ N.B.: IN ALTERNATIVA SQUADRETTA K010/60 (Nottolini interni)

N.B.: SU SERIE A MURO MANCANO CARDINI E CHIUSURE
PERCHÉ NON DI NS. PRODUZIONE

PROSPETTO INTERNO

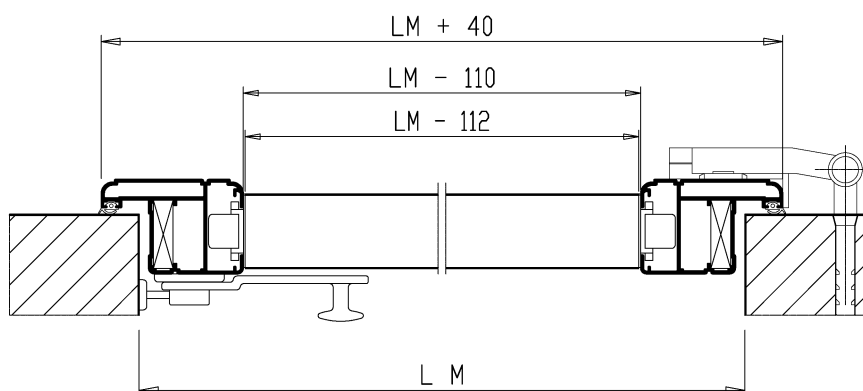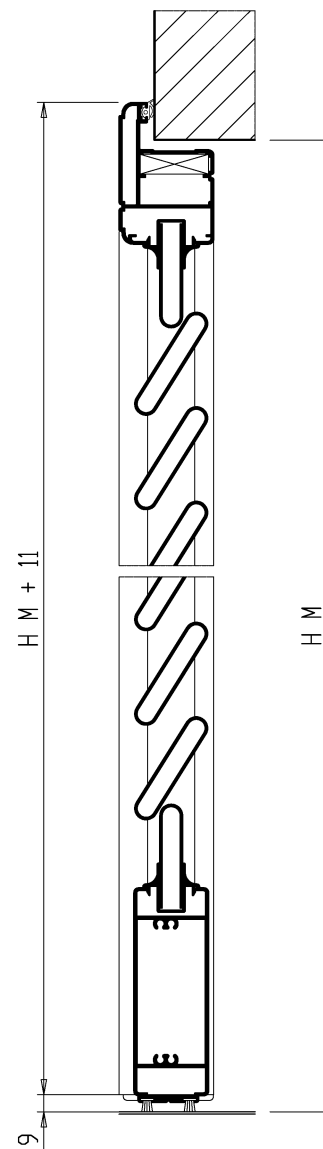

PROFILATI

CODICE		N° PEZZI	TAGLIO		
011/80		2	LM/2+17.5		
		4	HM+11		
007/70		$\frac{HM-175}{50} \times 2$	LM/2-134.5	* 	COMPENSATORE
		4	LM/2-134.5	* 	
005/80		2	LM/2-132.5		
012/80		1	LM/2-32.5		
		1	LM/2+17.5		
011/R		1	HM-16		
016/60R		4	LM/2-132.5		

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA




ACCESSORI

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/80	4	▲ SQUADRETTA K80 (Nottolini esterni)
	4	BANDELLA A CROCE c/VITI
	4	CARDINE UNIVERSALE mm.120
	4	TASSELLO mm.100 PER CARDINE
	1	SPAGNOLETTA CON ASTA ml. 1,80 c/VITI
	2	PIASTRA DI CHIUSURA PER SPAGNOLETTA
K003/U	8	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K005/80R	1 COPPIA	TAPPO PROFILO DI RIPORTO 011/80R
K006/80	1LM + 3HM	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K007/S	2LM	SPAZZOLINO PER 012/80
K011/80	2 COPPIE	TAPPO DI CHIUSURA PROFILO 011/80
K012/F	2 COPPIE	COMPENSATORE PERSIANA FISSA
K013	$\frac{HM-175}{100} \times 2$	COPPIA PERSIANA FISSA

▲ N.B.: IN ALTERNATIVA SQUADRETTA K010/60 (Nottolini interni)

N.B.: SU SERIE A MURO MANCANO CARDINI E CHIUSURE
PERCHÉ NON DI N.S. PRODUZIONE

PROSPETTO INTERNO

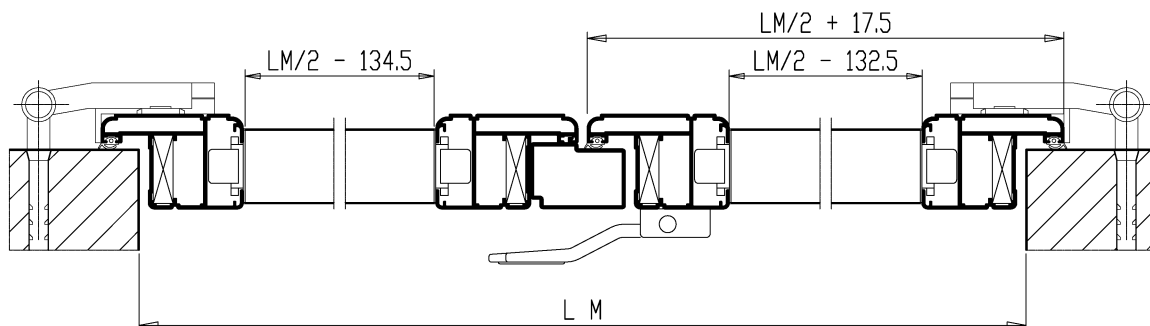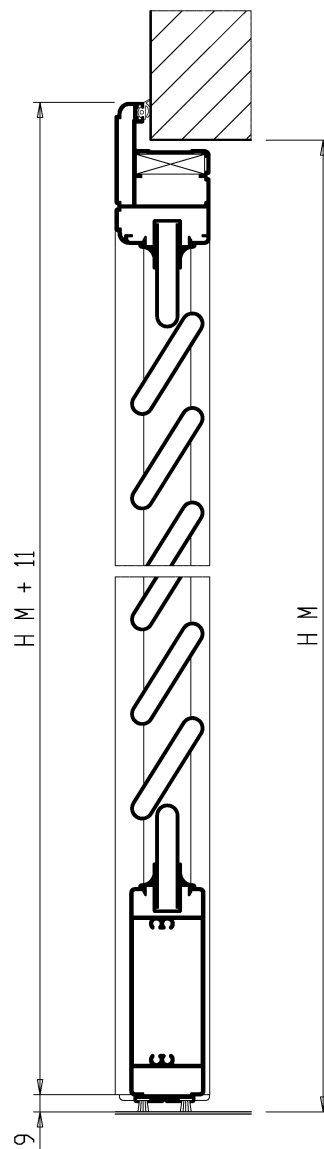


PROFILATI

CODICE		N° PEZZI	TAGLIO		
011/80		1	LM+40		
		2	HM+11		
007/70		HM-285 50	LM-112	* 	COMPENSATORE
		4	LM-112	* 	
005/80		2	LM-110		
012/80		1	LM-10		
016/60R		4	LM-110		

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA



PROSPETTO INTERNO



ACCESSORI

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/80	2	▲ SQUADRETTA K80 (Nottolini esterni)
	3	BANDELLA A CROCE c/VITI
	3	CARDINE UNIVERSALE mm.120
	3	TASSELLO mm.100 PER CARDINE
	1	SPAGNOLETTA PER CHIUSURA LATERALE
K003/U	8	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K006/80	1LM + 2HM	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K007/S	2LM	SPAZZOLINO PER 012/80
K011/80	1 COPPIA	TAPPO DI CHIUSURA PROFILO 011/80
K012/F	2 COPPIE	COMPENSATORE PERSIANA FISSA
K013	HM-285 100	COPPIA PERSIANA FISSA

▲ N.B.: IN ALTERNATIVA SQUADRETTA K010/60 (Nottolini interni)

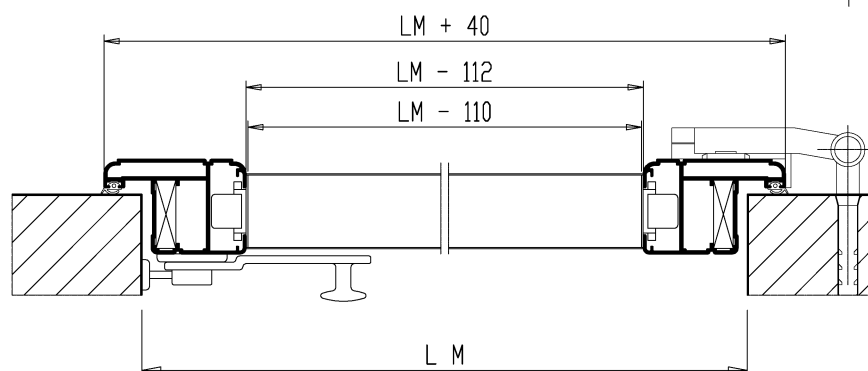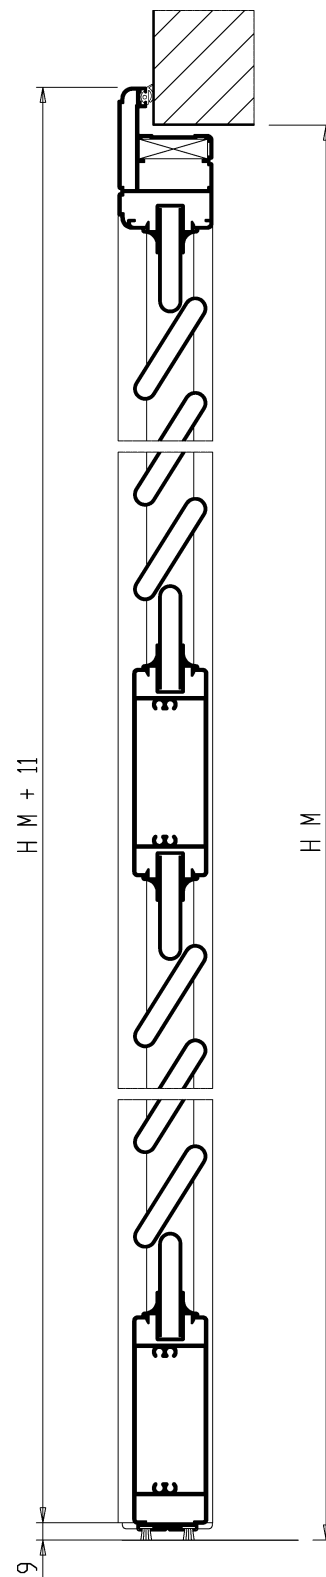N.B.: SU SERIE A MURO MANCANO CARDINI E CHIUSURE
PERCHÉ NON DI NS. PRODUZIONE

PROFILATI

CODICE		N° PEZZI	TAGLIO	
011/80		2	LM/2+17.5	
		4	HM+11	
007/70		$\frac{HM-285}{50} \times 2$	LM/2-134.5	* 
		8	LM/2-134.5	
005/80		4	LM/2-132.5	
012/80		1	LM/2-32.5	
		1	LM/2+17.5	
011/R		1	HM-16	
016/60R		8	LM/2-132.5	

* N.B.: PRIMA DEL TAGLIO LAMELLA VERIFICARE LA REALE MISURA




ACCESSORI

ARTICOLO	N° PEZZI	DESCRIZIONE
K010/80	4	▲ SQUADRETTA K80 (Nottolini esterni)
	6	BANDELLA A CROCE c/VITI
	6	CARDINE UNIVERSALE mm.120
	6	TASSELLO mm.100 PER CARDINE
	1	SPAGNOLETTA CON ASTA ml. 2,60 c/VITI
	2	PIASTRA DI CHIUSURA PER SPAGNOLETTA
K003/U	16	DISTANZIALE UNIVERSALE PER FASCE
K005/80R	1 COPPIA	TAPPO PROFILO RIPORTO 011/80R
K006/80	1LM + 3HM	GUARNIZIONE DI BATTUTA
K007/S	2LM	SPAZZOLINO PER 012/80
K011/80	2 COPPIE	TAPPO DI CHIUSURA PROFILO 011/80
K012/F	4 COPPIE	COMPENSATORE PERSIANA FISSA
K013	$\frac{HM-285}{100} \times 2$	COPPIA PERSIANA FISSA


▲ N.B.: IN ALTERNATIVA SQUADRETTA K010/60 (Nottolini interni)

N.B.: SU SERIE A MURO MANCANO CARDINI E CHIUSURE
PERCHÉ NON DI N.S. PRODUZIONE

PROSPETTO INTERNO

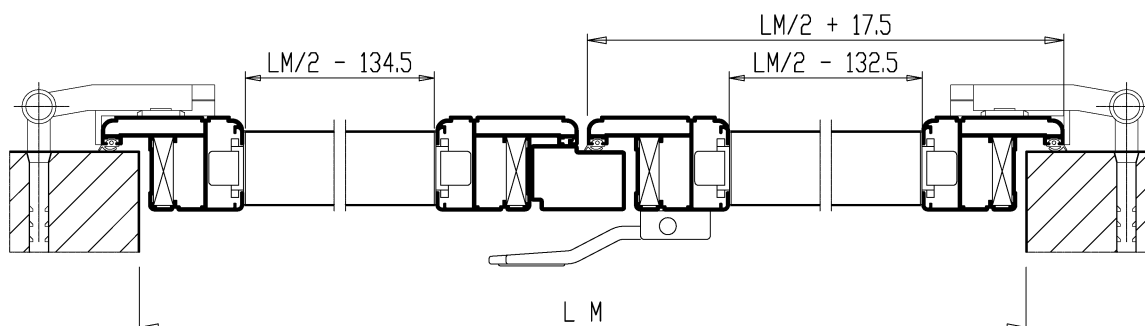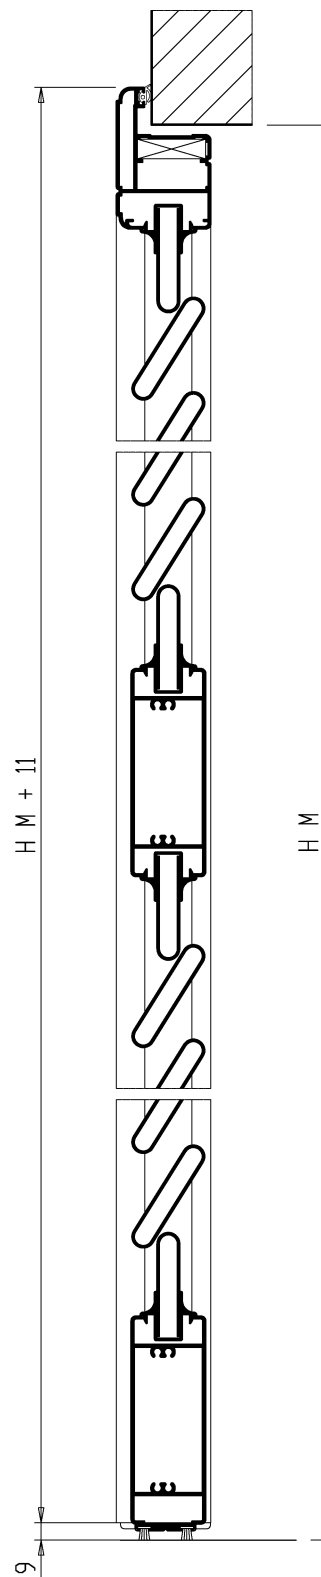

PROSPETTO INTERNO




CODICE	ICONE	N° PEZZI	TAGLIO	MECCANISMO
003/60		$\frac{HM-238}{60}$	LM - 128 *	K 60
003/60L		60		
004/60U		2	LM - 128 *	
016/60K		2	LM - 134 *	
003/70		$\frac{HM-230}{70}$	LM - 129 *	K 70
004/70		2	LM - 128 *	
016/60R		2	LM - 134 *	
007/70		$\frac{HM-178}{50}$	LM - 120 *	FISSO
016/60R		2	LM - 134 *	
005/80		1	LM - 118 *	

* PRIMA DEL TAGLIO VERIFICARE LA REALE MISURA

N.B.: PER I RESTANTI PROFILI E PER GLI ACCESSORI FARE RIFERIMENTO ALLA DISTINTA DI TAGLIO RIPORTATA SUL CATALOGO TECNICO A PAG. 120 PER MECCANISMI K60 / K70 E A PAG. 124 PER MECCANISMO FISSO

PROSPETTO INTERNO




CODICE	ICONE	N° PEZZI	TAGLIO	MECCANISMO
003/60		$\frac{HM-238}{60} \times 2$	LM/2 - 150,5 *	K 60
003/60L				
004/60U		4	LM/2 - 150,5 *	
016/60K		4	LM/2 - 156,5 *	
003/70		$\frac{HM-230}{70} \times 2$	LM/2 - 151,5 *	K 70
004/70		4	LM/2 - 150,5 *	
016/60R		4	LM/2 - 156,5 *	
007/70		$\frac{HM-178}{50} \times 2$	LM/2 - 142,5 *	FISSO
016/60R		4	LM/2 - 156,5 *	
005/80		2	LM/2 - 140,5 *	

* PRIMA DEL TAGLIO VERIFICARE LA REALE MISURA

N.B.: PER I RESTANTI PROFILI E PER GLI ACCESSORI FARE RIFERIMENTO ALLA DISTINTA DI TAGLIO RIPORTATA SUL CATALOGO TECNICO A PAG. 121 PER MECCANISMI K60 / K70 E A PAG. 125 PER MECCANISMO FISSO

PROSPETTO INTERNO




CODICE	ICONE	N° PEZZI	TAGLIO	MECCANISMO
003/60		$\frac{HM-408}{60}$	LM - 128 *	K 60
003/60L				
004/60U		4	LM - 128 *	
016/60K		4	LM - 134 *	
003/70		$\frac{HM-392}{70}$	LM - 129 *	K 70
004/70		4	LM - 128 *	
016/60R		4	LM - 134 *	
007/70		$\frac{HM-288}{50}$	LM - 120 *	FISSO
016/60R		4	LM - 134 *	
005/80		2	LM - 118 *	

* PRIMA DEL TAGLIO VERIFICARE LA REALE MISURA

N.B.: PER I RESTANTI PROFILI E PER GLI ACCESSORI FARE RIFERIMENTO ALLA DISTINTA DI TAGLIO RIPORTATA SUL CATALOGO TECNICO A PAG. 122 PER MECCANISMI K60 / K70 E A PAG. 126 PER MECCANISMO FISSO


PROSPETTO INTERNO






CODICE	ICONE	N° PEZZI	TAGLIO	MECCANISMO
003/60		$\frac{HM-408}{60} \times 2$	LM/2 - 150,5 *	K 60
003/60L				
004/60U		8	LM/2 - 150,5 *	
016/60K		8	LM/2 - 156,5 *	
003/70		$\frac{HM-392}{70} \times 2$	LM/2 - 151,5 *	K 70
004/70		8	LM/2 - 150,5 *	
016/60R		8	LM/2 - 156,5 *	
007/70		$\frac{HM-288}{50} \times 2$	LM/2 - 142,5 *	FISSO
016/60R		8	LM/2 - 156,5 *	
005/80		4	LM/2 - 140,5 *	


* PRIMA DEL TAGLIO VERIFICARE LA REALE MISURA

N.B.: PER I RESTANTI PROFILI E PRE GLI ACCESSORI FARE RIFERIMENTO ALLA DISTINTA DI TAGLIO RIPORTATA SUL CATALOGO TECNICO A PAG. 123 PER MECCANISMI K60 / K70 E A PAG. 127 PER MECCANISMO FISSO

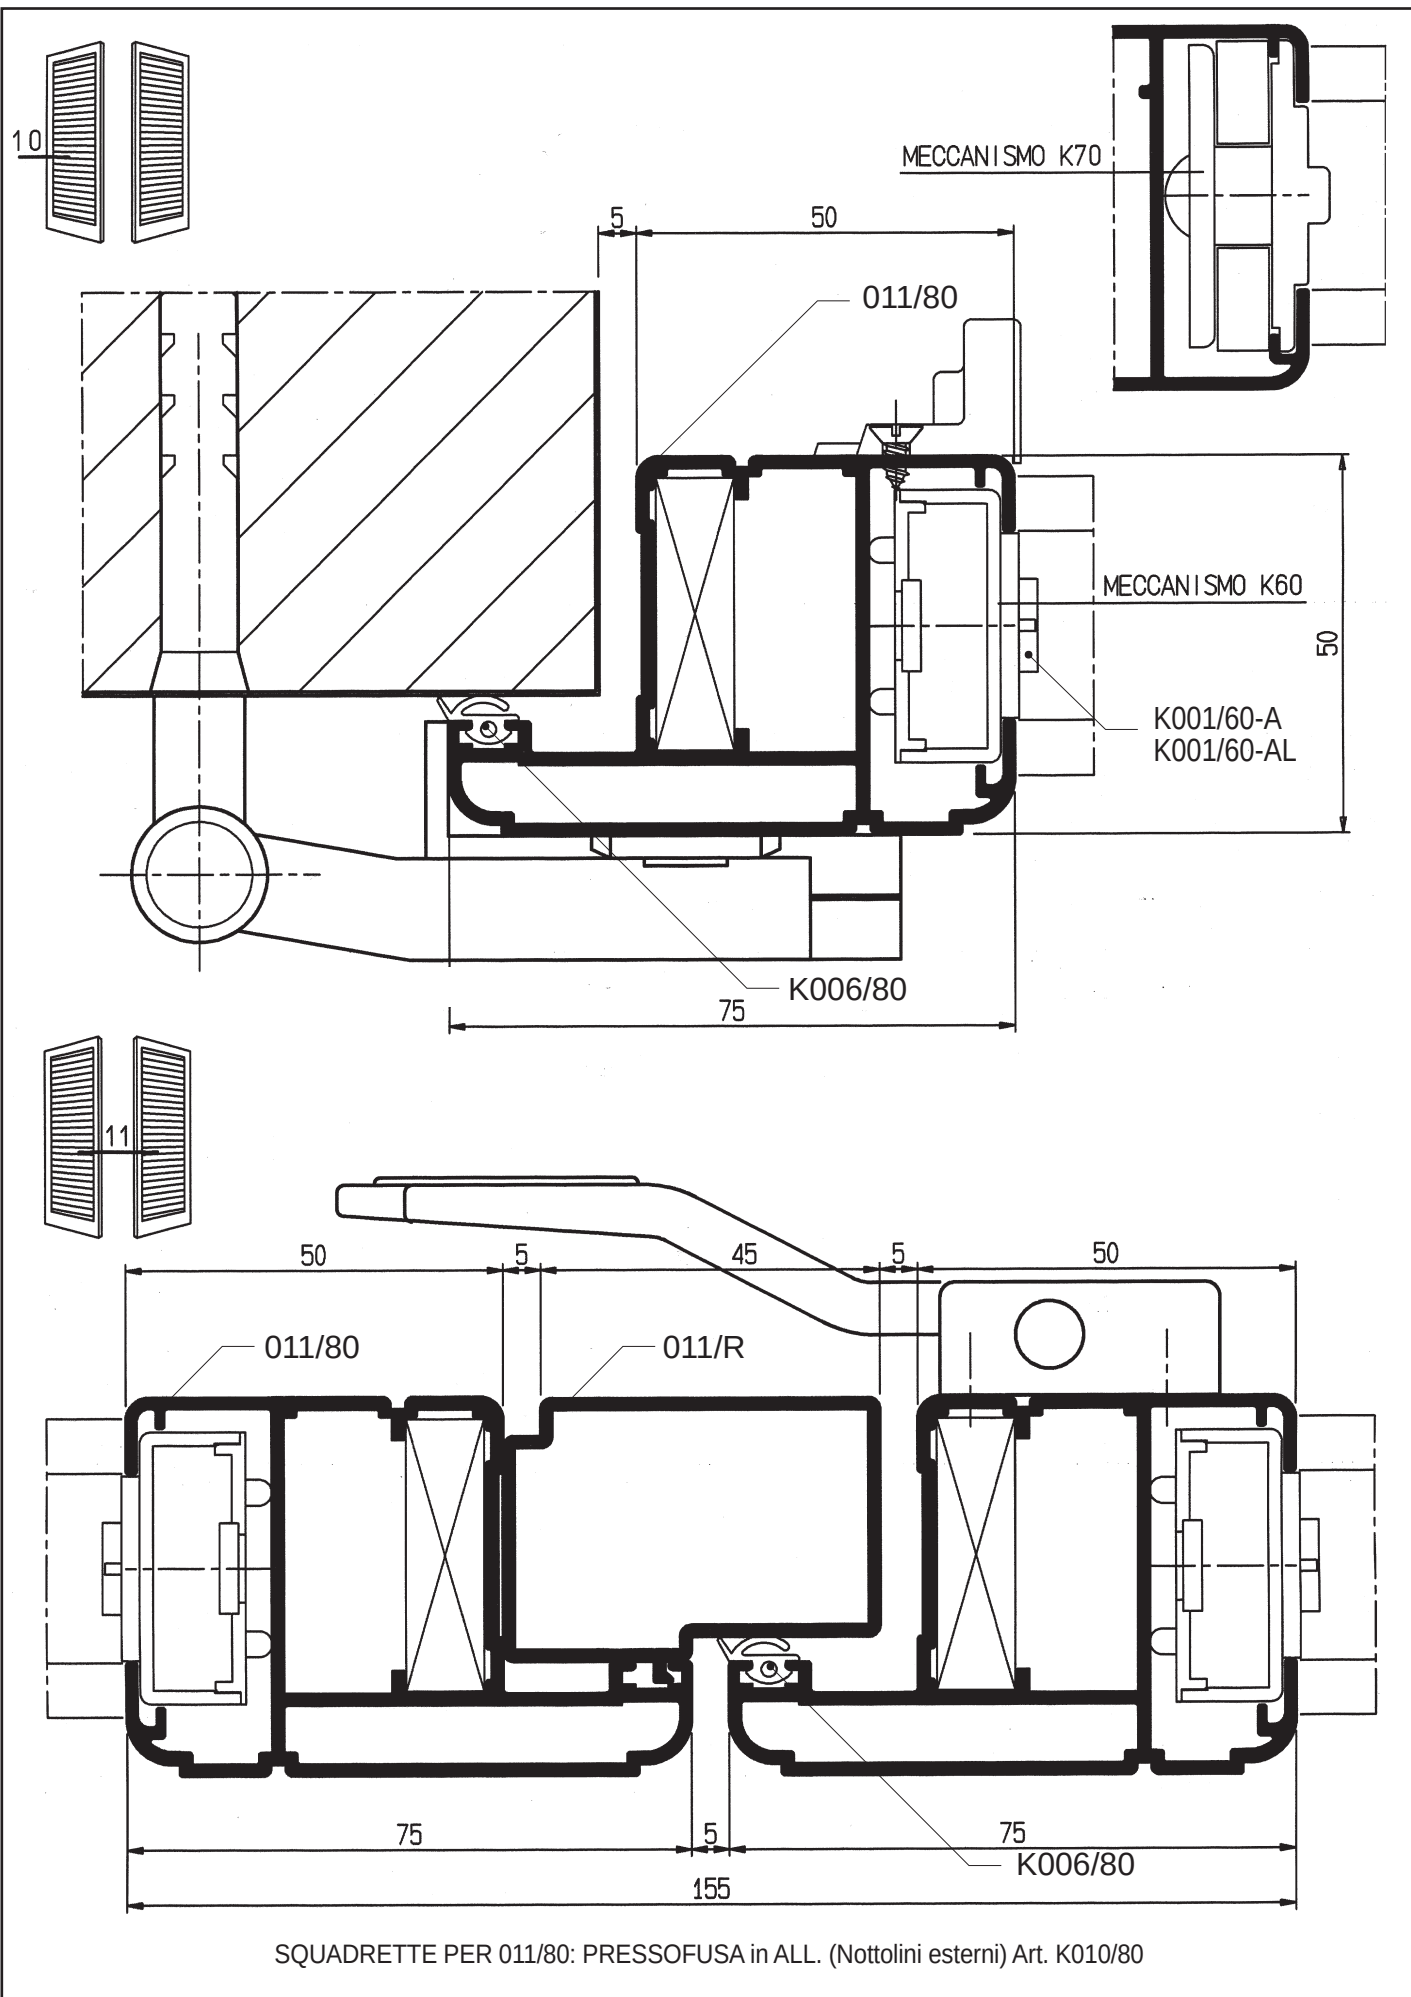


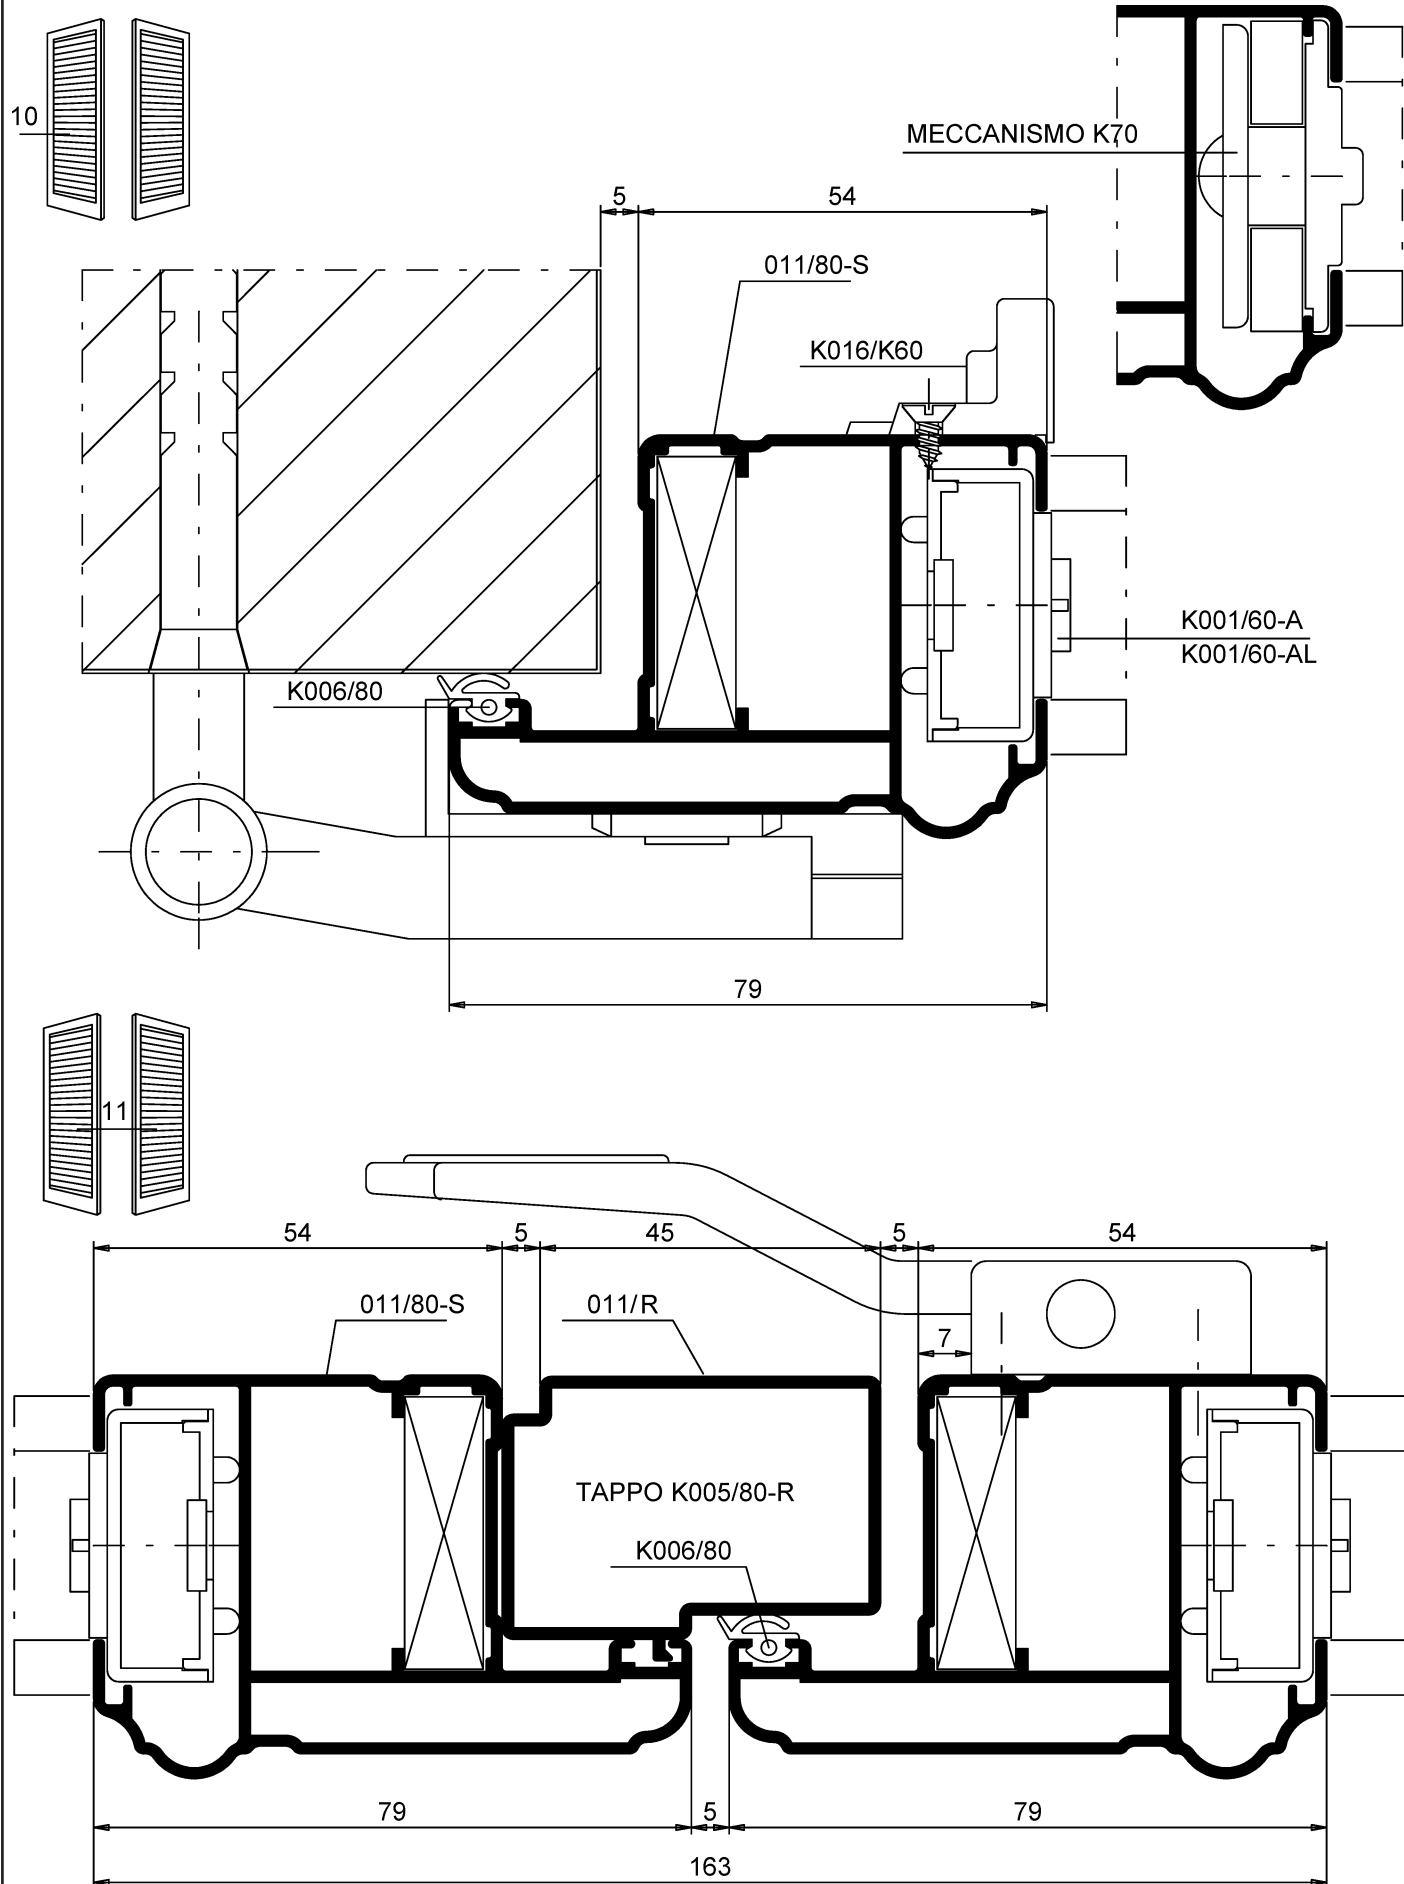


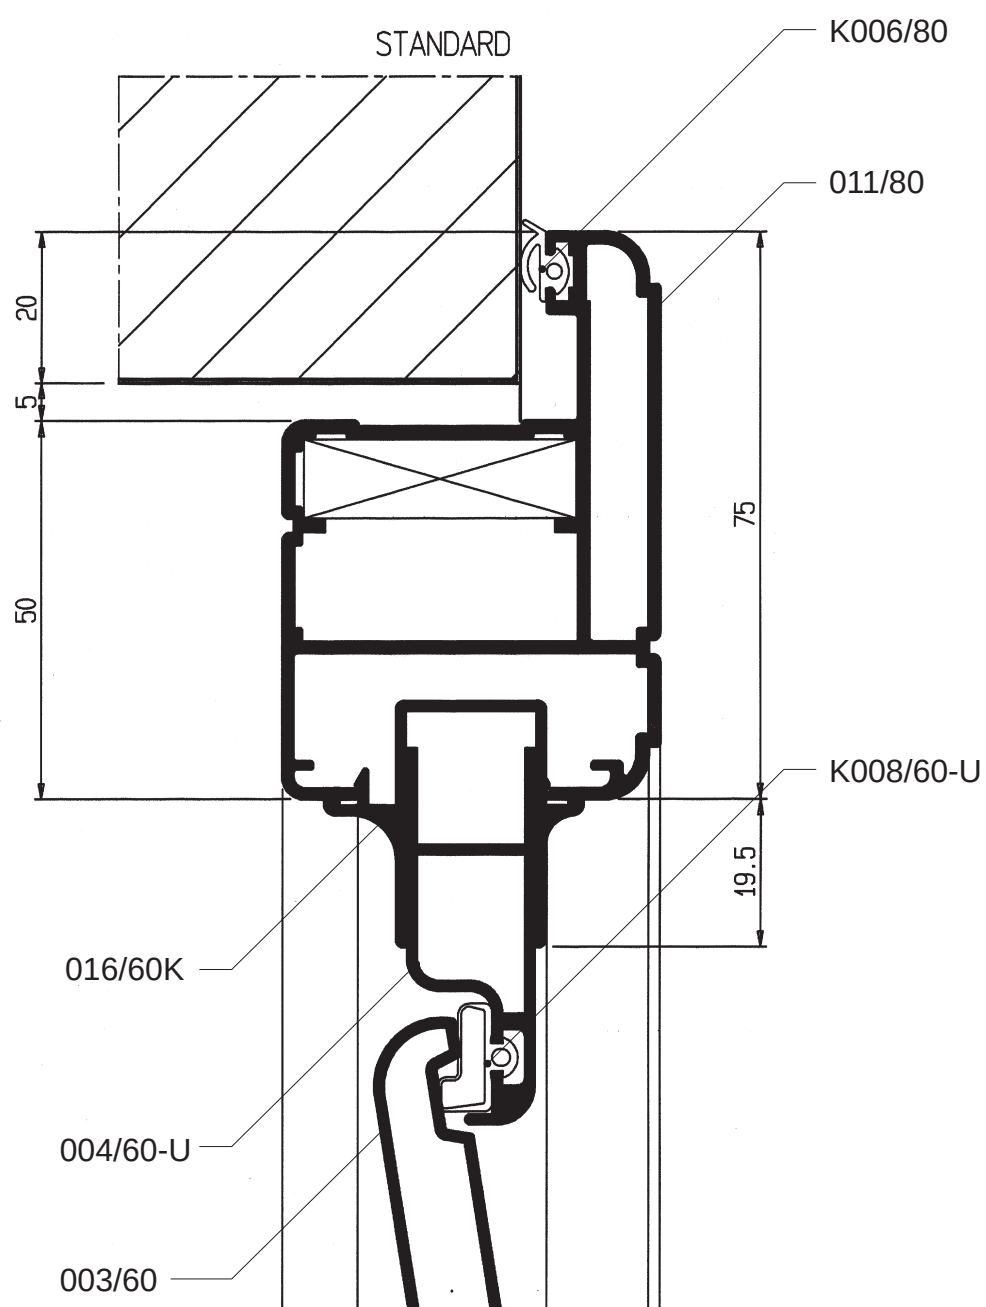




A RICHIESTA


STANDARD

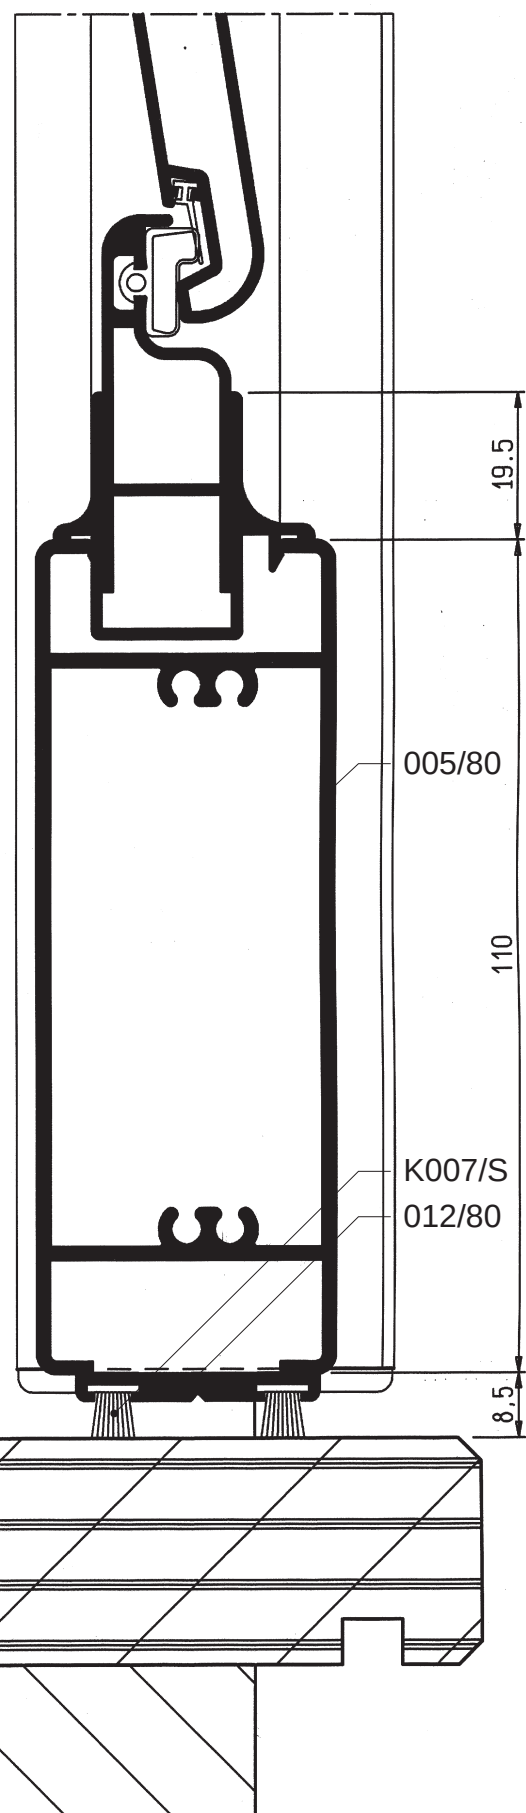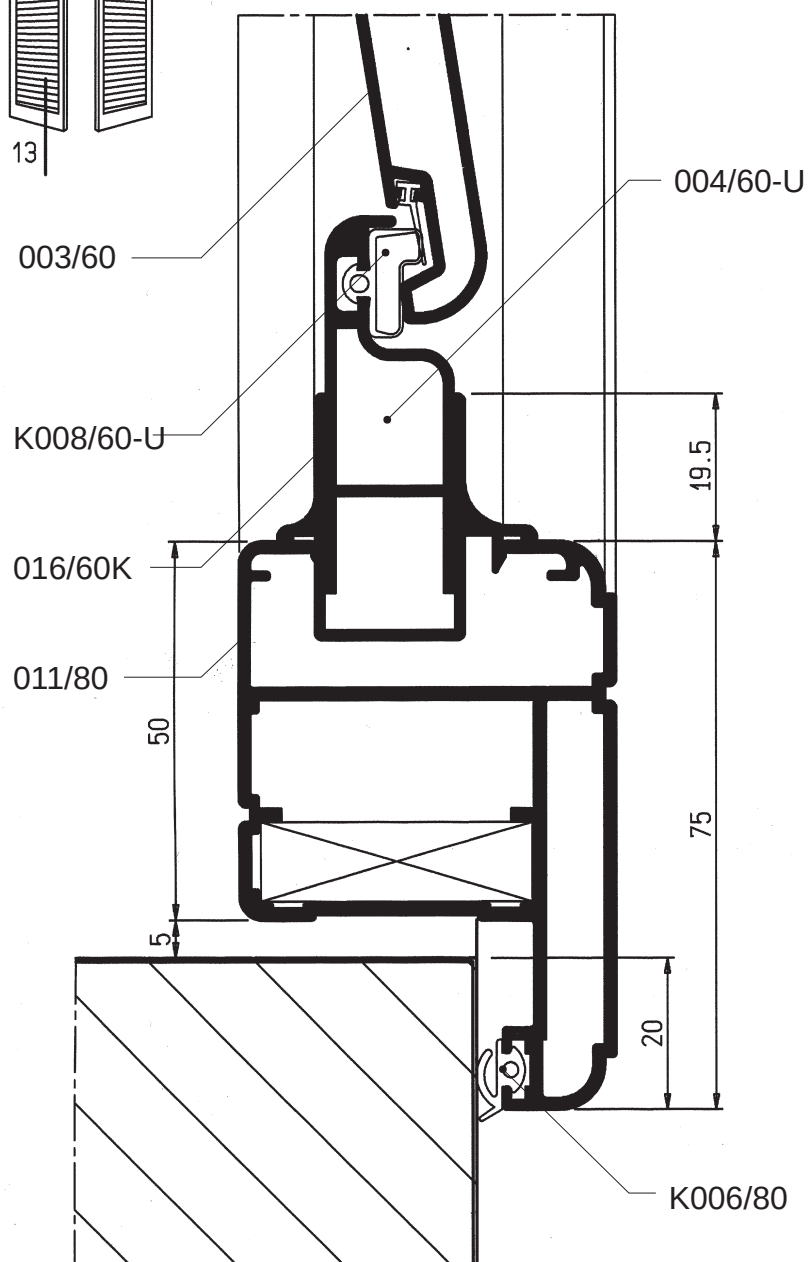

SENZA TRAVERSA A PAVIMENTO 009/80




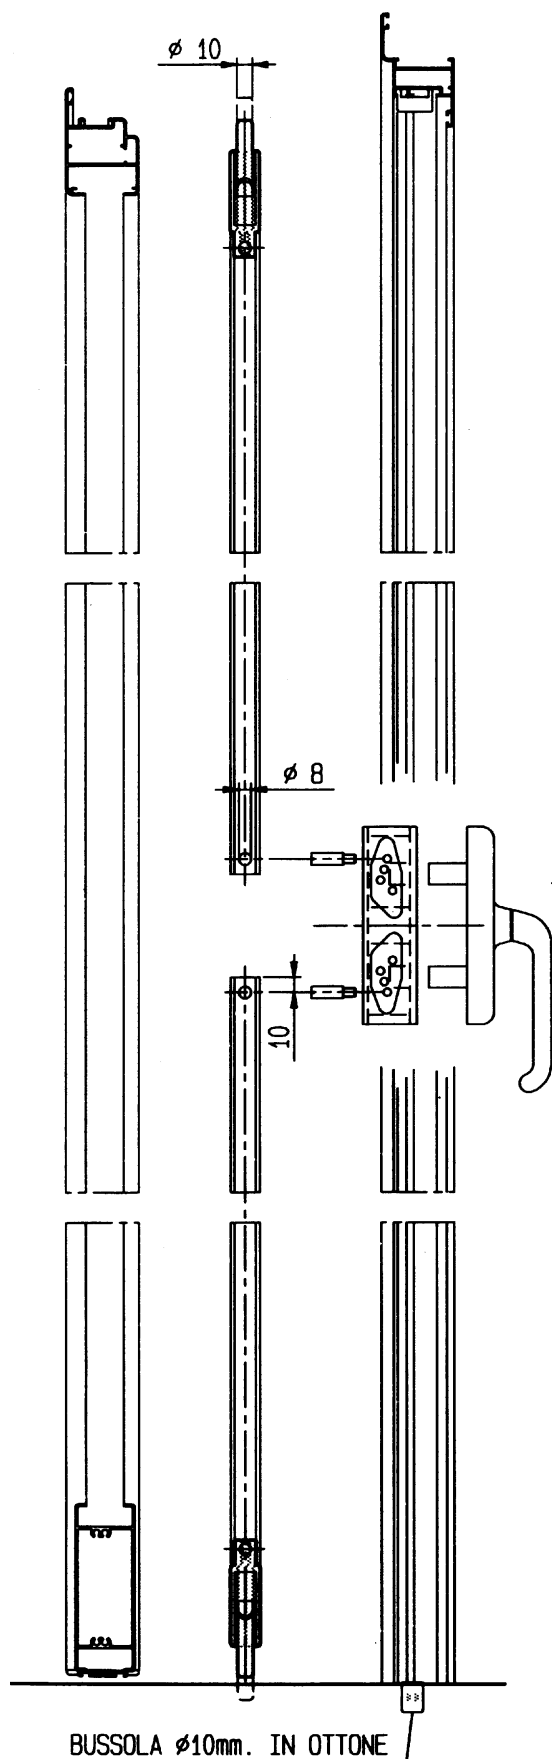


CON TRAVERSA A PAVIMENTO 009/80



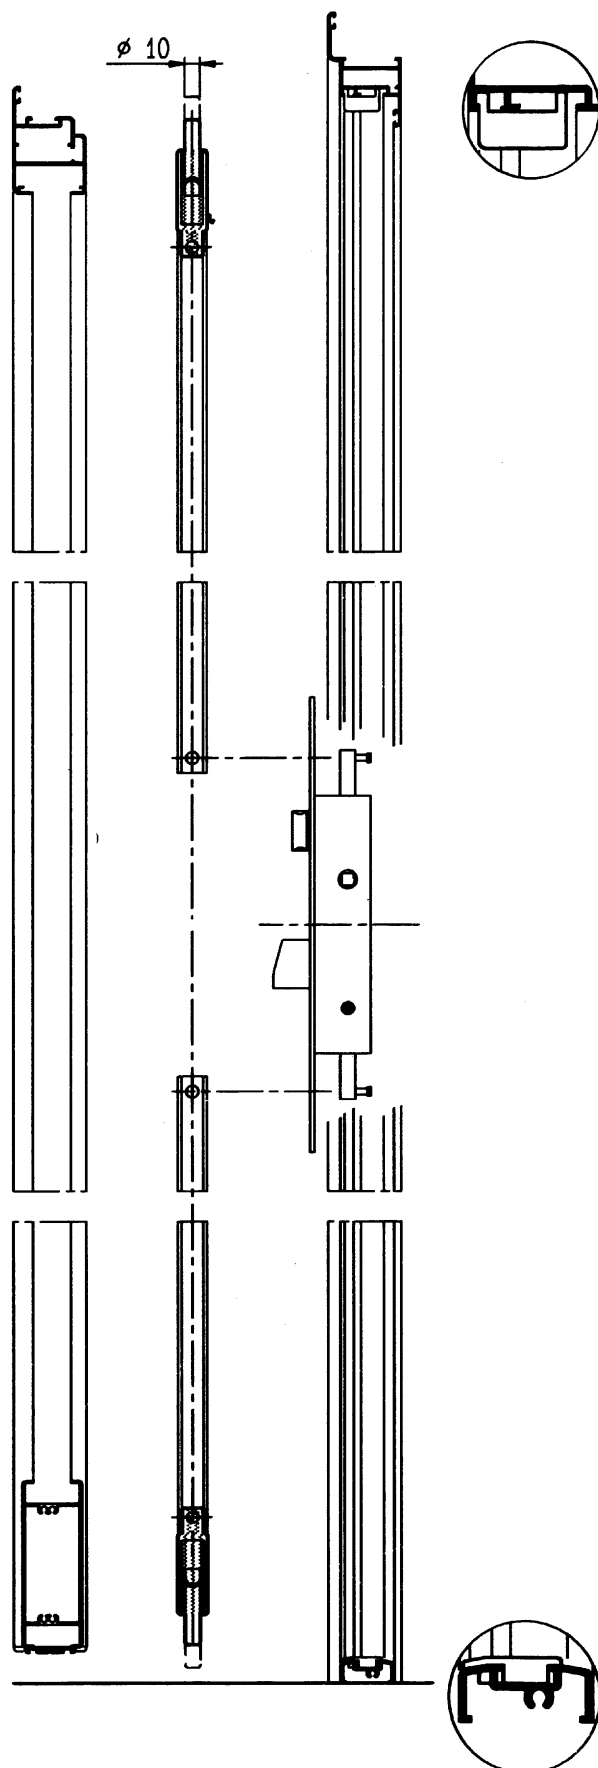


SENZA TRAVERSA A PAVIMENTO 009/80

INCONTRO IN ZAMA CONTRO IL TELAIO







INCONTRO IN ZAMA SPOSTATO DALLA MEZZERIA DEL SERRAMENTO
DI 16 mm., DALLA PARTE DELL'ANTA CON CREMONESE

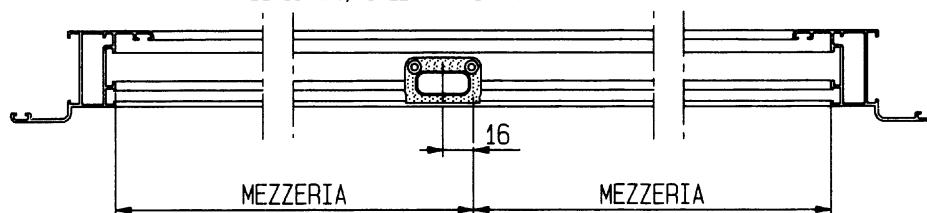





CON TRAVERSA A PAVIMENTO 009/80

INCONTRO IN ZAMA CONTRO IL TELAIO





SULLA TRAVERSA INFERIORE 009/80

LAVORAZIONE CON PANTOGRAFO E FRESA $\varnothing 6$ mm.



INCONTRO IN ZAMA SPOSTATO DALLA MEZZERIA DEL SERRAMENTO
DI 16 mm., DALLA PARTE DELL'ANTA CON CREMONESE

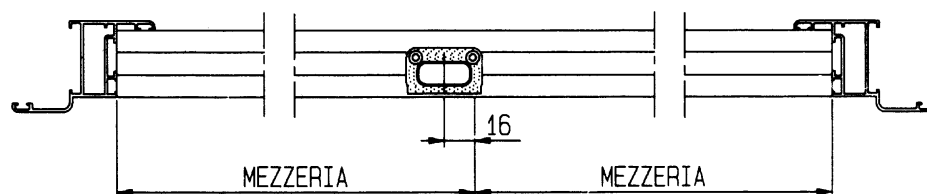

SULLA TRAVERSA INFERIORE 009/80

LAVORAZIONE CON PANTOGRAFO E FRESA $\varnothing 6$ mm.

